

# ROUSSAKIS

Supplies



2024



# ROUSSAKIS Supplies

70 χρόνια δραστηριότητας στο βιομηχανικό χώρο - Βράβευση Binzel



Στιγμιότυπο από την βράβευση της BINZEL  
Από αριστερά διακρίνονται οι κ.κ. Μιχάλης Ρουσσάκης και ο υιός του Αθανάσιος Ρουσσάκης

Οι εταιρείες **ROUSSAKIS SUPPLIES & ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ ΑΕΡΙΑ** έχουν 70 χρόνια δραστηριότητας στο βιομηχανικό χώρο με στόχο την ασφάλεια, την ποιότητα και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της.

Η εταιρεία **ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ ΑΕΡΙΑ** έχει δυνατότητα διάθεσης όλων των Βιομηχανικών Ιατρικών Αερίων και Ειδικών Μειγμάτων σε αέρια ή υγρή μορφή, με παράδοση αυθημερόν, με οχήματα της εταιρείας.

Η εταιρεία **ROUSSAKIS SUPPLIES** δραστηριοποιείται στον τομέα Βιομηχανικού Ναυτιλιακού Εξοπλισμού και ειδών ΜΑΠ,



εκπροσωπώντας μερικές από τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους: **BINZEL - EWM - WELDAS - OPTREL - SFE - IBEDA - ZINSER - VULKAN - TOYO - EUROBOOR**, κ.ά., με διαθέσιμη σχεδόν πλήρη παρακαταθήκη προϊόντων.

Με την ευκαιρία αυτής της δημοσίευσης η **ROUSSAKIS SUPPLIES** θέλει να μοιραστεί μαζί σας και να σας ευχαριστήσει που με την εμπιστοσύνη σας για τα προϊόντα **Abicor Binzel**, του μεγαλύτερου κατασκευαστή τοιμπίδων στον κόσμο για MIG-TIG-PLASMA-ROBOT, **κέρδισε τα παρακάτω βραβεία:**

- Βραβείο **Marketing Activities** (για τις ενέργειες προώθησης των προϊόντων της).

- Βραβείο **Top Product Portfolio** (για την ποικιλία - διαθεσιμότητα των προϊόντων Binzel).

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να συνεχίσουμε το ίδιο δυναμικά!

Εταιρείες **ROUSSAKIS SUPPLIES & ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ ΑΕΡΙΑ**



- ✓ Με πάνω από 70 χρόνια εμπειρίας στο βιομηχανικό χώρο, στόχος μας παραμένει η ασφάλεια, η ποιότητα και η καλύτερη εξυπηρέτησή σας.
- ✓ Στον τομέα του Βιομηχανικού εξοπλισμού τα προϊόντα μας είναι από τους καλύτερους οίκους της παγκόσμιας αγοράς & είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τους αυστηρούς κανόνες ποιότητας που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
- ✓ Αναλαμβάνουμε επίσης τη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση δικτύων, βιομηχανικών αερίων, φυσικού αερίου και υγραερίου.

### **Στον καινούργιο πλήρως εξοπλισμένο χώρο μας θα βρείτε:**

- Βιομηχανικά αέρια
- Ιατρικά αέρια
- Υλικά κοπής & συγκόλλησης μετάλλων
- Μηχανές TIG-MIG-PLASMA
- Είδη προστασίας εργαζομένων
- Βιομηχανικός εξοπλισμός
- Service Ηλεκτροσυγκολλήσεων MIG-TIG-PLASMA & εργαλείων, αέρος & κομπρεσέρ.



**SHIPSERV**



**ProcureShip**

**MESPAS**



Τροχιστικό κοπτήρων  
HSS & κοβαλτίου



**TOOLS  
EXPERT**

### ✓ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ SERVICE

Το τμήμα μας είναι εξουσιοδοτημένο για επισκευή μηχανημάτων BDS, EWM και εξοπλισμού ηλεκτροσυγκόλλησης ABICOR BINZEL. Επίσης, αναλαμβάνουμε την επισκευή εργαλείων όλων των επώνυμων brands, όπως METABO, MAKITA, MILWAUKEE, BOSCH κλπ. και όλων των εργαλείων αέρος και κομπρεσέρ. Όλα τα εργαλεία, μετά την επισκευή, φτάνουν σε εσάς σε άριστη κατάσταση, είτε βρίσκονται εντός της χρονικής διάρκειας της εγγύησης είτε όχι.

### ✓ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΕ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Κάθε μηχάνημα ή εργαλείο καταγράφεται ξεχωριστά με ένα μοναδικό serial number σε βάση δεδομένων, κατά την πώληση και την επισκευή έτσι ώστε να γνωρίζουμε ανά πάσα στιγμή την κατάστασή του.

### ✓ ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιεί το τμήμα μας είναι αυτά που ορίζει ο κατασκευαστής βάσει των σχεδιαγραμμάτων και είναι γνήσια.

### ✓ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Με βάση την πολύχρονη εμπειρία μας μπορούμε να σας προτείνουμε το ιδανικό μηχάνημα ή εργαλείο για την κάθε εργασία. Επίσης, σας παρέχουμε εκτίμηση κόστους επισκευής για το μηχάνημα ή το εργαλείο σας αυθημερόν. Σε περίπτωση που το εργαλείο – μηχάνημά σας δεν επισκευαστεί για οποιοδήποτε λόγο (ασύμφορο επισκευής, καταργημένο μοντέλο) δικαιούστε επιπλέον έκπτωση για το εργαλείο – μηχάνημα που θα σας προτείνουμε.



# ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

**TUV**  
AUSTRIA

Για το Σύστημα Διαχείρισης  
σύμφωνα με το Πρότυπο  
EN ISO 9001 : 2015

Τεκμηριώθηκε και βεβαιώνεται μέσω των Διαδικασιών της TÜV AUSTRIA, ότι η

**ROUSSAKIS SUPPLIES IKE**  
**Γ. Παπανδρέου & Φαναριώτων**  
**193 00 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, ΕΛΛΑΔΑ**

Εφαρμόζει ένα Σύστημα Διαχείρισης για την Ποιότητα σε συμφωνία με το παραπάνω Πρότυπο για το  
ακόλουθο Πεδίο Εφαρμογής

**ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.**

Αριθ. Εγγραφής Πιστοποιητικού: **20001200004258**

Μαρία Αγαπητού  
Διευθύντρια Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης και Προϊόντων

Οργανισμός Πιστοποίησης  
TÜV AUSTRIA

Ισχύει έως: 2026-12-13  
Αρχική πιστοποίηση: 2020-12-14

Λήξη προηγούμενου κύκλου  
Πιστοποίησης: 2023-12-13  
Ημερομηνία Επιθεώρησης  
Επαναπιστοποίησης: 2023-12-14

Αθήνα, 2023-12-18

Η παρούσα Πιστοποίηση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την Διαδικασία Επιθεώρησης και Πιστοποίησης  
της TÜV AUSTRIA και επιτηρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

TÜV AUSTRIA HELLAS  
Λ. Μεσογείων 429  
Τ.Κ. 153 43 Αθήνα, Ελλάδα  
[www.tuvaustriahellas.gr](http://www.tuvaustriahellas.gr)  
Αρ. ΓΕΜΗ: 1650201000



CeFRK470\_AI

Headquarters in Athens bear the responsibility of the Certification decision

ZERTIFIKAT | CERTIFICATE | CERTIFICAT | CERTIFICADO | CERTIFIKAT | 证书 | 인증서

# BRANDS

## ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΘΞΥΓΟΝΟΥ



## ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΗΣΗ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ



## ΚΟΠΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΣΥΓΚΟΛΗΣΗ ΣΩΛΗΝΑ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ



## ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΔΡΑΠΑΝΑ



## ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ - ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ



## ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ - ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ & ΛΕΙΑΝΣΗΣ



## ΕΙΔΗ ADR - ΣΗΜΑΝΣΗ - PARKING



## ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ



## ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ - ΧΗΜΙΚΑ - ΣΙΛΙΚΟΝΕΣ - ΣΠΡΕΪ





# ROUSSAKIS

G A S S E S



**Βιομηχανικά & Ιατρικά αέρια - Μείγματα αερίων - Φιάλες - Δεξαμενές - Υγραέρια - Προπάνια, Αέρια υψηλής καθαρότητας 99,999% - Ξηρός πάγος**





Ο<sub>2</sub> ΙΑΤΡΙΚΟ 2lt - 50lt



ΗΛΙΟΝ 50lt υψηλής καθαρότητας



Οξυγόνο - Ασετυλίνη 10lt



ΙΑΤΡΙΚΟ 2lt, 3lt, 4lt, 5lt, 10lt



Προπάνιο 50lt Για σόμπες  
25kg



Συστοιχίες O<sub>2</sub> - N<sub>2</sub>



Κλείστρα φιαλών



Συμπυκνωτής

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ρυθμιστές Βιομηχανικών Αερίων VULKAN Γερμανίας.....	12
Εργαλεία Βιομηχανικών Αερίων LE LORRAIN Γαλλίας.....	14
Πυροκόφτες παντογράφων - Εργαλεία κολλήσεως.....	15
Ρυθμιστές Βιομηχανικών Αερίων - Οξυγονοκοπή GLOOR Ελβετίας.....	16
Εργαλεία Κολλήσεως - Κοπής GLOOR Ελβετίας - Ασφάλειες WITT.....	17
Πυροσωλήνας κοπής με οξυγόνο & για Υποβρύχια κοπή.....	18
Φλογοπαγίδες - Βαλβίδες ασφαλείας IBEDA Γερμανίας.....	19
Εξαρτήματα.....	20
Marine type Oxygen tools.....	21
Marine type EWM Ηλεκτροσυγκολλήσεις.....	24
Καρότσια μεταφοράς φιαλών.....	26
Σωληνοκόφτες - Βαποράκια.....	28
Φλόγιστρα προπανίου - Εξαρτήματα - Ρυθμιστές.....	29
Ρυθμιστές φιάλης προπανίου - Εξαρτήματα.....	30
Σωλήνες Βιομηχανικών Αερίων - Ιταλίας.....	31
Τσιμπίδες BINZEL Γερμανίας.....	32
Ηλεκτροσυγκολλήσεις EWM Γερμανίας.....	46
Εξοπλισμός ηλεκτροσυγκόλλησης GYS.....	53
Plasma Κοπής Μετάλλων.....	54
ROBOT.....	55
Αυτοματισμοί κοπής - συγκόλλησης.....	56
Εξοπλισμός σωληνουργού TAG PIPE.....	58
TAG PIPE Clamps Συγκόλλησης.....	59
ΑΧΧΑΙΡ Ζωληνοκόφτες - Συγκόλληση.....	60
Συγκόλληση σωληνών OWT ORBITAL - Εκτονωτικά KRAIS.....	61
Διαφράγματα & Τάπες συγκόλλησης TAG PIPE.....	62
Τρίποδα στήριξης σωλήνα TAG PIPE.....	63
Βαποράκια συγκόλλησης σωληνών GULLCO.....	64
Σωληνοκόφτες - Φρεζαδόροι EXACT.....	65
Τραπέζια συγκόλλησης DEMMELER Γερμανίας.....	66
Υλικά - Αναλώσιμα - Σπρέυ.....	67
Εξοπλισμός συγκόλλησης.....	70
Καλώδια - Βύσματα - Τζάμια.....	71
Σύρματα - Ηλεκτρόδια - Βέργες - Ράουλα.....	72
Ηλεκτρόδια.....	73
Απορροφητικά συστήματα καπναερίων KEMPER Γερμανίας.....	74
Πριονόλαμες σπαθόσεγας - Ποτηροτρύπανα - Μηχανήματα.....	75
Μαγνητικά δράπανα.....	76
Είδη λειάνσεως.....	79
Φρέζες καρβιδίου EUROBOOR.....	80
Δίσκοι κοπής - Συρματόβουρτσες KLINGSPOR.....	82
Βιδολόγοι - Σωληνοκόφτες - Κουρμπαδόροι VIRAX.....	83
Είδη προστασίας εργαζομένων.....	84
Ηλεκτρονικές μάσκες OPTREL.....	99
Εξοπλισμός χυτηρίου.....	101
Σήματα ασφαλείας - κινδύνου.....	102
ADR εξοπλισμός - Πινακίδες.....	103
Ηλεκτρικά εργαλεία χειρός.....	104
Μηχανήματα & Εξοπλισμός ανύψωσης TOYO.....	108
Μαγνήτες ανύψωσης - Ιμάντες - Αρτάνες.....	109
Μαγνητικές γωνίες & σφιγκτήρες STRONG HAND TOOLS.....	110
Σφιγκτήρες PIHER.....	111
Πνευματικός εξοπλισμός UNIMAC.....	112
Εργαλεία χειρός.....	113
Αντισπινθηρικά εργαλεία χειρός.....	116
Είδη καθαρισμού KARCHER - Απορρυπαντικά - Εξοπλισμός.....	117
Είδη καθαρισμού.....	118
Είδη κήπου - Είδη χρωματοπωλείου.....	120
Εργαλειοθήκες STABLEY - Δίχτυ προστασίας.....	122



**209016** Ρυθμιστής φιάλης ασετυλίνης 1.5bar



**20800701** Ρυθμιστής φιάλης οξυγόνου 10bar



**226702** Ρυθμιστής φιάλης αργόν 200bar, 30lt με 2 ροόμετρα



**226455** Ρυθμιστής φιάλης αργόν 200bar, 30lt με ροόμετρο



**203015** Ρυθμιστής φιάλης N2 10bar



**203545** Ρυθμιστής φιάλης N2 40bar, 290m<sup>3</sup>



Μανόμετρα υψηλής παροχής για δίκτυα



Ρυθμιστής 2 σταδίων με μανόμετρα






### ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ



Οξυγόνο | Ασετυλίνη | Αργόν | Άζωτο | Προπάνιο | Υδρογόνο



### ΔΙΚΤΥΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

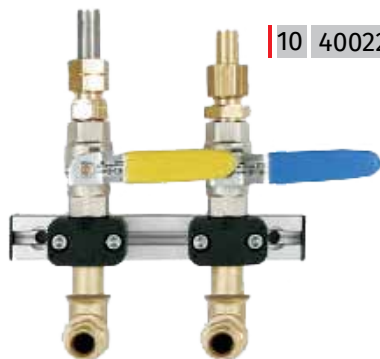

10 40022015 - Βάσεις μανομέτρων δικτύου



11 40021001 - Μανόμετρο δικτύου



e-shop

www.roussakis.com.gr



**ΚΑΣΕΤΙΝΕΣ - ΣΕΤ**



150375 - Ταχυσύνδεσμος αργόν



150341 - Ταχυσύνδεσμος ασετυλίνης



150340 - Ταχυσύνδεσμος οξυγόνου



202400- Εργαλεία κοπής οξυγόνου HP 1  
Για κοπή έως 300mm



202850- Εργαλεία κοπής οξυγόνου HP 1 - 1m  
Για κοπή έως 300mm



203400 Εργαλεία κοπής οξυγόνου HP 2 - 90°  
Για κοπή έως 1000mm



**ΜΠΕΚ ΚΟΠΗΣ G1**



Οξυγόνου / Ασετυλίνης

Ref. G1	Ref. G1	Ref. IC	Ref. IC	Gaz	Gas	Calibre	Calibre	Epaisseur de coupe	Cutting thickness
205A07	206A07	Acétylène	Acetylene	7 / 10	3 à 10 mm				
205A10	206A10	Acétylène	Acetylene	10 / 10	10 à 25 mm				
205A12	206A12	Acétylène	Acetylene	12 / 10	25 à 50 mm				
205A16	206A16	Acétylène	Acetylene	16 / 10	50 à 80 mm				
205A20	206A20	Acétylène	Acetylene	20 / 10	80 à 120 mm				
205A25	206A25	Acétylène	Acetylene	25 / 10	120 à 200 mm				
205A30	206A30	Acétylène	Acetylene	30 / 10	200 à 300 mm				



Οξυγόνου / Προπανίου

Ref. G1	Ref. G1	Ref. IC	Ref. IC	Gaz	Gas	Calibre	Calibre	Epaisseur de coupe	Cutting thickness
200P07	206P07	Propane	Propane	7 / 10	3 à 10 mm				
200P10	206P10	Propane	Propane	10 / 10	10 à 25 mm				
200P12	206P12	Propane	Propane	12 / 10	25 à 50 mm				
200P16	206P16	Propane	Propane	16 / 10	50 à 80 mm				
200P20	206P20	Propane	Propane	20 / 10	80 à 120 mm				
200P25	206P25	Propane	Propane	25 / 10	120 à 200 mm				
200P30	206P30	Propane	Propane	30 / 10	200 à 300 mm				



Φλόγιστρο πυρώματος προπανίου-οξυγόνου HE-505 τ. HARRIS





## ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ ΠΑΝΤΟΓΡΑΦΩΝ



230850

230401

230400



010200 - Εργαλεία κολλήσεως TYPE SO



010500 - Εργαλεία κολλήσεως TYPE S2



1000 - Εργαλείο κοπής οξυγόνου AM

## MINI ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΑΕΡΙΩΝ



050200 Μίνι ρυθμιστής οξυγόνου

051200 Μίνι ρυθμιστής ασετυλίνης

054200 Μίνι ρυθμιστής αργόν



054202 Ρυθμιστής φιάλης αργόν με 2 ροόμετρα



Collector Αζώτου - Οίνου





**5100** Μανόμετρο οξυγόνου, αζώτου, αργόν, ήλιον κλπ.



**5140** Μανόμετρο οξυγόνου, αζώτου, αργόν, ήλιον κλπ.



**7900** Μανόμετρο μεγάλης παροχής



**5600** Μανόμετρο δικτύου

**GLOOR**



**6200** Μανόμετρο προπανίου



**4701** Εργαλείο κοπής CARANT  
Για κοπή έως 300mm



Διαβήτης Gloor με roller



Εξοικονομητής αερίων Gloor

**4521-A** Ασετυλίνη

**4421** Ασετυλίνη

**4520** Προπάνιο

**4422** Προπάνιο



Μπεκ κοπής 13mm & 17mm



ANME

PNME





**GLOOR**



3901 Λαβή εργ. οξυγόνου 13mm



4501 Εργαλείο κοπής 13mm  
Για κοπή έως 60mm



4541 Εργαλείο κοπής ευθύ 13mm  
Για κοπή έως 60mm



3909 Ράμφος κολλήσεως 13mm  
N° 1-6



3956 Ράμφος πυρώματος 13mm  
N° 4-6



3965 Ράμφος κολλήσεως 13mm  
Χρυσοχόου

**ΚΑΣΕΤΙΝΕΣ GLOOR ΚΟΠΗΣ**

17mm



13mm



3601 Λαβή εργ. οξυγόνου 17mm



4401 Εργαλείο κοπής 17mm  
Για κοπή έως 100mm



4301 Εργαλείο κοπής 17mm  
Για κοπή έως 300mm



3610-P Ράμφος κολλήσεως 17mm  
N° 1-8



3660-A Ράμφος πυρώματος 17mm  
Ασετυλίνης N° 8-10-12



3660-P Ράμφος πυρώματος 17mm  
Προπανίου N° 10-12-14





Λαβή πυροσωλήνα



Διακόπτης πυροσωλήνα



Βαλβίδα ασφαλείας πυροσωλήνα



Τσιμπίδα υποβρύχιας κοπής  
BROCO BR-22 PLUS





DG91N



DG91UA



DEMAX



SIMAX

Βαλβίδες μεγάλης παροχής



DS2000



DS1000



Βαλβίδες μανομέτρου  
με διακόπτη επανεκκίνησης

Βαλβίδες πυροκόπτη  
3/8" | 1/4" | 9/16" | M16x1.5



Βαλβίδες μανομέτρου  
3/8" | 1/4" | 9/16" | M16x1.5



Βαλβίδα με vacuum ATEX



Βαλβίδες ενδιάμεσες





Ρολόγια μανομέτρων



Σφιγκτήρες σωληνών



Διακλαδωτήρας  
3/8" | 1/4" | 9/16" | M16x1.5



Προθερμαντήρας αερίων



Μεταγγιτής αερίων



Ρολόι ελέγχου πληρότητας φιάλης



Βελόνες καθαρισμού μπεκ



Καλύμματα προστασίας  
μανομέτρων



Φιάλη MAPP-GAS



Φλόγιστρο MAPP-GAS

ΦΟΡΗΤΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΑΕΡΙΩΝ GAS CLIP



Multi Gas Clip



MGC Simple



MGC Simple Plus



Single Gas Clip



Single Gas Clip Plus



GCT External Pump



**Nozzle Mix-Type Cutting Torch 4552**



**Pressure Regulator - Oxygen 5401S**



**Pressure Regulator - Acetylene 5411S**



**Pressure Regulator - Nitrogen 5431S**



**Pressure Regulator - Argon 5443S**



**Welding and Cutting Outfits with 8 Welding Attachments GLOOR 3TURBO**



**ACETYLENE HOSE ALFAGOMMA 076AH ISO 3821**



**OXYGEN HOSE ALFAGOMMA 076AE ISO 3821**



**TWIN HOSE OXYGEN - ACETYLENE ALFAGOMMA 076EH ISO 3821**



CUTTING NOZZLES  
ACETYLENE – PROPANE X31



UNITOR  
174714

DGN G3/8LH FUEL GAS  
FLASHBACK ARRESTOR AC/PR



DGN G3/8RH OXYGEN  
FLASHBACK ARRESTOR OX



DS2000 3/8 FLASHBACK  
ARRESTOR



UNITOR  
183970

ACETYLENE - G3/8LH

Similar to S66

DS2000 3/8 FLASHBACK  
ARRESTOR



UNITOR  
302976

OXYGEN - G3/8RH

Similar to S66

DS1000 3/8 FUEL GAS  
FLASHBACK ARRESTOR



UNITOR  
708537

ACETYLENE - UNF9/16LH

Similar to S55

DS1000 3/8 FUEL GAS  
FLASHBACK ARRESTOR



UNITOR  
708545

OXYGEN - UNF9/16RH

Similar to S55

FLASHBACK ARRESTOR  
GRANT SUPPLY



UNITOR  
6824271- OX  
5853721- AC

3/8 OXYGEN  
3/8 ACETYLENE



TT 6,3MM OXYGEN FLASHBACK ARRESTOR



TT 6,3MM AC/PR FLASHBACK ARRESTOR



RELEASE CONNECTORS ACETYLENE LE LORRAIN 150341



RELEASE CONNECTORS OXYGEN LE LORRAIN 150340



QUICK-ACTION COUPLING WITH PUSH SYSTEM DKD




ACETYLENE/PROPANE OXYGEN 3/8

QUICK-ACTION COUPLING WITH PULL SYSTEM DKD-W



ACETYLENE/PROPANE OXYGEN 3/8

QUICK-ACTION COUPLING 6.3mm DKT

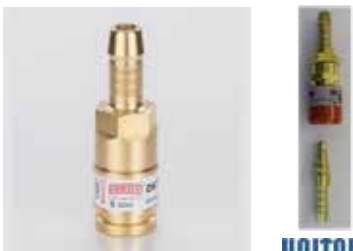

UNITOR  
320205

ACETYLENE/PROPANE OXYGEN

COUPLING PIN D1



ACETYLENE/PROPANE OXYGEN 3/8

COUPLING PIN 6.3mm D2



ACETYLENE/PROPANE OXYGEN



SHANK 2601



UNITOR  
174656



WELDING ATTACHMENT  
3614



UNITOR  
183780



WELDING ATTACHMENT  
3615



WELDING ATTACHMENT  
3616



WELDING ATTACHMENT  
3617



WELDING ATTACHMENT  
3618



Oxygen-Propane (LPG)  
Heating Attachment  
3703



Oxygen-Propane (LPG)  
Heating Attachment  
3704



UNITOR  
603407



Nozzle mix type cutting torch  
4430



UNITOR  
234807







[More info](#)

### Pico 220 cel puls 4m calebes with ground clamps & electrode holder

Version	Pico 180 puls
Setting range for welding current	5 A - 180 A
Duty cycle 40 °C	180 A / 25 % 130 A / 60 % 120 A / 100 %
Open circuit voltage	98 V
Mains voltage	1 x 230 V
Tolerances	-40 % up to +15 %
Mains frequency	50 Hz / 60 Hz
Recommended generator power	9.3 kVA
Protection classification	IP23
Test mark	CE UK EAC S
EMC class	A
Dimensions (L x B x H)	428 mm x 136 mm x 252 mm 16.9 inch x 5.4 inch x 9.9 inch
Weight	8.3 kg 18.3 lbs
Standards	IEC 60974-1 and -10 CL A



[More info](#)

### Pico 160 4m calebes with ground clamps & electrode holder

Version	Pico 160
Setting range for welding current	10 A - 150 A
Duty cycle 40 °C	150 A / 35 % 120 A / 60 % 100 A / 100 %
Open circuit voltage	105 V
Mains voltage	1 x 230 V
Tolerances	-40 % up to +15 %
Mains frequency	50 Hz / 60 Hz
Recommended generator power	9.9 kVA
Protection classification	IP23
Test mark	CE UK EAC S
EMC class	A
Dimensions (L x B x H)	370 mm x 129 mm x 236 mm 14.6 inch x 5.1 inch x 9.3 inch
Weight	4.9 kg 10.8 lbs
Standards	IEC 60974-1 and -10 CL A



[More info](#)

### Pico 162 MV 4m calebes with ground clamps & electrode holder

Version	Input voltage: 230 V Input voltage: 115 V
Setting range for welding current @ 230 V	10 A - 150 A
Setting range for welding current @ 115 V	10 A - 150 A
Duty cycle 40 °C @ 230 V	150 A / 35 % 120 A / 60 % 100 A / 100 %
Duty cycle 40 °C @ 115 V	110 A / 35 % 90 A / 60 % 80 A / 100 %
Open circuit voltage	105 V
Mains voltage	1 x 230 V
Tolerances	-40 % up to +15 %
Mains frequency	50 Hz / 60 Hz
Recommended generator power	8.6 kVA @ 230 V / 6 kVA @ 115 V
Protection classification	IP23
Test mark	S CE EAC UK
EMC class	A
Weight	5.4 kg





[More info](#)

**Pico 160 cel puls**  
4m cables with ground clamps & electrode holder

Version	Pico 160 cel puls
Setting range for welding current	5 A - 150 A
Duty cycle 40 °C	150 A / 30 %
	120 A / 60 %
	110 A / 100 %
Open circuit voltage	94 V
Mains voltage	1 x 230 V
Tolerances	-40 % up to +15 %
Mains frequency	50 Hz / 60 Hz
Recommended generator power	9.9 kVA
Protection classification	IP23
Test mark	CE UK EAC S
EMC class	A
Dimensions (L x B x H)	370 mm x 129 mm x 236 mm
	14.6 inch x 5.1 inch x 9.3 inch
Weight	4.9 kg
	10.8 lbs
Standards	IEC 60974-1 and -10 CLA



[More info](#)

**Pico 180 puls**  
4m cables with ground clamps & electrode holder

Version	Pico 180 puls
Setting range for welding current	5 A - 180 A
Duty cycle 40 °C	180 A / 25 %
	130 A / 60 %
	120 A / 100 %
Open circuit voltage	98 V
Mains voltage	1 x 230 V
Tolerances	-40 % up to +15 %
Mains frequency	50 Hz / 60 Hz
Recommended generator power	9.3 kVA
Protection classification	IP23
Test mark	CE UK EAC S
EMC class	A
Dimensions (L x B x H)	428 mm x 136 mm x 252 mm
	16.9 inch x 5.4 inch x 9.9 inch
Weight	8.3 kg
	18.3 lbs
Standards	IEC 60974-1 and -10 CLA

**3 Years** // **5 Years**  
transformer and rectifier

**ewm-warranty\***  
3 shifts / 24 hours / 7 days

\*For details visit [www.ewm-group.com](http://www.ewm-group.com)





**e-shop**

**[www.roussakis.com.gr](http://www.roussakis.com.gr)**



Καρότσι μονής φιάλης  
EWM F1



Καρότσι τ. Γερμανίας  
με συμπαγείς ρόδες Ø300



Καρότσι μονής φιάλης  
10-20lt



Καρότσι μεταφοράς  
ηλεκτροσυγκόλλησης  
& φιάλης



Καρότσι διπλό  
προπανίου & θέση  
πυροσβεστήρα

Καρότσι μεταφοράς  
φιαλών οξυγόνου -  
ασετυλίνης με CE

Καρότσι μεταφοράς  
φιαλών διπλό οξυγόνου -  
προπανίου



Καρότσι διπλό  
προπανίου & θέση  
πυροσβεστήρα

Καρότσι αλουμινίου σπαστό  
90kg



Καρότσι κήπου βαθύ  
με τρακτερωτή ρόδα





Καρότσι μίνι φιαλών  
οξυγόνου - ασετυλίνης



Καρότσι μεταφοράς φιαλών  
οξυγόνου - ασετυλίνης



Καρότσι οξυγόνου - προπανίου  
15Kg CE 3 ρόδες & γερανό



Καρότσι μονής φιάλης



Καρότσι οξυγόνου - προπανίου  
με υποδοχές για γερανό



Καρότσι μπετόν





Σωληνοκόφτης οξυγόνου  
χειροκίνητος



Σωληνοκόφτης οξυγόνου  
ηλεκτρικός



Σωληνοκόφτης οξυγόνου  
μαγνητικός



Βαποράκι οξυγόνου κοπής  
με 2 κεφαλές & ράγα



Βαποράκι συγκόλλησης  
μαγνητικό GULLCO



Βαποράκι αυτοματισμού  
συγκόλλησης GULLCO KAT



Φορητό βαποράκι FAVORIT I & II



Σωληνοκόφτης χειροκίνητος  
RSV-4 (400-1600mm) | RSV4/14



Σωληνοκόφτης ηλεκτρικός  
RSV-1 με ηλεκτρικό οδηγό



Σωληνοκόφτης χειροκίνητος  
RSV-0|1|2|3



Φορητός κόφτης CNC Plasma  
FAVORIT V-CNC





Ρυθμιστής προπανίου  
υψηλής πίεσης COMAP



Ρυθμιστής προπανίου  
υψηλής πίεσης



Φλόγιστρα προπανίου  
No 0-5



Λαβή φλογίστρου προπανίου  
με σκανδάλη



Λαβή φλογίστρου προπανίου  
χωρίς σκανδάλη



Φλόγιστρο κολλήσεως  
τύπου "τσεκούρι"



Βάσεις φλογίστρου προπανίου  
2,3,4 κεφαλές



Φλόγιστρο σωλήνα



Φλόγιστρα προπανίου



Ράμφη φλογίστρου προπανίου  
20cm - 1m



Ρυθμιστής φιάλης προπανίου  
υψηλής πίεσης 12kg



Ρυθμιστής φιάλης προπανίου  
χαμηλής πίεσης 0-7.5bar  
30-60mbar



Ρυθμιστής φιάλης προπανίου  
χαμηλής πίεσης 30mbar



Ρυθμιστής φιάλης προπανίου  
0-3bar TYPE 902 - 40kg



Ρυθμιστής φιάλης προπανίου  
υψηλής πίεσης 0-4bar / 12kg



Κλειδί φιάλης αερίου



**ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ**



Αναπτήρας οξυγόνου - πιστόλι



Συλλέκτης φιαλών

Κολλέκτηρ



Εύκαμπτοι σωλήνες συνδέσεως





# ALFAGOMMA



076A Οξυγόνου - Oxygen welding 20 bar (300psi)  
EN ISO 3821

**Tube:** black SBR.

**Reinforcement:** high tensile textile cords.

**Cover:** blue SBR/EPDM - abrasion and ozone resistant.

**Application:** oxygen welding.

**Constant operation:** -25 °C +80 °C (-13 °F +176 °F)



076AH Ασετυλίνης - Acetylene welding 20 bar (300 psi)  
EN ISO 3821

**Tube:** black SBR.

**Reinforcement:** high tensile textile cords.

**Cover:** red SBR/EPDM - abrasion and ozone resistant.

**Application:** acetylene welding.

**Constant operation:** -25 °C +80 °C (-13 °F +176 °F)



076AI Προπανίου - LPG welding 20 bar (300 psi)  
EN ISO 3821

**Tube:** black NBR.

**Reinforcement:** high tensile textile cords.

**Cover:** orange SBR/EPDM - abrasion and ozone resistant.

**Application:** oxygen welding.

**Constant operation:** -30°C +80 °C (-22 °F +176 °F)



076EH Οξυγόνου - Ασετυλίνης διπλό  
Oxygen/acetylene twin welding 20 bar (300 psi)  
EN ISO 3821

**Tube:** black SBR.

**Reinforcement:** high tensile textile cords.

**Cover:** blue, red SBR/EPDM - abrasion and ozone resistant.

**Application:** oxygen/acetylene twin welding.

**Constant operation:** -25 °C +80 °C (-13 °F +176 °F)



076EI Οξυγόνου - Προπανίου διπλό  
Oxygen/LPG twin welding 20 bar (300 psi)  
EN ISO 3821

**Tube:** black SBR.

**Reinforcement:** high tensile textile cords.

**Cover:** blue, orange SBR/EPDM - abrasion and ozone resistant.

**Application:** oxygen/LPG twin welding.

**Constant operation:** -30 °C +80 °C (-13 °F +176 °F)



076AA006013 Σωλήνας Αργόν 6mm



185AX Σωλήνας Αέρος



492000X Σωλήνας Crystal τροφίμων





### MB EVO PRO 15

#### Technical data (EN 60 974-7):

Rating: 180 A CO<sub>2</sub>  
150 A mixed gas  
M21 (DIN EN ISO 14175)

Duty cycle: 60%

Wire size: 0.6–1.0 mm


### MB EVO PRO 25

#### Technical data (EN 60 974-7):

Rating: 230 A CO<sub>2</sub>  
200 A mixed gas  
M21 (DIN EN ISO 14175)

Duty cycle: 60%

Wire size: 0.8–1.2 mm



Gas nozzle (10 pcs.)	Ø A		Ø B	
Cylindrical	Ø 16	145.0041	Ø 18	145.0042
Conical	Ø 12	145.0075 <sup>1</sup>	Ø 15	145.0076 <sup>2</sup>
Tapered	Ø 9.5	145.0123	Ø 11.5	145.0124



Contact tip (10 pcs.)		M6	M6
ECu	Ø 0.6	140.0008	-
	Ø 0.8	140.0059	140.0051
	Ø 1.0	140.0253	140.0242
	Ø 1.2	-	140.0379
ECu for Al	Ø 0.8	141.0002	141.0001
	Ø 1.0	141.0007	141.0006
	Ø 1.2	-	141.0010
CuCrZr	Ø 0.6	140.0855	-
	Ø 0.8	140.0062 <sup>1</sup>	140.0054
	Ø 1.0	140.0256	140.0245 <sup>2</sup>
	Ø 1.2	-	140.0382

Nozzle spring (100 pcs.)		
	002.0058 <sup>1</sup>	003.0013 <sup>2</sup>

Gas nozzle holder (1 pc.) / Contact tip holder (10 pcs.)			
M6	002.0078 <sup>1</sup>	142.0001 <sup>3</sup>	142.0267.10

Liner		for 3 m	for 4 m	for 5 m
Liner	Ø 0.6	124.0011	124.0012	124.0015
	Ø 0.8	124.0011 <sup>1</sup>	124.0012 <sup>1</sup>	124.0015 <sup>1</sup>
	Ø 1.0	124.0026 <sup>2</sup>	124.0031 <sup>2</sup>	124.0035 <sup>2</sup>
	Ø 1.2	124.0026	124.0031	124.0035
PTFE liner	Ø 0.6	126.0005	126.0008	126.0011
	Ø 0.8	126.0005	126.0008	126.0011
	Ø 1.0	126.0021	126.0026	126.0028
	Ø 1.2	126.0021	126.0026	126.0028
Carbon PTFE liner	Ø 0.6	127.0002	127.0003	127.0004
	Ø 0.8	127.0002	127.0003	127.0004
	Ø 1.0	127.0005	127.0007	127.0008
	Ø 1.2	127.0005	127.0007	127.0008





### MB EVO PRO 24

#### Technical data (EN 60 974-7):

Rating: 250 A CO<sub>2</sub>  
220 A mixed gas  
M21 (DIN EN ISO 14175)

Duty cycle: 60%

Wire size: 0.8-1.2 mm

### MB EVO PRO 26

#### Technical data (EN 60 974-7):

Rating: 270 A CO<sub>2</sub>  
240 A mixed gas  
M21 (DIN EN ISO 14175)

Duty cycle: 60%

Wire size: 0.8-1.2 mm


### MB EVO PRO 36

#### Technical data (EN 60 974-7):


Rating: 320 A CO<sub>2</sub>  
290 A mixed gas  
M21 (DIN EN ISO 14175)

Duty cycle: 60%

Wire size: 0.8-1.2 mm



Gas nozzle (10 pcs.)	Ø A	Ø B	Ø C
Cylindrical	145.0047	145.0051	145.0045
Conical	145.0080 <sup>1</sup>	145.0085 <sup>2</sup>	145.0078 <sup>1</sup>
Tapered	145.0128	145.0132	145.0126



Contact tip (10 pcs.)	M6	M6	M8	M6	M8
E <sub>Cu</sub>	140.0051	140.0051	140.0114	140.0051	140.0114
	140.0242	140.0242	140.0313	140.0242	140.0313
	140.0379	140.0379	140.0442	140.0379	140.0442
E <sub>Cu for Al</sub>	141.0001	141.0001	141.0003	141.0001	141.0003
	141.0006	141.0006	141.0008	141.0006	141.0008
	141.0010	141.0010	141.0015	141.0010	141.0015
CuCrZr	140.0054	140.0054	140.0117	140.0054	140.0117
	140.0245 <sup>1</sup>	140.0245 <sup>2</sup>	140.0316	140.0245	140.0316
	140.0382	140.0382	140.0445	140.0382	140.0445 <sup>1</sup>



Contact tip holder (10 pcs.)	M6	M6 / M8	M6 / M8
M6	142.0003 <sup>1</sup>	142.0007 <sup>2</sup>	142.0005
M8	-	142.0082	142.0020 <sup>2</sup>



Gas diffuser (10 pcs.)	012.0183 <sup>1</sup>	018.0116 <sup>1</sup>	014.0261 <sup>1</sup>
Standard	012.0183 <sup>1</sup>	018.0116 <sup>1</sup>	014.0261 <sup>1</sup>
Long life	-	-	014.0026
Ceramic	-	018.0141	014.0023

Liner	for 3 m	for 4 m	for 5 m
Liner	124.0011	124.0012	124.0015
	124.0026 <sup>1,2</sup>	124.0031 <sup>1,2</sup>	124.0035 <sup>1,2</sup>
	124.0026 <sup>4</sup>	124.0031 <sup>3</sup>	124.0035 <sup>3</sup>
PTFE liner	126.0005	126.0008	126.0011
	126.0021	126.0026	126.0028
	126.0021	126.0026	126.0028
Carbon PTFE liner	127.0002	127.0003	127.0004
	127.0005	127.0007	127.0008
	127.0005	127.0007	127.0008





### MB EVO PRO 240 D

Technical data (EN 60 974-7):

Rating: 325 A CO<sub>2</sub>  
300 A mixed gas  
M21 (DIN EN ISO 14175)

Duty cycle: 100%

Wire size: 0.8-1.2 mm

### MB EVO PRO 401 D / 501 D

Technical data (EN 60 974-7):


Rating: 450 A / 475 A CO<sub>2</sub>  
400 A / 425 A mixed gas  
M21 (DIN EN ISO 14175)

Duty cycle: 100%


Wire size: 0.8-1.2 mm



Gas nozzle (10 pcs.)	Ø A	Ø B	Ø C
Cylindrical	Ø 17 145.0047	Ø 20 145.0051	Ø 20 145.0051
Conical	Ø 12.5 145.0080 <sup>1</sup>	Ø 16 145.0085 <sup>2</sup>	Ø 16 145.0085 <sup>2</sup>
Tapered	Ø 10 145.0128	Ø 14 145.0132	Ø 14 145.0132



Contact tip (10 pcs.)	M6	M6	M8	M6	M8
E-Cu	Ø 0.8 140.0051	140.0051	140.0114	140.0051	140.0114
	Ø 1.0 140.0242	140.0242	140.0313	140.0242	140.0313
	Ø 1.2 140.0379	140.0379	140.0442	140.0379	140.0442
	Ø 1.6 -	140.0555	140.0587	140.0555	140.0587
E-Cu for Al	Ø 0.8 141.0001	141.0001	141.0003	141.0001	141.0003
	Ø 1.0 141.0006	141.0006	141.0008	141.0006	141.0008
	Ø 1.2 141.0010	141.0010	141.0015	141.0010	141.0015
	Ø 1.6 -	141.0020	141.0022	141.0020	141.0022
CuCrZr	Ø 0.8 140.0054	140.0054	140.0117	140.0054	140.0117
	Ø 1.0 140.0245 <sup>1</sup>	140.0245	140.0316	140.0245	140.0316
	Ø 1.2 140.0382	140.0382	140.0445 <sup>2</sup>	140.0382	140.0445 <sup>2</sup>
	Ø 1.6 -	140.0558	140.0590	140.0558	140.0590



Contact tip holder (10 pcs.)	M6	M6	M8
M6	142.0003	142.0008	-
M8	-	142.0022	142.0201.10 <sup>2</sup>



Gas diffuser (10 pcs.)	012.0183 <sup>1</sup>	030.0145 <sup>2</sup>	030.0145 <sup>2</sup>
Standard	-	030.0037	030.0037
Long life	-	030.0190	030.0190
Ceramic	-	-	-

Liner	for 3 m	for 4 m	for 5 m
Liner	Ø 0.8 124.0137	124.0138	124.0139
	Ø 1.0 124.0111 <sup>1</sup>	124.0112 <sup>1</sup>	124.0113 <sup>1</sup>
	Ø 1.2 124.0111 <sup>2,3</sup>	124.0112 <sup>2,3</sup>	124.0113 <sup>2,3</sup>
	Ø 1.6 124.0114	124.0115	124.0116
PTFE liner	Ø 0.8 126.0005	126.0008	126.0011
	Ø 1.0 126.0021	126.0026	126.0028
	Ø 1.2 126.0021	126.0026	126.0028
	Ø 1.6 126.0039	126.0042	126.0045
Carbon PTFE liner	Ø 0.8 127.0002	127.0003	127.0004
	Ø 1.0 127.0005	127.0007	127.0008
	Ø 1.2 127.0005	127.0007	127.0008
	Ø 1.6 127.0010	127.0012	127.0013





### ABIMIG® A T 155 LW

#### Technical data (EN 60 974-7):

Rating:	190 A CO <sub>2</sub> 180 A mixed gas M21 (DIN EN ISO 14175)
Duty cycle:	60%
Wire size:	0.8-1.0 mm

### ABIMIG® A T 255 LW

#### Technical data (EN 60 974-7):

Rating:	240 A CO <sub>2</sub> 220 A mixed gas M21 (DIN EN ISO 14175)
Duty cycle:	60%
Wire size:	0.8-1.2 mm


### ABIMIG® A T 305 LW

#### Technical data (EN 60 974-7):


Rating:	290 A CO <sub>2</sub> 260 A mixed gas M21 (DIN EN ISO 14175)
Duty cycle:	60%
Wire size:	0.8-1.2 mm



Gas nozzle (5 pcs.)	Ø A	X1	
Cylindrical	Ø 21	71 mm	145.D024
Conical	Ø 18	72 mm	145.D021 <sup>1</sup>
Conical	Ø 16	69 mm	145.D022



Contact tip (10 pcs.)		MB	
E-Cu	Ø 0.8	140.0114	
	Ø 1.0	140.0313	
	Ø 1.2	140.0442	
E-Cu for Al	Ø 0.8	141.0003	
	Ø 1.0	141.0008	
	Ø 1.2	141.0015	
Cu-CzZr	Ø 0.8	140.0117	
	Ø 1.0	140.0316	
	Ø 1.2	140.0445 <sup>1</sup>	



Contact tip holder (5 pcs.)		
MB		014.D745.5 <sup>1</sup>



Adapter piece (5 pcs.)		
		767.D668.5 <sup>1</sup>



Torch neck liner for T-torches		
Standard	Ø 0.8	122.D037
	Ø 1.0-1.2	122.D038 <sup>1</sup>
	Ø 1.0	122.D040
Brass for Al	Ø 1.0	122.D040
	Ø 1.0-1.2	122.D041

### ABIMIG® A T 405 LW

#### Technical data (EN 60 974-7):

Rating:	400 A CO <sub>2</sub> 370 A mixed gas M21 (DIN EN ISO 14175)
Duty cycle:	60%
Wire size:	1.0-1.6 mm



Liner		for 3 m	for 4 m	for 5 m
Liner	0.8	124.0011	124.0012	124.0015
	1.0	124.0026	124.0031	124.0035
	1.2	124.0026 <sup>1</sup>	124.0031 <sup>1</sup>	124.0035 <sup>1</sup>
PTFE liner	0.8	126.0005	126.0008	126.0011
	1.0	126.0021	126.0026	126.0028
	1.2	126.0021	126.0026	126.0028
Carbon PTFE liner	0.8	127.0002	127.0003	127.0004
	1.0	127.0005	127.0007	127.0008
	1.2	127.0005	127.0007	127.0008





### ABIMIG® A 155 LW

#### Technical data (EN 60 974-7):

Rating: 170 A CO<sub>2</sub>  
170 A mixed gas  
M21 (DIN EN ISO 14175)

Duty cycle: 60%

Wire size: 0.8-1.0 mm

### ABIMIG® A 255 LW


#### Technical data (EN 60 974-7):

Rating: 230 A CO<sub>2</sub>  
220 A mixed gas  
M21 (DIN EN ISO 14175)


Duty cycle: 60%

Wire size: 0.8-1.2 mm



ABIMIG® A 155 LW




ABIMIG® A 255 LW



Gas nozzle (5 pcs.)	Ø A	X1		Ø B	X2	
Cylindrical	Ø 17	52 mm	145.D003	Ø 18	69 mm	145.D014
Conical	Ø 12	52 mm	145.D001 <sup>1</sup>	Ø 16	70 mm	145.D011 <sup>2</sup>
Conical	Ø 12	54 mm	145.D004	Ø 14	67 mm	145.D012



Contact tip (10 pcs.)		M6	M6
E-Cu	Ø 0.8	140.0059 <sup>1</sup>	140.0051
	Ø 1.0	140.0253	140.0242 <sup>2</sup>
	Ø 1.2	-	140.0379
E-Cu for Al	Ø 0.8	141.0002	141.0001
	Ø 1.0	141.0007	141.0006
	Ø 1.2	-	141.0010
CuCrZr	Ø 0.8	140.0062	140.0054
	Ø 1.0	140.0256	140.0245
	Ø 1.2	-	140.0382



Contact tip holder (5 pcs.)		
	006.D719.5 <sup>1</sup>	004.D624.5 <sup>2</sup>



Adapter piece (5 pcs.)		
	767.0107.5 <sup>1</sup>	767.D637.5 <sup>2</sup>

Liner		for 3 m	for 4 m	for 5 m
Liner	Ø 0.8	124.0011 <sup>1</sup>	124.0012 <sup>1</sup>	124.0015 <sup>1</sup>
	Ø 1.0	124.0026 <sup>2</sup>	124.0031 <sup>2</sup>	124.0035 <sup>2</sup>
	Ø 1.2	124.0026	124.0031	124.0035
PTFE liner	Ø 0.8	126.0005	126.0008	126.0011
	Ø 1.0	126.0021	126.0026	126.0028
	Ø 1.2	126.0021	126.0026	126.0028
Carbon PTFE liner	Ø 0.8	127.0002	127.0003	127.0004
	Ø 1.0	127.0005	127.0007	127.0008
	Ø 1.2	127.0005	127.0007	127.0008





### ABIMIG® A 350 LW

Technical data (EN 60 974-7):

Rating: 280 A CO<sub>2</sub>  
260 A mixed gas  
M21 (DIN EN ISO 14175)

Duty cycle: 60%

Wire size: 0.8-1.2 mm

### ABIMIG® A 355 LW

Technical data (EN 60 974-7):

Rating: 330 A CO<sub>2</sub>  
310 A mixed gas  
M21 (DIN EN ISO 14175)

Duty cycle: 60%

Wire size: 1.0-1.6 mm

### ABIMIG® A 405 LW

Technical data (EN 60 974-7):

Rating: 400 A CO<sub>2</sub>  
350 A mixed gas  
M21 (DIN EN ISO 14175)

Duty cycle: 60%

Wire size: 1.0-1.6 mm

	ABIMIG® A 305 / 355 LW			ABIMIG® A 405 LW		
	Ø A	X1		Ø A	X1	
Gas nozzle (5 pcs.)						
Cylindrical	Ø 21	71 mm	145.D024	Ø 21	71 mm	145.D024
Conical	Ø 18	72 mm	145.D021 <sup>1,3</sup>	Ø 18	72 mm	145.D021 <sup>1</sup>
Conical	Ø 16	69 mm	145.D022	Ø 16	69 mm	145.D022

		ABIMIG® A 305 / 355 LW		ABIMIG® A 405 LW	
		M8		M8	
Contact tip (10 pcs.)					
E-Cu	Ø 0.8	140.0114		140.0114	
	Ø 1.0	140.0313		140.0313	
	Ø 1.2	140.0442		140.0442	
	Ø 1.6	140.0587		140.0587	
E-Cu for Al	Ø 0.8	141.0003		-	
	Ø 1.0	141.0008		141.0008	
	Ø 1.2	141.0015		141.0015	
	Ø 1.6	141.0022		141.0022	
CuCrZr	Ø 0.8	140.0117		-	
	Ø 1.0	140.0316		140.0316	
	Ø 1.2	140.0445 <sup>1,2</sup>		140.0445	
	Ø 1.6	140.0590		140.0590 <sup>3</sup>	

		ABIMIG® A 305 / 355 LW	ABIMIG® A 405 LW
Contact tip holder (5 pcs.)			
M8		014.D745.5 <sup>1,2</sup>	014.D745.5 <sup>3</sup>

		ABIMIG® A 305 / 355 LW	ABIMIG® A 405 LW
Adapter piece (5 pcs.)			
		767.D668.5 <sup>1,3</sup>	015.D080.5 <sup>3</sup>

		305 / 355 for 3 m	405 for 3 m	305 / 355 for 4 m	405 for 4 m	305 / 355 for 5 m	405 for 5 m
Liner							
	0.8	124.0011	-	124.0012	-	124.0015	-
	1.0	124.0026	124.D113	124.0031	124.D114	124.0035	124.D115
	1.2	124.0026 <sup>1,3</sup>	124.D113 <sup>1</sup>	124.0031 <sup>1,3</sup>	124.D114	124.0035 <sup>1,3</sup>	124.D115 <sup>1</sup>
	1.6	124.0041	124.D116 <sup>2</sup>	124.0042	124.D117 <sup>2</sup>	124.0044	124.D118 <sup>2</sup>
PIFE liner	0.8	126.0005	-	126.0008	-	126.0011	-
	1.0	126.0021	-	126.0026	-	126.0028	-
	1.2	126.0021	-	126.0026	-	126.0028	-
	1.6	126.0039	-	126.0042	-	126.0045	-
Carbon	0.8	127.0002	-	127.0003	-	127.0004	-
PIFE liner	1.0	127.0005	-	127.0007	-	127.0008	-
	1.2	127.0005	-	127.0007	-	127.0008	-
	1.6	127.0010	-	127.0012	-	127.0013	-





### ABITIG® GRIP 17

#### Technical data (EN 60 974-7):

Type of cooling: air cooled  
 Rating: 140 A DC  
 100 A DC  
 Duty cycle: 35%  
 Tungsten electrodes: Ø 0.5-2.4 mm

### ABITIG® GRIP 18

















#### Technical data (EN 60 974-7):

Type of cooling: liquid cooled  
 Rating: 320 A DC  
 230 A DC  
 Duty cycle: 100%  
 Tungsten electrodes: Ø 0.5-4.0 mm

### ABITIG® GRIP 26

#### Technical data (EN 60 974-7):

Type of cooling: air cooled  
 Rating: 180 A DC  
 130 A DC  
 Duty cycle: 25%  
 Tungsten electrodes: Ø 0.5-4.0 mm

			
<b>Back cap (10 pcs.)</b>	<b>Short</b> 712.1053	<b>Long</b> 712.1051	
			
<b>Collet (10 pcs.)</b>	<b>Version (50 mm)</b>	<b>Version (52 mm)</b>	
Ø 0.5 mm	702.0005 / 10N21	701.0169 / 10N21D	
Ø 1.0 mm	702.0006 / 10N22	701.0171 / 10N22D	
Ø 1.2 mm	702.0007 / -	701.0170 / -	
Ø 1.6 mm	702.0008 / 10N23	701.0172 / 10N23D	
Ø 2.0 mm	702.0012 / -	701.0176 / -	
Ø 2.4 mm	702.0009 / 10N24	701.0173 / 10N24D	
Ø 3.2 mm	702.0010 / 10N25	701.0174 / 10N25D	
Ø 4.0 mm	702.0011 / 54N20	701.0175 / 54N20D	
			
<b>Insulating ring / Adaptor</b>	<b>Insulating ring (10 pcs.)</b> 703.0012 / 18CG	<b>Adaptor (10 pcs.)</b> 701.0130 / 54N01	<b>Adaptor (5 pcs.)</b> 701.1122 / 54N63
			
<b>Collet body</b>	<b>Standard version (10 pcs.)</b>	<b>Standard version with gas lens (10 pcs.)</b>	<b>Jumbo version with gas lens (5 pcs.)</b>
Ø 0.5-1.2 mm	701.0190 / 10N30	701.0201 / 45V24	-
Ø 1.6 mm	701.0191 / 10N31	701.0203 / 45V25	701.1116 / 45V116
Ø 2.0 mm	701.0195 / 10N32	701.0207 / 45V26	-
Ø 2.4 mm	701.0196 / 10N32	701.0207 / 45V26	701.1117 / 45V64
Ø 3.2 mm	701.0197 / 10N28	701.0209 / 45V27	701.1118 / 995795
Ø 4.0 mm	701.0198 / 406488	701.0211 / 45V28	701.1208 / 45V63
			
<b>Gas nozzle, ceramic (10 pcs.)</b>	<b>Standard version</b>	<b>Standard version for gas lens</b>	<b>Jumbo version for gas lens</b>
No. 4 Ø 6.5 mm	701.0107 / 10N30	701.0420 / 54N18	-
No. 5 Ø 8.0 mm	701.0108 / 10N49	701.0421 / 54N17	-
No. 6 Ø 9.5 mm	701.0109 / 10N48	701.0422 / 54N16	701.1199 / 57N75
No. 7 Ø 11.0 mm	701.0110 / 10N47	701.0423 / 54N15	-
No. 8 Ø 12.5 mm	701.0111 / 10N46	701.0424 / 54N14	701.1200 / 57N74
No. 10 Ø 16.0 mm	701.0113 / 10N45	-	701.1201 / 53N88
No. 12 Ø 19.5 mm	701.0114 / 10N44 <sup>1</sup>	701.0426 / 54N19	701.1121 / 53N87
<small>1 30 mm long</small>			
			
<b>Gas nozzle, ceramic (10 pcs.)</b>	<b>Standard version</b>	<b>Standard version for gas lens</b>	<b>Jumbo version for gas lens<sup>2</sup></b>
No. 5 Ø 8.0 mm	701.0115 / 10N49L	701.0427 / 54N17L	-
No. 6 Ø 9.5 mm	701.0116 / 10N48L	701.0428 / 54N16L	-
No. 7 Ø 11.0 mm	701.0117 / 10N47L	701.0429 / 54N15L	-
Ø 24.0 mm	-	-	701.1202 / 53N89







**ABITIG® GRIP 150 & F**  
**Technical data (EN 60 974-7):**

Type of cooling: air cooled  
 Rating: 150 A DC  
 105 A DC  
 Duty cycle: 35%  
 Tungsten electrodes:  $\varnothing$  1.0-2.4 mm

**ABITIG® GRIP 260 W & SC**  
**Technical data (EN 60 974-7):**

Type of cooling: liquid cooled  
 Rating: 260 A DC  
 185 A DC  
 Duty cycle: 100%  
 Tungsten electrodes:  $\varnothing$  1.0-3.2 mm






			
Back cap (10 pcs.)	Short 776.0053	Medium 771.0051	Long 772.0051.10

				
Electrode holder / Gas diffuser (5 pcs.)	Electrode holder	Gas diffuser	Gas diffuser	Gas diffuser
$\varnothing$ 1.0 mm	776.0061	776.0171	777.0171.5	776.0171
$\varnothing$ 1.6 mm	776.0062	776.0172	777.0172.5	776.0172
$\varnothing$ 2.0 mm	776.0067	776.0177	777.0177.5	776.0177
$\varnothing$ 2.4 mm	776.0063	776.0173	777.0173.5	776.0173
$\varnothing$ 3.2 mm	776.0064	776.0174	777.0174.5	776.0174

		
Insulator	Standard version (10 pcs.) 776.1043	for gas diffuser (1 pc.) 776.0443
Adaptor ring	-	776.0441

		
Gas diffuser 4 (1 pc.)	Standard	Multilayer
$\varnothing$ 1.6 mm	775.0122	775.0127.1
$\varnothing$ 2.4 mm	775.0123	775.0128.1
$\varnothing$ 3.2 mm	775.0124	775.0129.1

				
Gas nozzle, ceramic (10 pcs.)	Standard version	Ball version	Standard version x = 36 mm x = 60 mm	For gas diffuser
$\varnothing$ 6.5 mm	777.0081	770.0081.10	777.2171 777.2175	-
$\varnothing$ 8.0 mm	777.0082	770.0082.10	777.2172 777.2176	-
$\varnothing$ 9.5 mm	777.0083	770.0083.10	777.2173	-
$\varnothing$ 11.0 mm	777.0084	770.0084.10	777.2174	-
$\varnothing$ 12.5 mm	-	-	-	778.1183
$\varnothing$ 16.0 mm	-	-	-	778.1184
$\varnothing$ 19.5 mm	-	-	-	778.1188
$\varnothing$ 24.3 mm	-	-	-	778.1189 <sup>3</sup>





**ABITIG® GRIP 200 & F**  
**Technical data (EN 60 974-7):**

Type of cooling: air cooled  
 Rating: 200 A DC  
 140 A DC  
 Duty cycle: 35%  
 Tungsten electrodes: Ø 1.6–3.2 mm

**AABITIG® GRIP 450 W / WK / WKF**  
**Technical data (EN 60 974-7):**

Type of cooling: liquid cooled  
 Rating: 420 A DC / 400 A DC  
 300 A DC / 280 A DC  
 Duty cycle: 60% / 100%  
 Tungsten electrodes: Ø 1.6–4.8 mm

**ABITIG® GRIP 450 W SC**  
**Technical data (EN 60 974-7):**

Type of cooling: liquid cooled  
 Rating: 480 A DC / 450 A DC  
 340 A DC / 320 A DC  
 Duty cycle: 60% / 100%  
 Tungsten electrodes: Ø 1.6–4.8 mm

	Short (10 pcs) 773.0053		Medium (1 pc) 773.0055.1	Long (10 pcs) 773.0051	
<b>Back cap</b>					
	37 mm		48 mm	51 mm	
<b>Electrode holder / Gas diffuser (5 pcs.)</b>	<b>Electrode holder</b>	<b>Gas diffuser</b>	<b>Gas diffuser</b>	<b>Gas diffuser</b>	
Ø 1.6 mm	775.0062	773.0172	773.0112.5	773.0172	
Ø 2.0 mm	775.0067	773.0177	-	773.0177	
Ø 2.4 mm	775.0063	773.0173	773.0113	773.0173	
Ø 3.2 mm	775.0064	773.0174	773.0114	773.0174	
Ø 4.0 mm	775.0065	773.0175	-	773.0175	
Ø 4.8 mm	775.0066	773.0176	-	773.0176	
<b>Insulator</b>	<b>Standard version (10 pcs.)</b> 775.1043			<b>For gas diffuser (1 pc.)</b> 775.1143	
<b>Gas diffuser 4 (1 pc.)</b>				<b>Standard</b>	<b>Multilayer</b>
Ø 1.6 mm				775.0122	775.0127.1
Ø 2.4 mm				775.0123	775.0128.1
Ø 3.2 mm				775.0124	775.0129.1
Ø 4.0 mm				775.0125	775.0130.1
Ø 4.8 mm				775.0126	-
<b>Gas nozzle, ceramic (10 pcs.)</b>	<b>Standard version</b> x = 26 mm    x = 37 mm		<b>Standard version</b>	<b>For gas diffuser</b>	
Ø 7.5 mm	-	775.0081	775.2171	-	
Ø 10.0 mm	775.0152 <sup>3</sup>	775.0082	775.2172	-	
Ø 12.5 mm	-	-	-	778.1183	
Ø 13.0 mm	775.0153 <sup>3</sup>	775.0083	775.2173	-	
Ø 13.0 mm (boosted)	-	775.0183	-	-	
Ø 15.0 mm	-	775.0084	775.2174	-	
Ø 15.0 mm (boosted)	-	775.0184	-	-	
Ø 16.0 mm	-	-	-	778.1184	
Ø 19.5 mm	-	-	-	778.1188	
Ø 24.3 mm	-	-	-	778.1189 <sup>4</sup>	















### ABITIG® GRIP 18 SC

#### Technical data (EN 60 974-7):

Type of cooling: liquid cooled  
 Rating: 400 A DC  
 280 A AC  
 Duty cycle: 100%  
 Tungsten electrodes:  $\varnothing$  0.5–4.8 mm

Back cap (10 pcs.)		Short 712.1053	Long 712.1051	
				
				
Collet (10 pcs.)		Standard version	HL version <sup>1</sup>	
$\varnothing$ 0.5 mm		702.0005 / 10N21	-	
$\varnothing$ 1.0 mm		702.0006 / 10N22	-	
$\varnothing$ 1.6 mm		702.0008 / 10N23	-	
$\varnothing$ 2.4 mm		702.0009 / 10N24	-	
$\varnothing$ 3.2 mm		702.0010 / 10N25	712.6064 / 10N25HD	
$\varnothing$ 4.0 mm		-	712.6065 / 54N20HD	
$\varnothing$ 4.8 mm		-	712.6066 / 18C36	
				
Insulating ring (5 pcs.)		Insulating ring 712.6043 / 18N40		
				
Collet body (10 pcs.)		Standard version	Standard version with gas lens	HL version <sup>1</sup>
$\varnothing$ 0.5 mm		-	712.6099 / 18G02	-
$\varnothing$ 1.0 mm		-	712.6100 / 18G04	-
$\varnothing$ 1.6 mm		-	712.6101 / 18G16	-
$\varnothing$ 2.4 mm		-	712.6102 / 18G32	-
$\varnothing$ 3.2 mm		-	712.6103 / 18G18	-
$\varnothing$ 4.0 mm		-	712.6104 / 18G53	-
$\varnothing$ 4.8 mm		-	712.6105 / 18G36	-
$\varnothing$ 0.5–3.2 mm		712.6074 / NCB-53	-	712.6076 / NCB-36
$\varnothing$ 3.2–4.8 mm		-	-	-
				
Gas nozzle, ceramic (10 pcs.)		Standard version	Standard version	
No. 4 $\varnothing$ 6.5 mm		701.0420 / 54N18	-	-
No. 5 $\varnothing$ 8.0 mm		701.0421 / 54N17	701.0427 / 54N17L	-
No. 6 $\varnothing$ 9.5 mm		701.0422 / 54N16	701.0428 / 54N16L	-
No. 7 $\varnothing$ 11.0 mm		701.0423 / 54N15	701.0429 / 54N15L	-
No. 8 $\varnothing$ 12.5 mm		701.0424 / 54N14	-	-
No. 12 $\varnothing$ 19.5 mm		701.0426 / 54N19	-	-

### ABITIG® 9 V / FV

#### Technical data (EN 60 974-7):

Type of cooling: air cooled  
 Rating: 110 A DC  
 80 A AC  
 Duty cycle: 35%  
 Tungsten electrodes:  $\varnothing$  0.5–1.6 mm

### ABITIG® 17 V / FV

#### Technical data (EN 60 974-7):

Type of cooling: liquid cooled  
 Rating: 140 A DC  
 100 A DC  
 Duty cycle: 35%  
 Tungsten electrodes:  $\varnothing$  0.5–2.4 mm

### ABITIG® 26 V / FV

#### Technical data (EN 60 974-7):

Type of cooling: air cooled  
 Rating: 180 A DC  
 130 A DC  
 Duty cycle: 35%  
 Tungsten electrodes:  $\varnothing$  0.5–4.0 mm





ABICUT 25K

ABICUT 45



## ABICUT 25K

### Technical data (EN 60 974-7):

Type of cooling:	air cooled
Pilot current	10–15 A (max. 18 A)
Rating:	20 A (at 35% Duty cycle)
Type of Gas:	Compressed air
Working pressure:	2 bar
Air value defined with nozzle size 0.65 mm:	Ø 1.6–3.2 mm
- Plasma air:	approx. 8.5 l/min.
Gas post flow:	≥ 60 s
Type of ignition:	Contact
Gas supply:	Compressed air both for plasma and cooling gas
Cutting thickness:	6 mm at 20 A depending on material to be cut and power source

## ABICUT 45K

### Technical data (EN 60 974-7):

Type of cooling:	air cooled
Pilot current	10–15 A (max. 18 A)
Rating:	40 A (at 60% Duty cycle)
Type of Gas:	Compressed air
Working pressure:	2 bar
Air value defined with nozzle size 0.65 mm:	Ø 1.6–3.2 mm
- Plasma air:	approx. 119 l/min.
Gas post flow:	≥ 60 s
Type of ignition:	Contact
Gas supply:	Compressed air both for plasma and cooling gas
Cutting thickness:	10 mm at 40 A depending on material to be cut and power source

	ABICUT 25K		ABICUT 45	
	Standard	long	Standard	long
<b>Electrode (10 pcs.)</b>	748.0032.10	748.0048.10	748.0032.10	748.0048.10
<b>Swirl ring (2 pcs.)</b>	748.0033.2		748.0033.2	
<b>Nozzle (10 pcs.)</b>	Standard	long with cross groove	Standard	long with cross groove
Ø 0.65 mm / 20–25 A	748.0034.10	-	748.0034.10	-
Ø 0.80 mm / 20–40 A	748.0035.10	-	748.0035.10	-
Ø 0.90 mm / 20–40 A	-	748.0049.10	-	748.0049.10
Ø 1.00 mm / 30–40 A	748.0061.10	-	748.0061.10	-
<b>Shield cap (2 pcs.)</b>	25 A (2-hole) 30 A (3-hole) 35 A (4-hole) 45 A (6-hole)		748.0042.2 748.0063.2 748.0052.2 748.0043.2	
<b>Distance spring (5 pcs.)</b>	748.0050.5	-	748.0050.5	-
<b>Multiple spanner (1 pc.)</b>	748.0059.1			



















## ABIPLAS® CUT 70 & MT

### Technical data (EN 60 974-7):

Type of cooling:	air cooled
Pilot current	15-22 A (max. 25 A)
Rating:	70 A (at 60 % Duty cycle) 50 A (at 100 % Duty cycle)
Type of Gas:	Compressed air
Gas flow:	approx. 155 l/min.
Working pressure:	5-5.5 bar
Air value defined with nozzle size 1.1 mm:	
- Plasma air:	approx. 22 l/min.
- Soft start air:	≥ 12 l/min.
Gas post flow:	≥ 60 s
Type of ignition:	HF
Gas supply:	Compressed air both for plasma and cooling gas
Cutting thickness:	max. 25 mm at 70 A depending on material to be cut and power

#### Wear parts

Insulator (2 pcs.)					
		742.D012			
Electrode		Standard (10 pcs.)		long (5 pcs.)	
					
		742.D056		742.D057	
Swirl ring (2 pcs.)					
		742.D073			
Nozzle		Standard (10 pcs.)	Standard cross groove (10 pcs.)	long (5 pcs.)	long cross groove (5 pcs.)
					
Ø 0.9 mm / 30 A		742.D008	742.D027	742.D014	742.D029
Ø 1.1 mm / 30-50 A		-	-	742.D038	-
Ø 1.1 mm / 30-60 A		742.D018	742.D028	-	-
Ø 1.2 mm / 50-70 A		742.D041	-	-	-
Shield cap (1 pc.)					
		742.D078			
Spatter guard (1 pc.)					
		742.D113			
Distance holder <sup>1</sup> (2 pcs.)		 Distance spring			
		742.D010	-	-	-
Distance holder <sup>1</sup> (1 pc.)		 Bevel cutting nozzle			
		742.D114	-	-	-
Distance holder <sup>1</sup> (1 pc.)		 Castellated nozzle long			
		-	-	742.D060	-
Distance holder <sup>1</sup> (2 pcs.)		 Perforation cap			
		742.D083	-	-	-














## ABIPLAS® CUT 150 & MT

### Technical data (EN 60 974-7):

Type of cooling:	air cooled
Pilot current	15-27 A (max. 25 A)
Rating:	150 A (at 60 % Duty cycle) 120 A (at 100 % Duty cycle)
Type of Gas:	Compressed air
Gas flow:	approx. 235 l/min.
Working pressure:	5-5.5 bar
Air value defined with nozzle size 1.1 mm:	
- Plasma air:	approx. 39 l/min.
- Soft start air:	≥ 15 l/min.
Gas post flow:	≥ 60 s
Type of ignition:	HF
Gas supply:	Compressed air both for plasma and cooling gas
Ignition voltage:	7 kV
Cutting thickness:	max. 55 mm at 150 A depending on material to be cut and power source

#### Wear parts

Insulator (1 pc.)				
	757.D032			
Electrode (5 pcs.)		Standard	long	
		757.D008	757.D017	
Swirl ring (2 pcs.)				
	757.D080			
Nozzle (5 pcs.)		Standard	Gouging nozzle	long cross groove
	Ø 1.2 mm / 50 A	-	-	757.D016
	Ø 1.2 mm / 70 A	757.D037	-	-
	Ø 1.5 mm / 70-90 A	757.D009	-	-
	Ø 1.6 mm / 90-120 A	757.D010	-	-
	Ø 1.8 mm / 120-150 A	757.D011	-	-
Gouging nozzle	-	757.D015	-	
Shield cap (1 pc.)				
	757.D091			
Spatter guard (1 pc.)				
	757.D092			
Distance holder <sup>1</sup> (2 pcs.)		Distance spring		
		745.D012	-	
Distance holder <sup>1</sup> (1 pc.)		Bevel cutting nozzle		
		757.D090	-	
Distance holder <sup>1</sup> (1 pc.)		Perforation cap		
		757.D098	-	


















**ABIPLAS® CUT 200 W / 200 W MT**  
**Technical data (EN 60 974-7):**

Type of cooling:	liquid cooled
Pilot current	15-27 A (max. 29 A)
Rating:	200 A / 160 A (at 100 % Duty cycle)
Type of Gas:	Compressed air
Working pressure:	3.5-4.5 bar / 3.5 bar
Air value defined with nozzle size 1.1 mm:	
- Plasma air:	approx. 39 l/min. / approx. 21 l/min.
- Soft start air:	≥ 15 l/min.
Gas post flow:	≥ 60 s
Type of ignition:	HF
Gas supply:	Compressed air for plasma gas
Ignition voltage:	7 kV
Cutting thickness:	max. 70 mm at 200 A / max. 60 mm at 160 A depending on material to be cut and power source

**Wear parts**

<b>Insulator (1 pc.)</b>			
	757.0032		
<b>Electrode (10 pcs.)</b>	 <b>Standard</b> 758.0030	 <b>Special<sup>1</sup></b> 758.0031	
<b>Swirl ring (2 pcs.)</b>	 <b>Standard</b> 757.0060	 <b>Special<sup>1</sup></b> 758.0028	
<b>Nozzle</b>	 <b>Standard</b> (10 pcs.)	 <b>Gouging nozzle<sup>2</sup></b> (1 pc.)	 <b>Special<sup>1</sup></b> (10 pcs.)
Ø 1.0 mm / 40 A	758.0085	-	-
Ø 1.2 mm / 40-70 A	758.0035	-	758.0040
Ø 1.4 mm / 70-90 A	758.0036	-	758.0041
Ø 1.6 mm / 90-120 A	758.0037	-	758.0042
Ø 1.8 mm / 120-160 A	758.0038	-	758.0043
Ø 2.0 mm / 160-200 A	758.0039	-	758.0044
Gouging nozzle	-	758.0073	-
<b>Shield cap (1 pc.)</b>			
	758.0020		
<b>Spatter guard (10 pcs.)</b>			
	758.0026		
<b>Distance holder (1 pc.)</b>	 <b>Perforation cap</b> 758.0070	 <b>Bevel cutting nozzle<sup>3</sup></b> 758.0027	 <b>Castellated nozzle</b> 758.0069



**Titan XQ 350 puls DW EX**

**MIG/MAG inverter welding machine**



Setting range for welding current	5 A - 350 A
Duty cycle 40 °C	350 A / 100 %
Open circuit voltage	82 V
Mains voltage	3 x 400 V
Tolerances	-25 % up to +20 %
Mains frequency	50 Hz / 60 Hz
Recommended generator power	19.3 kVA
Wire feed speed	5 m/min - 25 m/min 19.685 ipm - 984.253 ipm
Cooling capacity at 1 l/min.	1.5 kW
Pump pressure	3.5 bar
Tank capacity	8 l
Protection classification	IP23
Safety marking	
EMC class	A
Dimensions (L x B x H)	1152 mm x 686 mm x 976 mm 45.354 Zoll x 27.008 Zoll x 45.354 Zoll
Weight	128.5 kg 283.343 lbs
Standards	IEC 60974-1, -2, -10 CL A

**Titan XQ 400 AC puls DW**

**MIG/MAG inverter welding machine**



Setting range for welding current	5 A - 400 A
Duty cycle 40 °C	400 A / 80 % 370 A / 100 %
Open circuit voltage	82 V
Mains voltage	3 x 400 V
Tolerances	-25 % up to +20 %
Mains frequency	50 Hz / 60 Hz
Recommended generator power	23.8 kVA
Wire feed speed	5 m/min - 25 m/min 19.685 ipm - 984.253 ipm
Cooling capacity at 1 l/min.	1.5 kW
Pump pressure	3.5 bar
Tank capacity	8 l
Protection classification	IP23
Safety marking	
EMC class	A
Dimensions (L x B x H)	1152 mm x 686 mm x 976 mm 45.354 Zoll x 27.008 Zoll x 45.354 Zoll
Weight	128.5 kg 283.343 lbs
Standards	IEC 60974-1, -2, -10 CL A





Pico 160 cel puls



MMA inverter welding machine

Setting range for welding current	5 A - 150 A
Duty cycle 40 °C	150 A / 30 % 120 A / 60 % 110 A / 100 %
Open circuit voltage	94 V
Mains voltage	1 x 230 V
Tolerances	-40 % up to +15 %
Mains frequency	50 Hz / 60 Hz
Recommended generator power	9.9 kVA
Protection classification	IP23
Safety marking	
EMC class	A
Dimensions (L x B x H)	370 mm x 129 mm x 236 mm 14.567 Zoll x 5.079 Zoll x 9.291 Zoll
Weight	4.9 kg 10.805 lbs
Standards	IEC 60974-1, -10 CLA

Pico 180 puls



MMA inverter welding machine

Version	Pico 180 puls
Setting range for welding current	5 A - 180 A
Duty cycle 40 °C	180 A / 25 % 130 A / 60 % 120 A / 100 %
Open circuit voltage	98 V
Mains voltage	1 x 230 V
Tolerances	-40 % up to +15 %
Mains frequency	50 Hz / 60 Hz
Recommended generator power	9.3 kVA
Protection classification	IP23
Safety marking	
EMC class	A
Dimensions (L x B x H)	428 mm x 136 mm x 252 mm 16.85 Zoll x 5.354 Zoll x 9.921 Zoll
Weight	8.3 kg 18.302 lbs
Standards	IEC 60974-1, -10 CLA

Pico 300 cel



MMA inverter welding machine

Version	Pico 300 cel
Setting range for welding current	10 A - 300 A
Duty cycle 40 °C	300 A / 25 % 220 A / 60 % 170 A / 100 %
Open circuit voltage	107 V
Mains voltage	3 x 400 V
Tolerances	-25 % up to +20 %
Mains frequency	50 Hz / 60 Hz
Recommended generator power	16.3 kVA
Protection classification	IP23
Safety marking	
EMC class	A
Dimensions (L x B x H)	490 mm x 186 mm x 350 mm 19.291 Zoll x 7.323 Zoll x 13.78 Zoll
Weight	16.5 kg
Standards	IEC 60974-1, -10 CLA



**PHOENIX XQ 350 PULS CG HP | Multiprocess MIG/MAG pulse welding machine**



Setting range for welding current	5 A - 350 A
Duty cycle 40 °C	350 A / 80 % 320 A / 100 %
Open circuit voltage	82 V
Mains voltage	3 x 400 V
Tolerances	-25 % up to +20 %
Mains frequency	50 Hz / 60 Hz
Recommended generator power	18.8 kVA
Wire feed speed	0.5 m/min - 25 m/min 19.685 ipm - 984.253 ipm
Factory-installed roll equipment	1.0-1.2 mm UNI / Steel
Spool diameter	D200/D300
Torch connection	Euro torch connector
Tank capacity	8 l
Protection classification	IP23
Test mark	<b>CE UK EAC S</b>
EMC class	A
Dimensions (L x B x H)	1150 mm x 678 mm x 972 mm 45.3 inch x 26.7 inch x 38.3 inch
Weight	113.4 kg 250 lbs
Standards	IEC 60974-1, -5 and -10 CL A

**Phoenix 355 Progress puls LP MM TKM**



**Multiprocess MIG/MAG pulse welding machine with MULTIMATRIX**

Setting range for welding current	5 A - 350 A
Duty cycle 40 °C	350 A / 40 % 300 A / 60 % 270 A / 100 %
Open circuit voltage	79 V
Mains voltage	3 x 400 V
Tolerances	-25 % up to +20 %
Mains frequency	50 Hz / 60 Hz
Recommended generator power	18.8 kVA
Wire feed speed	5 m/min - 25 m/min 19.685 ipm - 984.253 ipm
Factory-installed roll equipment	1.0-1.2 mm UNI / Stahl
Spool diameter	D200 / D300
Torch connection	Eurozentralanschluss
Protection classification	IP23
Safety marking	<b>CE EAC</b>
EMC class	A
Dimensions (L x B x H)	636 mm x 298 mm x 482 mm 25.039 Zoll x 11.732 Zoll x 18.976 Zoll
Weight	36.2 kg 79.821 lbs
Standards	IEC 60974-1, -5, -10 CL A

50

**PHOENIX XQ 400 PULS CW HP DGC**



**Multiprocess MIG/MAG pulse welding machine**

Setting range for welding current	5 A - 400 A
Duty cycle 40 °C	400 A / 60 % 350 A / 80 % 320 A / 100 %
Open circuit voltage	82 V
Mains voltage	3 x 400 V
Tolerances	-25 % up to +20 %
Mains frequency	50 Hz / 60 Hz
Recommended generator power	23.2 kVA
Wire feed speed	0.5 m/min - 25 m/min 19.685 ipm - 984.253 ipm
Factory-installed roll equipment	1.0-1.2 mm UNI / Steel
Spool diameter	D200/D300
Torch connection	Euro torch connector
Cooling capacity at 1 l/min	1000 W
Pump pressure	3.5 bar
Tank capacity	8 l
Protection classification	IP23
Test mark	<b>CE UK EAC S</b>
EMC class	A
Dimensions (L x B x H)	1150 mm x 678 mm x 972 mm 45.3 inch x 26.7 inch x 38.3 inch
Weight	129.2 kg 284.9 lbs
Standards	IEC 60974-1, -2, -5 and -10 CL A



Picomig 220 & 250  
Puls TKG



Multiprocess MIG/MAG pulse welding machine, compact, portable

Version	Picomig 220 puls TKG
Setting range for welding current	5 A - 220 A
Duty cycle 40 °C	220 A / 30 % 170 A / 60 % 150 A / 100 %
Open circuit voltage	70 V
Mains voltage	1 x 230 V
Tolerances	-40 % up to +15 %
Mains frequency	50 Hz / 60 Hz
Recommended generator power	8.8 kVA
Factory-installed roll equipment	0.8 + 1.0 mm / Steel
Spool diameter	D200
Torch connection	Euro torch connector
Protection classification	IP23
Test mark	
EMC class	A
Dimensions (L x B x H)	559 mm x 276 mm x 340 mm 22 inch x 10.9 inch x 13.4 inch
Weight	18 kg 39.7 lbs
Standards	IEC 60974-1, -5 and -10 CL A

Picomig 180 Puls &  
Synergic TKG



Multiprocess MIG/MAG pulse welding machine, compact, portable

Version	Picomig 180 puls TKG
Setting range for welding current	5 A - 180 A
Duty cycle 40 °C	180 A / 25 % 120 A / 60 % 100 A / 100 %
Open circuit voltage	80 V
Mains voltage	1 x 230 V
Tolerances	-40 % up to +15 %
Mains frequency	50 Hz / 60 Hz
Recommended generator power	8 kVA
Wire feed speed	1 m/min - 15 m/min 39.37 ipm - 590.55 ipm
Factory-installed roll equipment	0.8 + 1.0 mm / Stahl
Spool diameter	D200
Torch connection	Eurozentralanschluss
Protection classification	IP23
Safety marking	
EMC class	A
Dimensions (L x B x H)	559 mm x 276 mm x 340 mm 22.008 Zoll x 10.866 Zoll x 13.386 Zoll
Weight	18 kg 35.28 lbs
Standards	IEC 60974-1, -5, -10 CL A

Picomig 185 Puls &  
Synergic TKG



MMA inverter welding machine

Setting range for welding current	5 A - 180 A
Duty cycle 40 °C	180 A / 25 % 120 A / 60 % 100 A / 100 %
Open circuit voltage	80 V
Mains voltage	1 x 230 V
Tolerances	-40 % up to +15 %
Mains frequency	50 Hz / 60 Hz
Recommended generator power	8 kVA
Wire feed speed	0.5 m/min - 25 mm/min 19.68 ipm - 944.88 ipm
Factory-installed roll equipment	0.8-0.9-1.0 mm UNI / Stahl
Spool diameter	D200 / D300
Torch connection	Eurozentralanschluss
Protection classification	IP23
Safety marking	
EMC class	A
Dimensions (L x B x H)	636 mm x 298 mm x 482 mm 25.039 Zoll x 11.732 Zoll x 18.976 Zoll
Weight	23.8 kg 52.479 lbs
Standards	IEC 60974-1, -5, -10 CL A



e-shop

www.roussakis.com.gr

**Taurus XQ 350 Synergic DW EX**



**Multiprocess MIG/MAG welding machine**

Version	Taurus XQ 350 Synergic DW EX
Setting range for welding current	5 A - 350 A
Duty cycle 40 °C	350 A / 100 %
Open circuit voltage	82 V
Mains voltage	3 x 400 V
Tolerances	-25 % up to +20 %
Mains frequency	50 Hz / 60 Hz
Recommended generator power	18.8 kVA
Cooling capacity at 1 l/min	1000 W
Pump pressure	3.5 bar
Tank capacity	8 l
Protection classification	IP23
Test mark	<b>CE UK EAC S</b>
EMC class	A
Dimensions (L x B x H)	1150 mm x 678 mm x 972 mm 45.3 inch x 26.7 inch x 38.3 inch
Weight	125.5 kg 276.7 lbs
Standards	IEC 60974-1, -2 and -10 CL A

**Taurus 355 Synergic S HP MM TKM**



**Multiprocess MIG/MAG welding machine with MULTIMATRIX technology**

Setting range for welding current	5 A - 350 A
Duty cycle 40 °C	350 A / 40 % 300 A / 60 % 270 A / 100 %
Open circuit voltage	79 V
Mains voltage	3 x 400 V
Tolerances	-25 % up to +20 %
Mains frequency	50 Hz / 60 Hz
Recommended generator power	18.8 kVA
Wire feed speed	0.5 m/min - 25 m/min 19.68 ipm - 944.88 ipm
Factory-installed roll equipment	1,0-1,2 mm UNI / Stahl
Spool diameter	D200 / D300
Torch connection	Eurozentralanschluss
Protection classification	IP23
Safety marking	<b>S CE EAC</b>
EMC class	A
Dimensions (L x B x H)	636 mm x 298 mm x 482 mm 25.039 Zoll x 11.732 Zoll x 18.976 Zoll
Weight	36 kg 79.38 lbs

**Taurus 355 Basic TDM**



**Multiprocess MIG/MAG welding machine, decompact, portable, modular**

Setting range for welding current	5 A - 350 A
Duty cycle 40 °C	350 A / 60 % 300 A / 100 %
Open circuit voltage	79 V
Mains voltage	3 x 400 V
Tolerances	-25 % up to +20 %
Mains frequency	50 Hz / 60 Hz
Recommended generator power	18.8 kVA
Protection classification	IP23
Safety marking	<b>S CE EAC</b>
EMC class	A
Dimensions (L x B x H)	625 mm x 298 mm x 531 mm 24.606 Zoll x 11.732 Zoll x 20.906 Zoll
Weight	41 kg 41 kg 90.405 lbs



TETRIX XQ 230 PULS AC/DC EXPERT 3.0 5P



TIG AC/DC pulse welding machine

Setting range for welding current	3 A - 230 A
Duty cycle 40 °C	230 A / 40 % 200 A / 60 % 170 A / 100 %
Open circuit voltage	96 V
Mains voltage	1 x 230 V
Tolerances	-40 % up to +15 %
Mains frequency	50 Hz / 60 Hz
Recommended generator power	7.4 kVA
Protection classification	IP23
Test mark	CE UK EAC S
EMC class	A
Dimensions (L x B x H)	550 mm x 224 mm x 415 mm 21.7 inch x 8.8 inch x 16.3 inch
Weight	19.2 kg 42.3 lbs
Standards	IEC 60974-1, -3 and -10 CL A

TETRIX 230 AC/DC COMFORT 5P TM



Modular AC/DC TIG inverter welding machine, gas- or water-cooled

Setting range for welding current	3 A - 230 A
Duty cycle 40 °C	230 A / 40 % 200 A / 60 % 170 A / 100 %
Open circuit voltage	45 V
Mains voltage	1 x 230 V
Tolerances	-40 % up to +15 %
Mains frequency	50 Hz / 60 Hz
Recommended generator power	7.4 kVA
Protection classification	IP23
Safety marking	S CE EAC
EMC class	A
Dimensions (L x B x H)	539 mm x 210 mm x 415 mm 21.22 Zoll x 8.268 Zoll x 16.339 Zoll
Weight	18.8 kg 41.454 lbs
Standards	IEC 60974-1, -3, -10 CL A

Tetrix XQ 500 puls AC/DC W EX 5P



TIG AC/DC pulse welding machine

Version	Tetrix XQ 500 puls AC/DC W Expert 3.0 5P R1 5m
Setting range for welding current	3 A - 500 A
Duty cycle 40 °C	500 A / 40 % 400 A / 80 % 370 A / 100 %
Open circuit voltage	82 V
Mains voltage	3 x 400 V
Tolerances	-25 % up to +20 %
Mains frequency	50 Hz / 60 Hz
Recommended generator power	26.2 kVA
Cooling capacity at 1 l/min.	1000 W
Pump pressure	3.5 bar
Tank capacity	8 l
Protection classification	IP23
Test mark	CE UK EAC S
EMC class	A
Dimensions (L x B x H)	1150 mm x 678 mm x 972 mm 45.3 inch x 26.7 inch x 38.3 inch
Weight	129.5 kg 285.5 lbs
Standards	IEC 60974-1, -2, -3 and -10 CL A



**Tetrix 300 AC / DC  
Comfort 2.0 puls 5P TM**



**TIG AC / DC welding machine, portable, modular, decentralized**

Welding current setting range	5 A - 300 A	-	5 A - 300 A
Duty cycle 40 ° C	35% / 300 A		
	60% / 260 A		
	100% / 210 A		
Open circuit voltage	63 V		
Mains voltage	3 x 400 V		
Network tolerances	-25% to +20%		
Grid frequency	50 Hz / 60 Hz		
Recommended generator power	15.8 kVA	-	15.8 kVA
Protection class	IP23		
Safety marking	S mark / CE mark / EAC mark		
EMC class	A		
Dimensions (L x W x H)	539 mm x 210 mm x 415 mm		
Weight	22.6 kg		
Norms	IEC 60974-1, -3, -10 CLA		

**Tetrix 200 DC Comfort  
2.0 puls 5P**



**TIG-DC welding machine, portable, gas-cooled, decentralized**


execution	Tetrix 200 DC Comfort 2.0 puls 5P		
Welding current setting range	5 A - 200 A		
Duty cycle 40 ° C	25% / 200 A		
	60% / 150 A		
	100% / 140 A		
Open circuit voltage	63 V		
Mains voltage	1 x 230 V		
Network tolerances	-40% to +15%		
Grid frequency	50 Hz / 60 Hz		
Recommended generator power	8.1 kVA		
Torch connection	Tuchel, 5-pin		
Protection class	IP23		
Safety marking	S mark / CE mark / EAC mark		
EMC class	A		
Dimensions (L x W x H)	428 mm x 181 mm x 294 mm		
Weight	10 kg		
Norms	IEC 60974-1, -3, -10 CLA		

54

**Picotig 200 puls TG**



**TIG-DC welding machine, portable, gas-cooled, decentralized**

Setting range for welding current	5 A - 200 A		
Duty cycle 40 ° C	200 A / 25 %		
	150 A / 60 %		
	140 A / 100 %		
Open circuit voltage	90 V		
Mains voltage	1 x 230 V		
Tolerances	-40 % up to +15 %		
Mains frequency	50 Hz / 60 Hz		
Recommended generator power	8.1 kVA		
Protection classification	IP23		
Safety marking			
EMC class	A		
Standards	IEC 60974-1, -3 and -10 CLA		





ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ  
MULTIPEARL 210-4XL  
240V  
065109



ΚΑΡΟΤΣΙ ΗΛΕΚΤΡ/ΣΗΣ  
3 ΘΕΣΕΩΝ  
070967



ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ  
ΜΜΑ GYSARC 300 TRI  
064959



PLASMA ΚΟΠΗΣ  
PLASMA CUTTER 45 CT  
014787



ΚΑΡΟΤΣΙ ΗΛΕΚΤΡ/ΣΗΣ  
90x51x99cm  
071568



ΣΚΟΥΦΟΣ ΗΛΕΚΤΡ/ΣΗΣ  
ΒΡΑΔΥΚΑΥΣΤΟΣ  
ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟΣ 037687



ΣΥΡΜΑ ΗΛΕΚ/ΗΣ MAG  
ΣΙΔΗΡΟΥ 0.9kg D.100 -  
ER70S-6 / G3Si1  
086593



ΣΥΡΜΑ ΗΛΕΚ/ΗΣ MAG  
INOX  $\phi$ 0.8 1kg D.100 -  
ER308LSi / G 19 9 L Si  
086616



ΣΥΡΜΑ ΗΛΕΚ/ΗΣ  
MIG CuSi3  $\phi$ 0.8 - 1kg  
D.100 - ERCuSi-A / S  
Cu6560 086692



ΣΥΡΜΑ ΗΛΕΚ/ΗΣ  
FLUX CORED NO GAS  
 $\phi$ 0.9 - 0.9Kg S100 -  
E71T-GS 086104



ΣΥΡΜΑ ΗΛΕΚ/ΗΣ MIG  
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ AlMg5  
 $\phi$ 0.8 - 0.5kg D.100  
- ER5356/S Al 5356  
086548



ΣΥΡΜΑ ΗΛΕΚ/ΗΣ MIG  
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ AlSi5  
 $\phi$ 0.8 - 0.5kg D.100 -  
ER4043/S Al 4043A  
086685





+



ABIPLAS® CUT 70/150 & MT



GERMANY

### ΠΛΑΣΜΑ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ KJELLBERG CUTi

Μοντέλο	Πάχος κοπής
CUTi 35	12mm
CUTi 70	30mm
CUTi 90	35mm
CUTi 120	50mm

56




### ΠΛΑΣΜΑ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ HYPERTHERM POWERMAX



Μοντέλο	Πάχος κοπής
Powemax45	16mm
Powemax65	20mm
Powemax85	25mm
Powemax105	32mm
Powemax125	38mm

**Hypertherm®**





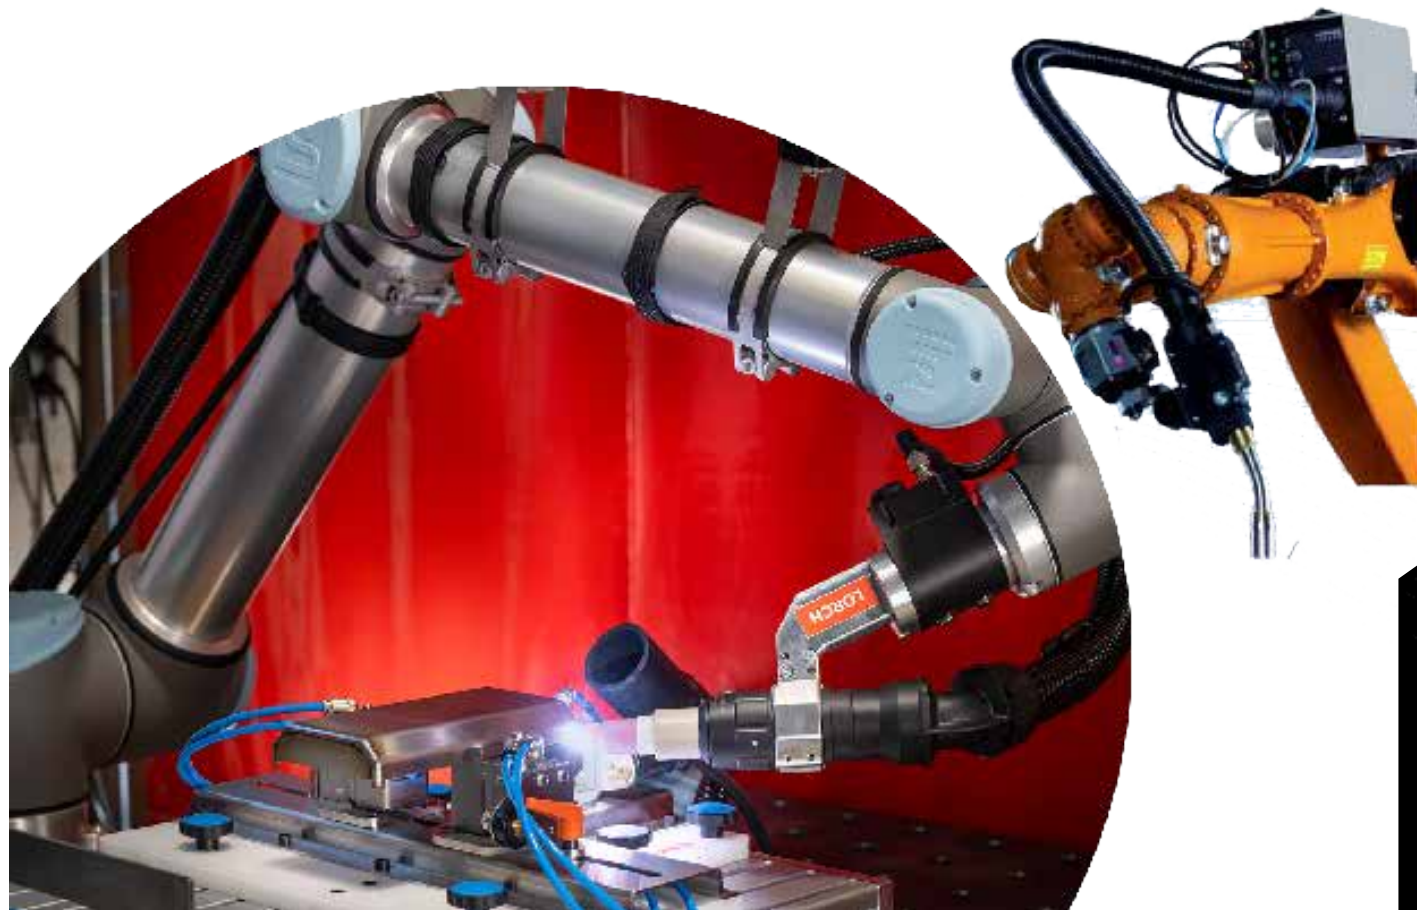

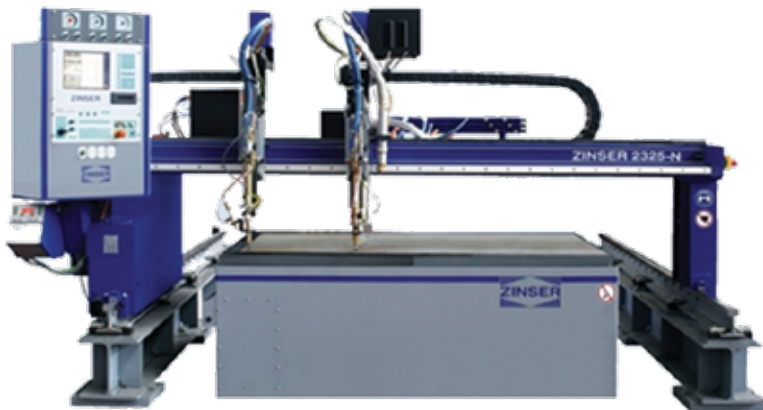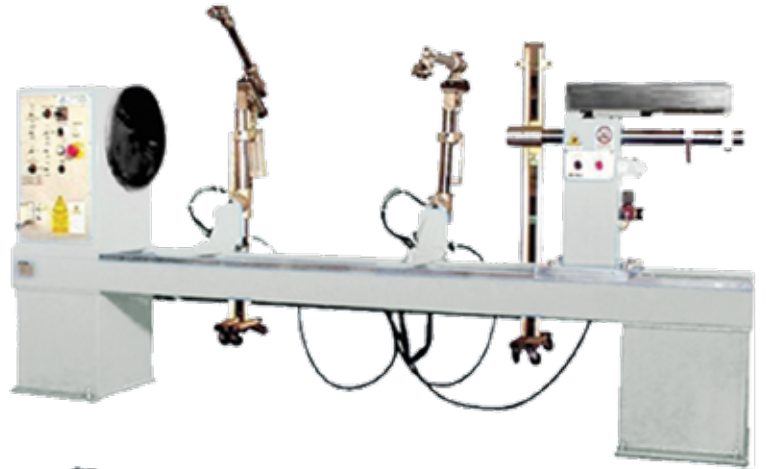



ΦΡΕΖΑΔΟΡΟΙ TAG PIPE | Air, Battery, Electric



Μοντέλο

PREP 2 & AUTO

PREP 3

PREP 4

PREP 8

Εύρος

1/2" - 1 1/2"

12.5mm - 42mm i/d

1" - 3"

28mm - 76mm i/d

1" - 4"

20mm - 108mm i/d

2" - 8"

50mm - 203mm i/d



PIPE EQUIPMENT SPECIALISTS LTD



TAG PIPE PREP 20

4" - 20" | 100mm - 500mm i/d



ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ  
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΣΩΛΗΝΑ

ΣΩΛΗΝΟΚΟΦΤΕΣ - ΦΡΕΖΑΔΟΡΟΙ  
TAG PIPE | 1"-54"



DAWELL ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΣ  
ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ  
INVERTER DHI-15



**|TAG E-Z Fit Spider Internal Clamps**



Series 100



Series 400



Series 500



Ταινία σημαδέματος σωλήνα



PIPE EQUIPMENT SPECIALISTS LTD



**|TAG E-Z Fit Single Chain Pipe Clamps**



**|TAG Cage Clamps**



ΑΛΦΑΔΙ TORPEDO 3 ΜΑΤΙΑ ΜΟΙΡΩΝ D207



ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 4835-1



ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ ΒΙΔΑΣ 0-15X0.05mm1205-150S



ΑΛΦΑΔΙ ΤΣΕΠΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΜΟΙΡΩΝ D208



ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ



ΧΑΡΑΚΑΣ-ΡΙΓΑ ΣΗΜΑΔΕΜΑΤΟΣ 7120



ΑΛΦΑΔΙ ΚΕΝΤΡΑΔΟΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ & ΜΑΓΝΗΤΗΣ D206



ΜΟΙΡΟΓΝΩΜΟΝΙΟ 0-180 ΜΟΙΡΕΣ



ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 4830



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΟΙΡΟΓΝΩΜΟΝΙΟ 0-360°





ΑΧΧΑΙΡ ΣΩΛΗΝΟΚΟΦΤΕΣ  
5mm – 228mm  
171ECO2



ΑΧΧΑΙΡ ΣΩΛΗΝΟΚΟΦΤΗΣ  
φ5-φ78mm 1010W 220V  
CC81M 81M21



ΑΧΧΑΙΡ ORBITAL  
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ TIG  
200A SAXX-200DG



ΑΧΧΑΙΡ ΚΑΡΟΤΣΙ ORBITAL  
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ TIG  
SAXX-200 SAGX-X200



ORBITAL ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ  
ΣΩΛΗΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ  
ΚΕΦΑΛΗΣ φ19 – φ115mm  
SATO-115E42



ΑΧΧΑΙΡ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ OR-  
BITAL ΚΕΦΑΛΗ ΚΛΕΙΣΤΗ  
φ6 – φ77mm SATFX-76



ΑΧΧΑΙΡ ΨΥΓΕΙΟ ORBITAL  
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ TIG  
SCOOL-700



ΑΧΧΑΙΡ ΜΕΤΡΗΤΗΣ PIPE  
PURGE ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ  
SPPM-10 SPPM-10



ΑΧΧΑΙΡ ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ  
ΣΩΛΗΝΟΚΟΦΤΗ  
LS63100



ΑΧΧΑΙΡ ORBITAL FACING  
ΦΡΕΖΑΣ φ3 – φ63.5mm 230V  
DC65-MA2



ΑΧΧΑΙΡ ΨΥΓΕΙΟ ORBITAL  
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ TIG  
SCE16-44.5



ΑΧΧΑΙΡ ΦΡΕΖΑΣ ΒΙΝΤΙ ΣΕΤ  
10Τμχ HSS 9mm  
DC-OUT3





ORBITAL S7 COMPACT MV



Κεφαλή ανοικτού τύπου



Κεφαλή κλειστού τύπου



Block κοπής



Κεφαλή συγκόλλησης σωλήνα - φλάντζα



Κεφαλή ανοικτού τύπου



Μετρητής οξυγόνου



K20



K50-600



K60

Εκτονωτικά σωληνών KRAIS



e-shop

www.roussakis.com.gr

TAG Διαφράγματα συγκόλλησης 3/4" - 12"



Διάφραγμα συγκόλλησης σωλήνα σετ 016-165mm

TAG Τάπες συγκόλλησης σωλήνα



Σιδήρου



Τεφλόν



Αλουμινίου



Monitor ψηφιακού ελέγχου οξυγόνου AQUASOL PRO OX®-100 Kit



Μετρητής επιπέδων οξυγόνου συγκόλλησης Handy Purge 100



Φουσκωτή τάπα συγκόλλησης 2" - 80"







ΤΡΙΠΟΔΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΩΛΗΝΑ

\* Suitable for Stainless Steel

Tri Stand (base only)



PART NO.	LOAD CAPACITY (KG / LBS)	WEIGHT (KG / LBS)	PIPE SIZE
TPS300	1,585kg / 3,500lbs	7.6kg / 17lbs	1-24"

Folding Tri Stand (base only)



PART NO.	LOAD CAPACITY (KG / LBS)	WEIGHT (KG / LBS)	PIPE SIZE
TFS301	1,585kg / 3,500lbs	7.6kg / 17lbs	1-24"

Vee-Head



PART NO.	LOAD CAPACITY (KG / LBS)	WEIGHT (KG / LBS)	PIPE SIZE
TVH300	1,585kg / 3,500lbs	3.4kg / 7lbs	Up to 12"

Large Vee Head (see page 7 for Head options)



PART NO.	LOAD CAPACITY (KG / LBS)	WEIGHT (KG / LBS)	PIPE SIZE
TVH300L	1,585kg / 3,500lbs	7.6kg / 17lbs	Up to 24"

Steel Wheel (slip on style)



PART NO.	LOAD CAPACITY (KG / LBS)	WEIGHT (KG / LBS)	PIPE SIZE
SWH300	450kg / 990lbs	3.4kg / 7lbs	1-12"
* SWH300SS	450kg / 990lbs	3.4kg / 7lbs	1-12"

Steel Wheel



PART NO.	LOAD CAPACITY (KG / LBS)	WEIGHT (KG / LBS)	PIPE SIZE
SWH350	1,000kg / 2,205lbs	4.9kg / 11lbs	1-24"
* SWH350SS	1,000kg / 2,205lbs	4.9kg / 11lbs	1-24"

Nylon Wheel (slip on style)



PART NO.	LOAD CAPACITY (KG / LBS)	WEIGHT (KG / LBS)	PIPE SIZE
* NWH300	450kg / 992lbs	2kg / 5lbs	1-12"

Nylon Wheel



PART NO.	LOAD CAPACITY (KG / LBS)	WEIGHT (KG / LBS)	PIPE SIZE
* NWH350	450kg / 990lbs	3.3kg / 7lbs	1-24"

Ball Transfer (slip on style)



PART NO.	LOAD CAPACITY (KG / LBS)	WEIGHT (KG / LBS)	PIPE SIZE
BTH300	450kg / 990lbs	2.5kg / 6lbs	1-12"
* BTH300SS	450kg / 990lbs	2.5kg / 6lbs	1-12"

Roller Bar



PART NO.	LOAD CAPACITY (KG / LBS)	WEIGHT (KG / LBS)	PIPE SIZE
RBH300	1,000kg / 2,205lbs	4.25kg / 9lbs	n/a
PBH300	1,000kg / 2,205lbs	4.25kg / 9lbs	Up to 12"

Pipe Chain Vice



PART NO.	LOAD CAPACITY (KG / LBS)	WEIGHT (KG / LBS)	PIPE SIZE
PCV300	1000kg / 2205lbs	6.5kg / 14.3lbs	0.5-6"

Stainless Steel (slip on style)



PART NO.	LOAD CAPACITY (KG / LBS)	WEIGHT (KG / LBS)	PIPE SIZE
* SSH300	1,585kg / 3,500lbs	1.0kg / 2lbs	1-12"





Βαποράκι μαγνητικό συγκόλλησης MOGGY



Βαποράκι συγκόλλησης βυθιζόμενου τόξου SAM



Βαποράκι συγκόλλησης σωληνών σε εύκαμπτη ράγα KAT



Βαποράκι συγκόλλησης σωληνών σε άκαμπτη ράγα PIPE KAT



Βαποράκι αυτοματισμού συγκόλλησης KAT





ΣΩΛΗΝΟΚΟΦΤΗΣ  
PipeCut 220E System



ΣΩΛΗΝΟΚΟΦΤΗΣ  
PipeCut 280 Pro Series



ΣΩΛΗΝΟΚΟΦΤΗΣ  
PipeCut 460 Pro Series



ΣΩΛΗΝΟΚΟΦΤΗΣ  
PipeCut 170E System



ΣΩΛΗΝΟΚΟΦΤΗΣ  
PipeCut 360 Pro Series



ΣΩΛΗΝΟΚΟΦΤΗΣ  
PipeCut 220 INOX



ΦΡΕΖΑΔΟΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ  
PipeBevel 360E System



ΔΙΣΚΟΣ ΣΩΛΗΝΟΚΟΦΤΗ  
DIAMOND X140



ΔΙΣΚΟΣ  
ΣΩΛΗΝΟΚΟΦΤΗ  
TCT 165



ΔΙΣΚΟΣ ΣΩΛΗΝΟΚΟΦΤΗ  
Cermet 165



ΔΙΣΚΟΣ  
ΣΩΛΗΝΟΚΟΦΤΗ  
TCT 140



e-shop

www.roussakis.com.gr




68

### Μαρκαδόροι μετάλλων MARKAL



Ακίδες TIG - Red/Grey/Gold/Green/Blue

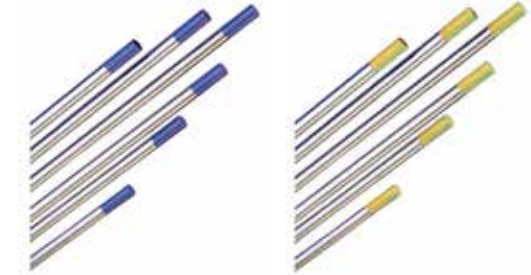

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ  
 Ø 1.0mm  
 Ø 1.6mm  
 Ø 2.0mm  
 Ø 2.4mm  
 Ø 3.2mm



Λειαντήρας ακίδων TIG  
 EWM TGM 40230 HANDY



ΛΙΠΑΝΤΙΚΗ ΠΑΣΤΑ  
 ΔΙΑΤΡΗΣΕΩΝ 80ml  
 INOX SURF-TAP



ΥΓΡΟ ΚΟΠΗΣ ΓΙΑ ΟΛΑ  
 ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑ 500ml  
 SURF TAP



ΥΓΡΟ ΚΟΠΗΣ ΓΙΑ  
 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 500ml  
 ALUMINIUM SURF TAP



ΣΠΡΕΥ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ  
 ΔΙΑΤΡΗΣΕΩΝ  
 400ml SURF TAP



25lt  
 200lt

Sodium hypochlorite  
 solution 12-14%



25lt  
 200lt

Caustic soda solution  
 15-20%



25lt  
 200lt

Hydrochloric (muriatic)  
 acid 32-34%



Gel καθαρισμού  
 Inox



Βόρακας ασημοκόλλησης  
 μπρουτζοκόλλησης



ΣΑΠΟΥΝΕΛΑΙΟ ΚΟΠΤΙΚΟ  
 ΥΓΡΟ LUBRICOOL No 12  
 4lt / 13lt / 20lt



ΣΠΡΕΪ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  
 ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ INOX CLINOX  
 GREEN 500ml





Κεραμικό σπρέι MIG & καπάκι κεραμικής επίστρωσης



Αντι-πιτσιλιστικό σπρέι BINZEL SUPER PISTOL



Αντι-πιτσιλιστική πάστα BINZEL DUSOFIX



Σπρέι ελέγχου διαρροής αερίων



Σπρέι ελέγχου ραφής



Σπρέι ψυχρό γαλβάνι



Σπρέι Inox - Αλουμινίου



Σπρέι λίπανσης



Σπρέι λίπανσης - κοπής





Σπρέι καθαρισμού - λίπανσης WD-40



Σπρέι λίπανσης MORRIS



Σπρέι καθαρισμού - γυαλισματος MORRIS

Σπρέι χρώματος COSMOSLAC



e-shop

www.roussakis.com.gr



Τσιμπίδες γειώσεως & Τσιμπίδες γειώσεως πάγκου

600A Περιστροφική



500A Μαγνητική



Περιστρεφόμενη



Φουρνάκια - Αποξηραντές ηλεκτροδίων

Τσιμπίδες ηλεκτροδίων 400-600A



Ματσακόνια


Ηλεκτρόδια ARCAIR




Τσιμπίδες ηλεκτροδίων ARCAIR





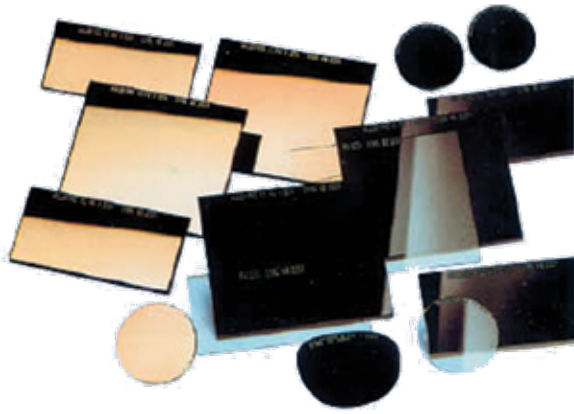

Τζάμια ηλεκτροσυγκολλήσεως

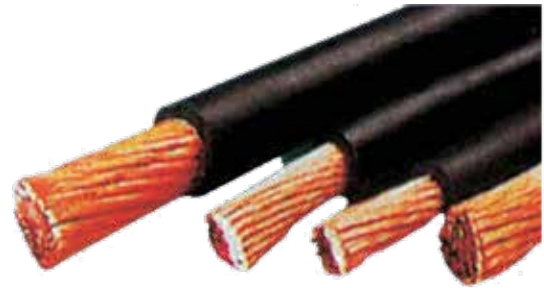

Καλώδια ηλεκτροσυγκολλήσεως  
16-90mm



Ταχυσύνδεσμος αρσενικός 25-50-70





Ταχυσύνδεσμος θηλυκός 25-50-70



Ακροδέκτες καλωδίου 16-90mm



Βάση βύσματος μηχανής 25-50mm

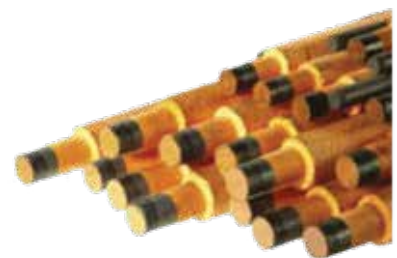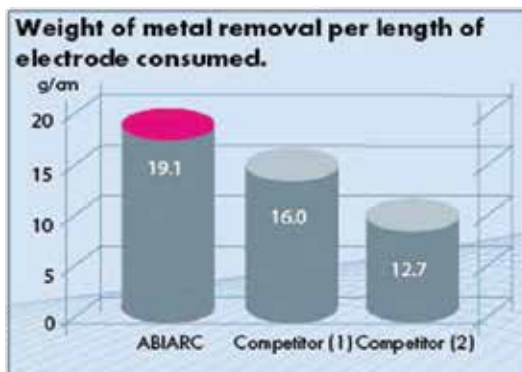

Ηλεκτρόδια  
άνθρακος

**ABIARC Gouging electrodes (DC) pointed**

Type		Ampere	Pcs.	Part.-No.
4 x 305 mm	(5/32" x 12")	250	50	515.0015
5 x 305 mm	(3/16" x 12")	300	50	515.0016
6.5 x 305 mm	(1/4" x 12")	400	50	515.0017
8 x 305 mm	(5/16" x 12")	500	50	515.0018
9.5 x 305 mm	(3/8" x 12")	600	50	515.0019
13 x 355 mm	(1/2" x 14")	900	50	515.0020





Ράουλα σύρματος Ø0.6, 0.8, 1, 1.2, 1.6

**ΣΥΡΜΑ SG2 SPIRA-SPIRA**

Φ .....	0.8mm
Φ .....	1.0mm
Φ .....	1.2mm
Φ .....	(5kg)0.6mm
Φ .....	(5kg)0.8mm

**ΣΥΡΜΑ INOX 308 LSi**

Φ .....	0.8mm
Φ .....	1.0mm
Φ .....	1.2mm
Φ .....	(5kg)0.8mm
Φ .....	(5kg)1.0mm

**ΣΥΡΜΑ INOX 316 LSi**

Φ .....	0.8mm
Φ .....	1.0mm
Φ .....	1.2mm
Φ .....	(5kg)0.8mm
Φ .....	(5kg)1.0mm

**ΣΥΡΜΑ ΑΛΟΥΜ. 5356-4043**

Φ .....	0.8mm
Φ .....	1.0mm
Φ .....	1.2mm
Φ .....	(2kg)0.8mm
Φ .....	(2kg)1.0mm

**ΒΕΡΓΕΣ TIG INOX 308-316 LSi ΣΙΔΗΡΟΥ SG2 / 3 / 4**

Φ .....	1.2mm
Φ .....	1.6mm
Φ .....	2.0mm
Φ .....	2.4mm
Φ .....	3.2mm

**ΒΕΡΓΕΣ ΧΑΛΚΟΚΟΛΛΗΣΗΣ**

Φ .....	3.0mm
---------	-------

**ΒΕΡΓΕΣ ΜΠΡΟΥΤΖΟΚΟΛΛΗΣΗΣ**

Φ .....	2.5mm
Φ .....	3.0mm

**ΒΕΡΓΕΣ TIG ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 5356 - 4043**

Φ .....	2.0mm
Φ .....	2.4mm
Φ .....	3.2mm

**ΒΕΡΓΕΣ ΑΣΗΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ**

Φ .....	1.6mm	20%
Φ .....	2.0mm	30%
Φ .....	2.5mm	40%

**ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ**

ΠΛΗΡΗΣ ΣΕΙΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ (κοινά, βασικά, ανοξείδωτα, αλουμινίου, μαγγανίου, μαντεμιού, κλπ.





**OERLIKON SUPERCITO**

- 2.5mm/3.0kg 9238107
- 3.2mm/4.5kg 9238109
- 4.0mm/4.5kg 9238111
- 5.0mm/4.5kg 9238112



**OERLIKON FINCORD**

- 2.0mm/3.5kg 9238306
- 2.5mm/4.0kg 9238307
- 3.2mm/4.0kg 9238309
- 4.0mm/4.0kg 9238311
- 5.0mm/4.0kg 9238312



**OERLIKON CITOCUT**

- 4.0mm/4.5kg 92386000011



**OERLIKON CITODUR**

- 3.2mm/5.5kg 9238820
- 4.0mm/5.5kg 9238822



**OERLIKON OVERCORD-S**

- 2.5mm/3.5kg 9238707
- 3.2mm/4.5kg 9238709
- 4.0mm/4.5kg 9238711



**OERLIKON REX**

- 2.5mm/4.0kg 9238807
- 3.2mm/4.0kg 9238809
- 4.0mm/4.0kg 9238811



**OERLIKON FERROCITO-R**

- 4.0mm/4.5kg 9238611
- 5.0mm/4.5kg 9238614



**BOHLER FOX EV50 7018.1**

- 2.5mm/4.2kg 11543
- 3.2mm/4.2kg 68550
- 4.0mm/5.8kg 10101



**KJELLBERG ΚΟΠΗΣ AQUACUT**

- 3.25mm X 450mm 00.994.324.KQ3

**KJELLBERG ΣΥΓΚΟΛΜΗΣΗΣ AQUAWELD**

- 3.25mm X 350mm 00.995.323.000

**BOHLER FOX 7018**

- 2.5mm/4.1kg 11526
- 3.2mm/4.2kg 11527
- 4.0mm/5.9kg 10962

**BOHLER KOINO 6013**

- 2.5mm/5kg 81518
- 3.2mm/5kg 81520



e-shop

www.roussakis.com.gr



MAXIFIL



SMARTMASTER



MINIFIL



MAXIFIL TOIXOY

**KEMPER**



**ABICOR  
BINZEL**





ΠΡΙΟΝΟΛΑΜΑ  
ΣΠΑΘΟΣΕΓΑΣ  
Bi-lastic ZpZ8 >8mm  
SSF1201I



ΠΡΙΟΝΟΛΑΜΑ  
ΣΠΑΘΟΣΕΓΑΣ  
Bi-lastic ZpZ10-14  
3-8mm SSF1201Z



ΠΡΙΟΝΟΛΑΜΑ  
ΣΠΑΘΟΣΕΓΑΣ  
Bi-lastic ZpZ18 1.5-  
3.0mm SSF1201N



ΠΡΙΟΝΟΛΑΜΑ  
ΣΠΑΘΟΣΕΓΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ  
ΠΑΛΕΤΑΣ Bi-lastic  
225x19x0.90mm ZpZ 10-14  
SSF1221ZL



ΠΡΙΟΝΟΛΑΜΑ  
ΑΕΡΟΣΕΓΑΣ ZpZ10 Co5  
BRILLIANT METAL  
ISE3403J



ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ Bi-  
Co-lastic ZpZ4/6  
14-111mm  
HSM014V - HSM111V



ΒΑΣΗ  
ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟΥ  
HZASW95  
HZASW95



Δισκοπρίονα



Πριονοκορδέλες



Πριονοκορδέλες



Ράουλα πριονοκορδέλας



e-shop

www.roussakis.com.gr



ECO.100s+/ct



ECO.30S+ 220V



ECO.32+ 220V



ECO.40S+ 220V



ECO.50S+ 220V



VACUUM VAC.50s+



TUBE.30 220V  
για διάτρηση λαμαρίνων  
& σωλήνων

**EUROBOOR**  
FOR PROFESSIONALS BY PROFESSIONALS



ECO.36+ 220V



B60S  
Φρέζα λαμαρίνων





| MABASIC 200



| MABASIC 400



| MABASIC 850



| MAB 525



| MAB 485



| MAB 845 SB



| MAB 150



| AUTOMAB 450



| AUTOMAB 825 KTS




Ισοκ κοπήρα


Αντάπτορας κοπήρα



Υγρό κοπήρα

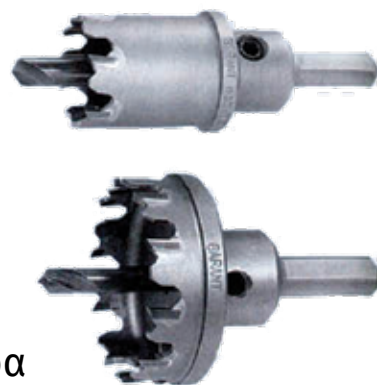

ΙΟδηγοί κοπήρα

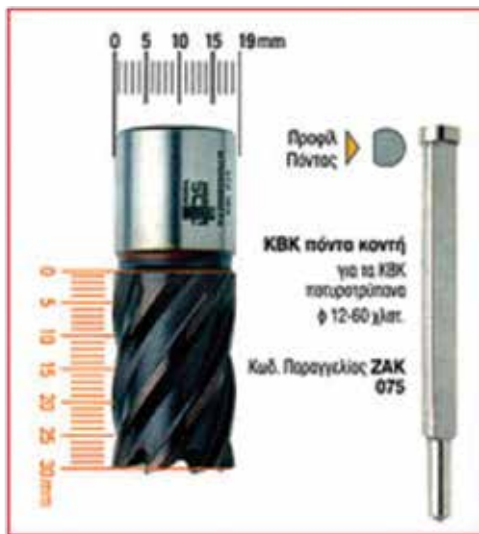

Συρματόβουρτσα απομάκρυνσης ρινισμάτων



Μαγνητικός καθαριστής ρινισμάτων



Λιπαντικό ψύξης



Κοπτικό λάδι κοπήρα



Κοπτικό λάδι σε σπρέι



Πάστα κοπής



Λάδι κοπής / λίπανσης









**ΦΡΕΖΑ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ TYPE B DIAMOND**

Code	Teeth	D1	D2	L1	L2
RBD.B0806	Diamond	8 mm	6 mm	20 mm	65 mm
RBD.B1006	Diamond	10 mm	6 mm	20 mm	65 mm
RBD.B1206	Diamond	12 mm	6 mm	25 mm	70 mm
RBD.B1606	Diamond	16 mm	6 mm	25 mm	70 mm



**ΦΡΕΖΑ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΟΒΑΛ TYPE C DIAMOND**

Code	Teeth	D1	D2	L1	L2
RBD.C1006	Diamond	10 mm	6 mm	20 mm	65 mm
RBD.C1206	Diamond	12 mm	6 mm	25 mm	70 mm
RBD.C1606	Diamond	16 mm	6 mm	25 mm	70 mm



**ΦΡΕΖΑ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ ΣΦΑΙΡΙΚΗ TYPE D DIAMOND**

Code	Teeth	D1	D2	L1	L2
RBD.D0806	Diamond	8 mm	6 mm	7.5 mm	52 mm
RBD.D1006	Diamond	10 mm	6 mm	9 mm	54 mm
RBD.D1206	Diamond	12 mm	6 mm	10 mm	55 mm
RBD.D1606	Diamond	16 mm	6 mm	14 mm	59 mm



**ΦΡΕΖΑ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ ΟΒΑΛ TYPE E DIAMOND**

Code	Teeth	D1	D2	L1	L2
RBD.E0806	Diamond	8 mm	6 mm	13 mm	58 mm
RBD.E1006	Diamond	10 mm	6 mm	16 mm	61 mm
RBD.E1206	Diamond	12 mm	6 mm	20 mm	65 mm
RBD.E1606	Diamond	16 mm	6 mm	25 mm	70 mm



**ΦΡΕΖΑ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ ΔΕΝΔΡΟΕΙΔΗΣ TYPE F DIAMOND**

Code	Teeth	D1	D2	L1	L2
RBD.F0806	Diamond	8 mm	6 mm	20 mm	65 mm
RBD.F1006	Diamond	10 mm	6 mm	20 mm	65 mm
RBD.F1206	Diamond	12 mm	6 mm	25 mm	70 mm
RBD.F1606	Diamond	16 mm	6 mm	25 mm	70 mm



**ΦΡΕΖΑ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ ΔΕΝΔΡΟΕΙΔΗΣ TYPE G DIAMOND**

Code	Teeth	D1	D2	L1	L2
RBD.G0806	Diamond	8 mm	6 mm	20 mm	65 mm
RBD.G1006	Diamond	10 mm	6 mm	20 mm	65 mm
RBD.G1206	Diamond	12 mm	6 mm	25 mm	70 mm
RBD.G1606	Diamond	16 mm	6 mm	25 mm	70 mm





**ΦΡΕΖΑ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ ΟΒΑΛ TYPE H DIAMOND**

Code	Teeth	D1	D2	L1	L2
RBD.H0806	Diamond	8 mm	6 mm	20 mm	65 mm
RBD.H1006	Diamond	10 mm	6 mm	20 mm	70 mm
RBD.H1206	Diamond	12 mm	6 mm	25 mm	77 mm
RBD.H1606	Diamond	16 mm	6 mm	25 mm	81 mm



**ΦΡΕΖΑ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ ΚΩΝΙΚΟ ΟΒΑΛ TYPE L DIAMOND**

Code	Teeth	D1	D2	L1	L2
RBD.L0806	Diamond	8 mm	6 mm	22 mm	67 mm
RBD.L1006	Diamond	10 mm	6 mm	25 mm	70 mm
RBD.L1206	Diamond	12 mm	6 mm	28 mm	73 mm
RBD.L1606	Diamond	16 mm	6 mm	33 mm	78 mm



**ΦΡΕΖΑ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ ΚΩΝΙΚΟ TYPE M DIAMOND**

Code	Teeth	D1	D2	L1	L2
RBD.M0806	Diamond	8 mm	6 mm	20 mm	65 mm
RBD.M1006	Diamond	10 mm	6 mm	20 mm	65 mm
RBD.M1206	Diamond	12 mm	6 mm	25 mm	70 mm
RBD.M1606	Diamond	16 mm	6 mm	25 mm	70 mm

**ΤΡΟΧΟΥΔΑΚΙΑ ΠΕΤΡΑΣ ΤΥΠΟΥ Α ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ**



Code	Διαστάσεις
113-TRTA15X25	15x25mm
113-TRTA20X25	20x25mm
113-TRTA25X25	25x25mm
113-TRTA25X40	25x40mm
113-TRTA30X15	30x15mm
113-TRTA30X20	30x20mm
113-TRTA30X25	30x25mm
113-TRTA30X30	30x30mm
113-TRTA30X40	30x40mm
113-TRTA40X30	40x30mm
113-TRTA40X40	40x40mm
113-TRTA40X50	40x50mm
113-TRTA50X30	50x30mm
113-TRTA50X40	50x40mm
113-TRTA50X50	50x50mm

**ΤΡΟΧΟΥΔΑΚΙΑ ΠΕΤΡΑΣ ΤΥΠΟΥ Β ΔΕΝΔΡΟΕΙΔΗ**



Code	Διαστάσεις
113-TRTB10X20	10x20mm
113-TRTB15X25	15x25mm
113-TRTB20X30	20x30mm
113-TRTB25X30	25x30mm
113-TRTB30X40	30x40mm
113-TRTB40X30	40x30mm

**ΤΡΟΧΟΥΔΑΚΙΑ ΠΕΤΡΑΣ ΤΥΠΟΥ Ε ΔΕΝΔΡΟΕΙΔΗ**




Code	Διαστάσεις
113-TRTE15	15mm
113-TRTE20	20mm
113-TRTE25	25mm
113-TRTE30	30mm

**ΤΡΟΧΑΚΙΑ ΠΕΤΡΑΣ ΜΠΛΕ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΓΙΑ INOX & ΣΚΛΗΡΑ ΚΡΑΜΑΤΑ**



Code	Διαστάσεις
ZY1632.06HK30NV13	16x32mm
ZY2032.06HK30NV13	20x32mm
ZY4025.08HK20/30P	40x25mm
ZY2040.06HK30NV13	20x40mm
ZY25010.06HK30NV1	50x10mm
ZY2532.06HK30NV13	25x32mm
ZY4020.06HK30NV13	40x20mm
ZY3250.08HK30N13	32x50mm

**ΤΡΟΧΑΚΙΑ ΠΕΤΡΑΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΓΙΑ INOX**



Code	Διαστάσεις
ZY1020/6ADW46	10x20mm
ZY1632/6ADW30L6	15x20mm
ZY20256ADW30L6B	20x25mm
ZY2032/6AR3005V	20x32mm
ZY20406ADW30L6B	20x40mm
ZY25326ADW30L6B	25x32mm
ZY32326ADW30L6B	32x32mm





## ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΙΝΟΧ A 24 N Supra



Code	Διαστάσεις
2951	125x2.5x22
2922	125x6x22
13412	180x6x22
13477	230x3.0x22
13432	230x6x22

## ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΙΝΟΧ A 24 TZ Special



Code	Διαστάσεις
136555	125x2.5mm

## ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΙΝΟΧ K 960 TX SPECIAL CERAMIC



Code	Διαστάσεις
328886	125x1x22

## ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ A 24 Extra



Code	Διαστάσεις
188463	125x2.5x22mm
188465	115x6x22mm
188466	125x6x22mm
188466	125x3.2x22mm

## ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΜΠΑΝΑ ΙΣΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ΒΤ 600 W



Code	Διαστάσεις
358372	65xM14
358373	80xM14
358375	100xM14

## ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΙΝΟΧ A 46 TZ Special



Code	Διαστάσεις
221161	180x1.6x22
265044	230x1.9x22

## ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΙΝΟΧ A 46 VZ Special



Code	Διαστάσεις
298177	125x2x22.2mm

## ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΙΝΟΧ A 24 Extra



Code	Διαστάσεις
13490	180x3x22mm
13444	180x6x22mm
13447	230x6x22mm

## ΔΙΣΚΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ A 46 N SUPRA



Code	Διαστάσεις
2226	125x6x22mm

## ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ A 46 N Supra



Code	Διαστάσεις
170710	230x3x22mm

## ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΑ ΣΤΡΙΦΤΗ ΣΙΔΗΡΟΥ BR 600 Z



Code	Διαστάσεις
358335	65xM14
358337	80xM14
358338	100xM14

## ΔΙΣΚΑΚΙ ΚΟΠΗΣ ΙΝΟΧ A 660 R Supra



Code	Διαστάσεις
329096	50x1x6mm
329098	76x1x6mm
329102	100x1x6mm

## ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΙΝΟΧ A 60 TZ Special



Code	Διαστάσεις
202401	125x1x22mm

## ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ A 60 N Supra



Code	Διαστάσεις
264298	125x1x22mm

## ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ A 924 SX SPECIAL RAIL



Code	Διαστάσεις
352324	400x4x25.4mm

## ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΑ ΣΤΡΙΦΤΗ ΣΙΔΗΡΟΥ BR 600 Z



Code	Διαστάσεις
358312	125x14x22

## ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΜΠΑΝΑ ΙΣΙΑ ΙΝΟΧ ΒΤ 600 W



Code	Διαστάσεις
358326	80xM14
358377	65xM14

## ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΙΝΟΧ A 60 Extra



Code	Διαστάσεις
262936	115x1x22.23mm

## ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΙΝΟΧ A 980 TZ Special



Code	Διαστάσεις
322183	125x0.8x22mm

## ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΜΠΕΤΟΥ C 24 Extra



Code	Διαστάσεις
188464	125x2.5mm

## ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ A 330 EXTRA



Code	Διαστάσεις
353326	356x2.5x25.4mm

## ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΑ ΣΤΡΙΦΤΗ ΙΝΟΧ BR 600 Z



Code	Διαστάσεις
358343	125x06x22

## ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΑ ΣΤΡΙΦΤΗ ΙΝΟΧ ΒΤ 600 Z



Code	Διαστάσεις
358340	65xM14





ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΣ  
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ  
ΚΟΥΡΜΠΑΔΟΡΟΣ 2408  
162461



ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ  
ΒΙΔΟΛΟΓΟΣ RHENIX III  
137563



ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ  
ΒΙΔΟΛΟΓΟΣ 4" ΜΑΦ &  
ΚΕΦΑΛΗ 162140



ΚΑΡΟΤΣΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ  
ΒΙΔΟΛΟΓΟΥ 4" ΜΑΦ  
162461



ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ  
ΒΙΔΟΛΟΓΟΥ ΔΕΞΙΑ BSPT  
ΣΕΤ 4τμχ  
1"-2" 162003  
2.1/2-4" 162204



ΣΕΤ ΜΑΧΑΙΡΙΑ INOX ΓΙΑ  
ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ ΣΩΛΗΝΑ  
4τμχ BSPT 1/2"  
137004



ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΕΣ ΜΕ  
ΜΑΧΑΙΡΙΑ NPT  
1/2" 136352  
1" 136354  
1 1/2" 136356  
1 1/4" 136355  
2" 136357



ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΕΣ ΜΕ  
ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΔΕΞΙΑ BSPT  
1/2" 136342 3/4" 136343  
1" 136344 3/8" 136341  
1 1/2" 136346  
1 1/4" 136345  
2" 136347



ΣΩΛΗΝΟΜΕΓΓΕΝΗ  
Etagriff®  
13-90mm 162461  
37-168mm 200230



ΣΩΛΗΝΟΚΟΦΤΗΣ INOX  
ΣΩΛΗΝΑ 14-54 mm C54  
210475



ΣΩΛΗΝΟΚΟΦΤΗΣ  
ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑΣ 1/2"-2"  
210120



ΣΩΛΗΝΟΚΟΦΤΗΣ INOX  
ΣΩΛΗΝΑ 6-67mm CT67  
210483



ΑΝΤΛΙΑ ΠΡΕΣΑΡΙΣΜΑΤΟΣ  
ΧΕΙΡΟΣ 50Bar 10L  
262015



ΒΙΔΟΛΟΓΟΣ ΜΑΝΕΛΑ ΜΕ  
ΚΑΣΤΑΝΙΑ  
1 1/2"-2" 136490  
1/8"-1 1/4" 136290



ΓΚΑΖΟΤΑΝΑΛΙΑ ΜΕ  
ΚΟΥΜΠΙ 10"-250mm  
45mm 011210



ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ  
ΣΟΥΗΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 45°  
1/2" 010521  
1" 010534  
1 1/2" 010549  
2" 010560  
3" 010590





|10-2392



|10-2000



|10-1050



|10-2150

WELDAS®



|10-1007



|10-1009



|10-1004



|10-2150



|RG2010STD



|GG2025STD



|TG2035PRE



|TG2030STD

86



|W6160



|W6570



|10-2064XL



ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΣΗ



|RG2052DRG

DRIVE



|DG204xWHT



|S6510



|S6130

ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΑ



|FLEX F8150

ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ



|S6180



|S6140



|S6190



|FLEX F3140



|FLEX F3220

LATEX



|GRIP G1170

ΝΑΪΛΟΝ



|CUT C3160

ΨΥΧΟΥΣ



|I1130

ΠΛΕΚΤΟ



|C8170



|G3249



|ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ



|H4010



ΝΕΟΠΡΕΝΙΟΥ

|VE510NO



|PVCC400

ΨΥΧΟΥΣ



|FBF15

87



|G3620

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ

ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ

|G3630

ΠΛΕΚΤΟ



|G1140



ACTIVE GEAR®

ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ



|D3678



e-shop

www.roussakis.com.gr

ROUSSAKIS

ΓΥΑΛΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΜΛΗΣΗΣ



UNIVET  
OPTICAL FLUOROPOLYMER

|5X4.03.30.05



|VISION V121



|MEIAFU



|OCC000175



|OCC000127



|VISION V120



|MEIAN



|VISION V100

ΓΥΑΛΙΑ ΤΡΟΧΟΥ



ΠΡΟΣΩΠΙΔΕΣ - ΜΑΣΚΕΣ



|MEDMAXX



|CLEARMAXX



|BALB21N



|GALERVI

88

ΩΤΑΣΠΙΔΕΣ



|INTERLAGOS



|CONICAP01



|CONICDE01



|CONICFIT01





ΚΡΑΝΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ



Climax

CLIMAX



ZIRCON



DIAMOND V



COLTAN

DELTA PLUS  
YOUR SAFETY AT WORK

ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΣΚΟΝΗ - ΑΕΡΙΑ - ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ



CLIMAX ABEK



CLIMAX A1



CLIMAX 731-C



3M 6212M



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ CLIMAX



ΜΑΣΚΑ ΔΙΑΦΥΓΗΣ 10'  
AIR M50

ACTIVE GEAR



FFP2 AIR R20



FFP3 AIR R30



ΑΝΘΡΑΚΑ  
V-414 FFP2

DELTA PLUS  
YOUR SAFETY AT WORK



M1100V FFP1



e-shop

www.roussakis.com.gr



| MCVES



| DMACHPAN



| M6GIL



| MCSAL



| ΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ



| ΖΩΝΕΣ



| ΜΠΛΟΥΖΑ POLO



| BALI



| ALASKA



| MCSAL



| ΓΙΛΕΚΑ ΦΩΣΦΟΡΙΖΕ



| ΒΡΑΔΥΚΑΥΣΤΑ  
ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΑ



| ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ



90



| ANZAR



| OTHELLO



| ANUBIS



| HECTOR





ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΠΟΥΦΑΝ  
L-3XL F440



ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΛΕΚΟ  
ΔΙΑΤΡΗΤΟ M-4XL C496



ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΛΩΡΙΔΑ  
HV55



ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΛΕΚΟ  
ΠΥΡΑΝΤΟΧΟ M-5XL  
FR75



ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ  
ΚΑΣΚΟΛ CS25



ΚΑΣΚΟΛ ΨΥΧΟΥΣ  
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ  
ΧΡΗΣΕΩΝ CS24



ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ  
ΣΚΟΥΦΟΣ B031



ΦΟΡΜΑ ΤΙΡΑΝΤΑ  
SEALTEX S453



ΜΠΟΤΑΚΙ S3 HRO  
ΗΛΕΚ/ΤΟΥ 39-48  
FW07



ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
ΡΡΕ PW90



ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ ΜΕ  
ΚΕΦΑΛΟΔΕΜΑ PW91



ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΒΑΛΙΤΣΑ  
70lt B910



ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ  
ΑΝΟΙΚΤΗ TB02



ΚΙΤ ΠΡΩΤΩΝ  
ΒΟΗΘΕΙΩΝ FA12



ΚΟΡΔΟΝΙ ΓΥΑΛΙΩΝ  
PA30

PORTWEST



e-shop

www.roussakis.com.gr



ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ  
ΜΠΟΥΦΑΝ ΠΥΡΙΜΑΧΟ  
ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟ S773



ΠΥΡΙΜΑΧΟ  
ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟ ΦΛΕΕΣΕ  
FR30



ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΠΕΛΟ  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ PW79



ΣΦΥΡΙΧΤΡΑ ΛΕΠΤΗ  
120dB PA99



ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ  
ΠΥΡΙΜΑΧΗ FR28



ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ  
ΠΥΡΙΜΑΧΗ ΒΙΖΦΛΑΜΕ  
PRO FR28

PORTWEST®



ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΟ ΓΑΝΤΙ  
GAUNTLET A802



ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΟ ΓΑΝΤΙ  
ΛΑΤΕΞ 600mm A803





| ΣΑΚΑΚΙ 44-2530



| ΠΟΔΙΑ 44-2142



| ΠΟΔΙΑ ΜΕ ΜΑΝΙΚΙΑ  
44-2847



| ΠΟΔΙΑ 44-2836

**WELDAS**<sup>®</sup>  
The Professional's Choice



| ΣΑΚΑΚΙ 44-7300



| BOLERO 44-2800



| ΜΑΝΙΚΙΑ 44-2321



| ΓΚΕΤΕΣ 44-2114



| ΣΚΟΥΦΟΣ 23-6680



| ΣΚΟΥΦΟΣ 23-6630



| ΣΚΟΥΦΟΣ 23-7766



| ΣΚΟΥΦΟΣ 23-7701

93



| ΣΚΟΥΦΟΣ 23-7733



| ΜΠΑΝΤΑΝΑ 23-3611



| ΜΠΑΝΤΑΝΑ 23-3602



| ΣΚΟΥΦΟΣ 23-8000



e-shop

[www.roussakis.com.gr](http://www.roussakis.com.gr)



ΙΣΑΚΑΚΙ 38-4330



ΙΣΑΚΑΚΙ 38-4350



ΙΠΟΔΙΑ 38-4442



ΙΜΑΝΙΚΙΑ 38-4321



ΙΣΑΛΟΠΕΤΑ  
44-2648

**WELDAS**<sup>®</sup>  
The Professional's Choice

ΙΚΟΥΡΤΙΝΕΣ



ΙΣΑΚΑΚΙ GJ1020



ΙΠΟΔΙΑ CA1040CTI



ΙΣΚΟΥΦΟΣ HP1070CLE



ΙΠΟΔΙΑ GA1049BST



ΙΜΑΝΙΚΙΑ  
CA1040CTI



ΙΠΕΡΙΚΝΗΜΙΑ  
CG1060014




55-7166 1.74x1.74m



50-2368/2468 174x234cm  
538 °C



50-1866 1.74x1.74m  
1260 °C



1.74x1.74m  
ΒΑΣΗ 55-8668





| BROOKLYN S3



| COBRA S3



| A-SPRINT S3 SRC



| A-FIRST S3 SRC



| MARATHON S3



| DEALER S1P



| IZAR TOP S3



| K-ROAD S3



| AGILE SAFE



| WIRE LACE S1P  
FT08



| ΓΑΛΟΤΣΕΣ - ΣΑΜΠΩ



| HIT 400 S1P



| SKATE S1P



| ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ PVC



| ΠΑΤΟΙ

| ΚΑΛΤΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

www.roussakis.com.gr





ΖΩΝΗ ΕΝΑΕΡΙΤΩΝ 5  
ΣΗΜΕΙΩΝ S72



ΖΩΝΗ ΕΝΑΕΡΙΤΩΝ 2  
ΣΗΜΕΙΩΝ EN361  
FA1010300



ΖΩΝΗ ΕΝΑΕΡΙΤΩΝ 3  
ΣΗΜΕΙΩΝ ΜΕ ΖΩΝΗ  
ΜΕΣΗΣ FA1020300



ΖΩΝΗ ΕΝΑΕΡΙΤΩΝ 3  
ΣΗΜΕΙΩΝ ΜΕ ΖΩΝΗ  
ΜΕΣΗΣ FA1020500



ΣΧΟΙΝΙ ΕΝΑΕΡΙΤΩΝ ΜΕ  
ΕΝΤΑΤΗΡΑ 1.5m D41T



ΣΧΟΙΝΙ ΕΝΑΕΡΙΤΩΝ ΜΕ  
ΕΝΤΑΤΗΡΑ 1.5m D43T

ΖΩΝΗ ΕΝΑΕΡΙΤΩΝ 3  
ΣΗΜΕΙΩΝ FLY'IN 1  
FA1010101



ΖΩΝΗ ΕΝΑΕΡΙΤΩΝ 3  
ΣΗΜΕΙΩΝ FLY'IN 1  
FA1010101

ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ



ΖΩΝΗ ΕΝΑΕΡΙΤΩΝ 3  
ΣΗΜΕΙΩΝ FIRE FREE  
FA1021100

96



ΖΩΝΗ ΕΝΑΕΡΙΤΩΝ 5  
ΣΗΜΕΙΩΝ S72

ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ



ΖΩΝΗ ΕΝΑΕΡΙΤΩΝ 3  
ΣΗΜΕΙΩΝ DIELECTRIC  
FA1021200



ΖΩΝΗ ΕΝΑΕΡΙΤΩΝ 3  
ΣΗΜΕΙΩΝ ΜΕ ΓΙΛΕΚΟ  
FA1030100



ΖΩΝΗ ΕΝΑΕΡΙΤΩΝ 3  
ΣΗΜΕΙΩΝ ΜΕ ΓΙΛΕΚΟ  
ΦΩΣΦΟΡΙΖΕ FA1030200

ΜΑΝΤΑΣ ΜΕ 2 ΣΚΕΛΗ  
1.50m ΜΕ ΕΝΤΑΤΗΡΑ  
FA3040215







ΚΡΑΝΟΣ ΜΕ ΓΥΑΛΙΑ  
ΔΙΑΦΑΝΗ EVO®  
VISTAlens®  
AMB170-005-F00



ΚΡΑΝΟΣ ΜΕ ΒΙΔΑ  
ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟ EVO-  
Lite® AJB170-000-100



ΚΡΑΝΟΣ ΜΕ ΚΛΙΠ  
ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟ  
EVO®3 AJF160-000-20



ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ΚΡΑΝΟΥΣ  
Sonis®1 26dB SNR  
AEB010-0CY-800



ΑΣΠΙΔΑ ΚΡΑΝΟΥΣ  
EVOGuard® C1  
ADA240-060-000



ΑΣΠΙΔΑ ΚΡΑΝΟΥΣ  
EVOGuard® C4-MAX  
ADA270-070-000



ΜΑΣΚΑ HALF-FACE  
Force®8 ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ  
Typhoon™  
BHG003-2L5-000



ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ  
ΠΡΟΣΩΠΟΥ Force®10  
Typhoon™  
BPB003-204-000



ΦΙΛΤΡΟ ΑΒΕΚ1 P3  
PressToCheck™ 2τμχ  
BMN750-000-600



ΦΙΛΤΡΟ A2 P3  
PressToCheck™ 2τμχ  
ADA270-070-000



ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ P3  
PressToCheck™ 2τμχ  
BMN990-001-700



ΦΙΛΤΡΟ P3 Compact  
PressToCheck™ 2τμχ  
BPB003-204-000

97



ΓΥΑΛΙΑ OVERSPECS  
Stealth™ Coverlite™  
ASA940-0A3-000



ΓΥΑΛΙΑ EVOSpec®  
ΚΡΑΝΟΥΣ Evolution®  
ANT120-200-000



ΓΥΑΛΙΑ-ΜΑΣΚΑ  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ EVO®  
DOUBLE LENS  
AGM020-823-000



ΓΥΑΛΙΑ ΑΘΡΑΥΣΤΑ  
Forceflex™ 3000  
ASA698-121-100



e-shop

www.roussakis.com.gr

ROUSSAKIS



ΓΥΑΛΙΑ ΑΘΡΑΥΣΤΑ  
SMOKE Forceflex™  
3020 ASA698-125-800



ΓΥΑΛΙΑ-ΜΑΣΚΑ  
ΗΛΕΚΤΡΟ/ΣΗΣ  
DIN 5 Profile  
2PRONV23W5



ΚΑΠΕΛΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ  
ΚΟΝΤΟ ΓΕΙΣΟ Hardcap  
AAL000-002-100



ΦΑΚΟΣ ΚΑΠΕΛΟΥ  
Hardcap LEDx5  
AHV310-000-000



ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ΚΡΑΝΟΥΣ ΜΕ  
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  
& BLUETOOTH  
SONIS® COMMS  
AEB081-5C7-N00



ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ΚΡΑΝΟΥΣ  
ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ  
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  
SONIS® COMMS  
AEB081-4C8-N00



ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ΚΕΦΑΛΗΣ  
ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ  
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & BLU-  
ETOOTH SONIS® COMMS  
AEB081-5A7-N00



ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ΚΕΦΑΛΗΣ  
ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ  
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  
SONIS® COMMS  
AEB081-4A8-N00



ΒΑΣΗ ΚΕΦΑΛΗΣ ΓΙΑ  
ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ EVOGuard®  
ADB280-000-400



ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΣΚΑΣ  
Force®10 10τμχ  
BPS050-000-000



ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
ΔΙΑΦΑΝΗ ΜΕ ΦΑΚΟΥΣ  
ΠΡΕΣΒΥΩΠΙΑΣ +1.5 & +3.0  
Eyemax™  
1EYE23C15



ΥΠΟΣΙΑΓΩΝΟ ΚΡΑΝΟΥΣ  
4 ΣΗΜΕΙΩΝ EN397  
AHV200-000-000



ΙΖΩΝΕΣ - ΙΜΑΝΤΕΣ - ΣΧΟΙΝΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



ΚΡΙΚΟΙ  
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



ΙΖΩΝΕΣ ΕΝΑΕΡΙΤΩΝ 3 & 5 ΣΗΜΕΙΩΝ



ΙΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ





ΜΑΣΚΑ FULLFACE ΜΕ 2  
ΦΙΛΤΡΑ ELIPSE INTEGRA® P3  
SPR4051FUD-RA



ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ 2  
ΦΙΛΤΡΑ ELIPSE® P3  
SPR5021FUC-RA



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ  
ΜΑΣΚΩΝ ELIPSE® P3  
SPR3361DUD-RA



ΤΖΑΜΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΑΣΚΑΣ  
INTEGRA SPM520 10τμχ  
SPM520ABEA



100 ΜΑΣΚΑ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ ΜΕ  
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ & ΒΑΛΒΙΔΑ  
NOVA 3  
NV3-711-50



ΜΑΣΚΑ  
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΗΣΗΣ -  
ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ HELIX  
1050.200



ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ  
ΑΕΡΑ PAPR ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ  
ΜΑΣΚΩΝ SWISS AIR  
4700.010



ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΣΚΙΑΣΗΣ ONYX  
100% UV  
1500.002





OPTREL PANORAMAXX

5000.270 | Εξωτερικό τζάμι



5000.010 | Εσωτερικό τζάμι



5004.020 | Πανί για στήριγμα μάσκας



5004.073 | Αφιδρωτικό πανί



5003.263 | Στήριγμα μάσκας



4028.015 | Δερμάτινο κάλυμμα στήθους



OPTREL CRYSTAL 2.0

5000.212 | Εξωτερικό τζάμι



5000.001 | Εσωτερικό τζάμι



5004.020 | Πανί για στήριγμα μάσκας



5004.073 | Αφιδρωτικό πανί



5003.250 | Στήριγμα μάσκας



4028.015 | Δερμάτινο κάλυμμα στήθους



OPTREL VEGAVIEW 2.5

5000.212 | Εξωτερικό τζάμι



5000.001 | Εσωτερικό τζάμι



5004.020 | Πανί για στήριγμα μάσκας



5004.073 | Αφιδρωτικό πανί



5003.250 | Στήριγμα μάσκας



4028.015 | Δερμάτινο κάλυμμα στήθους



OPTREL PANORAMAXX CLT

5000.270 | Εξωτερικό τζάμι



5000.010 | Εσωτερικό τζάμι



5003.291 | Κεφαλόδεμα IsoFit



4028.015 | Δερμάτινο κάλυμμα στήθους



OPTREL E684

5000.212 | Εξωτερικό τζάμι



5000.001 | Εσωτερικό τζάμι



5004.020 | Πανί για στήριγμα μάσκας



5004.073 | Αφιδρωτικό πανί



5003.250 | Στήριγμα μάσκας



4028.015 | Δερμάτινο κάλυμμα στήθους



OPTREL p550

5000.250 | Εξωτερικό τζάμι



5000.001 | Εσωτερικό τζάμι



5004.020 | Πανί για στήριγμα μάσκας



5004.073 | Αφιδρωτικό πανί



5003.250 | Στήριγμα μάσκας



4028.015 | Δερμάτινο κάλυμμα στήθους



e-shop

www.roussakis.com.gr



OPTREL LITEFLIP

5000.391 | Εξωτερικό τζάμι



5000.001 | Εσωτερικό τζάμι



5004.020 | Πανί για στήριγμα μάσκας



5004.073 | Αφιδρωτικό πανί



5003.263 | Στήριγμα μάσκας



4028.015 | Δερμάτινο κάλυμμα στήθους



OPTREL WELDCAP

5000.260 | Εξωτερικό τζάμι



5000.040 | Εσωτερικό τζάμι



OPTREL ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ b530



OPTREL ΦΙΛΤΡΟ PAPER e3000

4088.101 | Εξωτερικό φίλτρο



4088.103 | Φίλτρο ενεργού άνθρακα



4551.023 | Λάστιχο στεγανοποίησης φίλτρου



PANORAMAXX CLT & e3000  
4550.590



PANORAMAXX & e3000  
4500.550



CRYSTAL 2.0 & e3000  
4530.050



CLEARMAXX & e3000  
4900.250



ΣΑΚΙΔΙΟ ΜΑΣΚΑΣ OPTREL  
8000.100



ΣΑΚΙΔΙΟ ΜΑΣΚΑΣ & e3000  
8000.110

102



ΚΕΦΑΛΟΔΕΜΑ IsoFit  
5003.291



ΖΩΝΗ ΩΜΩΝ ΓΙΑ PAPER e3000  
4551.040



ΚΛΙΠ ΖΩΝΗΣ  
5002.900



ΜΕΓΕΘΥΝΤΙΚΟΣ ΦΑΚΟΣ - ΤΖΑΜΙ OSE  
5000.050 (+1.0) / 5000.051 (+1.5)  
5000.052 (+2.0) / 5000.053 (+2.5)





ΚΑΜΠΑΡΝΤΙΝΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ  
HSM130KA-1



ΧΥΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  
ΤΖΑΚΕΤ ΜΠΟΥΦΑΝ  
HSJ080KA-1-54



ΧΥΤΗΡΙΟΥ ΠΟΔΙΑ  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
HSS1008KA-1



ΧΥΤΗΡΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
HSH100KA-1-54



ΧΥΤΗΡΙΟΥ ΓΚΕΤΕΣ  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΔΙΩΝ  
HSG036KA-2-STK



ΧΥΤΗΡΙΟΥ ΜΑΝΙΚΙΑ  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
HSA042GKA-1



JUTEC ΣΚΟΥΦΟΣ  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΝΟΜΕΧ III  
SH022020



ΧΥΤΗΡΙΟΥ ΓΑΝΤΙΑ  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΦΑΣΜΑ ΡΒΙ®  
H111B140-RBI



ΓΑΝΤΙΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ  
ΧΥΤΗΡΙΟΥ 800° C  
H05LA235-BL-11



ΓΑΝΤΙΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ  
ΧΥΤΗΡΙΟΥ 1000° C  
HSJ080KA-1-54



ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ  
ΥΦΑΣΜΑ 650°C  
H125B236



ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ  
ΥΦΑΣΜΑ 900° C  
HSH100KA-1-54



ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ  
ΥΦΑΣΜΑ ΠΥΡΙΤΙΟΥ 1100° C  
H3110040



ΚΟΥΒΕΡΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ  
1600x2000mm  
JT5020FL



ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΣΠΙΝΘΗΡΕΣ

Code	Θερμοκρασία	Διαστάσεις
S1352030	600° C	2000x3000mm
S4352030	1150° C	2000x3000mm
S5351830	1300° C	1800x3000mm



ΙΣΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ



ΙΣΗΜΑΤΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ



ΙΣΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ



ΙΣΗΜΑΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ







ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ



60038800



ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ WEV 10-125 Quick 1000 Watt

60046800



ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ WEV 15-125 Quick 1550 Watt

606467260



ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ W 24-230 MVT 2400 Watt

606475260



ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ WE 26-230 MVT Quick 2600 Watt

600713500



ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ UHEV 2860-2 QUICK 1100W

600580000



ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ BE 75-16 750 Watt

620002000



ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ USE 8 550 Watt

601100500



ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΗ ΣΕΓΑ STE 100 Quick 710 Watt

606177500



ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ SSE 1100 1100 Watt

metabo®



600615000



ΕΥΘΥΣ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ GE 710 COMPACT 710 Watt

600544000



ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ KS 66 Plus 1400 Watt

600616000



ΕΥΘΥΣ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ GE 710 Plus 710 Watt

619200000



ΔΙΔΥΜΟΣ ΤΡΟΧΟΣ DS 200 600 Watt



ΤΡΙΒΕΙΟ ΕΚΚΕΝΤΡΟ SXE 450 TurboTec 350 Watt

602204000



ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ SSW 650



447.552



ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ  
L 10-11 125

447.668



ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ  
LBE 17-11 125

391.522



ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ  
L 24-6 230

436.704



ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ  
L 26-6 230

270.067



ΕΥΘΥΣ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ  
H 1127 VE



413.666



ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ  
CHE 2-28 SDS-plus

468.029



ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ  
CHE 4-32 R SDS-plus

365.920



ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ  
DH 5 SDS-Max

487.961



ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ  
PD 26 16.0 EC

459.690



ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ  
ID 1/4" 18.0-EC



417.947



ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ  
L 125 18.0-EC

390.518



ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ  
SBG 4910

107



334.111

ΤΡΙΒΕΙΟ ΕΚΚΕΝΤΡΟ  
XS 713



379.441

ΤΡΙΒΕΙΟ ΕΚΚΕΝΤΡΟ  
ORE 150-3 350W

456.004



ΑΛΦΑΔΙ ΣΤΑΥΡΟΥ  
ALC 3/1-G



e-shop

www.roussakis.com.gr

9565CRX1



ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ  
125/115mm 1400W

9565CVRX2



ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ  
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ 125/115mm 1400W

**Makita**



GA9030R

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ  
2400W – 230 mm

GD0810C



ΕΥΘΥΣ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ  
750 W – 8mm

GD0801C



ΕΥΘΥΣ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ  
750 W – 8mm

M8100



ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ  
710W – 16mm



ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ  
DWE4237 1400W



ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ  
DWE4257 1500W



ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ  
DWE 4559 2400W



ΕΥΘΥΣ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ  
DWE 4884 450W



ΕΥΘΥΣ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ  
DWE 4997 1300W

**DEWALT**

**Milwaukee**

108



ΣΕΤ M18 FPP2D2-502X



ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ M18 ONESX-502X



ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ  
M18 CAG125XPDB-502X



ΣΕΤ M18 ONEPP2A2-502X



ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ  
M18 ONEFIWF12-502X

**BOSCH**

**STANLEY**

**STAYER**

**AEG** **BLACK+DECKER**



**F.F. GROUP**

QUALITY POWER TOOLS



ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ  
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ CDD 12V PLUS



ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ  
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ CDD/35 20V PLUS



ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ  
ID 550 PLUS



ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ  
FH 2-26 PLUS



ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ  
AG 125/1400C HD



ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ  
AG 230/2600S HD



ΙΣΠΑΘΟΣΕΓΑ RS 1050 E PLUS



ΕΥΘΥΣ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ  
DG 500 PLUS



ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ  
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ  
AB-600 EASY



ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ  
INVERTER DWM 160 PLUS



ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ  
INVERTER DWM 200 PRO



ΔΙΔΥΜΟΣ ΤΡΟΧΟΣ  
DBG 200 PRO





1 - 15T

**ΤΟΥΟ**

ΖΥΓΑΡΙΑ ΓΕΡΑΝΟΥ  
OCS-A/B



1 - 5T

ΠΑΛΑΓΚΟ VT 5m



0.5 - 8T

ΑΡΠΑΓΗ ΚΑΘΕΤΗΣ  
ΑΝΥΨΩΣΗΣ CD



0.5 - 6T

ΚΡΙΚΟΠΑΛΑΓΚΟ VA 1.5m



ΠΑΛΑΓΚΟΥ ΤΡΟΛΛΕΥ  
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΗΗΒΒ

1 - 3T

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΑΛΑΓΚΟ  
ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΗΗΒΒ 5m

1 - 3T



1 - 5T

ΑΓΚΙΣΤΡΑ ΔΟΚΩΝ JG



1.5 - 20T

ΓΡΥΛΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ -  
ΛΑΤΕΡΝΑ ΚD



ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΑ 2.5T



1.6 - 3.2T

ΚΙΘΑΡΑ 20m JHSS



1 - 5T

ΓΑΝΤΖΟΣ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ  
ΡΗΤ



1 - 3T

ΑΡΠΑΓΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ  
ΑΝΥΨΩΣΗΣ LC



10 - 25T

ΓΡΥΛΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ  
ΑGATU



8T / 12T / 18T

ΠΑΤΙΝΙΑ ΜΕ ΤΙΜΟΝΙ  
ΑGATU

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ



ΧΕΙΡΟΣ



ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ



ΣΕΙΡΑ FPY



ΣΕΙΡΑ RSC



ΣΕΙΡΑ PR

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ  
ΑΝΥΨΩΣΗΣ

10 - 100T





100kg - 5T  
| ΜΑΓΝΗΤΗΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ PML



100kg - 5T  
| ΜΑΓΝΗΤΗΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ LTF 220



70kg  
| ΜΑΓΝΗΤΗΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ LTF 185




| ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ LTF SEP-MAG

ΤΟΥΟ



| ΑΡΤΑΝΕΣ ΜΕ 4 & 2 ΣΚΕΛΗ



| ΚΡΙΚΟΙ



| ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ



| ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΑΝΥΨΩΤΗΡΑΣ LTF HTR



| ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ LTF SQ-LIFT

ΙΜΑΝΤΕΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ 1m-10m | 1T-10T



150mm



120mm



90mm



60mm



50mm



| ΙΜΑΝΤΑΣ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ ΜΕ ΔΕΣΤΡΑ 6M & 9M

| ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΙΜΑΝΤΑ



Nominal carrying capacity for each basic configuration	Colour of sewn webbing component	WLL = Working load limit											
		Straight lift		Choked lift		Basket hitch		Basket hitch		2-leg sling		2 and 4-leg sling	
		100%	80%	300%	140%	300%	140%	300%	140%	150%	230%		
1000	Violet	1000	800	2000	1400	1800	1400	1000	1400	1000	2100	1300	
2000	Green	2000	1600	4000	2800	3600	2800	2000	2800	2000	4200	2600	
3000	Yellow	3000	2400	6000	4200	5400	4200	3000	4200	3000	6300	4000	
4000	Grey	4000	3200	8000	5600	7200	5600	4000	5600	4000	8400	5300	
5000	Red	5000	4000	10000	7000	9000	7000	5000	7000	5000	10500	6600	
6000	Brown	6000	4800	12000	8400	10800	8400	6000	8400	6000	12600	8000	
8000	Blue	8000	6400	16000	11200	14400	11200	8000	11200	8000	16800	10600	
10000	Orange	10000	8000	20000	14000	18000	14000	10000	14000	10000	21000	13000	
Over 10000	Orange												



ΓΑΝΤΖΟΙ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ 1T-10T

ΝΑΥΤΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ & ΜΑΡΕΣ

www.roussakis.com.gr



e-shop



MLD600



| INSIDE/OUTSIDE 90°

MLA450 | 12kg  
MLA600 | 15kg



| INSIDE/OUTSIDE 30°-270°

MS45 | 10kg  
MS60 | 25kg



| STANDARD 30°, 60°, 90°



| MST327

MSA45 | 30kg  
MSA47 | 35kg



| ADJUST-O ON/OFF

MSA46-HD | 40kg  
MSA53-HD | 65kg  
MSA48-HD | 75kg



| ADJUST-O HD ON/OFF

MS2-80 | 55kg  
MS2-90 | 120kg



| ADJUST-O / 2 ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ

MS2-300



| A-FRAME HD



| ADJUST-O MAV120

PG114V



| ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ 38-64mm

PR115



| ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ C-CLAMP

PG622V



| ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ 25-50mm

PG634V



| ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ 50-80mm



| ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ  
PSB SERIES

PUP90-100



| ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ U-PRONG

PDB80



| ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ DUCK BEAK

112

PL634



| ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΓΩΝΙΩΝ  
PL JointMaster™

PVS100



| ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ  
ΣΩΛΗΝΑ ECONOMY 3"

WAV200



| ΜΕΓΓΕΝΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΟΥ  
ΔΙΠΛΗ WAS200

AGH130P



| ΜΑΓΝΗΤΗΣ GRASSHOPPER







WK50

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΑΞΟΝΑ  
MagVise



Strong  
Hand  
Tools

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ 2  
ΑΞΟΝΩΝ WAC22



**PTHER**



04020 | 12x20cm  
04030 | 12x30cm  
04040 | 12x40cm  
04050 | 12x50cm  
04060 | 12x60cm  
04080 | 12x80cm  
04100 | 12x100cm

ΣΕΙΡΑ F



05020 | 15x20cm  
05030 | 15x30cm  
05040 | 15x40cm  
05050 | 15x50cm  
05060 | 15x60cm  
05080 | 15x80cm  
05100 | 15x100cm  
05150 | 15x150cm  
05200 | 15x200cm

ΣΕΙΡΑ R



15030 | 22x30cm  
15040 | 22x40cm  
15060 | 22x60cm  
15080 | 22x80cm

ΣΕΙΡΑ S



05020 | 30x40cm  
05030 | 30x50cm  
05040 | 30x60cm

ΣΕΙΡΑ K



12030 | 19x30cm  
12040 | 19x40cm  
12050 | 19x50cm  
12060 | 19x60cm  
12080 | 19x80cm  
12100 | 19x100cm  
12150 | 19x150cm  
12200 | 19x200cm

ΣΕΙΡΑ XXL



02012 | 7x12cm  
02015 | 7x15cm  
02020 | 7x20cm  
02025 | 7x25cm  
02030 | 7x30cm

ΣΕΙΡΑ MM





**ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΙ  
ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ**

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ από 3hp - 50lt  
έως 3hp - 200lt  
ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ από 3hp - 90lt  
έως 10hp - 500lt

**ΑΘΟΥΡΥΒΟΙ  
ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ**

από 3hp - 200lt  
έως 10hp - 1000lt

**ΓΡΥΛΟΙ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ**

από 2ton - 20ton



**ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ  
άνω δοχείου**

Χωρητικότητα δοχείου: 1000cc  
Μπεκ: 1.5 - 1.8 - 2.0



**ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ  
κάτω δοχείου**

Χωρητικότητα δοχείου: 1000cc  
Μπεκ: 1.5 - 1.8 - 2.0 - 2.5



**ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ  
ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ**

Τάση φόρτισης: 12/24V  
Ισχύς: 1100 - 1500 Watt  
Φόρτιση μπαταρίας χωρ/ας:  
450Ah - 750Ah

114



**ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΑ 1/2 BULLE**

Άξονας: 1/2  
Ροπή: 53kg - 183kg  
Μέση κατανάλωση:  
113lt/min - 150lt/min

**ΑΕΡΟΤΡΟΧΟΣ  
ΦΛΕΞΙΜΠΛ**

22000 rpm  
Κατανάλωση αέρα: 150lt/min  
Πίεση λειτουργίας: 6 bar

**ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΙ ΑΕΡΟΣ**

Μπεκ: 2.4 - 3.2 - 4 - 4.8  
Κατανάλωση αέρα: 150lt/min  
Πίεση λειτουργίας: 1-7 bar





ΚΟΦΤΑΚΙ ΜΠΕΤΟΥ  
27423



ΜΥΤΟΣΙΜΠΙΔΟ  
27716



ΣΤΡΑΒΟΣΙΜΠΙΔΟ  
27718



ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΗΣ  
27714



ΠΕΝΣΑ ΜΕ ΥΠΟΜΟΧΛΙΟ  
27709



ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ  
14299/14300/14301



ΜΥΤΟΣΙΜΠΙΔΟ  
ΗΛΕΚ/ΓΟΥ 77563



ΜΥΤΟΣΙΜΠΙΔΟ  
ΗΛΕΚ/ΓΟΥ 38197



ΠΕΝΣΑ ΗΛΕΚ/ΓΟΥ  
70725



ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΗΣ  
ΗΛΕΚ/ΓΟΥ 77553



ΑΣΦΑΛΕΙΟΤΣΙΜΠΙΔΟ  
ΙΣΙΟ 71119



ΑΣΦΑΛΕΙΟΤΣΙΜΠΙΔΟ  
ΚΥΡΤΟ 71129



ΛΙΜΑ ΗΜΙΚΥΚΛΙΚΗ  
ΜΕ ΛΑΒΗ 14780



ΛΙΜΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ  
ΜΕ ΛΑΒΗ 14794



ΚΑΛΕΜΙ ΗΛΕΚ/ΓΟΥ  
23020/21/22/23



ΒΕΛΟΝΙ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ  
23025



ΚΑΛΕΜΙ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ  
23026



ΚΟΠΙΔΙ ΣΙΔΗΡΟΥ  
23017/23018



ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΟ  
70042



ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΟ  
70043



ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΟ  
14317



ΜΑΤΣΟΛΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ  
40073 (908gr) /40074  
(1362gr)/40075 (1816gr)



ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΑ ΜΕ  
ΛΑΒΗ FIBERGLASS  
14392 (1kg) /14394  
(1.5kg)/39221 (2kg)



ΒΑΡΙΑ ΜΕ ΣΤΥΛΙΑΡΙ  
77276 (3kg) /77277  
(4kg)/77278 (5kg) /  
77279 (6kg)/77280 (8kg)



ΝΗΜΑ ΚΙΜΩΛΙΑΣ  
38181





ΠΟΛΥΓΩΝΟ ΒΑΡΙΑΣ  
70359 (24mm - 85mm)



ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ  
70153 (6mm - 80mm)



ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ  
70110 (6mm - 80mm)



ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ  
ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 70691



ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ  
ΣΕΤ 70146



ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΣΕΤ  
36240



ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΣΕΤ  
32897



ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΙΣΙΟ  
32867



ΑΛΛΕΝ ΜΠΙΛΙΑΣ  
ΜΑΚΡΙΑ ΣΕΤ 34759



ΑΛΛΕΝ TORX ΜΑΚΡΙΑ  
ΣΕΤ 77553



ΑΛΦΑΔΙ ΜΕ 2 ΜΑΤΙΑ  
L12 70601/2/3



ΑΛΦΑΔΙ ΜΕ 3 ΜΑΤΙΑ  
L12 70605/8/9



ΜΕΤΡΟ ΜΕΤΡΙΚΟ  
38264 (5mX19mm)  
38265 (5mX25mm)  
38266 (7,5mX25mm)  
39954 (10mX25mm)



ΜΕΤΡΟ ΤΥΛΟΝ  
0-30-687 (3mX13mm)  
0-30-697 (5mX19mm)



ΜΕΤΡΟ KDS  
25-55 (5mX25mm)  
25-75 (7,5mX25mm)



ΜΕΤΡΟ ΞΥΛΙΝΟ  
12431



ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ 30m  
STANLEY 0-34-108



ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ 20m  
STANLEY 0-34-105



ΚΟΦΤΗΣ 3 ΛΕΠΙΔΩΝ  
18mm 74245



ΚΟΦΤΗΣ 3 ΛΕΠΙΔΩΝ  
18mm 23141



ΚΟΦΤΗΣ ΜΕ ΣΠΑΣΤΗ  
ΛΑΜΑ 18mm 0-10-421  
& 25mm 0-10-425



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ  
ΚΟΦΤΗ 71079/80



ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΑ  
ΧΕΙΡΟΣ 74359



ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΑ  
ΧΕΙΡΟΣ INOX 18001



ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΑ  
ΧΕΙΡΟΣ 5 ΣΕΙΡΩΝ  
614-048129





**ΛΟΥΚΕΤΟ HUGO SB**  
2 ΚΛΕΙΔΙΑ:  
60214/5/6/7/8/9  
(30mm-60mm)  
3 ΚΛΕΙΔΙΑ: 60296(70mm)



**ΛΟΥΚΕΤΟ ΤΑΚΟΣ BR**  
60142 (63mm)  
60143 (76mm)  
60053 (85mm)



**ΛΟΥΚΕΤΟ HUGO BR L**  
60139 (40mm)  
60140 (50mm)



**ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ  
BENMAN 70099**



**ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ  
F.F. GROUP 14810**



**ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ ΑΛΟΥΜ.**  
36240



**ΒΕΝΤΥΟΥΖΑ ΤΖΑΝΙΟΥ**  
70303 (μονή)  
70304 (διπλή)



**ΠΡΟΚΟΒΓΑΛΤΗΣ  
ΛΟΣΤΟΣ**  
23138 (600mm)  
23139 (800mm)  
151-005964 (1m)



**ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΡΙΠΟΔΟ**  
23033



**ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED**  
45273



**ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΣ  
LED 39918**



**ΛΑΜΠΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ**  
172-12001



**ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ  
ΚΑΡΟΥΛΙ**  
172-22333 (33m)  
172-22350 (50m)



**ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΕΤΟΥ**  
19291/2/3/4/5  
(12", 14", 18", 24", 30")



**ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΕΤΟΥ**  
70054/5/6  
(14", 18", 24")



**ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΜΑΥΡΑ**  
70788



**ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΛΕΥΚΑ**  
70774



**ΔΕΜΑΤΙΚΑ  
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ**  
70881



**ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ**  
10756 (κόκκινο)  
13753 (κίτρινο)  
13757 (λευκό)  
13758 (μαύρο)



**ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ  
ΚΑΦΕ 38576**



**ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ  
ΔΙΑΦΑΝΗΣ 38574**



**ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ**  
26063 (50mmX45m)  
26061 (30mmX45m)



**ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ**  
35224



**ΤΑΙΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**  
26044 (50x10m)  
26045 (50x50m)



**ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ ΜΠΛΕ**  
317-26056 (30x45mm)  
317-26058 (50x45mm)





ΤΑΙΝΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ  
33479 (50mmX50m)



ΤΑΙΝΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ  
39923 (48mmX20m)



STRETCH FILM ΜΑΥΡΟ  
581-10101502



STRETCH FILM  
ΔΙΑΦΑΝΕΣ  
581-10101302



ΡΟΔΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ  
502.000.001.100



ΡΟΔΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ  
ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ  
502.000.016.125



ΡΟΔΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ  
ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ RED  
502.000.026.125



ΡΟΔΑ ΝΑΪΛΟΝ  
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΜΕ  
ΦΡΕΝΟ  
502.000.021.100



ΓΩΝΙΑ ΙΣΙΑ  
113-GVIS100/150/200  
/250/300/400/500/600  
800



ΓΩΝΙΑ ΜΕ ΠΑΤΟΥΡΑ  
113-GVPA100/150/200  
/250/300/400/500/600  
800



ΑΝΤΙΣΠΙΝΘΗΡΙΚΗ  
ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΑ 3400008860



ΑΝΤΙΣΠΙΝΘΗΡΙΚΟ  
ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ  
440.17SR



ΑΝΤΙΣΠΙΝΘΗΡΙΚΟ ΦΤΥΑΡΙ  
NS8400A



ΑΝΤΙΣΠΙΝΘΗΡΙΚΗ ΚΑΜΠΑΝΑ  
KC0076



ΑΝΤΙΣΠΙΝΘΗΡΙΚΟ  
ΠΟΛΥΓΩΝΟ ΒΑΡΙΑΣ  
3400007670



ΑΝΤΙΣΠΙΝΘΗΡΙΚΟ  
ΠΟΛΥΓΩΝΟ ΒΑΡΙΑΣ  
963.7724



ΑΝΤΙΣΠΙΝΘΗΡΙΚΟ ΣΦΥΡΙ  
FS1000A



ΑΝΤΙΣΠΙΝΘΗΡΙΚΗ ΒΑΡΙΑ  
FG0323A



ΑΝΤΙΣΠΙΝΘΗΡΙΚΟ ΓΑΝΤΖΟΚΛΕΙΔΑ  
CV2000A



ΑΝΤΙΣΠΙΝΘΗΡΙΚΟ ΠΟΛΥΓΩΝΟ  
ΒΑΡΙΑΣ AH0027A



ΤΡΥΠΑΝΙ HSS 1-20



ΑΝΤΙΣΠΙΝΘΗΡΙΚΟ ΠΑΛΑΓΚΟ



ΑΝΤΙΣΠΙΝΘΗΡΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ  
AA0013A - AA0032A



# KARCHER



ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  
ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ K4 FULL  
CONTROL 1.324-000.0



ΣΚΟΥΠΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ  
ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ DS 6  
1.195-220.0



ΣΚΟΥΠΑ ΞΗΡΗΣ-ΥΓΡΗΣ  
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ NT 35/1  
ΤΑΧΤ 1.184-850.0



ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΣΑΡΩΘΡΟ  
KM 70/20 C 1.517-106.0



ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟ  
ΥΓΡΩΝ RM 110  
6.295-627.0



ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ  
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  
RM 31 - 25 - 81  
6.295-584.0



ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
CLEAR VISION  
V120



ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ  
V310



ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ  
ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ  
X569 - X530 - X550 (paint)



ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ  
ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ  
X590



ΜΠΟΤΕΣ ΣΤΗΘΟΥΣ  
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ PVC  
101703901



ΣΚΟΥΦΑΚΙ ΜΙΑΣ  
ΧΡΗΣΗΣ  
11-35-38



ΚΑΛΥΜΑΤΑ  
ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ  
SURCHPLUS



ΓΑΛΟΤΣΑ ΓΟΝΑΤΟΥ  
PVC  
02.30141



ΓΑΛΟΤΣΑ ΓΟΝΑΤΟΥ  
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ PVC  
02.30142/SAF



FFP2 AIR R20



FFP3 AIR R30



ΑΝΘΡΑΚΑ  
V-414 FFP2



ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ  
ΧΡΗΣΗΣ SOFTCARE  
121.011.B.6



ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ  
SOFTCARE FFP2  
121.015.3.W.6





ΡΟΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ  
ECONOMY 80m  
1408000050



ΡΟΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ  
BIG 100m  
1408000049



ΡΟΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ  
GIGA 2X28m  
1408000049



ΤΑΜΠΛΕΤΣ  
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ BRILLIANT  
2999230101



ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 750ml  
1200750222



ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ  
ΠΙΑΤΩΝ  
2999160101



ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 2ΦΥΛΛΟ  
1408000049



ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 3ΦΥΛΛΟ  
2999230101



ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 4ΦΥΛΛΟ  
2999230101



ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ  
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 2lt  
1200260113



ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ  
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 1lt  
1200260113



ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ  
ΜΕ ΧΛΩΡΙΟ 2lt  
1200260600



ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ  
CRYSTAL CLEAR  
1200260113

120



ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ  
1200150413



ΣΚΟΝΗ  
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ  
2999020216



ΥΓΡΟ ΑΠΟΡ/ΚΟ  
ΡΟΥΧΩΝ  
1200430814



ΧΡΩΜΟΠΑΓΙΔΑ  
299902050



ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ  
ΡΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΜΑΥΡΑ  
1200150810







ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ  
ΡΟΛΟ JUMBO 5kg  
1100610201



ΒΑΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ  
ΒΙΟΜ. ΡΟΛΟΥ  
576-ΣΧ21



ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΑ  
1200300704



ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΙΛΑ  
1100440003



ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑΣ  
ΑΥΤΟCUT  
999150414



ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΑΡΤΙΟΥ  
ΥΓΕΙΑΣ  
2999150403



ΣΥΣΚΕΥΗ ΥΓΡΟΥ  
ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ ΑΦΡΟΣ  
2999150415



ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ  
6 ΡΟΛΑ  
1100640614



WC BLOCK  
2999170103



ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΠΙΕΣΕΩΣ  
2-6-8 ΛΙΤΡΩΝ  
317-77128/129/130



ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ  
ΠΛΑΤΗΣ 12 ΛΙΤΡΩΝ  
317-77131



ΠΟΛΥΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ  
SUPER ENERGY 4lt  
392-000042



ΠΟΛΥΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ  
SUPER ENERGY 750ml  
392-002465



ΚΡΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  
ΧΕΡΙΩΝ HADISON-E  
332-100358 / 4lt



ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΚΑΔΟΣ  
ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ  
317-74993



ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ  
ΚΟΥΒΑΣ-ΣΤΙΦΤΗΣ  
813-09-11



ΒΟΥΡΤΣΑ ΣΚΟΥΠΑΣ  
ΒΙΔΩΤΗ ΛΟΞΗ  
011-10-00



ΒΟΥΡΤΣΑ ΣΚΟΥΠΑΣ  
ΣΥΡΜΑΤΙΝΗ ΔΡΟΜΟΥ  
317-26886



ΒΟΥΡΤΣΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ  
45cm 1200260113



ΣΚΟΥΠΑΚΙ ΧΟΡΤΟΥ  
813-09-11





ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΠΕΤΣΕΤΑ  
048-30-11



ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ MICROFIBER  
813-16-11



ΚΟΝΤΑΡΙ ΞΥΛΙΝΟ ΜΕ ΒΙΔΑ  
130-79-11



ΡΑΚΛΕΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ  
676-10-11



ΚΑΔΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 60lt ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ PUSH & ΣΤΑΧΤΟΔΟΧΕΙΟ  
576-KP60X



ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΜΕ ΠΕΝΤΑΛ & ΡΟΔΕΣ  
427-44433030



ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 10/20lt  
11231/20L



ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 10lt  
21133/10L



ΣΤΥΛΙΑΡΙΑ ΦΤΥΑΡΙΟΥ - ΤΣΑΠΑΣ - ΚΑΣΜΑ  
317-70859



ΦΤΥΑΡΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΒΕΝΜΑΝ  
317-70203



ΤΣΕΚΟΥΡΙ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ  
317-77446



ΤΣΑΠΑ ΣΦΥΡΗΛΑΤΗ ΒΕΝΜΑΝ  
317-77265



ΔΡΕΠΑΝΙ ΒΑΤΟΚΟΦΤΗΣ  
317-77248



ΠΗΡΟΥΝΑ ΒΕΝΜΑΝ  
317-77236



ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΑ ΜΕ 14 ΔΟΝΤΙΑ ΒΕΝΜΑΝ  
317-77241



ΤΣΕΚΟΥΡΙ ΜΕ ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ  
317-77233



ΠΙΣΤΟΛΙ ΚΗΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ  
317-77197



ΣΤΑΧΤΟΔΟΧΕΙΟ ΔΑΠΕΔΟΥ 3636



ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ ΜΕ ΜΑΣΙΦ ΛΑΒΗ  
317-77105



ΑΣΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ  
429-VEC32601



ΑΣΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΕ ΣΠΡΕΪ ΚΟΚΚΙΝΟ, ΓΚΡΙ, ΛΕΥΚΟ  
317-77446

122



ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΗ ΑΡΜΟΚΟΛΛΑ SOUDAFLEX 40FC ΛΕΥΚΗ, ΓΚΡΙ, ΜΑΥΡΗ  
317-21808



ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΣΑΛΑΜΙ SOUDAL ΛΕΥΚΗ, ΓΚΡΙ  
317-24113



ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΔΙΑΦΑΝΗΣ 317-15598 ΛΕΥΚΗ 317-15600



ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ ΜΑΥΡΗ 317-20156 ΛΕΥΚΗ 317-20155



ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΑΡΜΟΚΟΛΛΑ SOUDAFLEX 40FC ΓΚΡΙ 317-21809 ΛΕΥΚΗ 317-20171





ΥΒΡΙΔΙΚΟ  
ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΑΜΕΣΗΣ  
ΣΥΓΚΟΛΜΗΣΗΣ  
SOUDAL FIX ALL  
317-20183



ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ  
ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ SOUDAL  
FIX ALL CRYSTAL  
317-20875



ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ  
ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ  
317-14155



ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ  
310ml 317-70100



ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΑΛΑΜΙΟΥ  
600ml 317-70148



ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ  
SOUDAL ACRYRUB  
280ml - ΓΚΡΙ 317-20174  
ΛΕΥΚΟ 317-20173



ΣΙΛΙΚΟΝΗ  
ΦΛΑΝΤΖΟΚΟΛΛΑ  
ΚΟΚΚΙΝΗ PERMATEX  
PMX-814090312



ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΚΟΛΛΑ  
ΛΕΥΚΗ POLYMAX  
425gr BISON  
8710439188775



ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΜΑΣΤΙΧΗ  
ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ  
ΛΕΥΚΗ BISON 425gr  
8710439056203



ΣΙΔΗΡΟΣΤΟΚΟΣ 2  
ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ POLYSOFT  
380gr 317-36942



ΒΕΝΖΙΝΟΚΟΛΛΑ ΝΕΟ-  
STICK 550 ΟΥ-755005



ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ  
ΚΑΛΥΜΑΤΑ ΝΑΪΛΟΝ  
20m<sup>2</sup> 317-10153



ΠΙΝΕΛΟ ΛΕΥΚΟ A15  
MORRIS 1/2"-3"  
317-16718



ΠΙΝΕΛΟ ΚΟΝΤΑΡΙΟΥ  
MORRIS 2"-3"  
317-24967



ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΜΕ ΕΥΛΙΝΗ  
ΛΑΒΗ 20-60mm  
317-70803



ΕΥΣΤΡΑ ΚΟΝΤΑΡΙΟΥ  
BENMAN 317-74238



ΕΥΣΤΡΑ ΤΖΑΜΙΩΝ  
ΕΥΚΑΜΠΤΗ FF GROUP  
317-10496



ΜΥΣΤΡΙ ΣΟΒΑΤΖΗΔΩΝ  
BENMAN 317-70531



ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΜΕ  
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ  
317-70597



ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ M14  
ΜΠΕΤΟΥ BENMAN  
317-71792



ΒΟΥΡΤΣΑ ΠΑΤΡΟΓΚΑ  
ΝΑΪΛΟΝ 317-27157



ΜΠΑΤΑΝΟΒΟΥΡΤΣΑ  
317-27150



ΡΟΛΟ ΓΚΡΙ/ΜΑΥΡΟ  
BENMAN 317-71227



ΡΟΛΟ PVC MORRIS  
317-18885



ΣΚΑΦΑΚΙ ΡΟΛΟΥ  
ΠΛΑΣΤΙΚΟ 24cm  
317-13357





ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ  
ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ  
ΟΔΩΝ ΚΙΤΡΙΝΟ  
MARK LINE  
2136002075- 0.75lt  
2136002018- 18lt



ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ  
ΧΡΩΜΑ CHASSIS  
COAT  
2166000375 - ΓΚΡΙ  
0.75lt  
2166000325 - ΓΚΡΙ  
2.5lt  
2166000275 - ΚΑΦΕ  
0.75lt  
2166000225 - ΚΑΦΕ  
2.5lt



ΑΣΕΤΟΝ AC-114  
2125000075 - 0.75lt  
2125000004 - 4lt



ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ WS-100  
2126110075 - 0.75lt  
2126110004 - 4lt  
2126110015 - 15lt



ΣΙΔΗΡΟΣΤΟΚΟΣ  
EXTRA SOFT LP-05  
980gr  
2139410098



**STANLEY**



ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΡΤΑΡΙΑ STST1-75508



ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΜΕ ΣΥΡΤΑΡΙΑ STST1-75510



ΤΣΑΝΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΟΧΟΥΣ 20" 1-97-515



ΤΣΑΝΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 16" 1-96-183



ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ STANLEY 2000 SERIES  
31,8 x 17,8 x 13 1-92-064  
41,1 x 19,9 x 18,5 1-92-065  
48,9 x 26 x 24,8 1-92-066  
61 x 27 x 28,4 1-92-067




ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΚΑΠΑΚΙ 19" 1-97-515



ΣΑΚΙΔΙΟ ΠΛΑΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ STST1-72335

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ ΡΗΧΗ FATMAX MST1-75779

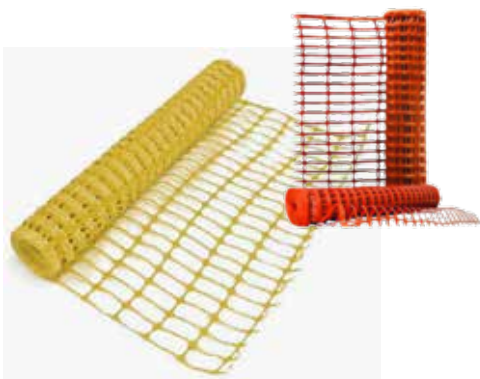



ΠΛΕΓΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΡΟΛΟ



ΦΥΛΛΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΔΙΑΦΑΝΗ ΡΟΛΟ



ΔΙΧΤΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΡΟΛΟ

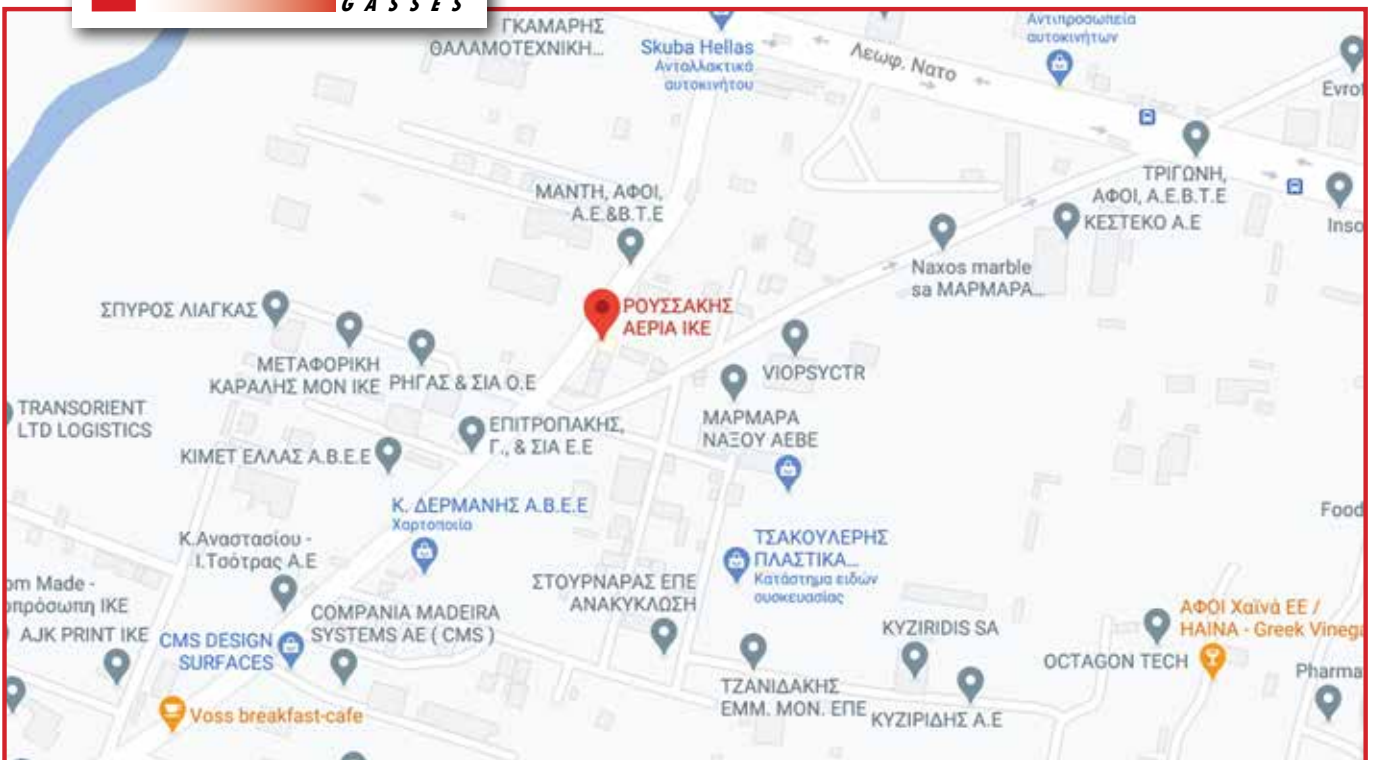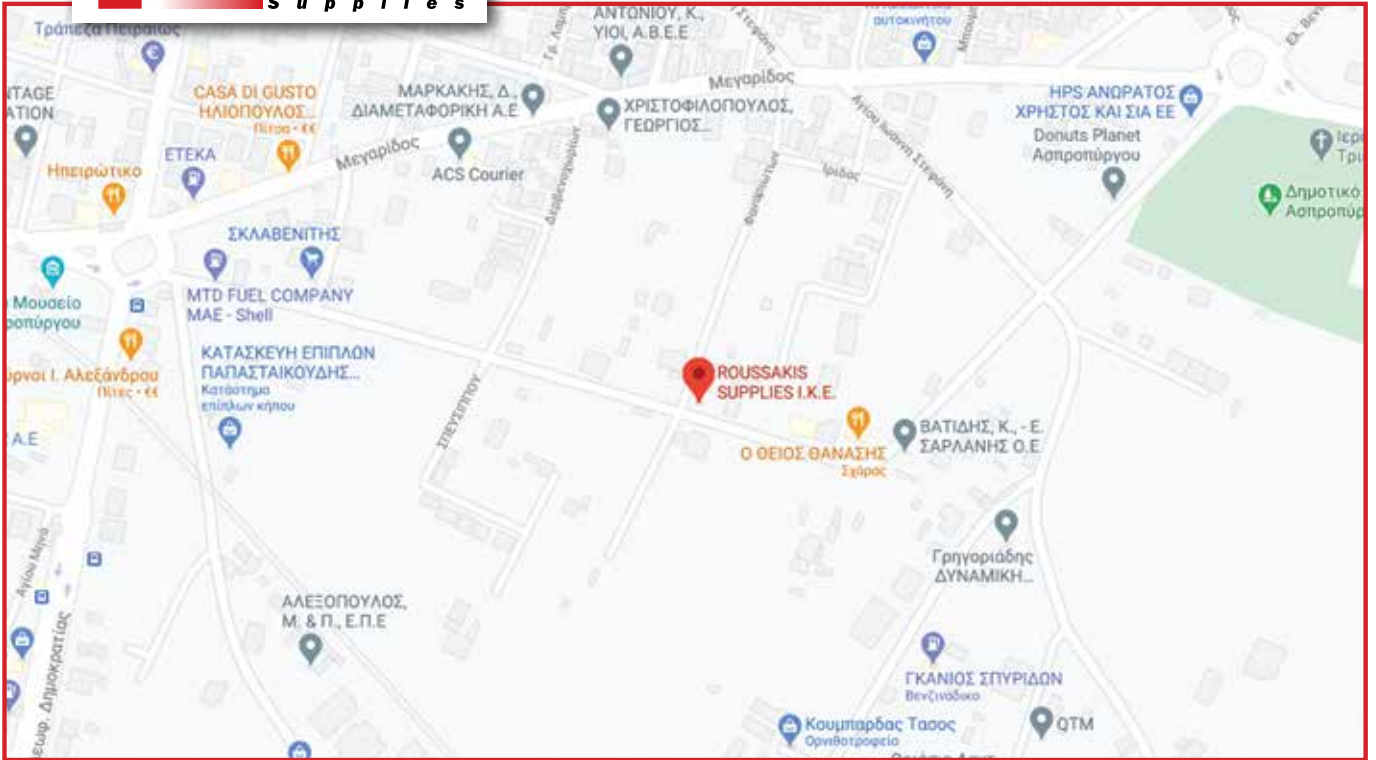

# **R** ROUSSAKIS **S u p p l i e s**

Παπανδρέου & Φαναριωτών - Ασπρόπυργος Αττικής - 193 00  
Τ.: 210.5582077 | F.: 210.5582078 | Κ.: 6985605032  
[www.roussakis.com.gr](http://www.roussakis.com.gr) | [info@roussakis.com.gr](mailto:info@roussakis.com.gr)

# **R** ROUSSAKIS **G A S S E S**

Αγίου Γεωργίου - Ασπρόπυργος Αττικής - 193 00  
Τ.: 210.5577124 & 210.5577129 | Κ.: 6932735901  
[www.roussakis.com.gr](http://www.roussakis.com.gr) | [roussakisaeria@gmail.com](mailto:roussakisaeria@gmail.com)