


Chalumeaux coupeurs haute pression



Chalumeaux COUPEURS type HP1 grande longueur

Extra long HP1
type CUTTING torches

Réf. 203600

type HP1 long à 120° HP1 Long cutting torch



Livrés sans tête de coupe


Supplied without cutting head

Réf. 202850

type HP1 Blindé inox long à 90° HP1 stainless steel shielded long cutting torch



OPTIONS

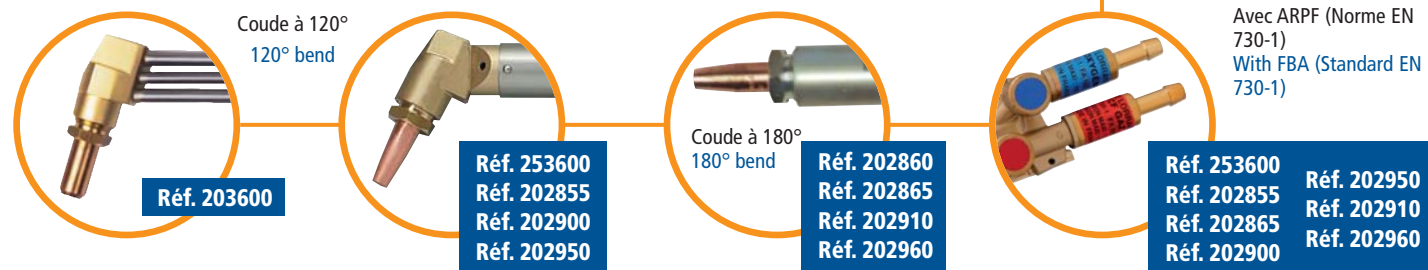

Réf. Ref.	Sortie cône Outlet cone	Descriptif Description	Entrée	Inlet	Longueur Length	Poids kg Weight kg
203600	HP1 / G1	90° ou 120°	16 x 150 D (R)	16 x 150 G (L)	600 à 1000 mm	Suivant longueur
203600PB	HP1 / IC	120°	1/4 D (R)	3/8 G (L)	700 mm	1,4 kg
203601PB	HP1 / IC	120°	1/4 D (R)	3/8 G (L)	1000 mm	1,6 kg
253600	HP1 / G1	90° ou 120° + ARPF	16 x 150 D (R)	16 x 150 G (L)	600 à 1000 mm	Suivant longueur
202850	HP1 / G1	Blindé inox stainless steel shielded + 90° ou 120°	16 x 150 D (R)	16 x 150 G (L)	600 à 1000 mm	Suivant longueur
202855	HP1 / G1	Blindé inox stainless steel shielded + 90° ou 120° + ARPF FBA	16 x 150 D (R)	16 x 150 G (L)	600 à 1000 mm	Suivant longueur
202860	HP1 / G1	Blindé inox stainless steel shielded + 180°	16 x 150 D (R)	16 x 150 G (L)	600 à 1000 mm	Suivant longueur
202865	HP1 / G1	Blindé inox stainless steel shielded + 180° + ARPF FBA	16 x 150 D (R)	16 x 150 G (L)	600 à 1000 mm	Suivant longueur
202900	HP1 / G1	Blindé inox stainless steel shielded + 90° ou 120° + ARPF FBA	16 x 150 D (R)	16 x 150 G (L)	1000 à 2000 mm	Suivant longueur
202910	HP1 / G1	Blindé inox stainless steel shielded + 180° + ARPF FBA	16 x 150 D (R)	16 x 150 G (L)	1000 à 2000 mm	Suivant longueur
202950	HP1 / G1	Blindé inox stainless steel shielded + 90° ou 120° + ARPF FBA	16 x 150 D (R)	16 x 150 G (L)	2000 à 3000 mm	Suivant longueur
202960	HP1 / G1	Blindé inox stainless steel shielded + 180° + ARPF FBA	16 x 150 D (R)	16 x 150 G (L)	2000 à 3000 mm	Suivant longueur

Informations produits / Product information

- Les HP1 sont toujours livrés sans tête de coupe ; le poids du chalumeau dépend de sa longueur. Tube de liaison en inox.
- The HP1 are supplied without cutting head, the weight of the torch is dependent on its length. Stainless steel linking tube.
- Ouverture de l'oxygène de coupe par un levier (gâchette) situé en dessous de la poignée.
- Opening and shutting off of the cutting oxygen is by means of a lever (trigger) located beneath the handle.
- Poignée ronde en laiton, diamètre 32 mm pour version non blindée ; blindage inox, diamètre 32 mm pour version blindée.
- Brass rounded handle, diameter 32mm for the non-shielded version, stainless steel shield. Diameter 32mm for the shielded version.
- La conception du chalumeau autorise le fonctionnement des têtes de coupe de 7 à 40/10 pour découper de 3 à 360 mm.
- The design of the torch allows for the use of cutting heads from 7 to 40/10 for cutting from 3mm to 360mm.
- Les chalumeaux blindés sont dédiés aux travaux difficiles. Le coude à 120° facilite l'oxycoupage de pièces au sol en permettant à l'utilisateur de rester debout.
- The shielded torches are dedicated to more difficult work. The 120° bend facilitates the oxy-cutting of the parts on the ground, which allows the user to remain in a standing position.