

Special pressure regulators



Détendeurs débitlitres à colonnes

Column flowrate pressure regulators




Réf. 054201

Informations produit Product information

- Corps DM modèle premium
- DM body premium model

Détendeurs débitlitres tarés à 3,5 bars avec colonne (rotamètre) graduée de 0 à 15 ou 30 l/mn. La lecture de la colonne permet une très bonne précision du débit de gaz idéal pour le soudage TIG des inox et aluminium. Existe en version OX en 7 et 15 l/mn.

Flowrate pressure regulators, calibrated to 3.5 bars with column (rotameter) graduated from 0 to 15 or 30 l/min, provide a high level of gas flow rate accuracy, which is ideal for TIG-welding of stainless steel and aluminium. Available in OX version at 7 and 15 l/min.

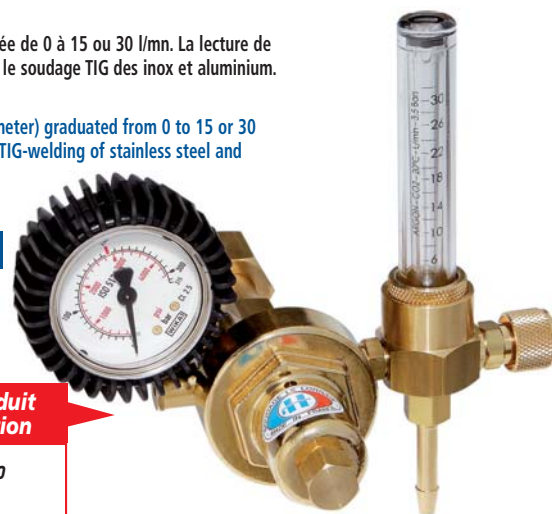

Réf. 054280

Informations produit Product information

- Corps LB modèle éco
- LB body eco model



Réf. 054202

Ce détendeur permet d'alimenter deux postes TIG/MIG ou d'assurer en parallèle l'inertage de la canalisation à souder.

This pressure regulator supplies two TIG/MIG workstations or parallel inerting of the pipes to be welded.



Réf. 054220

Manodétendeur DETECCOL 30

DETECCOL 30 Regulator

Cet appareil compact (3 en 1) est prévu pour être monté sur une bouteille 196 bars argon/co2. Il se compose d'un régulateur qui détend le gaz de la pression résiduelle de la bouteille à une pression de sortie tarée à 3,5 bars, d'une colonne (rotamètre) graduée de 0 à 30 l/mn qui permet une très bonne précision du débit et d'un économiseur de gaz qui limite considérablement les surpressions de gaz à l'amorçage. Le DETECCOL 30 présente une excellente précision du débit, limite les soufflures et peut faire économiser plus de 70 % de gaz à l'amorçage.

This compact 3-in-1 device is intended to be fitted onto a 196 bars argon/co2 cylinder. It consists of a regulator that releases the gas from the residual pressure of the cylinder to an outlet pressure maintained at 3.5 bars, a column (rotameter) graduated from 0 to 30 l/min which allows an accurate reading of the flow, and a gas economizer that significantly limits the over-pressure of gas at start-up.

The DETECCOL 30 provides excellent accuracy of the flow, limits blow-out, and can save more than 70 % of the gas used at start-up.

Informations produit Product information

- Économiseur de gaz
- Gas economiser

Réf. Ref.	Type	Type
054201	Détendeur débitlitre DM à colonne 30 l/mn - Gaz neutre	DM type single flowmeter neutral gas pressure regulator 30 l/min.
054202	Détendeur débitlitre DM à 2 colonnes 30 l/mn - Gaz neutre	DM type double flowmeter neutral gas pressure regulator 30 l/min.
054261	Détendeur débitlitre DM à colonne 15 l/mn - Gaz neutre	DM type single flowmeter neutral gas pressure regulator 15 l/min.
054262	Détendeur débitlitre DM à 2 colonnes 15 l/mn - Gaz neutre	DM type double flowmeter neutral gas pressure regulator 15 l/min.
054251	Détendeur débitlitre DM à colonne 15 l/mn - Oxygène	DM type single flowmeter oxygen pressure regulator 15 l/min.
054252	Détendeur débitlitre DM à 2 colonnes 15 l/mn - Oxygène	DM type double flowmeter oxygen pressure regulator 15 l/min.
054220	Détendeur débitlitre DETECCOL 30 l/mn - Gaz neutre	DETECCOL flow-rate pressure regulator 30 l/min - neutral gas
054280	Détendeur débitlitre LB21 à colonnes 30 l/mn - Gaz neutre	DETECCOL column type flow-rate pressure regulator 30 l/min - neutral gas
054281	Détendeur débitlitre LB21 à colonnes 15 l/mn - Gaz neutre	DETECCOL column type flow-rate pressure regulator 15 l/min - neutral gas