

Σταθμοί Εργασίας Τροχίσματος & Συγκόλλησης

Σύστημα απορρόφησης σκόνης και καπναερίων | GPPH – Πολωνία

Στο παρόν φυλλάδιο παρουσιάζονται οι διαθέσιμες εκδόσεις σταθμών εργασίας τροχίσματος/συγκόλλησης και η αντίστοιχη μονάδα απορρόφησης. Οι εκδόσεις 1 έως 3 αφορούν τον ίδιο σταθμό εργασίας σε τρία επίπεδα προστασίας. Παρακαλούμε επιλέξτε την έκδοση που ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας.



Grinding-Welding Station - Base

Κωδικός (SKU): 28_100X100_SOG_001_127X77 Βάρος: 167 kg

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Υλικό κατασκευής: δομικός χάλυβας με ηλεκτροστατική βαφή
- Επιφάνεια εργασίας από χάλυβα S355J2+N
- Πάχος επιφάνειας εργασίας: 8 mm
- Σύστημα οπών: Ø28 mm, κáνναβος 100x100 mm
- Διαστάσεις επιφάνειας: 1270 x 770 mm
- Φέρουσα ικανότητα: έως 500 kg ομοιόμορφα κατανεμημένου φορτίου
- Ανοχή επιπεδóτητας: ≤ 1 mm σε όλη την επιφάνεια εργασίας
- Συμβατό με το σύστημα απορρόφησης GPPH IQ Aero Clean
- Έκδοση: βασικός σταθμός, χωρίς προστατευτικά




Grinding-Welding Station - Base with Guards

Κωδικός (SKU): 28_100X100_SOG_002_127X77 Βάρος: 167 kg

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Υλικό κατασκευής: δομικός χάλυβας με ηλεκτροστατική βαφή
- Επιφάνεια εργασίας από χάλυβα S355J2+N
- Πάχος επιφάνειας εργασίας: 8 mm
- Σύστημα οπών: Ø28 mm, κáνναβος 100x100 mm
- Διαστάσεις επιφάνειας: 1270 x 770 mm
- Φέρουσα ικανότητα: έως 500 kg ομοιόμορφα κατανεμημένου φορτίου
- Ανοχή επιπεδóτητας: ≤ 1 mm σε όλη την επιφάνεια εργασίας
- Συμβατό με το σύστημα απορρόφησης GPPH IQ Aero Clean
- Προστατευτικά: πλαϊνά και πίσω, από χαλυβδοέλασμα, για προστασία από σπίθες και εκτινασόμενα μεταλλικά σωματίδια
- Έκδοση: με πλαϊνά και πίσω χαλύβδινα προστατευτικά

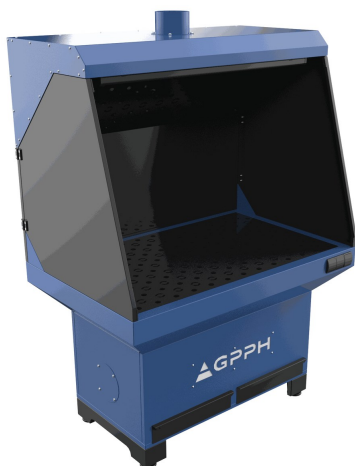

Grinding-Welding Station - Base with Top Exhaust

Κωδικός (SKU): 28_100X100_SOG_003_127X77 Βάρος: 264 kg

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Υλικό κατασκευής: δομικός χάλυβας με ηλεκτροστατική βαφή
- Επιφάνεια εργασίας από χάλυβα S355J2+N
- Πάχος επιφάνειας εργασίας: 8 mm
- Σύστημα οπών: Ø28 mm, κáνναβος 100x100 mm
- Διαστάσεις επιφάνειας: 1270 x 770 mm
- Φέρουσα ικανότητα: έως 500 kg ομοιόμορφα κατανεμημένου φορτίου
- Ανοχή επιπεδότητας: ≤ 1 mm σε όλη την επιφάνεια εργασίας
- Συμβατό με το σύστημα απορρόφησης GPPH IQ Aero Clean
- Προστατευτικά: πλαϊνά και πίσω, από χαλυβδοέλασμα, για προστασία από σπίθες και εκτινασσόμενα μεταλλικά σωματίδια
- Φωτισμός: φωτιστικό LED ενσωματωμένο στο άνω τμήμα του σταθμού, κατάλληλο για βιομηχανικές συνθήκες εργασίας
- Έκδοση: με πλήρη περίφραξη, για μέγιστη ασφάλεια και απομόνωση της θέσης εργασίας



Welding Fume Extraction - IQ Aero Clean Mobile 2.0

Κωδικός (SKU): IQ_AERO_CLEAN_M_2 Βάρος: 200 kg

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Έκδοση: κινητή μονάδα, επί τροχών
- Εξοπλισμός: δύο εύκαμπτοι βραχίονες απορρόφησης με δυνατότητα ακριβούς τοποθέτησης
- Λειτουργία: ταυτόχρονη εργασία σε δύο θέσεις εργασίας
- Παροχή αέρα: 3.000 m³/h
- Φιλτράρισμα: φίλτρο συγκράτησης σπινθήρων + φίλτρο φυσιγγίου 20 m²
- Απόδοση φιλτραρίσματος: 99,5% για σωματίδια $\geq 0,3$ μm
- Κινητήρας: 2,2 kW
- Τροφοδοσία: 400 V
- Στάθμη θορύβου: 60 dB (40% ισχύος), 80 dB (100% ισχύος)
- Πρόσθετα συστήματα: IQ Flow Control, pulse-jet, anti-dust system, μανόμετρο κενού (έλεγχος πλήρωσης φίλτρου)
- Περίβλημα: χάλυβας με ηλεκτροστατική βαφή

Μία μονάδα εξυπηρετεί δύο θέσεις εργασίας.