

ROUSSAKIS

Supplies



2026



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ







TÜV
AUSTRIA
EN ISO 9001:2015

- ✓ Με πάνω από 70 χρόνια εμπειρίας στο βιομηχανικό χώρο, στόχος μας παραμένει η ασφάλεια, η ποιότητα και η καλύτερη εξυπηρέτησή σας.
- ✓ Στον τομέα του Βιομηχανικού εξοπλισμού τα προϊόντα μας είναι από τους καλύτερους οίκους της παγκόσμιας αγοράς & είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τους αυστηρούς κανόνες ποιότητας που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
- ✓ Αναλαμβάνουμε επίσης τη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση δικτύων, βιομηχανικών αερίων, φυσικού αερίου και υγραερίου.

Στον καινούργιο πλήρως εξοπλισμένο χώρο μας θα βρείτε:

- Βιομηχανικά αέρια
- Ιατρικά αέρια
- Υλικά κοπής & συγκόλλησης μετάλλων
- Μηχανές TIG-MIG-PLASMA
- Είδη προστασίας εργαζομένων
- Βιομηχανικός εξοπλισμός
- Service Ηλεκτροσυγκολλήσεων MIG-TIG-PLASMA & εργαλείων, αέρος & κομπρεσέρ.




SHIPSERV



ProcureShip



MESPAS

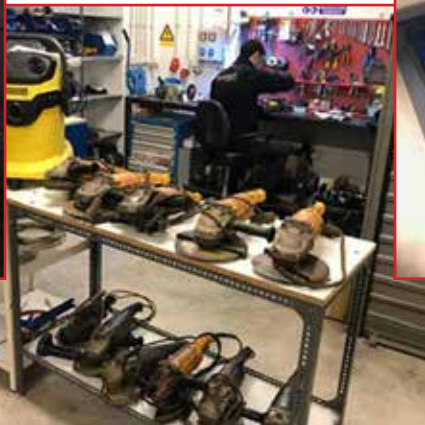

Τροχιστικό κοπτήρων
HSS & κοβαλτίου



**TOOLS
EXPERT**

✓ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ SERVICE

Το τμήμα μας είναι εξουσιοδοτημένο για επισκευή μηχανημάτων BDS, EWM και εξοπλισμού ηλεκτροσυγκόλλησης ABICOR BINZEL. Επίσης, αναλαμβάνουμε την επισκευή εργαλείων όλων των επώνυμων brands, όπως METABO, MAKITA, MILWAUKEE, BOSCH κλπ. και όλων των εργαλείων αέρος και κομπρεσέρ. Όλα τα εργαλεία, μετά την επισκευή, φτάνουν σε εσάς σε άριστη κατάσταση, είτε βρίσκονται εντός της χρονικής διάρκειας της εγγύησης είτε όχι.

✓ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΕ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Κάθε μηχανήμα ή εργαλείο καταγράφεται ξεχωριστά με ένα μοναδικό serial number σε βάση δεδομένων, κατά την πώληση και την επισκευή έτσι ώστε να γνωρίζουμε ανά πάσα στιγμή την κατάστασή του.

✓ ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιεί το τμήμα μας είναι αυτά που ορίζει ο κατασκευαστής βάσει των σχεδιαγραμμάτων και είναι γνήσια.

✓ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Με βάση την πολύχρονη εμπειρία μας μπορούμε να σας προτείνουμε το ιδανικό μηχανήμα ή εργαλείο για την κάθε εργασία. Επίσης, σας παρέχουμε εκτίμηση κόστους επισκευής για το μηχανήμα ή το εργαλείο σας αυθημερόν. Σε περίπτωση που το εργαλείο – μηχανήμά σας δεν επισκευαστεί για οποιοδήποτε λόγο (ασύμφορο επισκευής, καταργημένο μοντέλο) δικαιούστε επιπλέον έκπτωση για το εργαλείο – μηχανήμα που θα σας προτείνουμε.



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

TÜV
AUSTRIA

**Για το Σύστημα Διαχείρισης
σύμφωνα με το Πρότυπο
EN ISO 9001 : 2015**

Τεκμηριώθηκε και βεβαιώνεται μέσω των Διαδικασιών της TÜV AUSTRIA, ότι η

ROUSSAKIS SUPPLIES IKE
Γ. Παπανδρέου & Φαναριώτων
193 00 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, ΕΛΛΑΔΑ

Εφαρμόζει ένα Σύστημα Διαχείρισης για την Ποιότητα σε συμφωνία με το παραπάνω Πρότυπο για το
ακόλουθο Πεδίο Εφαρμογής

ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

Αριθ. Εγγραφής Πιστοποιητικού: **20001200004258**

Μαρία Αγαπητού
Διευθύντρια Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης και Προϊόντων

Οργανισμός Πιστοποίησης
TÜV AUSTRIA

Ισχύει έως: 2026-12-13
Αρχική πιστοποίηση: 2020-12-14

Λήξη προηγούμενου κύκλου
Πιστοποίησης: 2023-12-13
Ημερομηνία Επιθεώρησης
Επαναπιστοποίησης: 2023-12-14

Αθήνα, 2023-12-18

Η παρούσα Πιστοποίηση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την Διαδικασία Επιθεώρησης και Πιστοποίησης
της TÜV AUSTRIA και επιτηρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

TÜV AUSTRIA HELLAS
Λ. Μεσογείων 429
Τ.Κ. 153 43 Αθήνα, Ελλάδα
www.tuvaustriahellas.gr
Αρ. ΓΕΜΗ: 1650201000



CePRK470_AI

Headquarters in Athens bear the responsibility of the Certification decision

ZERTIFIKAT | CERTIFICATE | CERTIFICAT | CERTIFICADO | CERTIFIKAT | 证书 | 인증서

BRANDS

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ



ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ



ΚΟΠΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΣΩΛΗΝΑ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ



ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΔΡΑΠΑΝΑ



ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ - ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ



ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ - ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ & ΛΕΙΑΝΣΗΣ



ΕΙΔΗ ADR - ΣΗΜΑΝΣΗ - PARKING



ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ



ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ - ΧΗΜΙΚΑ - ΣΙΛΙΚΟΝΕΣ - ΣΠΡΕΪ



ROUSSAKIS

G A S S E S



9001:2015



Βιομηχανικά & Ιατρικά αέρια - Μείγματα αερίων - Φιάλες - Δεξαμενές - Υγραέρια - Προπάνια, Αέρια υψηλής καθαρότητας 99,999% - Ξηρός πάγος

Müller
GAS EQUIPMENT A/S
GAS CONTROL SOLUTIONS

VÍTKOVICE
VÍTKOVICE CYLINDERS

WORTHINGTON
INDUSTRIES

Luxfer
Gas Cylinders

VTI



| O₂ ΙΑΤΡΙΚΟ 2lt - 50lt



| ΗΛΙΟΝ 50lt υψηλής καθαρότητας



| Οξυγόνο - Ασετυλίνη 10lt



| ΙΑΤΡΙΚΟ 2lt, 3lt, 4lt, 5lt, 10lt



| Προπάνιο 500lt




| Για σόμπες



| Συστοιχίες O₂ - N₂



| Καλάθι μεταφοράς φιαλών αερίων CE 1-6 Φ25



CAGE FOR 9 HIGH PRESSURE CYLINDERS STS-9



SAFTCART OXYGEN - PROPANE CYLINDERS



| Κλείστρα φιαλών



| Συμπυκνωτής

25kg



15kg



13kg



10kg



5kg



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ρυθμιστές Βιομηχανικών Αερίων VULKAN Γερμανίας.....	12
Εργαλεία Βιομηχανικών Αερίων LE LORRAIN Γαλλίας.....	14
Πυροκόφτες παντογράφων - Εργαλεία κολλήσεως.....	15
Ρυθμιστές Βιομηχανικών Αερίων - Οξυγονοκοπή GLOOR Ελβετίας.....	16
Εργαλεία Κολλήσεως - Κοπής GLOOR Ελβετίας - Ασφάλειες WITT.....	17
Πυροσωλήνας κοπής με οξυγόνο & για Υποβρύχια κοπή.....	18
Φλογοπαγίδες - Βαλβίδες ασφαλείας IBEDA Γερμανίας.....	19
Εξαρτήματα.....	20
Marine type Oxygen tools.....	21
Marine type EWM Ηλεκτροσυγκολλήσεις.....	24
Καρότσια μεταφοράς φιαλών.....	26
Σωληνοκόφτες - Βαποράκια.....	28
Φλόγιστρα προπανίου - Εξαρτήματα - Ρυθμιστές.....	29
Ρυθμιστές φιάλης προπανίου - Εξαρτήματα.....	30
Σωλήνες Βιομηχανικών Αερίων - Ιταλίας.....	31
Τσιμπίδες BINZEL Γερμανίας.....	32
Ηλεκτροσυγκολλήσεις EWM Γερμανίας.....	46
Εξοπλισμός ηλεκτροσυγκόλλησης GYS.....	53
Plasma Κοπής Μετάλλων.....	54
ROBOT.....	55
Αυτοματισμοί κοπής - συγκόλλησης.....	56
Εξοπλισμός σωληνουργού TAG PIPE.....	58
TAG PIPE Clamps Συγκόλλησης.....	59
ΑΧΧΑΙΡ Σωληνοκόφτες - Συγκόλληση.....	60
Συγκόλληση σωληνών OWT ORBITAL - Εκτονωτικά KRAIS.....	61
Διαφράγματα & Τάπες συγκόλλησης TAG PIPE.....	62
Τρίποδα στήριξης σωλήνα TAG PIPE.....	63
Βαποράκια συγκόλλησης σωληνών GULLCO.....	64
Σωληνοκόφτες - Φρεζαδόροι EXACT.....	65
Τραπεζία συγκόλλησης DEMMELEER Γερμανίας.....	66
Υλικά - Αναλώσιμα - Σπρέυ.....	67
Εξοπλισμός συγκόλλησης.....	70
Καλώδια - Βύσματα - Τζάμια.....	71
Σύρματα - Ηλεκτρόδια - Βέργες - Ράουλα.....	72
Ηλεκτρόδια.....	73
Απορροφητικά συστήματα καπναερίων KEMPER Γερμανίας.....	74
Πριοιολάμες σπαθόσεγας - Ποτηροτρύπανα - Μηχανήματα.....	75
Μαγνητικά δράπανα.....	76
Είδη λειάνσεως.....	79
Φρέζες καρβιδίου EUROBOOR.....	80
Δίσκοι κοπής - Συρματόβουρτσες KLINGSPOR.....	82
Βιδολόγοι - Σωληνοκόφτες - Κουρμπαδόροι VIRAX.....	83
Είδη προστασίας εργαζομένων.....	84
Ηλεκτρονικές μάσκες OPTREL.....	99
Εξοπλισμός χυτηρίου.....	101
Σήματα ασφαλείας - κινδύνου.....	102
ADR εξοπλισμός - Πινακίδες.....	103
Ηλεκτρικά εργαλεία χειρός.....	104
Μηχανήματα & Εξοπλισμός ανύψωσης TOYO.....	108
Μαγνήτες ανύψωσης - Ιμάντες - Αρτάνες.....	109
Μαγνητικές γωνίες & σφιγκτήρες STRONG HAND TOOLS.....	110
Σφιγκτήρες PIHER.....	111
Πνευματικός εξοπλισμός UNIMAC.....	112
Εργαλεία χειρός.....	113
Αντισπινθηρικά εργαλεία χειρός.....	116
Είδη καθαρισμού KARCHER - Απορρυπαντικά - Εξοπλισμός.....	117
Είδη καθαρισμού.....	118
Είδη κήπου - Είδη χρωματοπωλείου.....	120
Εργαλειοθήκες STABLEY - Δίχτυ προστασίας.....	122

Vulkan



209016 Ρυθμιστής φιάλης ασετυλίνης 1.5bar



20800701 Ρυθμιστής φιάλης οξυγόνου 10bar

YILDIZ
GAZ ARMATÜRLERİ



5301S Ρυθμιστής φιάλης οξυγόνου 10bar



226702 Ρυθμιστής φιάλης αργόν 200bar, 30lt με 2 ροόμετρα



226455 Ρυθμιστής φιάλης αργόν 200bar, 30lt με ροόμετρο



5312S Ρυθμιστής φιάλης ασετυλίνης 10bar



203545 Ρυθμιστής φιάλης N2 40bar, 290m³



203015 Ρυθμιστής φιάλης N2 10bar



5340S Ρυθμιστής φιάλης αργόν 30L



50234S-GR Ρυθμιστής πίεσης αζώτου 200bar



Ρυθμιστής 2 σταδίων με μανόμετρα



Μανόμετρα υψηλής παροχής για δίκτυα



5440F30 Ρυθμιστής φιάλης αργόν με 2 ροόμετρα





076A Οξυγόνου - Oxygen welding 20 bar (300psi)
EN ISO 3821

Tube: black SBR.

Reinforcement: high tensile textile cords.

Cover: blue SBR/EPDM - abrasion and ozone resistant.

Application: oxygen welding.

Constant operation: -25 °C +80 °C (-13 °F +176 °F)



076AH Ασετυλίνης - Acetylene welding 20 bar (300 psi)
EN ISO 3821

Tube: black SBR.

Reinforcement: high tensile textile cords.

Cover: red SBR/EPDM - abrasion and ozone resistant.

Application: acetylene welding.

Constant operation: -25 °C +80 °C (-13 °F +176 °F)



076AI Προπανίου - LPG welding 20 bar (300 psi)
EN ISO 3821

Tube: black NBR.

Reinforcement: high tensile textile cords.

Cover: orange SBR/EPDM - abrasion and ozone resistant.

Application: oxygen welding.

Constant operation: -30 °C +80 °C (-22 °F +176 °F)



076EH Οξυγόνου - Ασετυλίνης διπλό
Oxygen/acetylene twin welding 20 bar (300 psi)
EN ISO 3821

Tube: black SBR.

Reinforcement: high tensile textile cords.

Cover: blue, red SBR/EPDM - abrasion and ozone resistant.

Application: oxygen/acetylene twin welding.

Constant operation: -25 °C +80 °C (-13 °F +176 °F)



076EI Οξυγόνου - Προπανίου διπλό
Oxygen/LPG twin welding 20 bar (300 psi)
EN ISO 3821

Tube: black SBR.

Reinforcement: high tensile textile cords.

Cover: blue, orange SBR/EPDM - abrasion and ozone resistant.

Application: oxygen/LPG twin welding.

Constant operation: -30 °C +80 °C (-13 °F +176 °F)



076AA006013 Σωλήνας Αργόν 6mm



185AX Σωλήνας Αέρος



492000X Σωλήνας Crystal τροφίμων






ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ



Οξυγόνο | Ασετυλίνη | Αργόν | Άζωτο | Προπάνιο | Υδρογόνο



ΔΙΚΤΥΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

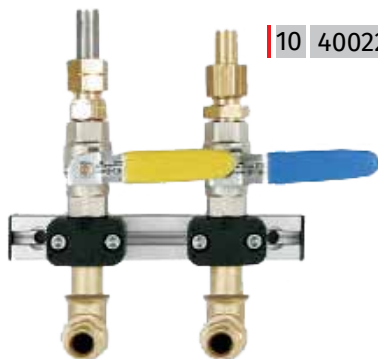

10 40022015 - Βάσεις μανομέτρων δικτύου

Vulkan



11 40021001 - Μανόμετρο δικτύου



e-shop

www.roussakis.com.gr



ΚΑΣΕΤΙΝΕΣ - ΣΕΤ




150375 - Ταχυσύνδεσμος αργόν



150341 - Ταχυσύνδεσμος ασετυλίνης



150340 - Ταχυσύνδεσμος οξυγόνου

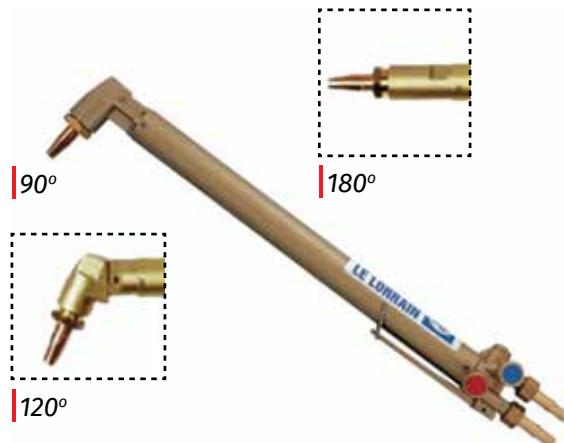

202400- Εργαλεία κοπής οξυγόνου HP 1

Για κοπή έως 300mm



202850- Εργαλεία κοπής οξυγόνου HP 1 - 1m

Για κοπή έως 300mm



203400 Εργαλεία κοπής οξυγόνου HP 2 - 90°

Για κοπή έως 1000mm

ΜΠΕΚ ΚΟΠΗΣ G1



Οξυγόνου / Ασετυλίνης

Ref. G1	Ref. G1	Ref. IC	Ref. IC	Gaz	Gas	Calibre	Calibre	Epaisseur de coupe	Cutting thickness
205A07	206A07			Acétylène	Acetylene	7 / 10		3 à 10 mm	
205A10	206A10			Acétylène	Acetylene	10 / 10		10 à 25 mm	
205A12	206A12			Acétylène	Acetylene	12 / 10		25 à 50 mm	
205A16	206A16			Acétylène	Acetylene	16 / 10		50 à 80 mm	
205A20	206A20			Acétylène	Acetylene	20 / 10		80 à 120 mm	
205A25	206A25			Acétylène	Acetylene	25 / 10		120 à 200 mm	
205A30	206A30			Acétylène	Acetylene	30 / 10		200 à 300 mm	



Οξυγόνου / Προπανίου

Ref. G1	Ref. G1	Ref. IC	Ref. IC	Gaz	Gas	Calibre	Calibre	Epaisseur de coupe	Cutting thickness
200P07	206P07			Propane	Propane	7 / 10		3 à 10 mm	
200P10	206P10			Propane	Propane	10 / 10		10 à 25 mm	
200P12	206P12			Propane	Propane	12 / 10		25 à 50 mm	
200P16	206P16			Propane	Propane	16 / 10		50 à 80 mm	
200P20	206P20			Propane	Propane	20 / 10		80 à 120 mm	
200P25	206P25			Propane	Propane	25 / 10		120 à 200 mm	
200P30	206P30			Propane	Propane	30 / 10		200 à 300 mm	



Φλόγιστρο πυρώματος προπανίου-οξυγόνου HE-505 τ. HARRIS





ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ ΠΑΝΤΟΓΡΑΦΩΝ



230850

230401

230400

MINI ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΑΕΡΙΩΝ



050200 Μίνι ρυθμιστής οξυγόνου

051200 Μίνι ρυθμιστής ασετυλίνης

054200 Μίνι ρυθμιστής αργόν



010200 - Εργαλείο κολλήσεως TYPE SO



010500 - Εργαλείο κολλήσεως TYPE S2



1000 - Εργαλείο κοπής οξυγόνου AM



054202 Ρυθμιστής φιάλης αργόν με 2 ροόμετρα



Collector Αζώτου - Οίνου





5100 Μανόμετρο οξυγόνου, αζώτου, αργόν, ήλιον κλπ.



5140 Μανόμετρο οξυγόνου, αζώτου, αργόν, ήλιον κλπ.



7900 Μανόμετρο μεγάλης παροχής



5600 Μανόμετρο δικτύου

GLOOR



6200 Μανόμετρο προπανίου



4701 Εργαλείο κοπής CARANT
Για κοπή έως 300mm



Διαβήτης Gloor με roller



Εξοικονομητής αερίων Gloor

4521-A Ασετυλίνη

4421 Ασετυλίνη

4520 Προπάνιο

4422 Προπάνιο



Μπεκ κοπής 13mm & 17mm



ANME

PNME



GLOOR



3901 Λαβή εργ. οξυγόνου 13mm



4501 Εργαλείο κοπής 13mm
Για κοπή έως 60mm



4541 Εργαλείο κοπής ευθύ 13mm
Για κοπή έως 60mm



3909 Ράμφος κολλήσεως 13mm
N° 1-6



3956 Ράμφος πυρώματος 13mm
N° 4-6



3965 Ράμφος κολλήσεως 13mm
Χρυσόχου

ΚΑΣΕΤΙΝΕΣ GLOOR ΚΟΠΗΣ

17mm



13mm



3601 Λαβή εργ. οξυγόνου 17mm



4401 Εργαλείο κοπής 17mm
Για κοπή έως 100mm



4301 Εργαλείο κοπής 17mm
Για κοπή έως 300mm



3610-P Ράμφος κολλήσεως 17mm
N° 1-8



3660-A Ράμφος πυρώματος 17mm
Ασετυλίνης N° 8-10-12



3660-P Ράμφος πυρώματος 17mm
Προπανίου N° 10-12-14

23

ROUSSAKIS



e-shop

www.roussakis.com.gr



Λαβή πυροσωλήνα



Διακόπτης πυροσωλήνα



Βαλβίδα ασφαλείας πυροσωλήνα



Τσιμπίδα υποβρύχιας κοπής
BROCO BR-22 PLUS





DG91N



DG91UA



DEMAX



SIMAX

Βαλβίδες μεγάλης παροχής



DS2000



DS1000



Βαλβίδες μανομέτρου
με διακόπτη επανεκκίνησης

Βαλβίδες πυροκόπτη
3/8" | 1/4" | 9/16" | M16x1.5



Βαλβίδες μανομέτρου
3/8" | 1/4" | 9/16" | M16x1.5



Βαλβίδα με vacuum ATEX



Βαλβίδες ενδιάμεσες





Ρολόγια μανομέτρων



Σφιγκτήρες σωληνών



Διακλαδωτήρας
3/8" | 1/4" | 9/16" | M16x1.5



Προθερμαντήρας αερίων



Μεταγγιτής αερίων



Ρολόι ελέγχου πληρότητας φιάλης



26

Βελόνες καθαρισμού μπεκ



Καλύμματα προστασίας
μανομέτρων



Φιάλη MAPP-GAS



Φλόγιστρο MAPP-GAS





Ρυθμιστής προπανίου
υψηλής πίεσης COMAP



Ρυθμιστής προπανίου
υψηλής πίεσης



Φλόγιστρα προπανίου
No 0-5



Λαβή φλογίστρου προπανίου
με σκανδάλη



Λαβή φλογίστρου προπανίου
χωρίς σκανδάλη



Φλόγιστρο κολλήσεως
τύπου "τσεκούρι"



Φλόγιστρο σωλήνα



Βάσεις φλογίστρου προπανίου
2,3,4 κεφαλές



Φλόγιστρα προπανίου



Ράμφη φλογίστρου προπανίου
20cm - 1m





Ρυθμιστής φιάλης προπανίου
υψηλής πίεσης 12kg



Ρυθμιστής φιάλης προπανίου
χαμηλής πίεσης 0-7.5bar
30-60mbar



Ρυθμιστής φιάλης προπανίου
χαμηλής πίεσης 30mbar



Ρυθμιστής φιάλης προπανίου
0-3bar TYPE 902 - 40kg



Ρυθμιστής φιάλης προπανίου
υψηλής πίεσης 0-4bar / 12kg



Κλειδί φιάλης αερίου



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



Αναπτήρας οξυγόνου - πιστόλι



Συλλέκτης φιαλών

Κολλέκτης



Εύκαμπτοι σωλήνες συνδέσεως





Καρότσι μονής φιάλης
EWM F1



Καρότσι τ. Γερμανίας
με συμπαιγείς ρόδες Ø300



Καρότσι μονής φιάλης
10-20lt

RILAND



Καρότσι μεταφοράς
ηλεκτροσυγκόλλησης
& φιάλης



Καρότσι διπλό
προπανίου & θέση
πυροσβεστήρα

Καρότσι μεταφοράς
φιαλών οξυγόνου -
ασετυλίνης με CE

Καρότσι μεταφοράς
φιαλών διπλό οξυγόνου -
προπανίου



Καρότσι διπλό
προπανίου & θέση
πυροσβεστήρα

Καρότσι αλουμινίου σπαστό
90kg



ΚΑΡΟΤΣΙ ΗΛΕΚΤΡ/ΣΗΣ
90x51x99cm
071568



Καρότσι μίνι φιαλών
οξυγόνου - ασετυλίνης



Καρότσι μεταφοράς φιαλών
οξυγόνου - ασετυλίνης



Καρότσι οξυγόνου - προπανίου
15Kg CE 3 ρόδες & γερανό



Καρότσι μονής φιάλης



Καρότσι οξυγόνου - προπανίου
με υποδοχές για γερανό




Καρότσι κήπου βαθύ
με τρακτερωτή ρόδα



Καρότσι μπετόν



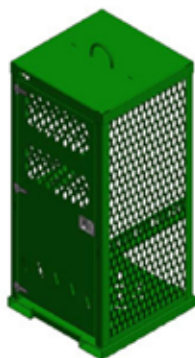

ΚΑΛΑΘΙ ΚΛΩΒΟΣ 9
ΦΙΑΛΩΝ STS-9



ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ –
ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ 871-16FW-LE



ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΜΟΝΗΣ ΦΙΑΛΗΣ 750-10LE



ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ –
ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ 871-16FW-LE



ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΜΟΝΗΣ ΦΙΑΛΗΣ
ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ 750-10P-LE



ΚΑΡΟΤΣΙ – ΠΑΛΕΤΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 6 ΦΙΑΛΩΝ
MINI CD-6



Καλάθι ασφαλείας
για εργασία 2 ατόμων
890x1550mm CE/TUV 1074



Καλάθι μεταφοράς
φιαλών αερίων CE
1-6 Φ25



Πιρούνα γερανού
ανύψωσης φορτίων
2000kg



Αρπάγη ανύψωσης
φρεατίων
τσιμεντοσωλήνων
CE/TUV 1063.5





Σωληνοκόφτης οξυγόνου
χειροκίνητος



Σωληνοκόφτης οξυγόνου
ηλεκτρικός



Σωληνοκόφτης οξυγόνου
μαγνητικός



Βαποράκι οξυγόνου κοπής
με 2 κεφαλές & ράγα



GULLCO
WELDING AND CUTTING AUTOMATION

Βαποράκι συγκόλλησης
μαγνητικό GULLCO



Βαποράκι αυτοματισμού
συγκόλλησης GULLCO KAT



Φορητό βαποράκι FAVORIT I & II



Σωληνοκόφτης χειροκίνητος
RSV-4 (400-1600mm) | RSV4/14



Σωληνοκόφτης ηλεκτρικός
RSV-1 με ηλεκτρικό οδηγό



Σωληνοκόφτης χειροκίνητος
RSV-0|1|2|3



Φορητός κόφτης CNC Plasma
FAVORIT V-CNC





MB EVO PRO 15

Technical data (EN 60 974-7):

Rating: 180 A CO₂
150 A mixed gas
M21 (DIN EN ISO 14175)

Duty cycle: 60%

Wire size: 0.6–1.0 mm

MB EVO PRO 25

Technical data (EN 60 974-7):

Rating: 230 A CO₂
200 A mixed gas
M21 (DIN EN ISO 14175)



Duty cycle: 60%

Wire size: 0.8–1.2 mm



Gas nozzle (10 pcs.)

	Ø A		Ø B	
Cylindrical	Ø 16	145.0041	Ø 18	145.0042
Conical	Ø 12	145.0075 ¹	Ø 15	145.0076 ²
Tapered	Ø 9.5	145.0123	Ø 11.5	145.0124



Contact tip (10 pcs.)


		M6	M6
E-Cu	Ø 0.6	140.0008	140.0051
	Ø 0.8	140.0059	140.0242
	Ø 1.0	140.0253	140.0379
	Ø 1.2	-	141.0001
E-Cu for Al	Ø 0.8	141.0002	141.0006
	Ø 1.0	141.0007	141.0010
	Ø 1.2	-	140.0382
CuCrZr	Ø 0.6	140.0855	140.0054
	Ø 0.8	140.0062 ¹	140.0245 ²
	Ø 1.0	140.0256	-
	Ø 1.2	-	-



Nozzle spring (100 pcs.)

	002.0058 ¹	003.0013 ²
--	-----------------------	-----------------------

Gas nozzle holder (1 pc.) / Contact tip holder (10 pcs.)



M6	002.0078 ¹	142.0001 ²	142.0267.10
----	-----------------------	-----------------------	-------------



Liner		for 3 m	for 4 m	for 5 m
Liner	Ø 0.6	124.0011	124.0012	124.0015
	Ø 0.8	124.0011 ¹	124.0012 ¹	124.0015 ¹
	Ø 1.0	124.0026 ²	124.0031 ²	124.0035 ²
	Ø 1.2	124.0026	124.0031	124.0035
PTFE liner	Ø 0.6	126.0005	126.0008	126.0011
	Ø 0.8	126.0005	126.0008	126.0011
	Ø 1.0	126.0021	126.0026	126.0028
	Ø 1.2	126.0021	126.0026	126.0028
Carbon PTFE liner	Ø 0.6	127.0002	127.0003	127.0004
	Ø 0.8	127.0002	127.0003	127.0004
	Ø 1.0	127.0005	127.0007	127.0008
	Ø 1.2	127.0005	127.0007	127.0008



e-shop

www.roussakis.com.gr



MB EVO PRO 24

Technical data (EN 60 974-7):

Rating: 250 A CO₂
220 A mixed gas
M21 (DIN EN ISO 14175)

Duty cycle: 60%

Wire size: 0.8–1.2 mm

MB EVO PRO 26

Technical data (EN 60 974-7):

Rating: 270 A CO₂
240 A mixed gas
M21 (DIN EN ISO 14175)

Duty cycle: 60%

Wire size: 0.8–1.2 mm

MB EVO PRO 36

Technical data (EN 60 974-7):

Rating: 320 A CO₂
290 A mixed gas
M21 (DIN EN ISO 14175)

Duty cycle: 60%

Wire size: 0.8–1.2 mm



Gas nozzle (10 pcs.)	Ø A		Ø B		Ø C	
Cylindrical	Ø 17	145.0047	Ø 20	145.0051	Ø 19	145.0045
Conical	Ø 12.5	145.0080 ¹	Ø 16	145.0085 ²	Ø 16	145.0078 ¹
Tapered	Ø 10	145.0128	Ø 14	145.0132	Ø 12	145.0126



Contact tip (10 pcs.)		M6	M6	M8	M6	M8
ECu	Ø 0.8	140.0051	140.0051	140.0114	140.0051	140.0114
	Ø 1.0	140.0242	140.0242	140.0313	140.0242	140.0313
	Ø 1.2	140.0379	140.0379	140.0442	140.0379	140.0442
ECu for Al	Ø 0.8	141.0001	141.0001	141.0003	141.0001	141.0003
	Ø 1.0	141.0006	141.0006	141.0008	141.0006	141.0008
	Ø 1.2	141.0010	141.0010	141.0015	141.0010	141.0015
CuCrZr	Ø 0.8	140.0054	140.0054	140.0117	140.0054	140.0117
	Ø 1.0	140.0245 ¹	140.0316	140.0316	140.0245	140.0316
	Ø 1.2	140.0382	140.0382	140.0445	140.0382	140.0445 ¹



Contact tip holder (10 pcs.)			
M6	142.0003 ¹	142.0007 ²	142.0005
M8	-	142.0082	142.0020 ²



Gas diffuser (10 pcs.)			
Standard	012.0183 ¹	018.0116 ¹	014.0261 ¹
Long life	-	-	014.0026
Ceramic	-	018.0141	014.0023

Liner		for 3 m	for 4 m	for 5 m
Liner	Ø 0.8	124.0011	124.0012	124.0015
	Ø 1.0	124.0026 ^{1,2}	124.0031 ^{1,2}	124.0035 ^{1,2}
	Ø 1.2	124.0026 ³	124.0031 ¹	124.0035 ¹
PTFE	Ø 0.8	126.0005	126.0008	126.0011
liner	Ø 1.0	126.0021	126.0026	126.0028
	Ø 1.2	126.0021	126.0026	126.0028
Carbon	Ø 0.8	127.0002	127.0003	127.0004
PTFE liner	Ø 1.0	127.0005	127.0007	127.0008
	Ø 1.2	127.0005	127.0007	127.0008





MB EVO PRO 240 D

Technical data (EN 60 974-7):

Rating: 325 A CO₂
300 A mixed gas
M21 (DIN EN ISO 14175)

Duty cycle: 100%

Wire size: 0.8-1.2 mm

MB EVO PRO 401 D / 501 D

Technical data (EN 60 974-7):


Rating: 450 A / 475 A CO₂
400 A / 425 A mixed gas
M21 (DIN EN ISO 14175)

Duty cycle: 100%


Wire size: 0.8-1.2 mm



Gas nozzle (10 pcs.)	Ø A		Ø B		Ø C	
Cylindrical	Ø 17	145.0047	Ø 20	145.0051	Ø 20	145.0051
Conical	Ø 12.5	145.0080 ¹	Ø 16	145.0085 ²	Ø 16	145.0085 ²
Tapered	Ø 10	145.0128	Ø 14	145.0132	Ø 14	145.0132



Contact tip (10 pcs.)		M6	M6	M8	M6	M8
E-Cu	Ø 0.8	140.0051	140.0051	140.0114	140.0051	140.0114
	Ø 1.0	140.0242	140.0242	140.0313	140.0242	140.0313
	Ø 1.2	140.0379	140.0379	140.0442	140.0379	140.0442
	Ø 1.6	-	140.0555	140.0587	140.0555	140.0587
E-Cu for Al	Ø 0.8	141.0001	141.0001	141.0003	141.0001	141.0003
	Ø 1.0	141.0006	141.0006	141.0008	141.0006	141.0008
	Ø 1.2	141.0010	141.0010	141.0015	141.0010	141.0015
	Ø 1.6	-	141.0020	141.0022	141.0020	141.0022
CuCrZr	Ø 0.8	140.0054	140.0054	140.0117	140.0054	140.0117
	Ø 1.0	140.0245 ¹	140.0245	140.0316	140.0245	140.0316
	Ø 1.2	140.0382	140.0382	140.0445 ²	140.0382	140.0445 ²
	Ø 1.6	-	140.0558	140.0590	140.0558	140.0590



Contact tip holder (10 pcs.)	M6	M8	M8	
M6	142.0003 ¹	142.0008	-	-
M8	-	142.0022	142.0201.10 ²	-



Gas diffuser (10 pcs.)			
Standard	012.0183 ¹	030.0145 ²	030.0145 ²
Long life	-	030.0037	030.0037
Ceramic	-	030.0190	030.0190

Liner		for 3 m	for 4 m	for 5 m
Liner	Ø 0.8	124.0137	124.0138	124.0139
	Ø 1.0	124.0111 ¹	124.0112 ¹	124.0113 ¹
	Ø 1.2	124.0111 ^{2,3}	124.0112 ^{2,3}	124.0113 ^{2,3}
	Ø 1.6	124.0114	124.0115	124.0116
PTFE liner	Ø 0.8	126.0005	126.0008	126.0011
	Ø 1.0	126.0021	126.0026	126.0028
	Ø 1.2	126.0021	126.0026	126.0028
	Ø 1.6	126.0039	126.0042	126.0045
Carbon PTFE liner	Ø 0.8	127.0002	127.0003	127.0004
	Ø 1.0	127.0005	127.0007	127.0008
	Ø 1.2	127.0005	127.0007	127.0008
	Ø 1.6	127.0010	127.0012	127.0013



e-shop

www.roussakis.com.gr



ABIMIG® A T 155 LW

Technical data (EN 60 974-7):

Rating:	190 A CO ₂ 180 A mixed gas M21 (DIN EN ISO 14175)
Duty cycle:	60%
Wire size:	0.8–1.0 mm

ABIMIG® A T 255 LW

Technical data (EN 60 974-7):

Rating:	240 A CO ₂ 220 A mixed gas M21 (DIN EN ISO 14175)
Duty cycle:	60%
Wire size:	0.8–1.2 mm

ABIMIG® A T 305 LW

Technical data (EN 60 974-7):

Rating:	290 A CO ₂ 260 A mixed gas M21 (DIN EN ISO 14175)
Duty cycle:	60%
Wire size:	0.8–1.2 mm

ABIMIG® A T 405 LW


Technical data (EN 60 974-7):

Rating:	400 A CO ₂ 370 A mixed gas M21 (DIN EN ISO 14175)
Duty cycle:	60%
Wire size:	1.0–1.6 mm



Gas nozzle (5 pcs.)

	Ø A	X1	
Cylindrical	Ø 21	71 mm	145.D024
Conical	Ø 18	72 mm	145.D021 ¹
Conical	Ø 16	69 mm	145.D022



Contact tip (10 pcs.)

E-Cu	Ø 0.8	140.0114
	Ø 1.0	140.0313
	Ø 1.2	140.0442
E-Cu for Al	Ø 0.8	141.0003
	Ø 1.0	141.0008
	Ø 1.2	141.0015
Cu-CrZr	Ø 0.8	140.0117
	Ø 1.0	140.0316
	Ø 1.2	140.0445 ¹



Contact tip holder (5 pcs.)

M8	014.D745.5 ¹
----	-------------------------



Adapter piece (5 pcs.)

	767.D668.5 ¹
--	-------------------------

Torch neck liner for T-torches

Standard	Ø 0.8	122.D037
	Ø 1.0–1.2	122.D038 ¹
Brass for Al	Ø 1.0	122.D040
	Ø 1.0–1.2	122.D041

Liner		for 3 m	for 4 m	for 5 m
Liner	0.8	124.0011	124.0012	124.0015
	1.0	124.0026	124.0031	124.0035
	1.2	124.0026 ¹	124.0031 ¹	124.0035 ¹
PTFE liner	0.8	126.0005	126.0008	126.0011
	1.0	126.0021	126.0026	126.0028
	1.2	126.0021	126.0026	126.0028
Carbon	0.8	127.0002	127.0003	127.0004
	1.0	127.0005	127.0007	127.0008
	1.2	127.0005	127.0007	127.0008





ABIMIG® A 155 LW

Technical data (EN 60 974-7):

Rating: 170 A CO₂
170 A mixed gas
M21 (DIN EN ISO 14175)

Duty cycle: 60%

Wire size: 0.8–1.0 mm

ABIMIG® A 255 LW

Technical data (EN 60 974-7):

Rating: 230 A CO₂
220 A mixed gas
M21 (DIN EN ISO 14175)

Duty cycle: 60%

Wire size: 0.8–1.2 mm

ABIMIG® A 155 LW				ABIMIG® A 255 LW			
Gas nozzle (5 pcs.)		Ø A	X1		Ø B	X2	
Cylindrical		Ø 17	52 mm	145.D003	Ø 18	69 mm	145.D014
Conical		Ø 12	52 mm	145.D001 ¹	Ø 16	70 mm	145.D011 ²
Conical		Ø 12	54 mm	145.D004	Ø 14	67 mm	145.D012

Contact tip (10 pcs.)

		25 mm		28 mm	
		M6		M6	
E-Cu	Ø 0.8	140.0059 ¹		140.0051	
	Ø 1.0	140.0253		140.0242 ²	
	Ø 1.2	-		140.0379	
E-Cu for Al	Ø 0.8	141.0002		141.0001	
	Ø 1.0	141.0007		141.0006	
	Ø 1.2	-		141.0010	
CuCrZr	Ø 0.8	140.0062		140.0054	
	Ø 1.0	140.0256		140.0245	
	Ø 1.2	-		140.0382	

Contact tip holder (5 pcs.)

		006.D719.5 ¹	004.D624.5 ²
--	--	-------------------------	-------------------------

Adapter piece (5 pcs.)

		767.0107.5 ¹	767.D637.5 ²
--	--	-------------------------	-------------------------



Liner		for 3 m	for 4 m	for 5 m
	Ø 0.8	124.0011 ¹	124.0012 ¹	124.0015 ¹
	Ø 1.0	124.0026 ²	124.0031 ²	124.0035 ²
	Ø 1.2	124.0026	124.0031	124.0035
	Ø 0.8	126.0005	126.0008	126.0011
	Ø 1.0	126.0021	126.0026	126.0028
	Ø 1.2	126.0021	126.0026	126.0028
	Ø 0.8	127.0002	127.0003	127.0004
	Ø 1.0	127.0005	127.0007	127.0008
	Ø 1.2	127.0005	127.0007	127.0008





ABIMIG® A 350 LW

Technical data (EN 60 974-7):

Rating: 280 A CO₂
260 A mixed gas
M21 (DIN EN ISO 14175)

Duty cycle: 60%

Wire size: 0.8–1.2 mm

ABIMIG® A 355 LW

Technical data (EN 60 974-7):

Rating: 330 A CO₂
310 A mixed gas
M21 (DIN EN ISO 14175)

Duty cycle: 60%

Wire size: 1.0–1.6 mm


ABIMIG® A 405 LW

Technical data (EN 60 974-7):

Rating: 400 A CO₂
350 A mixed gas
M21 (DIN EN ISO 14175)

Duty cycle: 60%

Wire size: 1.0–1.6 mm

ABIMIG® A 305 / 355 LW				ABIMIG® A 405 LW			
							
Ø A	X1			Ø A	X1		
Ø 21	71 mm	145.D024		Ø 21	71 mm	145.D024	
Ø 18	72 mm	145.D021 ^{1,2}		Ø 18	72 mm	145.D021 ¹	
Ø 16	69 mm	145.D022		Ø 16	69 mm	145.D022	

Gas nozzle (5 pcs.)

Cylindrical	Ø 21	71 mm	145.D024
Conical	Ø 18	72 mm	145.D021 ^{1,2}
Conical	Ø 16	69 mm	145.D022

Contact tip (10 pcs.)

		M8		M8	
E-Cu	Ø 0.8	140.0114	140.0114	140.0114	140.0114
	Ø 1.0	140.0313	140.0313	140.0313	140.0313
	Ø 1.2	140.0442	140.0442	140.0442	140.0442
	Ø 1.6	140.0587	140.0587	140.0587	140.0587
E-Cu for Al	Ø 0.8	141.0003	141.0008	141.0008	141.0008
	Ø 1.0	141.0008	141.0015	141.0015	141.0015
	Ø 1.2	141.0015	141.0022	141.0022	141.0022
	Ø 1.6	141.0022	141.0022	141.0022	141.0022
CuCrZr	Ø 0.8	140.0117	140.0316	140.0316	140.0316
	Ø 1.0	140.0316	140.0445 ^{1,2}	140.0445	140.0445
	Ø 1.2	140.0445 ^{1,2}	140.0590 ³	140.0590 ³	140.0590 ³
	Ø 1.6	140.0590	140.0590 ³	140.0590 ³	140.0590 ³

Contact tip holder (5 pcs.)

M8	014.D745.5 ^{1,2}	014.D745.5 ¹
----	---------------------------	-------------------------

Adapter piece (5 pcs.)

	767.D668.5 ^{1,2}	015.D080.5 ¹
--	---------------------------	-------------------------

		305 / 355 for 3 m	405 for 3 m	305 / 355 for 4 m	405 for 4 m	305 / 355 for 5 m	405 for 5 m
Liner	0.8	124.0011	–	124.0012	–	124.0015	–
	1.0	124.0026	124.D113	124.0031	124.D114	124.0035	124.D115
	1.2	124.0026 ^{1,2}	124.D113	124.0031 ^{1,2}	124.D114	124.0035 ^{1,2}	124.D115
	1.6	124.0041	124.D116 ¹	124.0042	124.D117 ¹	124.0044	124.D118 ¹
PIFE liner	0.8	126.0005	–	126.0008	–	126.0011	–
	1.0	126.0021	–	126.0026	–	126.0028	–
	1.2	126.0021	–	126.0026	–	126.0028	–
	1.6	126.0039	–	126.0042	–	126.0045	–
Carbon PIFE liner	0.8	127.0002	–	127.0003	–	127.0004	–
	1.0	127.0005	–	127.0007	–	127.0008	–
	1.2	127.0005	–	127.0007	–	127.0008	–
	1.6	127.0010	–	127.0012	–	127.0013	–





ABITIG® GRIP 17

Technical data (EN 60 974-7):

Type of cooling:	air cooled
Rating:	140 A DC 100 A DC
Duty cycle:	35%
Tungsten electrodes:	Ø 0.5-2.4 mm

ABITIG® GRIP 18

Technical data (EN 60 974-7):

Type of cooling:	liquid cooled
Rating:	320 A DC 230 A DC
Duty cycle:	100%
Tungsten electrodes:	Ø 0.5-4.0 mm

ABITIG® GRIP 26

Technical data (EN 60 974-7):

Type of cooling:	air cooled
Rating:	180 A DC 130 A DC
Duty cycle:	25%
Tungsten electrodes:	Ø 0.5-4.0 mm



	Back cap (10 pcs.)		Back cap (10 pcs.)	
	Short		Long	
	712.1053		712.1051	
	Collet (10 pcs.)		Collet (10 pcs.)	
	Version (50 mm)		Version (52 mm)	
Ø 0.5 mm	702.0005 / 10N21		701.0169 / 10N21D	
Ø 1.0 mm	702.0006 / 10N22		701.0171 / 10N22D	
Ø 1.2 mm	702.0007 / -		701.0170 / -	
Ø 1.6 mm	702.0008 / 10N23		701.0172 / 10N23D	
Ø 2.0 mm	702.0012 / -		701.0176 / -	
Ø 2.4 mm	702.0009 / 10N24		701.0173 / 10N24D	
Ø 3.2 mm	702.0010 / 10N25		701.0174 / 10N25D	
Ø 4.0 mm	702.0011 / 54N20		701.0175 / 54N20D	
	Insulating ring (10 pcs.)		Insulating ring (10 pcs.)	
	703.0012 / 18CG		701.0130 / 54N01	
	Adaptor (10 pcs.)		Adaptor (5 pcs.)	
	701.0130 / 54N01		701.1122 / 54N63	
	Collet body		Collet body	
	Standard version		Standard version with gas lens	
Ø 0.5-1.2 mm	701.0190 / 10N30		701.0201 / 45V24	
Ø 1.6 mm	701.0191 / 10N31		701.0203 / 45V25	
Ø 2.0 mm	701.0196 / 10N32		701.0207 / 45V26	
Ø 2.4 mm	701.0195 / 10N32		701.0207 / 45V26	
Ø 3.2 mm	701.0197 / 10N28		701.0209 / 45V27	
Ø 4.0 mm	701.0198 / 40648B		701.0211 / 45V28	
			Jumbo version with gas lens	
			701.1116 / 45V116	
			701.1117 / 45V64	
			701.1118 / 995795	
			701.1208 / 45V63	
	Gas nozzle, ceramic		Gas nozzle, ceramic	
	Standard version		Standard version for gas lens	
No. 4 Ø 6.5 mm	701.0107 / 10N50		701.0420 / 54N18	
No. 5 Ø 8.0 mm	701.0108 / 10N49		701.0421 / 54N17	
No. 6 Ø 9.5 mm	701.0109 / 10N48		701.0422 / 54N16	
No. 7 Ø 11.0 mm	701.0110 / 10N47		701.0423 / 54N15	
No. 8 Ø 12.5 mm	701.0111 / 10N46		701.0424 / 54N14	
No. 10 Ø 16.0 mm	701.0113 / 10N45		-	
No. 12 Ø 19.5 mm	701.0114 / 10N44 ¹		701.0426 / 54N19	
			Jumbo version for gas lens	
			701.1199 / 57N75	
			701.1200 / 57N74	
			701.1201 / 53N48B	
			701.1121 / 53N487	
	Gas nozzle, ceramic		Gas nozzle, ceramic	
	Standard version		Standard version for gas lens	
No. 5 Ø 8.0 mm	701.0115 / 10N49L		701.0427 / 54N17L	
No. 6 Ø 9.5 mm	701.0116 / 10N48L		701.0428 / 54N16L	
No. 7 Ø 11.0 mm	701.0117 / 10N47L		701.0429 / 54N15L	
Ø 24.0 mm	-		-	
			Jumbo version for gas lens ²	
			701.1202 / 53N489	





ABITIG® GRIP 150 & F Technical data (EN 60 974-7):

Type of cooling:	air cooled
Rating:	150 A DC 105 A DC
Duty cycle:	35%
Tungsten electrodes:	Ø 1.0–2.4 mm

ABITIG® GRIP 260 W & SC Technical data (EN 60 974-7):

Type of cooling:	liquid cooled
Rating:	260 A DC 185 A DC
Duty cycle:	100%
Tungsten electrodes:	Ø 1.0–3.2 mm



Back cap (10 pcs.)	Short	Medium	Long
	776.0053	771.0051	772.0051.10

	35 mm	33 mm	35.5 mm	33 mm
Electrode holder / Gas diffuser (5 pcs.)	Electrode holder	Gas diffuser	Gas diffuser	Gas diffuser
Ø 1.0 mm	776.0061	776.0171	777.0171.5	776.0171
Ø 1.6 mm	776.0062	776.0172	777.0172.5	776.0172
Ø 2.0 mm	776.0067	776.0177	777.0177.5	776.0177
Ø 2.4 mm	776.0063	776.0173	777.0173.5	776.0173
Ø 3.2 mm	776.0064	776.0174	777.0174.5	776.0174

	Standard version (10 pcs.)	for gas diffuser (1 pc.)
Insulator	776.1043	776.0443
Adaptor ring	-	776.0441

	Standard	Multilayer
Gas diffuser 4 (1 pc.)		
Ø 1.6 mm	775.0122	775.0127.1
Ø 2.4 mm	775.0123	775.0128.1
Ø 3.2 mm	775.0124	775.0129.1

	26 mm	32 mm	x mm	50 mm
Gas nozzle, ceramic (10 pcs.)	Standard version	Ball version	Standard version x = 36 mm x = 60 mm	For gas diffuser
Ø 6.5 mm	777.0081	770.0081.10	777.2171 777.2175	-
Ø 8.0 mm	777.0082	770.0082.10	777.2172 777.2176	-
Ø 9.5 mm	777.0083	770.0083.10	777.2173 -	-
Ø 11.0 mm	777.0084	770.0084.10	777.2174 -	-
Ø 12.5 mm	-	-	-	778.1183
Ø 16.0 mm	-	-	-	778.1184
Ø 19.5 mm	-	-	-	778.1188
Ø 24.3 mm	-	-	-	778.1189 ³





ABITIG® GRIP 200 & F Technical data (EN 60 974-7):

Type of cooling: air cooled
Rating: 200 A DC
140 A DC
Duty cycle: 35%
Tungsten electrodes: $\varnothing$ 1.6–3.2 mm

AABITIG® GRIP 450 W / WK / WKF Technical data (EN 60 974-7):

Type of cooling: liquid cooled
Rating: 420 A DC / 400 A DC
300 A DC / 280 A DC
Duty cycle: 60% / 100%
Tungsten electrodes: $\varnothing$ 1.6–4.8 mm

ABITIG® GRIP 450 W SC Technical data (EN 60 974-7):

Type of cooling: liquid cooled
Rating: 480 A DC / 450 A DC
340 A DC / 320 A DC
Duty cycle: 60% / 100%
Tungsten electrodes: $\varnothing$ 1.6–4.8 mm



														
Back cap		Short (10 pcs.) 773.0053			Medium (1 pc.) 773.0055.1			Long (10 pcs.) 773.0051						
														
		Electrode holder			Gas diffuser			Gas diffuser			Gas diffuser			
Electrode holder / Gas diffuser (5 pcs.)		775.0062			773.0172			773.0112.5			773.0172			
Ø 1.6 mm		775.0067			773.0177			-			773.0177			
Ø 2.0 mm		775.0063			773.0173			773.0113			773.0173			
Ø 2.4 mm		775.0064			773.0174			773.0114			773.0174			
Ø 3.2 mm		775.0065			773.0175			-			773.0175			
Ø 4.0 mm		775.0066			773.0176			-			773.0176			
Ø 4.8 mm														
														
Insulator		Standard version (10 pcs.) 775.1043					For gas diffuser (1 pc.) 775.1143							
														
Gas diffuser 4 (1 pc.)							Standard		Multilayer					
Ø 1.6 mm							775.0122		775.0127.1					
Ø 2.4 mm							775.0123		775.0128.1					
Ø 3.2 mm							775.0124		775.0129.1					
Ø 4.0 mm							775.0125		775.0130.1					
Ø 4.8 mm							775.0126		-					
														
Gas nozzle, ceramic (10 pcs.)		Standard version x = 26 mm x = 37 mm			Standard version			For gas diffuser						
Ø 7.5 mm		775.0081			775.2171			-						
Ø 10.0 mm		775.0152 ³			775.0082			775.2172			-			
Ø 12.5 mm		-			-			-			778.1183			
Ø 13.0 mm		775.0153 ³			775.0083			775.2173			-			
Ø 13.0 mm (boosted)		-			775.0183			-			-			
Ø 15.0 mm		-			775.0084			775.2174			-			
Ø 15.0 mm (boosted)		-			775.0184			-			-			
Ø 16.0 mm		-			-			-			778.1184			
Ø 19.5 mm		-			-			-			778.1188			
Ø 24.3 mm		-			-			-			778.1189 ⁴			



e-shop

www.roussakis.com.gr



ABITIG® GRIP 18 SC

Technical data (EN 60 974-7):

Type of cooling:	liquid cooled
Rating:	400 A DC 280 A AC
Duty cycle:	100%
Tungsten electrodes:	Ø 0.5–4.8 mm

					
Back cap (10 pcs.)		Short 712.1053	Long 712.1051		
					
Collet (10 pcs.)		Standard version	HL version¹		
Ø 0.5 mm		702.0005 / 10N21	-		
Ø 1.0 mm		702.0006 / 10N22	-		
Ø 1.6 mm		702.0008 / 10N23	-		
Ø 2.4 mm		702.0009 / 10N24	-		
Ø 3.2 mm		702.0010 / 10N25	712.6064 / 10N25HD		
Ø 4.0 mm		-	712.6065 / 54N20HD		
Ø 4.8 mm		-	712.6066 / 18C36		
					
Insulating ring (5 pcs.)		Insulating ring 712.6043 / 18N46			
					
Collet body (10 pcs.)		Standard version	Standard version with gas lens	HL version¹	
Ø 0.5 mm		-	712.6099 / 18G202	-	
Ø 1.0 mm		-	712.6100 / 18G204	-	
Ø 1.6 mm		-	712.6101 / 18G216	-	
Ø 2.4 mm		-	712.6102 / 18G232	-	
Ø 3.2 mm		-	712.6103 / 18G218	-	
Ø 4.0 mm		-	712.6104 / 18G253	-	
Ø 4.8 mm		-	712.6105 / 18G236	-	
Ø 0.5-3.2 mm		712.6074 / NCB-53	-	712.6076 / NCB-36	
Ø 3.2-4.8 mm		-	-	-	
					
Gas nozzle, ceramic (10 pcs.)		Standard version		Standard version	
No. 4 Ø 6.5 mm		701.0420 / 54N18		-	
No. 5 Ø 8.0 mm		701.0421 / 54N17		701.0427 / 54N17L	
No. 6 Ø 9.5 mm		701.0422 / 54N16		701.0428 / 54N16L	
No. 7 Ø 11.0 mm		701.0423 / 54N15		701.0429 / 54N15L	
No. 8 Ø 12.5 mm		701.0424 / 54N14		-	
No. 12 Ø 19.5 mm		701.0426 / 54N19		-	

ABITIG® 9 V / FV

Technical data (EN 60 974-7):

Type of cooling:	air cooled
Rating:	110 A DC 80 A AC
Duty cycle:	35%
Tungsten electrodes:	Ø 0.5–1.6 mm

ABITIG® 17 V / FV

Technical data (EN 60 974-7):

Type of cooling:	liquid cooled
Rating:	140 A DC 100 A DC
Duty cycle:	35%
Tungsten electrodes:	Ø 0.5–2.4 mm

ABITIG® 26 V / FV

Technical data (EN 60 974-7):

Type of cooling:	air cooled
Rating:	180 A DC 130 A DC
Duty cycle:	35%
Tungsten electrodes:	Ø 0.5–4.0 mm





ABICUT 25K

Technical data (EN 60 974-7):

Type of cooling:	air cooled
Pilot current	10–15 A (max. 18 A)
Rating:	20 A (at 35% Duty cycle)
Type of Gas:	Compressed air
Working pressure:	2 bar
Air value defined with nozzle size 0.65 mm:	Ø 1.6–3.2 mm
– Plasma air:	approx. 8.5 l/min.
Gas post flow:	≥ 60 s
Type of ignition:	Contact
Gas supply:	Compressed air both for plasma and cooling gas
Cutting thickness:	6 mm at 20 A depending on material to be cut and power source

ABICUT 45K

Technical data (EN 60 974-7):

Type of cooling:	air cooled
Pilot current	10–15 A (max. 18 A)
Rating:	40 A (at 60% Duty cycle)
Type of Gas:	Compressed air
Working pressure:	2 bar
Air value defined with nozzle size 0.65 mm:	Ø 1.6–3.2 mm
– Plasma air:	approx. 119 l/min.
Gas post flow:	≥ 60 s
Type of ignition:	Contact
Gas supply:	Compressed air both for plasma and cooling gas
Cutting thickness:	10 mm at 40 A depending on material to be cut and power source

	ABICUT 25K		ABICUT 45	
				
Electrode (10 pcs.)	Standard	long	Standard	long
	748.0032.10	748.0048.10	748.0032.10	748.0048.10
				
Swirl ring (2 pcs.)	748.0033.2		748.0033.2	
				
Nozzle (10 pcs.)	Standard	long with cross groove	Standard	long with cross groove
Ø 0.65 mm / 20–25 A	748.0034.10	–	748.0034.10	–
Ø 0.80 mm / 20–40 A	748.0035.10	–	748.0035.10	–
Ø 0.90 mm / 20–40 A	–	748.0049.10	–	748.0049.10
Ø 1.00 mm / 30–40 A	748.0061.10	–	748.0061.10	–
				
Shield cap (2 pcs.)	748.0042.2		–	
25 A (2-hole)	748.0063.2		–	
30 A (3-hole)	748.0052.2		–	
35 A (4-hole)	–		748.0043.2	
45 A (6-hole)				
				
Distance spring (5 pcs.)	748.0050.5	–	748.0050.5	–
				
Multiple spanner (1 pc.)	748.0059.1			





ABIPLAS® CUT 70 & MT

Technical data (EN 60 974-7):

Type of cooling:	air cooled
Pilot current	15-22 A (max. 25 A)
Rating:	70 A (at 60 % Duty cycle) 50 A (at 100 % Duty cycle)
Type of Gas:	Compressed air
Gas flow:	approx. 155 l/min.
Working pressure:	5-5.5 bar
Air value defined with nozzle size 1.1 mm:	
- Plasma air:	approx. 22 l/min.
- Soft start air:	≥ 12 l/min.
Gas post flow:	≥ 60 s
Type of ignition:	HF
Gas supply:	Compressed air both for plasma and cooling gas
Cutting thickness:	max. 25 mm at 70 A depending on material to be cut and power

Wear parts

 Insulator (2 pcs.)				
742.D012				
 Electrode				
Standard (10 pcs.)		long (5 pcs.)		
742.D056		742.D057		
 Swirl ring (2 pcs.)				
742.D073				
 Nozzle				
Standard (10 pcs.)		Standard cross groove (10 pcs.)		long (5 pcs.)
742.D008		742.D027		742.D014
-		-		742.D038
742.D018		742.D028		-
742.D041		-		-
Ø 0.9 mm / 30 A				
Ø 1.1 mm / 30-50 A				
Ø 1.1 mm / 30-60 A				
Ø 1.2 mm / 50-70 A				
 Shield cap (1 pc.)				
742.D078				
 Spatter guard (1 pc.)				
742.D113				
 Distance spring				
Distance holder ¹ (2 pcs.)				
742.D010				
 Bevel cutting nozzle				
Distance holder ¹ (1 pc.)				
742.D114				
 Castellated nozzle long				
Distance holder ¹ (1 pc.)				
742.D060				
 Perforation cap				
Distance holder ¹ (2 pcs.)				
742.D063				



ABIPLAS® CUT 150 & MT

Technical data (EN 60 974-7):

Type of cooling:	air cooled
Pilot current	15-27 A (max. 25 A)
Rating:	150 A (at 60 % Duty cycle) 120 A (at 100 % Duty cycle)
Type of Gas:	Compressed air
Gas flow:	approx. 235 l/min.
Working pressure:	5-5.5 bar
Air value defined with nozzle size 1.1 mm:	
- Plasma air:	approx. 39 l/min.
- Soft start air:	≥ 15 l/min.
Gas post flow:	≥ 60 s
Type of ignition:	HF
Gas supply:	Compressed air both for plasma and cooling gas
Ignition voltage:	7 kV
Cutting thickness:	max. 55 mm at 150 A depending on material to be cut and power source



Wear parts

Insulator (1 pc.)			
	757.D032		
Electrode (5 pcs.)			
	Standard 757.D008		long 757.D017
Swirl ring (2 pcs.)			
	757.D080		
Nozzle (5 pcs.)			
	Standard		long cross groove 
Ø 1.2 mm / 50 A	-	-	757.D016
Ø 1.2 mm / 70 A	757.D037	-	-
Ø 1.5 mm / 70-90 A	757.D009	-	-
Ø 1.6 mm / 90-120 A	757.D010	-	-
Ø 1.8 mm / 120-150 A	757.D011	-	-
Gouging nozzle	-	757.D015	-
Shield cap (1 pc.)			
	757.D091		
Spatter guard (1 pc.)			
	757.D092		
Distance holder ¹ (2 pcs.)		 Distance spring	
	745.D012	-	-
Distance holder ¹ (1 pc.)		 Bevel cutting nozzle	
	757.D090	-	-
Distance holder ¹ (1 pc.)		 Perforation cap	
	757.D098	-	-





ABIPLAS® CUT 200 W / 200 W MT

Technical data (EN 60 974-7):

Type of cooling:	liquid cooled
Pilot current	15-27 A (max. 29 A)
Rating:	200 A / 160 A (at 100 % Duty cycle)
Type of Gas:	Compressed air
Working pressure:	3.5-4.5 bar / 3.5 bar
Air value defined with nozzle size 1.1 mm:	
- Plasma air:	approx. 39 l/min. / approx. 21 l/min.
- Soft start air:	≥ 15 l/min.
Gas post flow:	≥ 60 s
Type of ignition:	HF
Gas supply:	Compressed air for plasma gas
Ignition voltage:	7 kV
Cutting thickness:	max. 70 mm at 200 A / max. 60 mm at 160 A depending on material to be cut and power source

Wear parts

	
Insulator (1 pc.)	
757.D032	
	
Electrode (10 pcs.)	
Standard	
758.0030	
	
Special ¹	
758.0031	
	
Swirl ring (2 pcs.)	
Standard	
757.D060	
	
Special ¹	
758.0028	
	
Nozzle	
Standard	
(10 pcs.)	
758.0085	
	
Gouging nozzle ²	
(1 pc.)	
-	
	
Special ¹	
(10 pcs.)	
758.0040	
Ø 1.0 mm / 40 A	
758.0035	
Ø 1.2 mm / 40-70 A	
758.0036	
Ø 1.4 mm / 70-90 A	
758.0037	
Ø 1.6 mm / 90-120 A	
758.0038	
Ø 1.8 mm / 120-160 A	
758.0039	
Ø 2.0 mm / 160-200 A	
Gouging nozzle	
-	
758.0073	
-	
758.0041	
758.0042	
758.0043	
758.0044	
-	
	
Shield cap (1 pc.)	
758.0020	
	
Splatter guard (10 pcs.)	
758.0026	
	
Distance holder (1 pc.)	
Perforation cap	
758.0070	
	
Bevel cutting nozzle ³	
758.0027	
	
Castellated nozzle	
758.0069	



Titan XQ 350 puls DW EX



ewm

MIG/MAG inverter welding machine

Setting range for welding current	5 A - 350 A
Duty cycle 40 °C	350 A / 100 %
Open circuit voltage	82 V
Mains voltage	3 x 400 V
Tolerances	-25 % up to +20 %
Mains frequency	50 Hz / 60 Hz
Recommended generator power	19.3 kVA
Wire feed speed	5 m/min - 25 m/min 19.685 ipm - 984.253 ipm
Cooling capacity at 1 l/min.	1.5 kW
Pump pressure	3.5 bar
Tank capacity	8 l
Protection classification	IP23
Safety marking	
EMC class	A
Dimensions (L x B x H)	1152 mm x 686 mm x 976 mm 45.354 Zoll x 27.008 Zoll x 45.354 Zoll
Weight	128.5 kg 283.343 lbs
Standards	IEC 60974-1, -2, -10 CL A

Titan XQ 400 AC puls DW



MIG/MAG inverter welding machine

Setting range for welding current	5 A - 400 A
Duty cycle 40 °C	400 A / 80 % 370 A / 100 %
Open circuit voltage	82 V
Mains voltage	3 x 400 V
Tolerances	-25 % up to +20 %
Mains frequency	50 Hz / 60 Hz
Recommended generator power	23.8 kVA
Wire feed speed	5 m/min - 25 m/min 19.685 ipm - 984.253 ipm
Cooling capacity at 1 l/min.	1.5 kW
Pump pressure	3.5 bar
Tank capacity	8 l
Protection classification	IP23
Safety marking	
EMC class	A
Dimensions (L x B x H)	1152 mm x 686 mm x 976 mm 45.354 Zoll x 27.008 Zoll x 45.354 Zoll
Weight	128.5 kg 283.343 lbs
Standards	IEC 60974-1, -2, -10 CL A

Pico 160 cel puls



MMA inverter welding machine

Setting range for welding current	5 A - 150 A
Duty cycle 40 °C	150 A / 30 % 120 A / 60 % 110 A / 100 %
Open circuit voltage	94 V
Mains voltage	1 x 230 V
Tolerances	-40 % up to +15 %
Mains frequency	50 Hz / 60 Hz
Recommended generator power	9.9 kVA
Protection classification	IP23
Safety marking	
EMC class	A
Dimensions (L x B x H)	370 mm x 129 mm x 236 mm 14.567 Zoll x 5.079 Zoll x 9.291 Zoll
Weight	4.9 kg 10.805 lbs
Standards	IEC 60974-1, -10 CL A



e-shop

Pico 180 puls



MMA inverter welding machine

Version	Pico 180 puls
Setting range for welding current	5 A - 180 A
Duty cycle 40 °C	180 A / 25 % 130 A / 60 % 120 A / 100 %
Open circuit voltage	98 V
Mains voltage	1 x 230 V
Tolerances	-40 % up to +15 %
Mains frequency	50 Hz / 60 Hz
Recommended generator power	9.3 kVA
Protection classification	IP23
Safety marking	
EMC class	A
Dimensions (L x B x H)	428 mm x 136 mm x 252 mm 16.85 Zoll x 5.354 Zoll x 9.921 Zoll
Weight	8.3 kg 18.302 lbs
Standards	IEC 60974-1, -10 CLA

PICOMIG 220 Synergic TKG



MMA inverter welding machine

Version	Picomig 220 Synergic TKG
Setting range for welding current	5 A - 220 A
Duty cycle 40 °C	220 A / 30 % 170 A / 60 % 150 A / 100 %
Open circuit voltage	70 V
Mains voltage (ex works)	1 x 230 V
Mains tolerances (ex works)	-40 % up to +15 %
Mains frequency	50 Hz / 60 Hz
Recommended generator power	8.8 kVA
Efficiency	86 %
Power consumption Pi	15 W
Wire feed speed	1 m/min - 18 m/min 39.37 ipm - 708.662 ipm
Factory-installed roll equipment	0.8 + 1.0 mm / Steel
Spool diameter	D200
Torch connection	Euro torch connector
Protection classification	IP23
Test mark	
EMC class	A
Dimensions (L x B x H)	559 mm x 276 mm x 340 mm 22 inch x 10.9 inch x 13.4 inch
Weight	18 kg / 39.7 lbs
Standards	IEC 60974-1, -5 and -10 CLA

48

Pico 300 cel



MMA inverter welding machine

Version	Pico 300 cel
Setting range for welding current	10 A - 300 A
Duty cycle 40 °C	300 A / 25 % 220 A / 60 % 170 A / 100 %
Open circuit voltage	107 V
Mains voltage	3 x 400 V
Tolerances	-25 % up to +20 %
Mains frequency	50 Hz / 60 Hz
Recommended generator power	16.3 kVA
Protection classification	IP23
Safety marking	
EMC class	A
Dimensions (L x B x H)	490 mm x 186 mm x 350 mm 19.291 Zoll x 7.323 Zoll x 13.78 Zoll
Weight	16.5 kg
Standards	IEC 60974-1, -10 CLA



PHOENIX XQ 350 PULS CG HP | Multiprocess MIG/MAG pulse welding machine



Setting range for welding current	5 A - 350 A
Duty cycle 40 °C	350 A / 80 % 320 A / 100 %
Open circuit voltage	82 V
Mains voltage	3 x 400 V
Tolerances	-25 % up to +20 %
Mains frequency	50 Hz / 60 Hz
Recommended generator power	18.8 kVA
Wire feed speed	0.5 m/min - 25 m/min 19.685 ipm - 984.253 ipm
Factory-installed roll equipment	1.0-1.2 mm UNI / Steel
Spool diameter	D200/D300
Torch connection	Euro torch connector
Tank capacity	B I
Protection classification	IP23
Test mark	CE UK EAC S
EMC class	A
Dimensions (L x B x H)	1150 mm x 678 mm x 972 mm 45.3 inch x 26.7 inch x 38.3 inch
Weight	113.4 kg 250 lbs
Standards	IEC 60974-1, -5 and -10 CL A

Phoenix 355 Progress puls LP MM TKM



Multiprocess MIG/MAG pulse welding machine with MULTIMATRIX

Setting range for welding current	5 A - 350 A
Duty cycle 40 °C	350 A / 40 % 300 A / 60 % 270 A / 100 %
Open circuit voltage	79 V
Mains voltage	3 x 400 V
Tolerances	-25 % up to +20 %
Mains frequency	50 Hz / 60 Hz
Recommended generator power	18.8 kVA
Wire feed speed	5 m/min - 25 m/min 19.685 ipm - 984.253 ipm
Factory-installed roll equipment	1.0-1.2 mm UNI / Stahl
Spool diameter	D200 / D300
Torch connection	Eurozentralanschluss
Protection classification	IP23
Safety marking	CE EAC
EMC class	A
Dimensions (L x B x H)	636 mm x 298 mm x 482 mm 25.039 Zoll x 11.732 Zoll x 18.976 Zoll
Weight	36.2 kg 79.821 lbs
Standards	IEC 60974-1, -5, -10 CL A

PHOENIX XQ 400 PULS CW HP DGC



Multiprocess MIG/MAG pulse welding machine

Setting range for welding current	5 A - 400 A
Duty cycle 40 °C	400 A / 60 % 350 A / 80 % 320 A / 100 %
Open circuit voltage	82 V
Mains voltage	3 x 400 V
Tolerances	-25 % up to +20 %
Mains frequency	50 Hz / 60 Hz
Recommended generator power	23.2 kVA
Wire feed speed	0.5 m/min - 25 m/min 19.685 ipm - 984.253 ipm
Factory-installed roll equipment	1.0-1.2 mm UNI / Steel
Spool diameter	D200/D300
Torch connection	Euro torch connector
Cooling capacity at 1 l/min	1000 W
Pump pressure	3.5 bar
Tank capacity	B I
Protection classification	IP23
Test mark	CE UK EAC S
EMC class	A
Dimensions (L x B x H)	1150 mm x 678 mm x 972 mm 45.3 inch x 26.7 inch x 38.3 inch
Weight	129.2 kg 284.9 lbs
Standards	IEC 60974-1, -2, -5 and -10 CL A



e-shop

Picomig 220 & 250 Puls TKG



Multiprocess MIG/MAG pulse welding machine, compact, portable

Version	Picomig 220 puls TKG
Setting range for welding current	5 A - 220 A
Duty cycle 40 °C	220 A / 30 % 170 A / 60 % 150 A / 100 %
Open circuit voltage	70 V
Mains voltage	1 x 230 V
Tolerances	-40 % up to +15 %
Mains frequency	50 Hz / 60 Hz
Recommended generator power	8.8 kVA
Factory-installed roll equipment	0.8 + 1.0 mm / Steel
Spool diameter	D200
Torch connection	Euro torch connector
Protection classification	IP23
Test mark	
EMC class	A
Dimensions (L x B x H)	559 mm x 276 mm x 340 mm 22 inch x 10.9 inch x 13.4 inch
Weight	18 kg 39.7 lbs
Standards	IEC 60974-1, -5 and -10 CL A

Picomig 180 Puls & Synergic TKG



Multiprocess MIG/MAG pulse welding machine, compact, portable

Version	Picomig 180 puls TKG
Setting range for welding current	5 A - 180 A
Duty cycle 40 °C	180 A / 25 % 120 A / 60 % 100 A / 100 %
Open circuit voltage	80 V
Mains voltage	1 x 230 V
Tolerances	-40 % up to +15 %
Mains frequency	50 Hz / 60 Hz
Recommended generator power	8 kVA
Wire feed speed	1 m/min - 15 m/min 39.37 ipm - 590.55 ipm
Factory-installed roll equipment	0.8 + 1.0 mm / Stahl
Spool diameter	D200
Torch connection	Eurozentralanschluss
Protection classification	IP23
Safety marking	
EMC class	A
Dimensions (L x B x H)	559 mm x 276 mm x 340 mm 22.008 Zoll x 10.866 Zoll x 13.388 Zoll
Weight	16 kg 35.28 lbs
Standards	IEC 60974-1, -5, -10 CL A

Picomig 185 Puls & Synergic TKG



MMA inverter welding machine

Setting range for welding current	5 A - 180 A
Duty cycle 40 °C	180 A / 25 % 120 A / 60 % 100 A / 100 %
Open circuit voltage	80 V
Mains voltage	1 x 230 V
Tolerances	-40 % up to +15 %
Mains frequency	50 Hz / 60 Hz
Recommended generator power	8 kVA
Wire feed speed	0.5 m/min - 25 mm/min 19.68 ipm - 944.88 ipm
Factory-installed roll equipment	0.8-0.9-1.0 mm UNI / Stahl
Spool diameter	D200 / D300
Torch connection	Eurozentralanschluss
Protection classification	IP23
Safety marking	
EMC class	A
Dimensions (L x B x H)	636 mm x 298 mm x 482 mm 25.039 Zoll x 11.732 Zoll x 18.976 Zoll
Weight	23.8 kg 52.479 lbs
Standards	IEC 60974-1, -5, -10 CL A



Taurus XQ 350 Synergic DW EX



Multiprocess MIG/MAG welding machine

Version	Taurus XQ 350 Synergic DW EX
Setting range for welding current	5 A - 350 A
Duty cycle 40 °C	350 A / 100 %
Open circuit voltage	82 V
Mains voltage	3 x 400 V
Tolerances	-25 % up to +20 %
Mains frequency	50 Hz / 60 Hz
Recommended generator power	18.8 kVA
Cooling capacity at 1 l/min	1000 W
Pump pressure	3.5 bar
Tank capacity	8 l
Protection classification	IP23
Test mark	CE UK ENEC S
EMC class	A
Dimensions (L x B x H)	1150 mm x 678 mm x 972 mm 45.3 inch x 26.7 inch x 38.3 inch
Weight	125.5 kg 276.7 lbs
Standards	IEC 60974-1, -2 and -10 CLA

Taurus 355 Synergic S HP MM TKM



Multiprocess MIG/MAG welding machine with MULTIMATRIX technology

Setting range for welding current	5 A - 350 A
Duty cycle 40 °C	350 A / 40 % 300 A / 60 % 270 A / 100 %
Open circuit voltage	79 V
Mains voltage	3 x 400 V
Tolerances	-25 % up to +20 %
Mains frequency	50 Hz / 60 Hz
Recommended generator power	18.8 kVA
Wire feed speed	0.5 m/min - 25 m/min 19.68 ipm - 944.88 ipm
Factory-installed roll equipment	1.0-1.2 mm UNI / Stahl
Spool diameter	D200 / D300
Torch connection	Eurozentralanschluss
Protection classification	IP23
Safety marking	CE ENEC
EMC class	A
Dimensions (L x B x H)	636 mm x 298 mm x 482 mm 25.039 Zoll x 11.732 Zoll x 18.976 Zoll
Weight	36 kg 79.38 lbs

Taurus 355 Basic TDM



Multiprocess MIG/MAG welding machine, decompact, portable, modular

Setting range for welding current	5 A - 350 A
Duty cycle 40 °C	350 A / 60 % 300 A / 100 %
Open circuit voltage	79 V
Mains voltage	3 x 400 V
Tolerances	-25 % up to +20 %
Mains frequency	50 Hz / 60 Hz
Recommended generator power	18.8 kVA
Protection classification	IP23
Safety marking	CE ENEC
EMC class	A
Dimensions (L x B x H)	625 mm x 298 mm x 531 mm 24.606 Zoll x 11.732 Zoll x 20.906 Zoll
Weight	41 kg 41 kg 90.405 lbs

51

ROUSSAKIS



e-shop

www.roussakis.com.gr

TETRIX XQ 230 PULS AC/DC EXPERT 3.0 5P



TIG AC/DC pulse welding machine

Setting range for welding current	3 A - 230 A
Duty cycle 40 °C	230 A / 40 %
	200 A / 60 %
	170 A / 100 %
Open circuit voltage	96 V
Mains voltage	1 x 230 V
Tolerances	-40 % up to +15 %
Mains frequency	50 Hz / 60 Hz
Recommended generator power	7.4 kVA
Protection classification	IP23
Test mark	CE UK EAC S
EMC class	A
Dimensions (L x B x H)	550 mm x 224 mm x 415 mm
	21.7 inch x 8.8 inch x 16.3 inch
Weight	19.2 kg
	42.3 lbs
Standards	IEC 60974-1, -3 and -10 CL A

TETRIX 230 AC/DC COMFORT 5P TM



Modular AC/DC TIG inverter welding machine, gas- or water-cooled

Setting range for welding current	3 A - 230 A
Duty cycle 40 °C	230 A / 40 %
	200 A / 60 %
	170 A / 100 %
Open circuit voltage	45 V
Mains voltage	1 x 230 V
Tolerances	-40 % up to +15 %
Mains frequency	50 Hz / 60 Hz
Recommended generator power	7.4 kVA
Protection classification	IP23
Safety marking	S CE EAC
EMC class	A
Dimensions (L x B x H)	539 mm x 210 mm x 415 mm
	21.22 Zoll x 8.268 Zoll x 16.339 Zoll
Weight	18.8 kg
	41.454 lbs
Standards	IEC 60974-1, -3, -10 CL A

Tetrix XQ 500 puls AC/DC W EX 5P



TIG AC/DC pulse welding machine

Version	Tetrix XQ 500 puls AC/DC W Expert 3.0 5P R1 5m
Setting range for welding current	3 A - 500 A
Duty cycle 40 °C	500 A / 40 %
	400 A / 80 %
	370 A / 100 %
Open circuit voltage	82 V
Mains voltage	3 x 400 V
Tolerances	-25 % up to +20 %
Mains frequency	50 Hz / 60 Hz
Recommended generator power	26.2 kVA
Cooling capacity at 1 l/min.	1000 W
Pump pressure	3.5 bar
Tank capacity	8 l
Protection classification	IP23
Test mark	CE UK EAC S
EMC class	A
Dimensions (L x B x H)	1150 mm x 678 mm x 972 mm
	45.3 inch x 26.7 inch x 38.3 inch
Weight	129.5 kg
	285.5 lbs
Standards	IEC 60974-1, -2, -3 and -10 CL A



**Tetrix 300 AC / DC
Comfort 2.0 puls 5P TM**



TIG AC / DC welding machine, portable, modular, decentralized

Welding current setting range	5 A - 300 A	-	5 A - 300 A
Duty cycle 40 ° C	35% / 300 A		
	60% / 260 A		
	100% / 210 A		
Open circuit voltage	63 V		
Mains voltage	3 x 400 V		
Network tolerances	-25% to +20%		
Grid frequency	50 Hz / 60 Hz		
Recommended generator power	15.8 kVA	-	15.8 kVA
Protection class	IP23		
Safety marking	S mark / CE mark / EAC mark		
EMC class	A		
Dimensions (L x W x H)	539 mm x 210 mm x 415 mm		
Weight	22.6 kg		
Norms	IEC 60974-1, -3, -10 CL A		

**Tetrix 200 DC Comfort
2.0 puls 5P**



TIG-DC welding machine, portable, gas-cooled, decentralized

execution	Tetrix 200 DC Comfort 2.0 puls 5P
Welding current setting range	5 A - 200 A
Duty cycle 40 ° C	25% / 200 A
	60% / 150 A
	100% / 140 A
Open circuit voltage	63 V
Mains voltage	1 x 230 V
Network tolerances	-40% to +15%
Grid frequency	50 Hz / 60 Hz
Recommended generator power	8.1 kVA
Torch connection	Tuchel, 5-pin
Protection class	IP23
Safety marking	S mark / CE mark / EAC mark
EMC class	A
Dimensions (L x W x H)	428 mm x 181 mm x 294 mm
Weight	10 kg
Norms	IEC 60974-1, -3, -10 CL A

Picotig 220 DC Puls



TIG-DC welding machine, portable, gas-cooled, decentralized

Version	Picotig 220 puls DC 5P
Setting range for welding current	5 A - 220 A
Duty cycle 40 ° C	220 A / 40 %
	190 A / 60 %
	160 A / 100 %
Duty cycle @ 110 V - 120 V	170 A / 40 %
	150 A / 60 %
	120 A / 100 %
Open circuit voltage	97 V
Mains voltage (ex works)	1 x 230 V
Mains voltage (possible)	1 x 110 V - 120 V
Mains tolerances (ex works)	-40 % up to +15 %
Mains tolerances (ex works) @ 110 V - 120 V	-15 % up to +15 %
Mains frequency	50 Hz / 60 Hz
Recommended generator power	6.6 kVA
Recommended generator power @ 110 V - 120 V	4.6 kVA
Efficiency	84 %
Power consumption Pi	10 W
Protection classification	IP23
Test mark	CE UK EAC S
EMC class	A
Dimensions (L x B x H)	454 mm x 165 mm x 321 mm
	17.9 inch x 6.5 inch x 12.6 inch
Weight	10 kg / 22.1 lbs
Standards	IEC 60974-1, -3 and -10 CL A



ARC 200CEL
MMA & TIG LIFT ARC



Model	ARC 200CEL
Parameters	
Power voltage (V)	1phaseAC220V ±15%
Frequency (Hz)	50/60
No-load voltage (V)	70
VRD voltage (V)	18
Output current (A)	30-190
Duty cycle	30%
Efficiency	85
Power factor	0.70
Insulation grade	H
Housing protection grade	IP21S
Weight (kg)	6.4
Dimensions (mm)	402×160×300

ARC 200CS
MMA & TIG LIFT ARC

BEST SELLER
SHIP/SHIPYARD

110/220V



Type	ARC 200CS	
Item		
Power voltage (V)	1 phase 110V±15%	1 phase 220V±15%
Frequency (Hz)	50/60	50/60
Rated input current (A)	37	40
Output current adjustment (A)	40~110	40~190
Output voltage (V)	21.6~24.4	21.6~27.6
No-load voltage (V)	64	64
Duty cycle (40℃)	30%	30%
Power factor	0.77	0.71
Efficiency	85%	85%
EMC grade	-	
Insulation grade	F	
Housing protection grade	IP21	
Weight (kg)	6	
Overall dimension (L*W*H mm)	402*160*300	

ARC 250CT

BEST SELLER
SHIP/SHIPYARD/REFINERY



Item	ARC 250CT
Input voltage (V)	220(±15%)
Frequency (Hz)	50/60
Rated input current (A)	41 (I _{ref} =26.2A)
Rated input power (KVA)	9.02
Output current (A)	30-190
No load voltage (V)	70 (VRD=20)
No load cost(W)	60
Output voltage (V)	21.2-27.6
Duty cycle (40℃)	190A/27.6V@30% 160A/26.4V@60% 140A/25.6V@100%
Power factor	0.70
Efficiency	85%
Housing protection grade	IP21S
Power Source Weight (kg)	6.5
Dimensions (mm)	402*160*300



MMA 315G / 400G / 500G MMA & TIG LIFT ARC

BEST SELLER
SHIP/SHIPYARD/REFINERY



Item	MMA 315G	MMA 400G	MMA 500G
Input voltage (V)	3P -400±15%	3P -400±15%	3P -400±15%
Frequency (HZ)	50/60	50/60	50/60
Rated input current (A)	16	24.6	34
No-load voltage (V)	66	66	77
VRD(V)	17.8	17.8	17.8
Output current (A)	40-280	40-380	40-480
Hot start current (A)	0-135	0-135	0-135
Arc force current (A)	0-100	0-100	0-100
Duty cycle (40℃)	280A@40% 180A@100%	380A@40% 253A@100%	480A@40% 304A@100%
Power factor	>0.93	>0.93	>0.93
Efficiency	>85%	>85%	>85%
Housing protection grade	IP21	IP21	IP21
Weight (kg)	15	22	26
Dimensions (mm)	425×212×357	485×234×425	512×262×468

ARC 630I MMA & TIG LIFT ARC



Item	ARC 630I
Input voltage (V)	3P -380±15%
Frequency (HZ)	50/60
Rated input current (A)	53.1
Output current (A)	50-630
Hot start current (A)	0-150
Arc force current (A)	0-150
Duty cycle (40℃)	630A@60% 488A@100%
Power factor	>0.93
Efficiency	>85%
Housing protection grade	IP21
Weight (kg)	58
Dimensions (mm)	670×320×640

MIG 180GDM / 5kg spool



ITEM	MIG 180GDM		
	MIG	TIG	MMA
Power voltage (V)	1 phase, 230V±15%		
Frequency (Hz)	50/60		
Rated input current (A)	34	27.5	34
Output current adjustment (A)	50-180	10-180	10-160
Output voltage (V)	16.5-23	10.4-17.2	20.4-26.4
No-load voltage(V)	56	17 (VRD)	56
Duty cycle (%) / 40℃	25		
Power factor	0.73		
Efficiency (%)	80		
Type of wire feeder	Internal		
Wire feeding speed (m/min)	3-11		
Post flow time (S)	1		
Wire diameter (mm)	0.8/1.0		
Insulation grade	F		
Housing protection grade	IP21		
Welding thickness (mm)	2-10		
Weight (kg)	8		
Overall dimension L*W*H (mm)	386*170*300		



e-shop

MIG 180PGDM PULS

5kg spool



ITEM	MIG 180PGDM		
	MIG	TIG	MMA
Power voltage (V)	1 phase, 230V±15%		
Frequency (Hz)	50/60		
Rated input current (A)	34	27.5	34
Output current adjustment (A)	50-180	10-180	10-160
Output voltage (V)	16.5-23	10.4-17.2	20.4-26.4
No-load voltage(V)	56	17 (VRD)	56
Duty cycle (%) / 40°C	25		
Power factor	0.73		
Efficiency (%)	80		
Type of wire feeder	Internal		
Wire feeding speed (m/min)	3-11		
Post flow time (S)	1		
Wire diameter (mm)	0.8/1.0		
Insulation grade	F		
Housing protection grade	IP21		
Welding thickness (mm)	2-10		
Weight (kg)	8		
Overall dimension L*W*H (mm)	386*170*300		

MIG 205PGDM (LCD) - PULS

5kg spool



Item	MIG 205PGDM (LCD)		
	MIG	TIG	MMA
Power voltage (V)	1 phase, AC230V±15%		
Frequency (Hz)	50/60		
Rated input current (A)	43	38	45
Output current adjustment (A)	50-230	15-250	15-220
Output voltage (V)	16.5-25.5	10.6-20	20.6-28.8
No-load voltage(V)	56(Ur=17)	Ur=17	56(Ur=17)
Duty cycle (%) / 40°C	25		
Power factor	0.71		
Efficiency (%)	80		
Type of wire feeder	Internal		
Wire feeding speed (m/min)	3-15		
Post flow time (S)	3		
Wire diameter (mm)	0.8/1.0/1.2		
Insulation grade	F		
Housing protection grade	IP21		
Welding thickness (mm)	More than 0.8		
Weight (kg)	20		
Overall dimension L*W*H (mm)	560*240*440		

MULTIPRO 200SP - MV

5kg spool

BEST SELLER
SHIP/SHIPYARD



110/220V

Item	Multipro 200SP	
	1 phase 230V±15%	1 phase 115V±15%
Power voltage (V)	1 phase 230V±15%	1 phase 115V±15%
Frequency (Hz)	50/60	50/60
Rated input current (A)	32.7 (MIG), 26.7 (TIG), 32.2 (SMAW)	24 (MIG), 17.2 (TIG), 24.5 (SMAW)
Output current adjustment (A)	35-200 (MIG), 15-180 (TIG) 15-180 (SMAW)	40-90 (MIG), 15-85 (TIG) 15-75 (SMAW)
Output voltage (V)	15.7-24 (MIG), 10.6-17.2 (TIG) 20.6-26.4 (SMAW)	16-18.5 (MIG), 10.6-13.4 (TIG) 20.6-23 (SMAW)
No-load voltage(V)	61	61
Duty cycle (%) / 40°C	25	30
Power factor	0.73	0.73
Efficiency (%)	80	80
Type of wire feeder	Internal	Internal
Wire feed speed (inch/min)	120-440 (3-11m/min)	120-240 (3-8m/min)
Post flow time (S)	3	3
Welding wire diameter (inch)	.030"/.040" (0.8/1.0mm)	.030" (0.8mm)
Insulation grade	H	
Housing protection grade	IP21	
Welding thickness (inch)	More than .030" (0.8mm)	
Weight (lb)	28.2 (12.8kg)	
Overall dimension (inch)	16.5*8.7*17.3 (420*220*439mm)	



MMA MIG 350DF & 500DF

BEST SELLER
SHIP/SHIPYARD/REFINERY



Item	MIG 350DF		MIG 500DF	
	MIG	MMA	MIG	MMA
Input voltage(V) $\pm 15\%$	3P /380~460V	3P /380~460V	3P /380~460V	3P /380~460V
Frequency(HZ)	50/60	50/60	50/60	50/60
Rated input current(A)	22.5	23.7	36	36
Rated input power (KVA)	14.6	15.4	23.4	23.4
Output current @ voltage (A/V)	53/16.7-350/31.5	20/20.8-350/34	70/17.5-500/39.0	20/20.8-500/40
Duty cycle (40°C)	60%	60%	100%	100%
No load voltage (V)	63		81	
No load cost(W)	120		120	
Wire speed(m/min)	1.5-24		1.5-24	
Power factor	≥ 0.89		≥ 0.93	
Efficiency	85%		88.8%	
Suitable wire dia. (mm)	0.8/1.0/1.2		1.0/1.2/1.6	
Housing protection grade	IP23H		IP23H	
Power source weight(kg)	25		42	
Power source dimensions(mm)	555*290*501		645*338*620	

MMA MIG 350GW



Parameters	MIG 350GW	
	MIG	MMA
Power voltage (V)	3 phase AC380V $\pm 15\%$	
Frequency (Hz)	50/60	
Rated input current (A)	20	19
Output current adjust(A)	50-320	70-300
Output voltage (V)	16.5-30	22.8-32
No-load voltage(V)	56	56
Duty cycle (%)	25	30
Power factor	0.93	
Efficiency (%)	85	
Type of wire feeder	Compact	
No-load loss(W)	160	
Wire feed speed (m/min)	3-16	
Post flow time (s)	1.0 ± 0.5	
Welding-wire diameter (mm)	0.8/1.0/1.2	
Insulation grade	F	
Housing protection grade	IP21	
Welding thickness (mm)	More than 0.8	
Weight (kg)	31	
Overall dimension L*W*H (mm)	557*293*589	

MMA MIG 400R - 10m cables

BEST SELLER
SHIP/SHIPYARD/REFINERY



Description	Type	MIG 400R	
		MIG	MMA
Power voltage (V)		3 phase 400V $\pm 15\%$	3 phase 400V $\pm 15\%$
Frequency (Hz)		50/60	50/60
No load voltage(V)		64	64
Rated input current (A)		26	27.5
Output current adjustment (A)		50-400	50-400
Output voltage (V)		22-36	22-36
Duty cycle (%)		45	40
Power factor		0.93	
Efficiency (%)		85	
Type of wire feeder		Separated	
Wire feed speed (m/min.)		2-16	
Post flow time (S)		1.5 ± 0.5	
Welding-wire diameter (mm)		0.8/1.0/1.2	
EMC grade		A	
Insulation grade		F	
Housing protection grade		IP21	
Weight(kg)	Wire feeder	12.6	
	Power source with trolley	66	
Dimension(L*W*H)	Power source with trolley	1010*509*897	

57

ROUSSAKIS



e-shop

www.roussakis.com.gr

MMA MIG 500FW Water

10m cables



BEST SELLER
SHIP/SHIPYARD/REFINERY

Type	MIG 500F
Power voltage (V)	3 phase 380V±15%
Frequency (Hz)	50/60
No load voltage(V)	75
Rated input current (A)	38 (MMA) 37.5 (MIG)
Output current adjustment (A)	50-500 (MMA) 80-500 (MIG)
Output voltage (V)	22-40 (MMA) 18-39 (MIG)
Duty cycle (%)	35
Power factor	0.93
Efficiency (%)	85
Type of wire feeder	Separated
Wire feed speed (m/min)	2-16
Post flow time (S)	1.5±0.5
Welding-wire diameter (mm)	1.0/1.2/1.6
Insulation grade	F
Housing protection grade	IP21
Welding thickness (mm)	More than 0.8
Weight (kg)	78
Overall dimension with trolley and toolbox (L*W*H mm)	1010*509*932

TITANS 500DP - PULS

10m cables



Technical parameter	TITANS MIG 500DP	Category	Name	Specification	Quantity
Power supply (V)	3 Phase AC380-460V	Standard Accessory	MIG torch	5010,3m, 16mm ²	1PCS
Frequency(Hz)	50/60		Earth clamp with cable	500A,3m, 50mm ²	1SET
Rated Maximum Supply Current (I _{max} (A))	380V/38A 660V/31.5A				
No-load Voltage (V)	U ₀ =92.2 (MAX)/U ₀ =7.5V ±10%				
Duty Cycle (%)	60%@500A				
Output Current Range (A)	15-500 (MIG)/5-500 (TIG)/25-500 (MMA)				
Output Voltage Range (V)	14.9-39 (MIG)/10.2-30 (TIG)/20.8-40 (MMA)				
Wire Speed	Metric: 1.5-24 m/min & inch: 58-945 in/min				
Rated power(KVA)	25				
Protection class	IP23				
EMC class	A				
Insulation class	H				
Cooling Mode	Water cooling				
Weight (kg)	56 (with trolley and tool box)				
Overall dimensions (mm)	770*940*905 (with trolley and tool box)				

TIG 200P AC/DC



Parameters	TIG 200P AC/DC II
Power voltage	Iph AC220V±15%
Frequency (Hz)	50/60
Rated input current (A)	TIG: 30 MMA: 30
Output current (A)	TIG:10-190 MMA:10-150
Duty cycle (%)	TIG:30% MMA:30%
No-load voltage (V)	45
Rated output voltage (V)	TIG: 17.6 MMA: 26
AC duty cycle (%)	20-80
Pulse duty cycle (%)	10-90
Post-flow time (S)	0-10
Pulse frequency (Hz)	0.5-5.0
Basic value current (A)	10-190
Arc initiation current (A)	10-190
Remote control	Yes
Arc initiation way	HF
Efficiency (%)	80
Power factor	0.73
Insulation grade	F
Protection grade	IP21
Weight (kg)	14.2
Dimensions (mm)	476*340*402



TIG 250P AC/DC



Parameters	TIG 250P AC/DC
Power voltage	1ph AC220V±15%
Frequency (Hz)	50/60
Rated input current (A)	TIG: 36.5, MMA: 35.4
Output current (A)	TIG: 10-210, MMA: 10-160
Duty cycle (%)	30
No-load voltage (V)	68
Rated output voltage (V)	TIG: 18.4, MMA: 26.4
AC duty cycle (%)	20-80
Pulse duty cycle (%)	10-90
Post-flow time (S)	0-10
Pulse frequency (Hz)	0.5-5.0
Basic value current (A)	10-210
Arc initiation current (A)	10-210
Attenuation time (S)	0-15
Remote control	Yes
Arc initiation way	HF
Frequency (%)	80
Power factor	0.73
EMC grade	B
Insulation grade	F
Protection grade	IP21
Weight (kg)	20
Dimensions (mm)	476×340×402

TIG 315P AC/DC



Parameters	TIG 315PAC/DC
Power voltage	3ph AC380V±15%
Frequency (Hz)	50/60
Rated input current (A)	TIG: 17.2, MMA: 15.5
Output current (A)	TIG: 12-300, MMA: 15-240
Duty cycle (%)	TIG: 20% MMA: 60%
No-load voltage (V)	62
Rated output voltage (V)	TIG: 22 MMA: 29.6
Pulse duty cycle(%)	10-90
Post time(S)	1-10
Pulse frequency (LF) Hz	0.5-15
Pulse frequency (MF) Hz	15-450
Basic value current (A)	12-300
Arc initiation current (A)	12-300
Remote control	Yes
Arc initiation way	HF
Power factor	0.93
Efficiency (%)	85
Insulation grade	F
Protection grade	IP21
Weight (kg)	38
Dimensions (mm)	609*332*622

TIG 200PGDM PULS



Model	TIG 200PGDM
Parameters	
Power voltage(V)	Single phase AC230V±15%
Frequency (Hz)	50/60
Rated input current (A)	29.2
Output current. (A)	15~200 (TIG), 30~160 (MMA)
Rated working volt. (V)	18.0 (TIG), 26.4 (MMA)
No-load volt. (V)	U ₀ =56 (TIG/MMA), U _i =17 (MMA)
Duty cycle (%)	25 (TIG), 30 (MMA)
Arcing way	HF/Lift (TIG mode)
Efficiency (%)	80
Power factor	0.73
Insulation grade	F
Housing protection grade	IP21S
Weight (Kg)	5.6
Dimensions (L*W*H mm)	315*145*250



**CUT-60P PLASMA
CUT-40CT PLASMA**



Model	CUT 60P	CUT 40CT
Parameters		
Input voltage (V)	AC220V±15%	AC220V±15%
Frequency (Hz)	50/60	50/60
Rate input current (A)	41.1	30
Effective current (A)	26	26
Output Current Range (A)	20-60	15-40
Output voltage range (V)	88-104	96
Duty cycle	40%	30%
No-load voltage (V)	305	275
Power factor	0.72	0.78
Efficiency	85%	80%

CUT 80GT PLASMA

BEST SELLER
SHIP/SHIPYARD/REFINERY



ITEM	MODLE	CUT 80GT
Input voltage (V)		3 Phase AC380V±15%
Frequency (Hz)		50/60
Rated input current (A)		17.6
Rated input power (KVA)		11.6
No load voltage (V)		300
Duty cycle (40℃)		40%
Output current (A)		20-80
Output voltage (V)		112
Post flow time (S)		5~20
Efficiency		85
Power factor		0.93
EMC class		A
Insulation class		H
Housing protection grade		IP21
Arcing Way		HF(Untouched)
Pressure of air compressor (Kg/cm2)		4.5-5
Limited cutting thickness (mm)		40
Recommended cutting thickness (mm)		1-25
Weight (kg)		21.7
Dimensions L*W*H (mm)		508×244×423

CUT 100GT

BEST SELLER
SHIP/SHIPYARD/REFINERY



ITEM	MODLE	CUT 100GT
Input voltage (V)		3 Phase AC380V±15%
Frequency (Hz)		50/60
Rated input current (A)		23
Rated input power (KVA)		15.1
No load voltage (V)		300
Duty cycle (40℃)		40%
Output current (A)		20-100
Output voltage (V)		120
Post flow time (S)		5~20
Efficiency		85
Power factor		0.93
EMC class		A
Insulation class		H
Housing protection grade		IP21
Arcing Way		HF(Untouched)
Pressure of air compressor (Kg/cm2)		4.5-5
Limited cutting thickness (mm)		45
Recommended cutting thickness (mm)		1-30
Weight (kg)		25.6
Dimensions L*W*H (mm)		526×272×468

60

ROUSSAKIS



CUT 125I



ITEM	MODLE	CUT 125I
Input voltage (V)		3 Phase AC380V±15%
Frequency (Hz)		50/60
Rated input current (A)		32
Rated input power (KVA)		21.1
No load voltage (V)		295
Duty cycle (40℃)		60%
Output current (A)		30-120
Output voltage (V)		128
Post flow time (S)		10-25
Efficiency		89%
Power factor		0.93
EMC class		A
Insulation class		II
Housing protection grade		IP21
Arcing Way		HF(Untouched)
Pressure of air compressor (Kgf/cm2)		4-5.5
Limited cutting thickness (mm)		45
Recommended cutting thickness (mm)		1-35
Weight (kg)		34
Dimensions L*W*H (mm)		550*280*545

CUT 165I



ITEM	MODLE	CUT 165I
Input voltage (V)		3 Phase AC380V±15%
Frequency (Hz)		50/60
Rated input current (A)		49
Rated input power (KVA)		32.3
No load voltage (V)		370
Duty cycle (40℃)		60%
Output current (A)		40-160
Output voltage (V)		144
Post flow time (S)		10-25
Efficiency		89%
Power factor		0.93
EMC class		A
Insulation class		II
Housing protection grade		IP21
Arcing Way		HF(Untouched)
Pressure of air compressor (Kgf/cm2)		4-5.5
Limited cutting thickness (mm)		50
Recommended cutting thickness (mm)		1-40
Weight (kg)		45
Dimensions L*W*H (mm)		670*320*640

RL-HLW-2000 LASER RL-HLW-3000 LASER



PARAMETERS	RL-HLW-1500/2000	RL-HLW-3000
Laser power(W)	1500/2000	3000
Laser wavelength(NM)	1070	
Fiber Length(M)	Standard 10M, (support customizable length≤15M)	
Wire diameter(mm)	0.8/1/1.2/1.6	
Welding speed(mm/s)	0-120	
Welding gap(mm)	≤0.5	
Cooling Method	Industrial thermostatic water tank	
Rated input voltage and frequency	AC 220V 50Hz (support customizable 60Hz)	AC 380V 50Hz (support customizable 60Hz)
Working method	Continuous/Modulated	
Working temperature(℃)	-10~40	
Working humidity(%)	<70% No condensation	
Torch head weight(g)	650	
Product weight(kg)	Power source 120/130, Wire feeder 10	Power source 240, Wire feeder 10
Product size(L*W*H)	930*530*850mm	991*710*1100mm
Language support	Chinese/English/Russian/Japanese/Vietnamese	
Extension function	Cutting/Cleaning	



PLASMA CUT 40 230V



Model	PLASMA 45	CUT 40
Parameters		
Input voltage (V) /Frequency (Hz)	AC230V±15% 50/60	AC230V±15% 50/60
Rate input current (A)	32	28.4
No-load voltage (V)	250	250
Output current range (A)	15-45	15-40
Output voltage range (V)	86-98	86-96
Duty cycle (%)	30%	35%
Efficiency (%)	90.6%	90.6%
Power factor	0.66	0.66
Insulation Class	H	H
Housing Protection Class	IP21	IP21
Pressure of air compressor(Kgf/cm ²)	4-5	4-5
Weight (kg)	-	-
Dimensions L*W*H (mm)	363*152*255	363*152*255

MIG 205DM 230V



MODEL		MIG 205DM
Input power		1P/AC230 V ±15%, 50/60 HZ
Open circuit voltage		66V/15V(VRD)
MIG	Rated input current	35.5A
	Rated input power capacity	8.57KVA
	Output current range	40-200A
	Rated duty cycle	20%
MMA	Rated input current	35.5A
	Rated input power capacity	8.74KVA
	Output current range	20-180
	Rated duty cycle	20%
TIG	Rated input current	28.2A
	Rated input power capacity	6.43KVA
	Output current range	10-200A
	Rated duty cycle	20%
Efficiency		80.3%
Power factor		0.7
Protection class		IP23S
Insulation class		H
Dimensions LXWXH		428*211*338
Net weight		/

MIG 205DT 230V



MODEL		MIG 205DT
Input power		1P/AC230 V ±15%, 50/60 HZ
Open circuit voltage		58V/15V(VRD)
MIG	Rated input current	35.5A
	Rated input power capacity	7.74KVA
	Output current range	40-200A
	Rated duty cycle	20%
MMA	Rated input current	35.5A
	Rated input power capacity	7.89KVA
	Output current range	20-180
	Rated duty cycle	20%
TIG	Rated input current	28A
	Rated input power capacity	5.8KVA
	Output current range	10-200A
	Rated duty cycle	20%
Efficiency		73%
Power factor		0.85
Protection class		IP23S
Insulation class		H
Dimensions LXWXH		428*211*338
Net weight		/



MIG 250DT 230V



MODEL		MIG 250DT
Input power		1P/AC230 V $\pm$ 15%, 50/60 HZ
Open circuit voltage		61V
MIG	Rated input current	48A
	Rated input power capacity	10.68KVA
	Output current range	30-250A
	Rated duty cycle	40%
MMA	Rated input current	37A
	Rated input power capacity	10.21KVA
	Output current range	20-220A
	Rated duty cycle	35%
TIG	Rated input current	46A
	Rated input power capacity	8.06KVA
	Output current range	10-250A
	Rated duty cycle	40%
Efficiency		73%
Power factor		0.85
Protection class		IP23S
Insulation class		H
Dimensions LXWXH		920*480*1020
Net weight		/

MMA 205DT 230V



MODEL		MMA 205DT
Input power		1P/AC230V $\pm$ 15%, 50/60 HZ
Open circuit voltage		68V/18V(VRD)
MMA	Rated input current	40A
	Rated input power capacity	9.5KVA
	Output current range	30-200A
	Rated duty cycle	25%
TIG	Rated input current	27A
	Rated input power capacity	6.1KVA
	Output current range	10-200A
	Rated duty cycle	25%
Efficiency		83%
Power factor		0.71
Protection class		IP23S
Insulation class		H
Dimensions LXWXH		345*168*285
Net weight		/

MMA 400HD 380V



MODEL		MMA 400HD
Input power		3P/AC380V $\pm$ 15%, 50/60 HZ
Open circuit voltage		70V
MMA	Rated input current	27.7A
	Rated input power capacity	22.73KVA
	Output current range	30-400A
	Rated duty cycle	40%
TIG	Rated input current	20
	Rated input power capacity	16.41KVA
	Output current range	10-400A
	Rated duty cycle	40%
Efficiency		88%
Power factor		0.72
Protection class		IP23S
Insulation class		H
Dimensions LXWXH		485*210*365
Net weight		/



TIG 205 AC/DC PULSE



MODEL		TIG 205AC/DC PULSE
Input power		1P/AC230 V ± 15%, 50/60 HZ
Open circuit voltage		63V
TIG/DC	Rated input current	30.7A
	Rated input power capacity	7.68KVA
	Output current range	10-200A
	Rated duty cycle	25%
TIG/AC	Rated input current	26.7A
	Rated input power capacity	7.68KVA
	Output current range	10-200A
	Rated duty cycle	25%
MMA	Rated input current	43.8A
	Rated input power capacity	11.94KVA
	Output current range	40-200A
Efficiency		70%
Power factor		0.67
Protection class		IP23S
Insulation class		H
Dimensions LXWXH		415*185*310
Net weight		/

TIG 205DP 230V



MODEL		TIG 205DP
Input power		1P/AC230 V ± 15%, 50/60 HZ
Open circuit voltage		58V
TIG/DC	Rated input current	35.7A
	Rated input power capacity	6.77KVA
	Output current range	10-205A
	Rated duty cycle	20%
TIG/AC	Rated input current	/
	Rated input power capacity	/
	Output current range	/
	Rated duty cycle	/
MMA	Rated input current	41.3A
	Rated input power capacity	8.88KVA
	Output current range	40-180A
	Rated duty cycle	15%
Efficiency		82.3%
Power factor		0.67
Protection class		IP23S
Insulation class		H
Dimensions LXWXH		345*168*285
Net weight		/

MIG 500DP TITANS PULSE



Model	TITANS 400DP	TITANS 500DP	TITANS 600DP
Welding current range	20A/15V-400A/36V	20A/15V-500A/40V	20A/15V-600A/44V
Welding current (Duty cycle 40%)	-	-	605A
Welding current (Duty cycle 60%)	-	500A	500A
Welding current (Duty cycle 100%)	400A	400A	405A
Input voltage	380-460V	380-460V	380-460V
Power line	4x6mm²	4x6mm²	4x6mm²
Insulation grade	IP 23	IP 23	IP 23
Housing protection grade	H	H	H
Size (L*W*H) (Power source)	740x350x430 mm	740x350x430 mm	740x350x430 mm
Wight (Power source)	50.7 kg	50.7 kg	50.7 kg





ABIPLAS® CUT 70/150 & MT



GERMANY



PLASMA ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
KJELLBERG CUTi



RILAND ΜΗΧΑΝΗ ΚΟΠΗΣ
PLASMA CUT 45DT 230V

Μοντέλο

CUTi 35
CUTi 70
CUTi 90
CUTi 120

Πάχος κοπής

12mm
30mm
35mm
50mm



PLASMA ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
HYPERTHERM POWERMAX

Μοντέλο

Powemax45
Powemax65
Powemax85
Powemax105
Powemax125

Πάχος κοπής

16mm
20mm
25mm
32mm
38mm

Hypertherm®



e-shop

www.roussakis.com.gr



ewm
ForceTIG






**ABICOR
BINZEL**



RILAND

KUKA



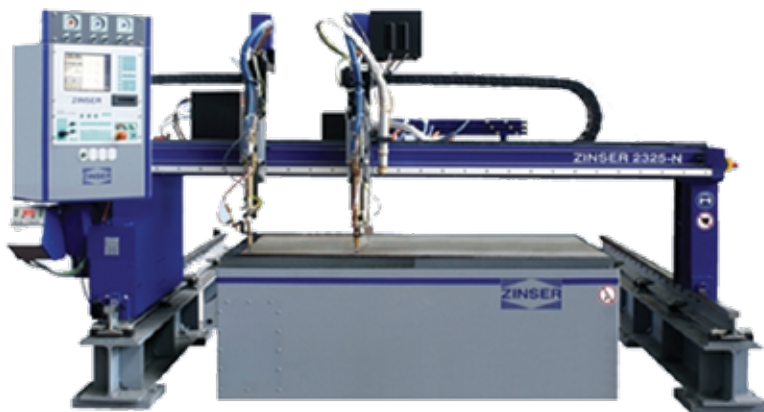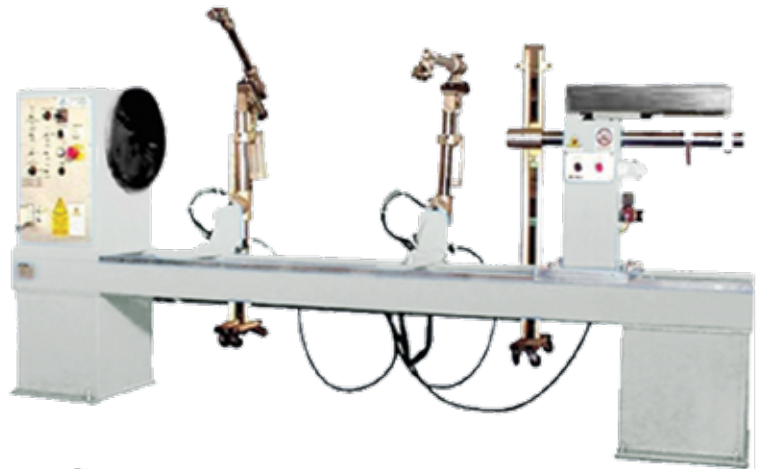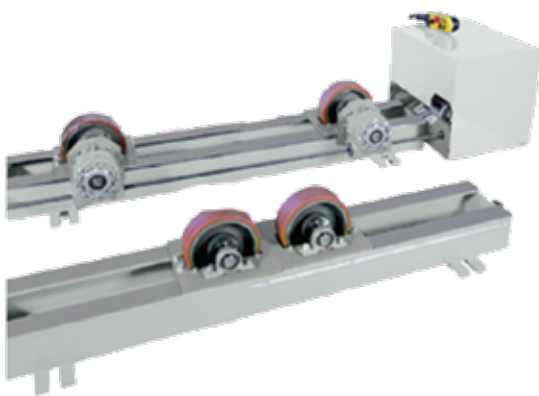



ΦΡΕΖΑΔΟΡΟΙ TAG PIPE | Air, Battery, Electric



Μοντέλο

PREP 2 & AUTO

PREP 3

PREP 4

PREP 8

Εύρος

1/2" - 1 1/2"

12.5mm - 42mm i/d

1" - 3"

28mm - 76mm i/d

1" - 4"

20mm - 108mm i/d

2" - 8"

50mm - 203mm i/d



PIPE EQUIPMENT SPECIALISTS LTD



TAG PIPE PREP 20

4" - 20" | 100mm - 500mm i/d



ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΣΩΛΗΝΑ

ΣΩΛΗΝΟΚΟΦΤΕΣ - ΦΡΕΖΑΔΟΡΟΙ TAG PIPE | 1"-76"



DAWELL ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΣ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ INVERTER DHI-15



TAG E-Z Fit Spider Internal Clamps



Series 100



Series 400



Series 500



Ταινία σημαδέματος σωλήνα



TAG E-Z Fit Single Chain Pipe Clamps



TAG Cage Clamps



ΑΛΦΑΔΙ TORPEDO 3 MATIA MOIRON D207



ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 4835-1



ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ ΒΙΔΑΣ 0-15X0.05mm1205-150S



ΑΛΦΑΔΙ ΤΣΕΠΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ MOIRON D208



ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ



ΧΑΡΑΚΑΣ-ΡΙΓΑ ΣΗΜΑΔΕΜΑΤΟΣ 7120



ΑΛΦΑΔΙ ΚΕΝΤΡΑΔΟΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ & ΜΑΓΝΗΤΗΣ D206



ΜΟΙΡΟΓΝΩΜΟΝΙΟ 0-180 ΜΟΙΡΕΣ



ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 4830



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΟΙΡΟΓΝΩΜΟΝΙΟ 0-360°





ΑΧΧΑΙΡ ΣΩΛΗΝΟΚΟΦΤΕΣ
5mm – 228mm
171ECO2



ΑΧΧΑΙΡ ΣΩΛΗΝΟΚΟΦΤΗΣ
φ5-φ78mm 1010W 220V
CC81M 81M21



ΑΧΧΑΙΡ ORBITAL
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ TIG
200A SAXX-200DG



ΑΧΧΑΙΡ ΚΑΡΟΤΣΙ ORBITAL
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ TIG
SAXX-200 SAXG-X200



ORBITAL ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ
ΣΩΛΗΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ
ΚΕΦΑΛΗΣ φ19 – φ115mm
SATO-115E42



ΑΧΧΑΙΡ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ OR-
BITAL ΚΕΦΑΛΗ ΚΛΕΙΣΤΗ
φ6 – φ77mm SATFX-76



ΑΧΧΑΙΡ ΨΥΓΕΙΟ ORBITAL
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ TIG
SCOOOL-700



ΑΧΧΑΙΡ ΜΕΤΡΗΤΗΣ PIPE
PURGE ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ
SPPM-10 SPPM-10



ΑΧΧΑΙΡ ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ
ΣΩΛΗΝΟΚΟΦΤΗ
LS63100



ΑΧΧΑΙΡ ORBITAL FACING
ΦΡΕΖΑΣ φ3 – φ63.5mm 230V
DC65-MA2



ΑΧΧΑΙΡ ΨΥΓΕΙΟ ORBITAL
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ TIG
SCE16-44.5




ΑΧΧΑΙΡ ΦΡΕΖΑΣ ΒΙΝΤΙ ΣΕΤ
10τμχ HSS 9mm
DC-OUT3



ΑΧΧΑΙΡ ELDOW FLANGE
FOR SATFX-115
41A*



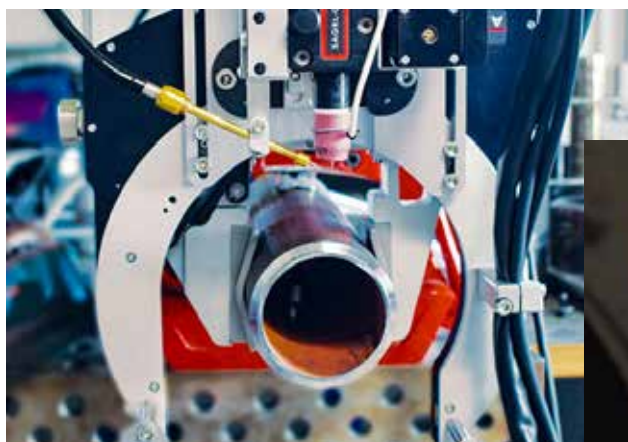

Κεφαλές φλάντζας σωλήνων



ΕΚΤΟΝΩΤΙΚΑ ΣΩΛΗΝΩΝ KRAIS



K20



K50-600



K60



Block κοπή



TAG Διαφράγματα συγκόλλησης 3/4" - 12"



Διάφραγμα συγκόλλησης σωλήνα σετ 016-165mm

TAG Τάπες συγκόλλησης σωλήνα



Σιδήρου



Monitor ψηφιακού ελέγχου οξυγόνου AQUASOL PRO OX®-100 Kit



Τεφλόν



Αλουμινίου



Υδατοδιαλυτή ταινία για καθαρισμό σωλήνα AQUASOL ASWT-2

Φουσκωτή τάπα συγκόλλησης 2" - 80"



Μετρητής επιπέδων οξυγόνου συγκόλλησης Handy Purge 100



e-shop

www.roussakis.com.gr



ΤΡΙΠΟΔΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΩΛΗΝΑ

* Suitable for
Stainless Steel

Tri Stand
(base only)



PART NO.	LOAD CAPACITY (KG / LBS)	WEIGHT (KG / LBS)	PIPE SIZE
TFS300	1,585kg / 3,500lbs	7.6kg / 17lbs	1-24"

Folding Tri Stand
(base only)



PART NO.	LOAD CAPACITY (KG / LBS)	WEIGHT (KG / LBS)	PIPE SIZE
TFS301	1,585kg / 3,500lbs	7.6kg / 17lbs	1-24"

Vee-Head



PART NO.	LOAD CAPACITY (KG / LBS)	WEIGHT (KG / LBS)	PIPE SIZE
TVH300	1,585kg / 3,500lbs	3.4kg / 7lbs	Up to 12"

Large Vee Head (see page 7 for Head options)



PART NO.	LOAD CAPACITY (KG / LBS)	WEIGHT (KG / LBS)	PIPE SIZE
TVH300L	1,585kg / 3,500lbs	7.6kg / 17lbs	Up to 24"

Steel Wheel
(slip on style)



PART NO.	LOAD CAPACITY (KG / LBS)	WEIGHT (KG / LBS)	PIPE SIZE
SWH300	450kg / 990lbs	3.4kg / 7lbs	1-12"
* SWH300SS	450kg / 990lbs	3.4kg / 7lbs	1-12"

Steel Wheel



PART NO.	LOAD CAPACITY (KG / LBS)	WEIGHT (KG / LBS)	PIPE SIZE
SWH350	1,000kg / 2,205lbs	4.9kg / 11lbs	1-24"
* SWH350SS	1,000kg / 2,205lbs	4.9kg / 11lbs	1-24"

Nylon Wheel
(slip on style)



PART NO.	LOAD CAPACITY (KG / LBS)	WEIGHT (KG / LBS)	PIPE SIZE
* NWH300	450kg / 992lbs	2kg / 5lbs	1-12"

Nylon Wheel



PART NO.	LOAD CAPACITY (KG / LBS)	WEIGHT (KG / LBS)	PIPE SIZE
* NWH350	450kg / 990lbs	3.3kg / 7lbs	1-24"

Ball Transfer
(slip on style)



PART NO.	LOAD CAPACITY (KG / LBS)	WEIGHT (KG / LBS)	PIPE SIZE
BTH300	450kg / 990lbs	2.5kg / 6lbs	1-12"
* BTH300SS	450kg / 990lbs	2.5kg / 6lbs	1-12"

Roller Bar



PART NO.	LOAD CAPACITY (KG / LBS)	WEIGHT (KG / LBS)	PIPE SIZE
RBH300	1,000kg / 2,205lbs	4.25kg / 9lbs	n/a
PBH300	1,000kg / 2,205lbs	4.25kg / 9lbs	Up to 12"

Pipe Chain Vice



PART NO.	LOAD CAPACITY (KG / LBS)	WEIGHT (KG / LBS)	PIPE SIZE
PCV300	1000kg / 2205lbs	6.5kg / 14.3lbs	0.5-6"

Stainless Steel
(slip on style)



PART NO.	LOAD CAPACITY (KG / LBS)	WEIGHT (KG / LBS)	PIPE SIZE
* SSH300	1,585kg / 3,500lbs	1.0kg / 2lbs	1-12"





Βαποράκι μαγνητικό
συγκόλλησης MOGGY



Βαποράκι συγκόλλησης
βυθιζόμενου τόξου SAM



Βαποράκι συγκόλλησης
σωληνών σε εύκαμπτη ράγα
KAT



Βαποράκι συγκόλλησης
σωληνών σε άκαμπτη ράγα
PIPE KAT



Βαποράκι αυτοματισμού
συγκόλλησης KAT





ΣΩΛΗΝΟΚΟΦΤΗΣ
PipeCut 220E System



ΣΩΛΗΝΟΚΟΦΤΗΣ
PipeCut 280 Pro Series



ΣΩΛΗΝΟΚΟΦΤΗΣ
PipeCut 460 Pro Series



ΣΩΛΗΝΟΚΟΦΤΗΣ
PipeCut 170E System



ΣΩΛΗΝΟΚΟΦΤΗΣ
PipeCut 360 Pro Series



ΣΩΛΗΝΟΚΟΦΤΗΣ
PipeCut 220 INOX



ΦΡΕΖΑΔΟΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ
PipeBevel 360E System



ΔΙΣΚΟΣ ΣΩΛΗΝΟΚΟΦΤΗ
DIAMOND X140



ΔΙΣΚΟΣ
ΣΩΛΗΝΟΚΟΦΤΗ
TCT 165




ΔΙΣΚΟΣ ΣΩΛΗΝΟΚΟΦΤΗ
Cermet 165



ΔΙΣΚΟΣ
ΣΩΛΗΝΟΚΟΦΤΗ
TCT 140



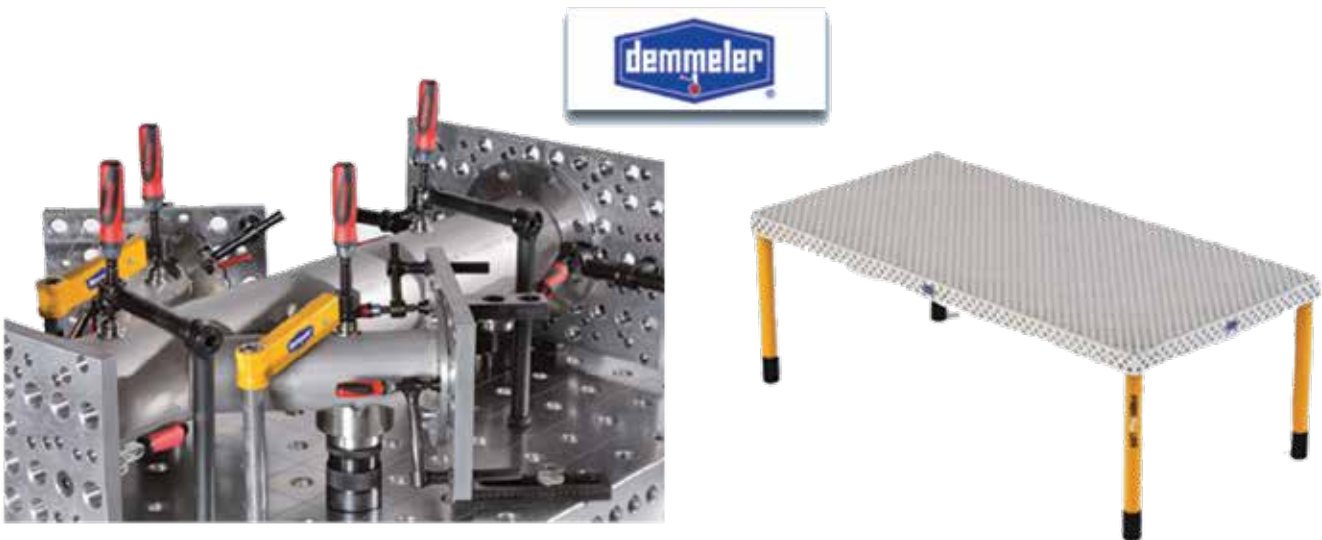

BUILDPRO®
Welding Tables



77

Μαρκαδόροι μετάλλων MARKAL



e-shop

www.roussakis.com.gr

Ακίδες TIG - Red/Grey/Gold/Green/Blue



ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
 Ø 1.0mm
 Ø 1.6mm
 Ø 2.0mm
 Ø 2.4mm
 Ø 3.2mm



Λειαντήρας ακίδων TIG
 EWM TGM 40230 HANDY



ΛΙΠΑΝΤΙΚΗ ΠΑΣΤΑ
 ΔΙΑΤΡΗΣΕΩΝ 80ml
 INOX SURF-TAP



ΥΓΡΟ ΚΟΠΗΣ ΓΙΑ ΟΛΑ
 ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑ 500ml
 SURF TAP



ΥΓΡΟ ΚΟΠΗΣ ΓΙΑ
 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 500ml
 ALUMINIUM SURF TAP



ΣΠΡΕΥ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ
 ΔΙΑΤΡΗΣΕΩΝ
 400ml SURF TAP

25lt
 200lt



Sodium hypochlorite
 solution 12-14%

25lt
 200lt



Caustic soda solution
 15-20%

25lt
 200lt



Hydrochloric (muriatic)
 acid 32-34%



Gel καθαρισμού
 Inox



Βόρακας ασημοκόλλησης
 μπρουτζοκόλλησης



ΣΑΠΟΥΝΕΛΑΙΟ ΚΟΠΤΙΚΟ
 ΥΓΡΟ LUBRICOL No 18
 4lt / 13lt / 20lt



ΣΠΡΕΪ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
 ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ INOX CLINOX
 GREEN 500ml





Κεραμικό σπρέι MIG & καπάκι κεραμικής επίστρωσης



Αντι-πιτσιλιστικό σπρέι BINZEL SUPER PISTOL



Αντι-πιτσιλιστική πάστα BINZEL DUSOFIX



Σπρέι ελέγχου διαρροής αερίων



Σπρέι ελέγχου ραφής



Σπρέι ψυχρό γαλβάνι



Σπρέι Inox - Αλουμινίου



Σπρέι λίπανσης



Σπρέι λίπανσης - κοπής





Σπρέι καθαρισμού - λίπανσης WD-40



Σπρέι λίπανσης MORRIS



Σπρέι καθαρισμού - γυαλίσματος MORRIS

Σπρέι χρώματος COSMOSLAC





Τσιμπίδες γειώσεως & Τσιμπίδες γειώσεως πάγκου

600A Περιστροφική



500A Μαγνητική



Περιστρεφόμενη



Φουρνάκια - Αποξηραντές ηλεκτροδίων

Τσιμπίδες ηλεκτροδίων 400-600A



Ματσακόνια

81

Ηλεκτρόδια ARCAIR




Τσιμπίδες ηλεκτροδίων ARCAIR



e-shop

www.roussakis.com.gr

ROUSSAKIS

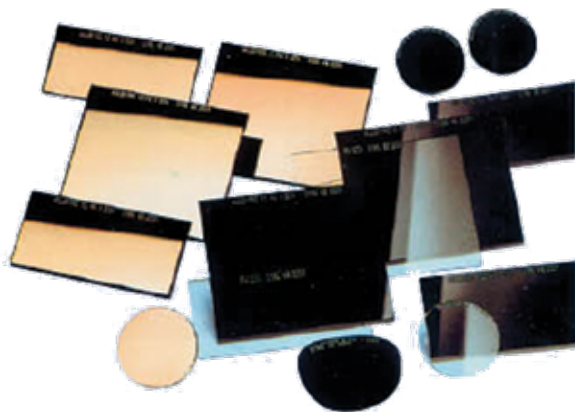

Τζάμια ηλεκτροσυγκολλήσεως



Καλώδια ηλεκτροσυγκολλήσεως
16-90mm




Ταχυσύνδεσμος αρσενικός 25-50-70 Ταχυσύνδεσμος θηλυκός 25-50-70



Ακροδέκτες καλωδίου 16-90mm



Βάση βύσματος μηχανής 25-50mm

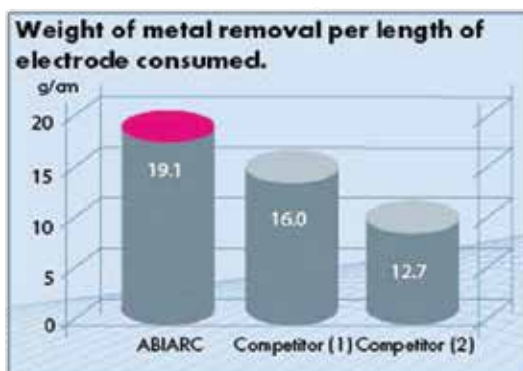

Ηλεκτρόδια
άνθρακος

ABIARC Gouging electrodes (DC) pointed

Type		Ampere	Pcs.	Part.-No.
4 x 305 mm	(5/32" x 12")	250	50	515.0015
5 x 305 mm	(3/16" x 12")	300	50	515.0016
6.5 x 305 mm	(1/4" x 12")	400	50	515.0017
8 x 305 mm	(5/16" x 12")	500	50	515.0018
9.5 x 305 mm	(3/8" x 12")	600	50	515.0019
13 x 355 mm	(1/2" x 14")	900	50	515.0020



Ράουλα σύρματος Ø0.6, 0.8, 1, 1.2, 1.6



ΣΥΡΜΑ SG2 SPIRA-SPIRA

Φ.....	0.8mm
Φ.....	1.0mm
Φ.....	1.2mm
Φ.....	(5kg)0.6mm
Φ.....	(5kg)0.8mm

ΣΥΡΜΑ INOX 308 LSI

Φ.....	0.8mm
Φ.....	1.0mm
Φ.....	1.2mm
Φ.....	(5kg)0.8mm
Φ.....	(5kg)1.0mm

ΣΥΡΜΑ INOX 316 LSI

Φ.....	0.8mm
Φ.....	1.0mm
Φ.....	1.2mm
Φ.....	(5kg)0.8mm
Φ.....	(5kg)1.0mm

ΣΥΡΜΑ ΑΛΟΥΜ. 5356-4043

Φ.....	0.8mm
Φ.....	1.0mm
Φ.....	1.2mm
Φ.....	(2kg)0.8mm
Φ.....	(2kg)1.0mm

ΒΕΡΓΕΣ TIG INOX 308-316 LSI ΣΙΔΗΡΟΥ SG2 / 3 / 4

Φ.....	1.2mm
Φ.....	1.6mm
Φ.....	2.0mm
Φ.....	2.4mm
Φ.....	3.2mm

ΒΕΡΓΕΣ ΧΑΛΚΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Φ.....	3.0mm
--------	-------

ΒΕΡΓΕΣ ΜΠΡΟΥΤΖΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Φ.....	2.5mm
Φ.....	3.0mm

ΒΕΡΓΕΣ TIG ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 5356 - 4043

Φ.....	2.0mm
Φ.....	2.4mm
Φ.....	3.2mm

ΒΕΡΓΕΣ ΑΣΗΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Φ.....	1.6mm	20%
Φ.....	2.0mm	30%
Φ.....	2.5mm	40%



ΣΥΡΜΑ ΗΛΕΚ/ΗΣ MAG
ΣΙΔΗΡΟΥ 0.9kg D.100 -
ER70S-6 / G3Si1
086593



ΣΥΡΜΑ ΗΛΕΚ/ΗΣ MAG
INOX Ø0.8 1kg D.100 -
ER308LSi / G 19 9 L Si
086616



ΣΥΡΜΑ ΗΛΕΚ/ΗΣ MIG
CuSi3 Ø0.8 - 1kg D.100
- ERCuSi-A / S Cu6560
086692



ΣΥΡΜΑ ΗΛΕΚ/ΗΣ FLUX
CORED NO GAS Ø0.9 -
0.9Kg S100 - E71T-GS
086104



ΣΥΡΜΑ ΗΛΕΚ/ΗΣ MIG
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ AlMg5
Ø0.8 - 0.5kg D.100
- ER5356/S Al 5356
086548



ΣΥΡΜΑ ΗΛΕΚ/ΗΣ MIG
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ AlSi5
Ø0.8 - 0.5kg D.100 -
ER4043/S Al 4043A
086685

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ

ΠΛΗΡΗΣ ΣΕΙΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ (κοινά, βασικά, ανοξείδωτα, αλουμινίου, μαγγανίου, μαντεμιού, κλπ.



e-shop

www.roussakis.com.gr



OERLIKON SUPERCITO

2.5mm/3.0kg 9238107
3.2mm/4.5kg 9238109
4.0mm/4.5kg 9238111
5.0mm/4.5kg 9238112



OERLIKON FINCORD

2.0mm/3.5kg 9238306
2.5mm/4.0kg 9238307
3.2mm/4.0kg 9238309
4.0mm/4.0kg 9238311
5.0mm/4.0kg 9238312



OERLIKON CITOCUT

4.0mm/4.5kg 92386000011



OERLIKON CITODUR

3.2mm/5.5kg 9238820
4.0mm/5.5kg 9238822



OERLIKON OVERCORD-S

2.5mm/3.5kg 9238707
3.2mm/4.5kg 9238709
4.0mm/4.5kg 9238711



OERLIKON REX

2.5mm/4.0kg 9238807
3.2mm/4.0kg 9238809
4.0mm/4.0kg 9238811



OERLIKON FERROCITO-R

4.0mm/4.5kg 9238611
5.0mm/4.5kg 9238614



BOHLER FOX EV50 7018.1

2.5mm/4.2kg 11543
3.2mm/4.2kg 68550
4.0mm/5.8kg 10101



KJELLBERG ΚΟΠΗΣ AQUACUT

3.25mm X 450mm 00.994.324.KQ3

KJELLBERG ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ AQUAWELD

3.25mm X 350mm 00.995.323.000

BOHLER FOX 7018

2.5mm/4.1kg 11526
3.2mm/4.2kg 11527
4.0mm/5.9kg 10962

BOHLER KOINO 6013

2.5mm/5kg 81518
3.2mm/5kg 81520





GEDIK ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ 347
3.20mm X 350mm **GW-347-3.2X350**
4.00mm X 350mm **GW-347-4.0X350**



GEDIK ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ
312 VP 2kg
2.50mm X 300mm **GW-312-2.5X300**
3.20mm X 350mm **GW-312-3.2X350**



GEDIK ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ
309 VP 2kg
2.50mm X 350mm **GW-309-2.5X350**
3.20mm X 350mm **GW-309-3.2X350**



ESAB WELDING ELECTRODES
316L-17 VAC PAC
1.6x300 4.2Kg **63301620L0**
2.5x300 4.2Kg **63302520L0**
3.2x300 5.1Kg **63303230T0**
4.0x350 1.7Kg **63302520L0**



aurall



SILVER BRAZING RODS

AG17%Sn Φ1.5mm **AG17-1.5**
AG17%Sn Φ2.0mm **AG17-2.0**
AG20%Sn Φ2.0mm **AG20-2.0**
AG30%Sn Φ2x500mm **AG30-2.0**
AG40%Sn Φ2x500mm **AG40-2.0**

SILVER FLUX COATED BRAZING RODS

AG17%Sn FC Φ1.5x500mm **AG/FC17-1.5**
AG17%Sn FC Φ2x500mm **AG/FC17-2.0**
AG20%Sn FC Φ2x500mm **AG/FC20-2.0**
AG30%SN FC Φ2x500mm **AG/FC30-2.0**
AG40%Sn FC Φ2x500mm **AG/FC40-2.0**
AG56%Sn FC Φ2x500mm **AG/FC56-2.0**

BRASS FLUX COATED BRAZING RODS

Φ2.5 **AS17041**
Φ2.0 **AS18025**
Φ3.0 **AS19065**





| MAXIFIL



| SMARTMASTER



| MINIFIL



| MAXIFIL TOIXOY

KEMPER®





ΠΡΙΟΝΟΛΑΜΑ
ΣΠΑΘΟΣΕΓΑΣ
Bi-lastic ZpZ8 >8mm
SSF1201I



ΠΡΙΟΝΟΛΑΜΑ
ΣΠΑΘΟΣΕΓΑΣ
Bi-lastic ZpZ10-14
3-8mm SSF1201Z



ΠΡΙΟΝΟΛΑΜΑ
ΣΠΑΘΟΣΕΓΑΣ
Bi-lastic ZpZ18 1.5-
3.0mm SSF1201N



ΠΡΙΟΝΟΛΑΜΑ
ΣΠΑΘΟΣΕΓΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΠΑΛΕΤΑΣ Bi-lastic
225x19x0.90mm ZpZ 10-14
SSF1221ZL



ΠΡΙΟΝΟΛΑΜΑ
ΑΕΡΟΣΕΓΑΣ ZpZ10 Co5
BRILLIANT METAL
ISE3403J



ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ Bi-
Co-lastic ZpZ4/6
14-111mm
HSM014V - HSM111V



ΒΑΣΗ
ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟΥ
HZASW95
HZASW95



Δισκοπρίονα



Πριονοκορδέλες



Πριονοκορδέλες



Ράουλα πριονοκορδέλας



e-shop

www.roussakis.com.gr



ECO.100s+/ct



ECO.30S+ 220V



ECO.32+ 220V



ECO.40S+ 220V



ECO.50S+ 220V



VACUUM VAC.50s+



ECO.100s+/CT

EUROBOOR
FOR PROFESSIONALS BY PROFESSIONALS

TUBE.30 220V
για διάτρηση λαμαρίνων
& σωλήνων



ECO.36+ 220V



B60S
Φρέζα λαμαρίνων



SNAPDRILL



ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗ
ΣΩΛΗΝΩΝ ΣΕΤ 4
ΚΕΦΑΛΩΝ & ΜΕΤΑΒΟ BS
18 LTX BL Q I
TRLKITEU



ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗ
ΣΩΛΗΝΩΝ ΣΕΤ 2
ΚΕΦΑΛΩΝ Φ88-168mm
88168TRLKIT



ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ ΒΙΝΤΙ



ΣΩΛΗΝΟΚΟΦΤΗΣ
ΧΕΙΡΟΣ 6-8" 159-246mm
03308



ΑΥΛΑΚΩΤΗΣ ΣΩΛΗΝΟΣ
1+1/4-6" 32-152mm
09200






Ισοκ κοπήρα


Αντάπτορας κοπήρα



Υγρό κοπήρα

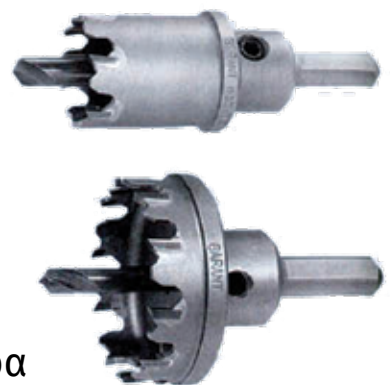

Οδηγοί κοπήρα

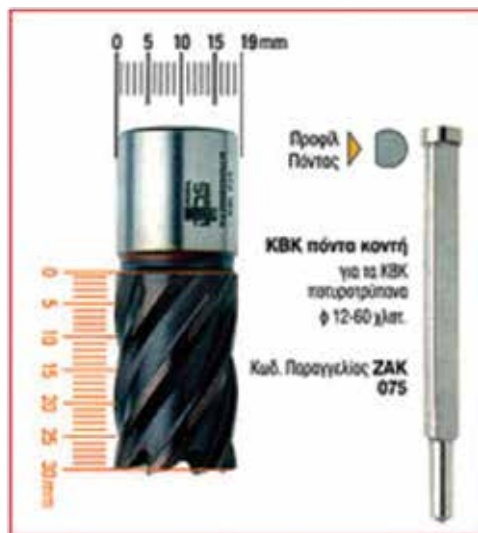

Συρματοβουρτσα απομάκρυνσης ρινισμάτων



Μαγνητικός καθαριστής ρινισμάτων



Πάστα κοπής

EUROBOOR
FOR PROFESSIONALS BY PROFESSIONALS

Λάδι κοπής / λίπανσης



Κοπτικό λάδι σε σπρέι

90

IBB5000 BORING MACHINE

IBB3000 BORING MACHINE



CLIMAX
Portable Machining & Welding Systems





ΦΡΕΖΑ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ TYPE B DIAMOND

Code	Teeth	D1	D2	L1	L2
RBD.B0806	Diamond	8 mm	6 mm	20 mm	65 mm
RBD.B1006	Diamond	10 mm	6 mm	20 mm	65 mm
RBD.B1206	Diamond	12 mm	6 mm	25 mm	70 mm
RBD.B1606	Diamond	16 mm	6 mm	25 mm	70 mm



ΦΡΕΖΑ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΟΒΑΛ TYPE C DIAMOND

Code	Teeth	D1	D2	L1	L2
RBD.C1006	Diamond	10 mm	6 mm	20 mm	65 mm
RBD.C1206	Diamond	12 mm	6 mm	25 mm	70 mm
RBD.C1606	Diamond	16 mm	6 mm	25 mm	70 mm



ΦΡΕΖΑ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ ΣΦΑΙΡΙΚΗ TYPE D DIAMOND

Code	Teeth	D1	D2	L1	L2
RBD.D0806	Diamond	8 mm	6 mm	7.5 mm	52 mm
RBD.D1006	Diamond	10 mm	6 mm	9 mm	54 mm
RBD.D1206	Diamond	12 mm	6 mm	10 mm	55 mm
RBD.D1606	Diamond	16 mm	6 mm	14 mm	59 mm




ΦΡΕΖΑ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ ΟΒΑΛ TYPE E DIAMOND

Code	Teeth	D1	D2	L1	L2
RBD.E0806	Diamond	8 mm	6 mm	13 mm	58 mm
RBD.E1006	Diamond	10 mm	6 mm	16 mm	61 mm
RBD.E1206	Diamond	12 mm	6 mm	20 mm	65 mm
RBD.E1606	Diamond	16 mm	6 mm	25 mm	70 mm



ΦΡΕΖΑ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ ΔΕΝΔΡΟΕΙΔΗΣ TYPE F DIAMOND

Code	Teeth	D1	D2	L1	L2
RBD.F0806	Diamond	8 mm	6 mm	20 mm	65 mm
RBD.F1006	Diamond	10 mm	6 mm	20 mm	65 mm
RBD.F1206	Diamond	12 mm	6 mm	25 mm	70 mm
RBD.F1606	Diamond	16 mm	6 mm	25 mm	70 mm



ΦΡΕΖΑ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ ΔΕΝΔΡΟΕΙΔΗΣ TYPE G DIAMOND

Code	Teeth	D1	D2	L1	L2
RBD.G0806	Diamond	8 mm	6 mm	20 mm	65 mm
RBD.G1006	Diamond	10 mm	6 mm	20 mm	65 mm
RBD.G1206	Diamond	12 mm	6 mm	25 mm	70 mm
RBD.G1606	Diamond	16 mm	6 mm	25 mm	70 mm





ΦΡΕΖΑ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ ΟΒΑΛ TYPE H DIAMOND

Code	Teeth	D1	D2	L1	L2
RBD.H0806	Diamond	8 mm	6 mm	20 mm	65 mm
RBD.H1006	Diamond	10 mm	6 mm	20 mm	70 mm
RBD.H1206	Diamond	12 mm	6 mm	25 mm	77 mm
RBD.H1606	Diamond	16 mm	6 mm	25 mm	81 mm



ΦΡΕΖΑ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ ΚΩΝΙΚΟ ΟΒΑΛ TYPE L DIAMOND

Code	Teeth	D1	D2	L1	L2
RBD.L0806	Diamond	8 mm	6 mm	22 mm	67 mm
RBD.L1006	Diamond	10 mm	6 mm	25 mm	70 mm
RBD.L1206	Diamond	12 mm	6 mm	28 mm	73 mm
RBD.L1606	Diamond	16 mm	6 mm	33 mm	78 mm



ΦΡΕΖΑ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ ΚΩΝΙΚΟ TYPE M DIAMOND

Code	Teeth	D1	D2	L1	L2
RBD.M0806	Diamond	8 mm	6 mm	20 mm	65 mm
RBD.M1006	Diamond	10 mm	6 mm	20 mm	65 mm
RBD.M1206	Diamond	12 mm	6 mm	25 mm	70 mm
RBD.M1606	Diamond	16 mm	6 mm	25 mm	70 mm

ΤΡΟΧΟΥΔΑΚΙΑ ΠΕΤΡΑΣ ΤΥΠΟΥ Α ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ



Code	Διαστάσεις
113-TRTA15X25	15x25mm
113-TRTA20X25	20x25mm
113-TRTA25X25	25x25mm
113-TRTA25X40	25x40mm
113-TRTA30X15	30x15mm
113-TRTA30X20	30x20mm
113-TRTA30X25	30x25mm
113-TRTA30X30	30x30mm
113-TRTA30X40	30x40mm
113-TRTA40X30	40x30mm
113-TRTA40X40	40x40mm
113-TRTA40X50	40x50mm
113-TRTA50X30	50x30mm
113-TRTA50X40	50x40mm
113-TRTA50X50	50x50mm

ΤΡΟΧΟΥΔΑΚΙΑ ΠΕΤΡΑΣ ΤΥΠΟΥ Β ΔΕΝΔΡΟΕΙΔΗ



Code	Διαστάσεις
113-TRTB10X20	10x20mm
113-TRTB15X25	15x25mm
113-TRTB20X30	20x30mm
113-TRTB25X30	25x30mm
113-TRTB30X40	30x40mm
113-TRTB40X30	40x30mm

ΤΡΟΧΟΥΔΑΚΙΑ ΠΕΤΡΑΣ ΤΥΠΟΥ Ε ΔΕΝΔΡΟΕΙΔΗ



Code	Διαστάσεις
113-TRTE15	15mm
113-TRTE20	20mm
113-TRTE25	25mm
113-TRTE30	30mm

ΤΡΟΧΑΚΙΑ ΠΕΤΡΑΣ ΜΠΛΕ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΓΙΑ ΙΝΟΧ & ΣΚΛΗΡΑ ΚΡΑΜΑΤΑ



Code	Διαστάσεις
ZY1632.06HK30NV13	16x32mm
ZY2032.06HK30NV13	20x32mm
ZY4025.08HK20/30P	40x25mm
ZY2040.06HK30NV13	20x40mm
ZY25010.06HK30NV1	50x10mm
ZY2532.06HK30NV13	25x32mm
ZY4020.06HK30NV13	40x20mm
ZY3250.08HK30N13	32x50mm

ΤΡΟΧΑΚΙΑ ΠΕΤΡΑΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΓΙΑ ΙΝΟΧ



Code	Διαστάσεις
ZY1020/6ADW46	10x20mm
ZY1632/6ADW30L6	15x20mm
ZY20256ADW30L6B	20x25mm
ZY2032/6AR3005V	20x32mm
ZY20406ADW30L6B	20x40mm
ZY25326ADW30L6B	25x32mm
ZY32326ADW30L6B	32x32mm





ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ INOX
A 24 N Supra



Code	Διαστάσεις
2951	125x2.5x22
2922	125x6x22
13412	180x6x22
13477	230x3.0x22
13432	230x6x22

ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ INOX
A 24 TZ Special



Code	Διαστάσεις
136555	125x2.5mm

ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ INOX
K 960 TX SPECIAL CERAMIC



Code	Διαστάσεις
328886	125x1x22

ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ
A 24 Extra



Code	Διαστάσεις
188463	125x2.5x22mm
188465	115x6x22mm
188466	125x6x22mm
188466	125x3.2x22mm

ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΜΠΑΝΑ
ΙΣΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ BT 600 W



Code	Διαστάσεις
358372	65xM14
358373	80xM14
358375	100xM14

ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ INOX
A 46 TZ Special



Code	Διαστάσεις
221161	180x1.6x22
265044	230x1.9x22

ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ INOX
A 46 VZ Special



Code	Διαστάσεις
298177	125x2x22.2mm

ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ INOX
A 24 Extra



Code	Διαστάσεις
13490	180x3x22mm
13444	180x6x22mm
13447	230x6x22mm

ΔΙΣΚΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ A 46 N SUPRA



Code	Διαστάσεις
2226	125x6x22mm

ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
A 46 N Supra



Code	Διαστάσεις
170710	230x3x22mm

ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΑ
ΣΤΡΙΦΤΗ ΣΙΔΗΡΟΥ BR 600 Z



Code	Διαστάσεις
358335	65xM14
358337	80xM14
358338	100xM14

ΔΙΣΚΑΚΙ ΚΟΠΗΣ INOX
A 660 R Supra



Code	Διαστάσεις
329096	50x1x6mm
329098	76x1x6mm
329102	100x1x6mm

ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ INOX
A 60 TZ Special



Code	Διαστάσεις
202401	125x1x22mm

ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
A 60 N Supra



Code	Διαστάσεις
264298	125x1x22mm

ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ
A 924 SX SPECIAL RAIL



Code	Διαστάσεις
352324	400x4x25.4mm

ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΑ ΣΤΡΙΦΤΗ
ΣΙΔΗΡΟΥ BR 600 Z



Code	Διαστάσεις
358312	125x14x22

ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΜΠΑΝΑ
ΙΣΙΑ INOX BT 600 W



Code	Διαστάσεις
358326	80xM14
358377	65xM14

ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ INOX
A 60 Extra



Code	Διαστάσεις
262936	115x1x22.23mm

ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ INOX
A 980 TZ Special



Code	Διαστάσεις
322183	125x0.8x22mm

ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΜΠΕΤΟΥ C
24 Extra



Code	Διαστάσεις
188464	125x2.5mm

ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ
A 330 EXTRA



Code	Διαστάσεις
353326	356x2.5x25.4mm

ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΑ ΣΤΡΙΦΤΗ
INOX BR 600 Z



Code	Διαστάσεις
358343	125x06x22

ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΑ
ΣΤΡΙΦΤΗ INOX BT 600 Z



Code	Διαστάσεις
358340	65xM14





ΔΙΣΚΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ
ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΖΙΡΚΟΝΙΟΥ
ZA 24 RS



Code	Διαστάσεις
910790	125x7.0x22mm

ΔΙΣΚΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΒΕΝΤΑΛΙΑ
ΖΙΡΚΟΝΙΟΥ ZR 125x22



Code	Κόκκοι
959249	36
930430	40
930440	60
930450	80

ΔΙΣΚΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ A 24 N BF80



Code	Διαστάσεις
911240	125x6.4x22mm

KARBOSAN ΔΙΣΚΟΣ
ΛΕΙΑΝΣΗΣ INOX AA 24 T27



Code	Κόκκοι
910680	115x6.4x22mm
910690	125x6.4x22mm
910700	180x6.4x22mm
910720	230x6.4x22mm

ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
A36T T42



Code	Κόκκοι
910960	125x3.0x22mm
910980	230x2.5x22mm

ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
A30/36P T41



Code	Κόκκοι
910860	350x2.5x25mm

ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΖΙΡΚΟΝΙΟΥ
METAL RAIL ZA 30 R BF100



Code	Διαστάσεις
912970	400x4.00x25.4mm

ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ INOX
ΖΙΡΚΟΝΙΟΥ ZA46 T41



Code	Κόκκοι
908716	115x1.0x22mm
908718	125x1.0x22mm

ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ INOX AA 24
S T42



Code	Κόκκοι
910240	125x2.5x22mm
910250	180x3.0x22mm

ΔΙΣΚΟΣ FIBER CERAMIC 6
ΣΧΙΣΜΩΝ 125x22mm



Code	Κόκκοι
904846	24
958368	36
911904	40





ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΣ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
ΚΟΥΡΜΠΑΔΟΡΟΣ 2408
162461



ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ
ΒΙΔΟΛΟΓΟΣ PHENIX III
137563



ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ
ΒΙΔΟΛΟΓΟΣ 4" ΜΑΦ &
ΚΕΦΑΛΗ 162140



ΚΑΡΟΤΣΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ
ΒΙΔΟΛΟΓΟΥ 4" ΜΑΦ
162461



ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ
ΒΙΔΟΛΟΓΟΥ ΔΕΞΙΑ BSPT
ΣΕΤ 4τμχ
1"-2" 162003
2 1/2"-4" 162204



ΣΕΤ ΜΑΧΑΙΡΙΑ INOX ΓΙΑ
ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ ΣΩΛΗΝΑ
4τμχ BSPT 1/2"
137004



ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΕΣ ΜΕ
ΜΑΧΑΙΡΙΑ NPT
1/2" 136352
1" 136354
1 1/2" 136356
1 1/4" 136355
2" 136357



ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΕΣ ΜΕ
ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΔΕΞΙΑ BSPT
1/2" 136342 3/4" 136343
1" 136344 3/8" 136341
1 1/2" 136346
1 1/4" 136345
2" 136347



ΣΩΛΗΝΟΜΕΓΓΕΝΗ
Etagriff®
13-90mm 162461
37-168mm 200230



ΣΩΛΗΝΟΚΟΦΤΗΣ INOX
ΣΩΛΗΝΑ 14-54 mm C54
210475



ΣΩΛΗΝΟΚΟΦΤΗΣ
ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑΣ 1/2"-2"
210120



ΣΩΛΗΝΟΚΟΦΤΗΣ INOX
ΣΩΛΗΝΑ 6-67mm CT67
210483



ΑΝΤΛΙΑ ΠΡΕΣΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΧΕΙΡΟΣ 50Bar 10L
262015



ΒΙΔΟΛΟΓΟΣ ΜΑΝΕΛΑ ΜΕ
ΚΑΣΤΑΝΙΑ
1 1/2"-2" 136490
1/8"-1 1/4" 136290



ΓΚΑΖΟΤΑΝΑΛΙΑ ΜΕ
ΚΟΥΜΠΙ 10"-250mm
45mm 011210



ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ
ΣΟΥΗΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 45°
1/2" 010521
1" 010534
1 1/2" 010549
2" 010560
3" 010590





|10-2392



|10-2000



|10-1050



|10-2150

WELDAS®



|10-1007



|10-1009



|10-1004



|10-2150

LEOPARD



|RG2010STD



|GG2025STD



|TG2035PRE



|TG2030STD

96



|W6160

ACTIVE GEAR®



|W6570



|10-2064XL



ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΣΗ



|RG2052DRG

DRIVE



|DG204xWHT



|S6510



|S6130



ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΑ

|FLEX F8150

ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ



|FLEX F3220



|FLEX F3140



|S6190



|S6140



|S6180

LATEX



|GRIP G1170

ΝΑΪΛΟΝ



|CUT C3160

ΨΥΧΟΥΣ



|I1130

ΠΛΕΚΤΟ



|C8170



|G3249

ΨΥΧΟΥΣ



|FBF15

ΝΕΟΠΡΕΝΙΟΥ



|VE510NO



|PVCC400

ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ



|G3620

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ

|G3630

ΠΛΕΚΤΟ



|G1140



ACTIVE GEAR®

ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ



|D3678



e-shop

www.roussakis.com.gr

ΓΥΑΛΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΜΛΗΣΗΣ



UNIVET
OPTICAL FLUOROCARBON

|5X4.03.30.05



|VISION V121



|MEIAFU



|OCC000175



|OCC000127



|VISION V120



|MEIAN



|VISION V100

ΠΡΟΣΩΠΙΔΕΣ - ΜΑΣΚΕΣ



|MEDMAXX



|CLEARMAXX



|BALB21N



|GALERVI

ΩΤΑΣΠΙΔΕΣ



|INTERLAGOS



|CONICAP01



|CONICDE010



|CONICFIT01



ΚΡΑΝΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ



ACTIVE GEAR
HD9



ZIRCON



DIAMOND V



COLTAN



ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΣΚΟΝΗ - ΑΕΡΙΑ - ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ



CLIMAX ABEK



CLIMAX A1



CLIMAX 731-C



3M 6212M

ΜΑΣΚΑ ΔΙΑΦΥΓΗΣ 10'
AIR M50



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ CLIMAX



99



FFP2 AIR R20



FFP3 AIR R30



ΑΝΘΡΑΚΑ
V-414 FFP2



M1100V FFP1



e-shop

www.roussakis.com.gr

ROUSSAKIS

DELTA PLUS
YOUR SAFETY AT WORK



| MCVES



| DMACHPAN



| M6GIL



| MCSAL



| ΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ



| ΖΩΝΕΣ



| ΜΠΛΟΥΖΑ POLO



| BALI



| ALASKA



| MCSAL



| ΓΙΛΕΚΑ ΦΩΣΦΟΡΙΖΕ



| ΒΡΑΔΥΚΑΥΣΤΑ
ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΑ



| ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ



100

HEROCK
WEAR IT - WORK IT



| ANZAR



| OTHELLO



| ANUBIS



| HECTOR





ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΠΟΥΦΑΝ
L-3XL F440



ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΛΕΚΟ
ΔΙΑΤΡΗΤΟ M-4XL C496



ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΛΩΡΙΔΑ
HV55



ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΛΕΚΟ
ΠΥΡΑΝΤΟΧΟ M-5XL
FR75



ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ
ΚΑΣΚΟΛ CS25



ΚΑΣΚΟΛ ΨΥΧΟΥΣ
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ
ΧΡΗΣΕΩΝ CS24



ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ
ΣΚΟΥΦΟΣ B031



ΣΚΟΥΦΟΣ ΗΛΕΚΤΡ/ΣΗΣ
ΒΡΑΔΥΚΑΥΣΤΟΣ
ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟΣ 037687



ΜΠΟΤΑΚΙ S3 HRO
ΗΛΕΚ/ΤΟΥ 39-48
FW07



ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΡΡΕ PW90



ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ ΜΕ
ΚΕΦΑΛΟΔΕΜΑ PW91



ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΒΑΛΙΤΣΑ
70lt B910



ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ
ΑΝΟΙΚΤΗ TB02



ΦΟΡΜΑ ΤΙΡΑΝΤΑ
SEALTEX S453



ΚΙΤ ΠΡΩΤΩΝ
ΒΟΗΘΕΙΩΝ FA12



ΚΟΡΔΟΝΙ ΓΥΑΛΙΩΝ
PA30

PORTWEST



e-shop

www.roussakis.com.gr



ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ
ΜΠΟΥΦΑΝ ΠΥΡΙΜΑΧΟ
ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟ S773



ΠΥΡΙΜΑΧΟ
ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟ ΦΛΕΕΣΕ
FR30



ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΠΕΛΟ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ PW79



ΣΦΥΡΙΧΤΡΑ ΛΕΠΤΗ
120dB PA99



ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ
ΠΥΡΙΜΑΧΗ FR28



ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ
ΠΥΡΙΜΑΧΗ BIZFLAME
PRO FR28

PORTWEST®



ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΟ ΓΑΝΤΙ
GAUNTLET A802



ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΟ ΓΑΝΤΙ
ΛΑΤΕΞ 600mm A803





| ΣΑΚΑΚΙ 44-2530



| ΠΟΔΙΑ 44-2142



| ΠΟΔΙΑ ΜΕ ΜΑΝΙΚΙΑ
44-2847



| ΠΟΔΙΑ 44-2836

WELDAS®
The Professional's Choice



| ΣΑΚΑΚΙ 44-7300



| BOLERO 44-2800



| ΜΑΝΙΚΙΑ 44-2321



| ΓΚΕΤΕΣ 44-2114



| ΣΚΟΥΦΟΣ 23-6680



| ΣΚΟΥΦΟΣ 23-6630



| ΣΚΟΥΦΟΣ 23-7766



| ΣΚΟΥΦΟΣ 23-7701

103



| ΣΚΟΥΦΟΣ 23-7733



| ΜΠΑΝΤΑΝΑ 23-3611



| ΜΠΑΝΤΑΝΑ 23-3602



| ΣΚΟΥΦΟΣ 23-8000



e-shop

www.roussakis.com.gr

ROUSSAKIS



| ΣΑΚΑΚΙ 38-4330



| ΣΑΚΑΚΙ 38-4350



| ΠΟΔΙΑ 38-4442



| ΜΑΝΙΚΙΑ 38-4321



| ΣΑΛΟΠΕΤΑ
44-2648



| ΣΑΚΑΚΙ GJ1020



| ΠΟΔΙΑ CA1040CTI



| ΣΚΟΥΦΟΣ HP1070CLE



| ΠΟΔΙΑ GA1049BST



| ΜΑΝΙΚΙΑ
CA1040CTI



| ΠΕΡΙΚΝΗΜΙΑ
CG1060014

WELDAS®
The Professional's Choice

| ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ




55-7166 1.74x1.74m



50-2368/2468 174x234cm
538 °C



50-1866 1.74x1.74m
1260 °C



ΒΑΣΗ 55-8668



DELTA PLUS
YOUR SAFETY AT WORK



| BROOKLYN S3



| COBRA S3

ACTIVE GEAR



| A-SPRINT S3 SRC



| A-FIRST S3 SRC

BASE



| MARATHON S3



| DEALER S1P



| IZAR TOP S3



| K-ROAD S3

HELVI
HEAVY DUTY & SAFETY CHAIRS



| AGILE SAFE

PORTWEST



| WIRE LACE S1P
FT08



| ΓΑΛΟΤΣΕΣ - ΣΑΜΠΩ

lotto
WORKS



| HIT 400 S1P



| SKATE S1P

gentle grip

Heat Holders

WORK FORCE

BLUE GUARD



| ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ PVC



| ΠΑΤΟΙ

| ΚΑΛΤΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

www.roussakis.com.gr





ΖΩΝΗ ΕΝΑΕΡΙΤΩΝ 5
ΣΗΜΕΙΩΝ S72



ΖΩΝΗ ΕΝΑΕΡΙΤΩΝ 2
ΣΗΜΕΙΩΝ EN361
FA1010300



ΖΩΝΗ ΕΝΑΕΡΙΤΩΝ 3
ΣΗΜΕΙΩΝ ΜΕ ΖΩΝΗ
ΜΕΣΗΣ FA1020300



ΖΩΝΗ ΕΝΑΕΡΙΤΩΝ 3
ΣΗΜΕΙΩΝ ΜΕ ΖΩΝΗ
ΜΕΣΗΣ FA1020500



ΣΧΟΙΝΙ ΕΝΑΕΡΙΤΩΝ ΜΕ
ΕΝΤΑΤΗΡΑ 1.5m D41T



ΖΩΝΗ ΕΝΑΕΡΙΤΩΝ 3
ΣΗΜΕΙΩΝ FLY'IN 1
FA1010101



ΖΩΝΗ ΕΝΑΕΡΙΤΩΝ 3
ΣΗΜΕΙΩΝ FLY'IN 1
FA1010101

ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ



ΖΩΝΗ ΕΝΑΕΡΙΤΩΝ 3
ΣΗΜΕΙΩΝ FIRE FREE
FA1021100



ΖΩΝΗ ΕΝΑΕΡΙΤΩΝ 5
ΣΗΜΕΙΩΝ S72

ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ



ΖΩΝΗ ΕΝΑΕΡΙΤΩΝ 3
ΣΗΜΕΙΩΝ DIELECTRIC
FA1021200



ΖΩΝΗ ΕΝΑΕΡΙΤΩΝ 3
ΣΗΜΕΙΩΝ ΜΕ ΓΙΑΛΕΚΟ
FA1030100



ΖΩΝΗ ΕΝΑΕΡΙΤΩΝ 3
ΣΗΜΕΙΩΝ ΜΕ ΓΙΑΛΕΚΟ
ΦΩΣΦΟΡΙΖΕ FA1030200



ΜΑΝΤΑΣ ΜΕ 2 ΣΚΕΛΗ
1.50m ΜΕ ΕΝΤΑΤΗΡΑ
FA3040215





ΚΡΑΝΟΣ ΜΕ ΓΥΑΛΙΑ
ΔΙΑΦΑΝΗ EVO®
VISTAlens®
AMB170-005-F00



ΚΡΑΝΟΣ ΜΕ ΒΙΔΑ
ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟ EVO-
Lite® AJB170-000-100



ΚΡΑΝΟΣ ΜΕ ΚΛΙΠ
ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟ
EVO®3 AJF160-000-20



ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ΚΡΑΝΟΥΣ
Sonic®1 26dB SNR
AEB010-0CY-800



ΑΣΠΙΔΑ ΚΡΑΝΟΥΣ
EVOGuard® C1
ADA240-060-000



ΑΣΠΙΔΑ ΚΡΑΝΟΥΣ
EVOGuard® C4-MAX
ADA270-070-000



ΜΑΣΚΑ HALF-FACE
Force®8 ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ
Typhoon™
BHG003-2L5-000



ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΟΥ Force®10
Typhoon™
BPB003-204-000



ΦΙΛΤΡΟ ΑΒΕΚ1 P3
PressToCheck™ 2τμχ
BMN750-000-600



ΦΙΛΤΡΟ A2 P3
PressToCheck™ 2τμχ
ADA270-070-000



ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ P3
PressToCheck™ 2τμχ
BMN990-001-700



ΦΙΛΤΡΟ P3 Compact
PressToCheck™ 2τμχ
BPB003-204-000

107



ΓΥΑΛΙΑ OVERSPECS
Stealth™ Coverlite™
ASA940-0A3-000



ΓΥΑΛΙΑ EVOSpec®
ΚΡΑΝΟΥΣ Evolution®
ANT120-200-000



ΓΥΑΛΙΑ-ΜΑΣΚΑ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ EVO®
DOUBLE LENS
AGM020-823-000



ΓΥΑΛΙΑ ΑΘΡΑΥΣΤΑ
Forceflex™ 3000
ASA698-121-100



e-shop

www.roussakis.com.gr

ROUSSAKIS



ΓΥΑΛΙΑ ΑΘΡΑΥΣΤΑ SMOKE
Forceflex™ 3020
ASA698-125-800



ΓΥΑΛΙΑ-ΜΑΣΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟ/ΣΗΣ
DIN 5 Profile
2PRONV23W5



ΚΑΠΕΛΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ
ΚΟΝΤΟ ΓΕΙΣΟ Hardcap
AAL000-002-100



ΦΑΚΟΣ ΚΑΠΕΛΟΥ
Hardcap LEDx5
AHV310-000-000



ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ΚΡΑΝΟΥΣ
ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & BLUE-
TOOTH
SONIS® COMMS
AEB081-5C7-N00



ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ΚΡΑΝΟΥΣ
ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
SONIS® COMMS
AEB081-4C8-N00



ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ΚΕΦΑΛΗΣ
ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ &
BLUETOOTH SONIS®
COMMS
AEB081-5A7-N00



ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ΚΕΦΑΛΗΣ
ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
SONIS® COMMS
AEB081-4A8-N00



ΒΑΣΗ ΚΕΦΑΛΗΣ ΓΙΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ EVO-
Guard®
ADB280-000-400



ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΣΚΑΣ
Force®10 10τμχ
BPS050-000-000

ΦΟΡΗΤΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΑΕΡΙΩΝ



MGC

Multi Gas Clip



MGC-S

MGC Simple



MGC-S-PLUS

MGC Simple Plus



SGC-C

Single Gas Clip



SGC-P-H

Single Gas Clip Plus



GCT-XP

GCT External Pump



DRÄGER X-AM 2500



DURAM MASK
ESCAPE MASK



ΙΖΩΝΕΣ - ΙΜΑΝΤΕΣ - ΣΧΟΙΝΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



ΚΡΙΚΟΙ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



ΙΖΩΝΕΣ ΕΝΑΕΡΙΤΩΝ 3 & 5 ΣΗΜΕΙΩΝ



ΙΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



e-shop

www.roussakis.com.gr



ΜΑΣΚΑ FULLFACE ΜΕ 2
ΦΙΛΤΡΑ ELIPSE INTEGRA® P3
SPR405IFUD-RA



ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ 2
ΦΙΛΤΡΑ ELIPSE® P3
SPR502IFUC-RA



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ
ΜΑΣΚΩΝ ELIPSE® P3
SPR336IDUD-RA



ΤΖΑΜΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΑΣΚΑΣ
INTEGRA SPM520 10τμχ
SPM520ABEA



110

ΜΑΣΚΑ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ ΜΕ
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ & ΒΑΛΒΙΔΑ
NOVA 3
NV3-711-50



ΜΑΣΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ -
ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ HELIX
1050.200



ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΑΕΡΑ PAPR ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΜΑΣΚΩΝ SWISS AIR
4700.010



ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΣΚΙΑΣΗΣ ONYX
100% UV
1500.002





OPTREL PANORAMAXX

5000.270 | Εξωτερικό τζάμι



5000.010 | Εσωτερικό τζάμι



5004.020 | Πανί για στήριγμα μάσκας



5004.073 | Αφιδρωτικό πανί



5003.263 | Στήριγμα μάσκας



4028.015 | Δερμάτινο κάλυμμα στήθους



OPTREL PANORAMAXX CLT

5000.270 | Εξωτερικό τζάμι



5000.010 | Εσωτερικό τζάμι



5003.291 | Κεφαλόδεμα IsoFit



4028.015 | Δερμάτινο κάλυμμα στήθους



OPTREL CRYSTAL 2.0

5000.212 | Εξωτερικό τζάμι



5000.001 | Εσωτερικό τζάμι



5004.020 | Πανί για στήριγμα μάσκας



5004.073 | Αφιδρωτικό πανί



5003.250 | Στήριγμα μάσκας



4028.015 | Δερμάτινο κάλυμμα στήθους



OPTREL SPHERE

5000.210 | Εξωτερικό τζάμι



5000.520 | Εσωτερικό τζάμι



5004.020 | Πανί για στήριγμα μάσκας



5004.073 | Αφιδρωτικό πανί



5003.291 | Κεφαλόδεμα IsoFit



4028.015 | Δερμάτινο κάλυμμα στήθους



OPTREL VEGAVIEW 2.5

5000.212 | Εξωτερικό τζάμι



5000.001 | Εσωτερικό τζάμι



5004.020 | Πανί για στήριγμα μάσκας



5004.073 | Αφιδρωτικό πανί



5003.250 | Στήριγμα μάσκας



4028.015 | Δερμάτινο κάλυμμα στήθους



OPTREL p550

5000.250 | Εξωτερικό τζάμι



5000.001 | Εσωτερικό τζάμι



5004.020 | Πανί για στήριγμα μάσκας



5004.073 | Αφιδρωτικό πανί



5003.250 | Στήριγμα μάσκας



4028.015 | Δερμάτινο κάλυμμα στήθους



e-shop

www.roussakis.com.gr



OPTREL LITEFLIP

5000.391 | Εξωτερικό τζάμι



5000.001 | Εσωτερικό τζάμι



5004.020 | Πανί για στήριγμα μάσκας



5004.073 | Αφιδρωτικό πανί



5003.263 | Στήριγμα μάσκας



4028.015 | Δερμάτινο κάλυμμα στήθους



OPTREL WELDCAP

5000.260 | Εξωτερικό τζάμι



5000.040 | Εσωτερικό τζάμι



OPTREL ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ b530



OPTREL ΦΙΛΤΡΟ PAPR e3000

4088.101 | Εξωτερικό φίλτρο



4088.103 | Φίλτρο ενεργού άνθρακα



4551.023 | Λάστιχο στεγανοποίησης φίλτρου



PANORAMAXX CLT & e3000
4550.590



PANORAMAXX & e3000
4500.550



CRYSTAL 2.0 & e3000
4530.050



CLEARMAXX & e3000
4900.250



ΣΑΚΙΔΙΟ ΜΑΣΚΑΣ OPTREL
8000.100



ΣΑΚΙΔΙΟ ΜΑΣΚΑΣ & e3000
8000.110



ΚΕΦΑΛΟΔΕΜΑ IsoFit
5003.291



ΖΩΝΗ ΩΜΩΝ ΓΙΑ
PAPR e3000
4551.040



ΚΛΙΠ ΖΩΝΗΣ
5002.900



ΜΕΓΕΘΥΝΤΙΚΟΣ ΦΑΚΟΣ - ΤΖΑΜΙ OSE
5000.050 (+1.0) / 5000.051 (+1.5)
5000.052 (+2.0) / 5000.053 (+2.5)





ΚΑΜΠΑΡΝΤΙΝΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
HSM130KA-1



ΧΥΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΤΖΑΚΕΤ ΜΠΟΥΦΑΝ
HSJ080KA-1-54



ΧΥΤΗΡΙΟΥ ΠΟΔΙΑ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
HSS1008KA-1



ΧΥΤΗΡΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
HSH100KA-1-54



ΧΥΤΗΡΙΟΥ ΓΚΕΤΕΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΔΙΩΝ
HSG036KA-2-STK



ΧΥΤΗΡΙΟΥ ΜΑΝΙΚΙΑ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
HSA042GKA-1



JUTEC ΣΚΟΥΦΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΝΟΜΕΧ III
SH022020



ΧΥΤΗΡΙΟΥ ΓΑΝΤΙΑ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΦΑΣΜΑ ΡΒΙ®
H111B140-RBI



ΓΑΝΤΙΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
ΧΥΤΗΡΙΟΥ 800° C
H05LA235-BL-11



ΓΑΝΤΙΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
ΧΥΤΗΡΙΟΥ 1000° C
HSJ080KA-1-54



ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
ΥΦΑΣΜΑ 650° C
H125B236



ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
ΥΦΑΣΜΑ 900° C
HSH100KA-1-54



ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
ΥΦΑΣΜΑ ΠΥΡΙΤΙΟΥ 1100° C
H3110040



ΚΟΥΒΕΡΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
1600x2000mm
JT5020FL



ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΣΠΙΝΘΗΡΕΣ

Code	Θερμοκρασία	Διαστάσεις
S1352030	600° C	2000x3000mm
S4352030	1150° C	2000x3000mm
S5351830	1300° C	1800x3000mm



e-shop

www.roussakis.com.gr

ΣΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

ΣΗΜΑΤΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ



ΣΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

ΣΗΜΑΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ





ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ



60038800



ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ WEV 10-125 Quick 1000 Watt

60046800



ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ WEV 15-125 Quick 1550 Watt

606467260



ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ W 24-230 MVT 2400 Watt

606475260



ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ WE 26-230 MVT Quick 2600 Watt

600713500



ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ 2860-2 QUICK 1100W

600580000



ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ BE 75-16 750 Watt

620002000



ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ USE 8 550 Watt

601100500



ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΗ ΣΕΓΑ STE 100 Quick 710 Watt

606177500



ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ SSE 1100 1100 Watt

metabo®



600615000



ΕΥΘΥΣ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ GE 710 COMPACT 710 Watt

600544000



ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ KS 66 Plus 1400 Watt

600616000



ΕΥΘΥΣ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ GE 710 Plus 710 Watt

619200000



ΔΙΔΥΜΟΣ ΤΡΟΧΟΣ DS 200 600 Watt



ΤΡΙΒΕΙΟ ΕΚΚΕΝΤΡΟ SXE 450 TurboTec 350 Watt

600129000

602204000



ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ SSW 650



447.552



ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ
L 10-11 125

447.668



ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ
LBE 17-11 125

391.522



ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ
L 24-6 230

436.704



ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ
L 26-6 230

270.067



ΕΥΘΥΣ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ
H 1127 VE



413.666



ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ
CHE 2-28 SDS-plus

468.029



ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ
CHE 4-32 R SDS-plus

365.920



ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ
DH 5 SDS-Max

487.961



ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ
PD 26 16.0 EC

459.690



ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ
ID 1/4" 18.0-EC



417.947



ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ
L 125 18.0-EC

390.518



ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ
SBG 4910

117



334.111

ΤΡΙΒΕΙΟ ΕΚΚΕΝΤΡΟ
XS 713



379.441

ΤΡΙΒΕΙΟ ΕΚΚΕΝΤΡΟ
ORE 150-3 350W

456.004



ΑΛΦΑΔΙ ΣΤΑΥΡΟΥ
ALC 3/1-G



e-shop

www.roussakis.com.gr

ROUSSAKIS

9565CRX1



ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ
125/115mm 1400W

9565CVRX2



ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ 125/115mm 1400W

Makita



GA9030R

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ
2400W – 230 mm

GD0810C



ΕΥΘΥΣ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ
750 W – 8mm

GD0801C



ΕΥΘΥΣ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ
750 W – 8mm



M8100

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ
710W – 16mm



ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ
DWE4237 1400W



ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ
DWE4257 1500W



ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ
DWE 4559 2400W



ΕΥΘΥΣ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ
DWE 4884 450W



ΕΥΘΥΣ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ
DWE 4997 1300W

DEWALT

Milwaukee



ΣΕΤ M18 FPP2D2-502X



ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ M18 ONESX-



ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ
M18 CAG125XPDB-502X

118



ΣΕΤ M18 ONEPP2A2-502X



ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ
M18 ONEFHIWF12-502X



BOSCH

STANLEY



STAYER

AEG
POWER TOOLS

BLACK+DECKER





ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ CDD 12V PLUS



ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ CDD/35 20V PLUS



ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ
ID 550 PLUS



ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ
FH 2-26 PLUS



ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ
AG 125/1400C HD



ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ
AG 230/2600S HD



ΙΣΠΑΘΟΣΕΓΑ RS 1050 E PLUS



ΕΥΘΥΣ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ
DG 500 PLUS



ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ
AB-600 EASY



ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ
INVERTER DWM 160 PLUS



ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ
INVERTER DWM 200 PRO



ΔΙΔΥΜΟΣ ΤΡΟΧΟΣ
DBG 200 PRO



1 - 20T

ΤΟΥΟ

ΖΥΓΑΡΙΑ ΓΕΡΑΝΟΥ
OCS-A/B



1 - 30T

ΠΑΛΑΓΚΟ VT 5m



0.5 - 16T

ΑΡΠΑΓΗ ΚΑΘΕΤΗΣ
ΑΝΥΨΩΣΗΣ CD



0.5 - 9T

ΚΡΙΚΟΠΑΛΑΓΚΟ VA 1.5m



ΠΑΛΑΓΚΟΥ ΤΡΟΛΛΕΥ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΗΗΒΒ

1 - 3T

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΑΛΑΓΚΟ
ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΗΗΒΒ 5m

1 - 3T



1 - 5T

ΑΓΚΙΣΤΡΑ ΔΟΚΩΝ JG



1.6 - 3.2T

ΚΙΘΑΡΑ 20m JHSS



1.5 - 20T

ΓΡΥΛΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ -
ΛΑΤΕΡΝΑ ΚD



ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΑ 2.5T



1 - 5T

ΓΑΝΤΖΟΣ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ
PHT



1 - 3T

ΑΡΠΑΓΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ
ΑΝΥΨΩΣΗΣ LC



10 - 25T

8T / 12T / 18T

ΓΡΥΛΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ
AGATU



ΠΑΤΙΝΙΑ ΜΕ ΤΙΜΟΝΙ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ



ΧΕΙΡΟΣ



ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ



ΣΕΙΡΑ FPY



ΣΕΙΡΑ RSC



ΣΕΙΡΑ PR

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ
ΑΝΥΨΩΣΗΣ

10 - 100T





ΜΑΓΝΗΤΗΣ
ΑΝΥΨΩΣΗΣ PML



ΜΑΓΝΗΤΗΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ
LTF 220



ΜΑΓΝΗΤΗΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ
LTF 185



ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
LTF SEP-MAG

ΤΟΥΟ



ΚΡΙΚΟΙ



ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΑΡΤΑΝΕΣ ΜΕ 4 & 2 ΣΚΕΛΗ



ΚΥΚΛΙΚΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ
ΑΝΥΨΩΤΗΡΑΣ LTF HTR



ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ LTF
SQ-LIFT

ΙΜΑΝΤΕΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ 1m-10m | 1T-10T



150mm



120mm



90mm



60mm



50mm



ΙΜΑΝΤΑΣ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ
ΜΕ ΔΕΣΤΡΑ 6M & 9M

ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΙΜΑΝΤΑ



Nominal carrying capacity for each basic configuration	Colour of sewn webbing component	WLL = Working load limit											
		Straight lift		Choked lift		Basket hitch		Basket hitch		2-leg sling		3 and 4-leg sling	
		100%	80%	100%	80%	100%	140%	100%	140%	140%	80%	150%	230%
		WLL kg	WLL kg	WLL kg	WLL kg	WLL kg	WLL kg	WLL kg	WLL kg	WLL kg	WLL kg	WLL kg	WLL kg
1000	Violet	1000	800	2000	1400	1000	1400	1000	1400	1000	2100	1500	
2000	Green	2000	1600	4000	2800	2000	2800	2000	2800	2000	4200	3000	
3000	Yellow	3000	2400	6000	4200	3000	4200	3000	4200	3000	6300	4500	
4000	Grey	4000	3200	8000	5600	4000	5600	4000	5600	4000	8400	6000	
5000	Red	5000	4000	10000	7000	5000	7000	5000	7000	5000	10500	7500	
6000	Brown	6000	4800	12000	8400	6000	8400	6000	8400	6000	12600	9000	
8000	Blue	8000	6400	16000	11200	8000	11200	8000	11200	8000	16800	12000	
10000	Orange	10000	8000	20000	14000	10000	14000	10000	14000	10000	21000	15000	
Over 10000	Orange												



ΓΑΝΤΖΟΙ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ 1T-10T

ΝΑΥΤΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ & ΜΑΡΕΣ

www.roussakis.com.gr



e-shop



**FLAIG ΜΑΓΝΗΤΕΣ ΧΕΙΡΟΣ ΜΕ
Τ ΛΑΒΗ HX SERIES**



HX-30: ΕΩΣ 30kg | 1108030
HX-60: ΕΩΣ 60kg | 1108060
HX-120: ΕΩΣ 120kg | 1108120



ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΕΣ



FLAIG MONIMOS
ΜΑΓΝΗΤΗΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ
FX-R750
11010751



FLAIG MONIMOS
ΜΑΓΝΗΤΗΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ
FX-800
11010800



FLAIG MONIMOS
ΜΑΓΝΗΤΗΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ
FX-VV800
11010804





MLD600



| INSIDE/OUTSIDE 90°

MLA450 | 12kg
MLA600 | 15kg



| INSIDE/OUTSIDE 30°-270°

MS45 | 10kg
MS60 | 25kg



| STANDARD 30°, 60°, 90°



| MST327

MSA45 | 30kg
MSA47 | 35kg



| ADJUST-O ON/OFF

MSA46-HD | 40kg
MSA53-HD | 65kg
MSA48-HD | 75kg



| ADJUST-O HD ON/OFF

MS2-80 | 55kg
MS2-90 | 120kg



| ADJUST-O / 2 ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ

MS2-300



| A-FRAME HD



| ADJUST-O MAV120

PG114V



| ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ 38-64mm

PR115



| ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ C-CLAMP

PG622V



| ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ 25-50mm

PG634V



| ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ 50-80mm

PUP90-100



| ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ U-PRONG

PDB80



| ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ DUCK BEAK

123

PL634



| ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΓΩΝΙΩΝ
PL JointMaster™

PVS100



| ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ
ΣΩΛΗΝΑ ECONOMY 3"

WAV200



| ΜΕΓΓΕΝΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΟΥ
ΔΙΠΛΗ WAS200

AGH130P



| ΜΑΓΝΗΤΗΣ GRASSHOPPER



e-shop

www.roussakis.com.gr

ROUSSAKIS



ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ
ΦΟΡΗΤΟΣ ΑΤΕΧ Φ300
591418 (110V)
591419 (220V)



ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ
ΑΕΡΟΣ ΦΟΡΗΤΟΣ
Φ300 591425
591425



ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ
ΦΟΡΗΤΟΣ 110V/220V KP-VF
59140301 (110V 300mm)
59140701 (220V 300mm)
59140801 (220V 400mm)
59140901 (220V 500mm)



ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΠΙΡΑΛ PVC
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ 10m
591484 (300mm)
591486 (400mm)
591486 (500mm)



ΜΑΤΣΑΚΟΝΙ ΑΕΡΟΣ ΜΕ
ΒΕΛΟΝΕΣ JET SP-28
590464



ΜΑΤΣΑΚΟΝΙ ΑΕΡΟΣ ΜΕ
ΒΕΛΟΝΕΣ JET SP-24
590463



ΜΑΤΣΑΚΟΝΙ ΑΕΡΟΣ ΜΕ
ΒΕΛΟΝΕΣ JET SP-16
590461



ΜΑΤΣΑΚΟΝΙ ΑΕΡΟΣ SC-2
590382



ΜΑΤΣΑΚΟΝΙ ΑΕΡΟΣ ΕΥΘΥ
ΜΕ ΒΕΛΟΝΕΣ JET SP-20
590462



ΑΕΡΟΚΟΠΙΔΟ PISTOL TYPE
ΜΕ ΚΟΠΙΔΙΑ SP-150
590361





WK50

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΑΞΟΝΑ
MagVise



ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ 2
ΑΞΟΝΩΝ WAC22



PIHER



ΣΕΙΡΑ F

04020 | 12x20cm
04030 | 12x30cm
04040 | 12x40cm
04050 | 12x50cm
04060 | 12x60cm
04080 | 12x80cm
04100 | 12x100cm



ΣΕΙΡΑ R

05020 | 15x20cm
05030 | 15x30cm
05040 | 15x40cm
05050 | 15x50cm
05060 | 15x60cm
05080 | 15x80cm
05100 | 15x100cm
05150 | 15x150cm
05200 | 15x200cm



ΣΕΙΡΑ S

15030 | 22x30cm
15040 | 22x40cm
15060 | 22x60cm
15080 | 22x80cm



ΣΕΙΡΑ K

05020 | 30x40cm
05030 | 30x50cm
05040 | 30x60cm



ΣΕΙΡΑ XXL

12030 | 19x30cm
12040 | 19x40cm
12050 | 19x50cm
12060 | 19x60cm
12080 | 19x80cm
12100 | 19x100cm
12150 | 19x150cm
12200 | 19x200cm



ΣΕΙΡΑ MM

02012 | 7x12cm
02015 | 7x15cm
02020 | 7x20cm
02025 | 7x25cm
02030 | 7x30cm

125

ROUSSAKIS



e-shop

www.roussakis.com.gr



ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ από 3hp - 50lt
έως 3hp - 200lt
ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ από 3hp - 90lt
έως 10hp - 500lt

ΑΘΟΥΡΥΒΟΙ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ

από 3hp - 200lt
έως 10hp - 1000lt

ΓΡΥΛΟΙ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ

από 2ton - 20ton



ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ άνω δοχείου

Χωρητικότητα δοχείου: 1000cc
Μπεκ: 1.5 - 1.8 - 2.0



ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ κάτω δοχείου

Χωρητικότητα δοχείου: 1000cc
Μπεκ: 1.5 - 1.8 - 2.0 - 2.5



ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Τάση φόρτισης: 12/24V
Ισχύς: 1100 - 1500 Watt
Φόρτιση μπαταρίας χωρ/ας:
450Ah - 750Ah

126



ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΑ 1/2 BULLE

Άξονας: 1/2
Ροπή: 53kg - 183kg
Μέση κατανάλωση:
113lt/min - 150lt/min

ΑΕΡΟΤΡΟΧΟΣ ΦΛΕΞΙΜΠΛ

22000 rpm
Κατανάλωση αέρα: 150lt/min
Πίεση λειτουργίας: 6 bar

ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΙ ΑΕΡΟΣ

Μπεκ: 2.4 - 3.2 - 4 - 4.8
Κατανάλωση αέρα: 150lt/min
Πίεση λειτουργίας: 1-7 bar





ΚΟΦΤΑΚΙ ΜΠΕΤΟΥ
27423



ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ
27716



ΣΤΡΑΒΟΤΣΙΜΠΙΔΟ
27718



ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΗΣ
27714



ΠΕΝΣΑ ΜΕ ΥΠΟΜΟΧΛΙΟ
27709



ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ
14299/14300/14301



ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ
ΗΛΕΚ/ΓΟΥ 77563



ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ
ΗΛΕΚ/ΓΟΥ 38197



ΠΕΝΣΑ ΗΛΕΚ/ΓΟΥ
70725



ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΗΣ
ΗΛΕΚ/ΓΟΥ 77553



ΑΣΦΑΛΕΙΟΤΣΙΜΠΙΔΟ
ΙΣΙΟ 71119



ΑΣΦΑΛΕΙΟΤΣΙΜΠΙΔΟ
ΚΥΡΤΟ 71129



ΛΙΜΑ ΗΜΙΚΥΚΛΙΚΗ
ΜΕ ΛΑΒΗ 14780



ΛΙΜΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ
ΜΕ ΛΑΒΗ 14794



ΚΑΛΕΜΙ ΗΛΕΚ/ΓΟΥ
23020/21/22/23



ΒΕΛΟΝΙ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ
23025



ΚΑΛΕΜΙ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ
23026



ΚΟΠΙΔΙ ΣΙΔΗΡΟΥ
23017/23018



ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΟ
70042



ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΟ
70043



ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΟ
14317



ΜΑΤΣΟΛΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ
40073 (908gr) / 40074
(1362gr) / 40075 (1816gr)



ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΑ ΜΕ
ΛΑΒΗ FIBERGLASS
14392 (1kg) / 14394
(1.5kg) / 39221 (2kg)



ΒΑΡΙΑ ΜΕ ΣΤΥΛΙΑΡΙ
77276 (3kg) / 77277
(4kg) / 77278 (5kg) /
77279 (6kg) / 77280 (8kg)



ΝΗΜΑ ΚΙΜΩΛΙΑΣ
38181





ΠΟΛΥΓΩΝΟ ΒΑΡΙΑΣ
70359 (24mm - 85mm)



ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ
70153 (6mm - 80mm)



ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ
70110 (6mm - 80mm)



ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ
ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 70691



ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ
ΣΕΤ 70146



ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΣΕΤ
36240



ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΣΕΤ
32897



ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΙΣΙΟ
32867



ΑΛΛΕΝ ΜΠΙΛΙΑΣ
ΜΑΚΡΙΑ ΣΕΤ 34759



ΑΛΛΕΝ TORX ΜΑΚΡΙΑ
ΣΕΤ 77553



SOLA ΑΛΦΑΔΙ
ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ 3 ΜΑΤΙΑ
20cm PTM 5-20
01430601



ΑΛΦΑΔΙ ΜΕ 3 ΜΑΤΙΑ
L12 70605/8/9



ΜΕΤΡΟ ΜΕΤΡΙΚΟ
38264 (5mX19mm)
38265 (5mX25mm)
38266 (7,5mX25mm)
39954 (10mX25mm)



ΜΕΤΡΟ TYLON
0-30-687 (3mX13mm)
0-30-697 (5mX19mm)



ΜΕΤΡΟ KDS
25-55 (5mX25mm)
25-75 (7,5mX25mm)



ΜΕΤΡΟ ΞΥΛΙΝΟ
12431



ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ 30m
STANLEY 0-34-108



SOLA ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ CLASS:1
13mm 50080301



SOLA ΜΕΤΡΟ 8m X
25mm CLASS:2
COMPACT 50500801



ΚΟΦΤΗΣ 3 ΛΕΠΙΔΩΝ
18mm 74245



ΚΟΦΤΗΣ ΜΕ ΣΠΑΣΤΗ
ΛΑΜΑ 18mm 0-10-421
& 25mm 0-10-425



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΚΟΦΤΗ 71079/80



ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΑ
ΧΕΙΡΟΣ 74359



ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΑ
ΧΕΙΡΟΣ INOX 18001



ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΑ
ΧΕΙΡΟΣ 5 ΣΕΙΡΩΝ
614-048129





ΛΟΥΚΕΤΟ HUGO SB
2 ΚΛΕΙΔΙΑ:
60214/5/6/7/8/9
(30mm-60mm)
3 ΚΛΕΙΔΙΑ: 60296(70mm)



ΛΟΥΚΕΤΟ ΤΑΚΟΣ BR
60142 (63mm)
60143 (76mm)
60053 (85mm)



ΛΟΥΚΕΤΟ HUGO BR L
60139 (40mm)
60140 (50mm)



**ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ
BENMAN 70099**



**ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ
F.F. GROUP 14810**



ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ ΑΛΟΥΜ.
36240



ΒΕΝΤΥΟΥΖΑ ΤΖΑΝΙΟΥ
70303 (μονή)
70304 (διπλή)



**ΠΡΟΚΟΒΓΑΛΤΗΣ
ΛΟΣΤΟΣ**
23138 (600mm)
23139 (800mm)
151-005964 (1m)



ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΡΙΠΟΔΟ
23033



ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED
45273



**ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΣ
LED 39918**



ΛΑΜΠΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ
172-12001



**ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ
ΚΑΡΟΥΛΙ**
172-22333 (33m)
172-22350 (50m)



ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΕΤΟΥ
19291/2/3/4/5
(12", 14", 18", 24", 30")



ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΕΤΟΥ
70054/5/6
(14", 18", 24")



ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΜΑΥΡΑ
70788



ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΛΕΥΚΑ
70774



**ΔΕΜΑΤΙΚΑ
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ**
70881



ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ
10756 (κόκκινο)
13753 (κίτρινο)
13757 (λευκό)
13758 (μαύρο)



**ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΚΑΦΕ 38576**



**ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΔΙΑΦΑΝΗΣ 38574**



ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ
26063 (50mmX45m)
26061 (30mmX45m)



ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ
35224



ΤΑΙΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
26044 (50x10m)
26045 (50x50m)



ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ ΜΠΛΕ
317-26056 (30x45mm)
317-26058 (50x45mm)





ΤΑΙΝΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ
33479 (50mmX50m)



ΤΑΙΝΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ
39923 (48mmX20m)



STRETCH FILM ΜΑΥΡΟ
581-10101502



STRETCH FILM
ΔΙΑΦΑΝΕΣ
581-10101302



ΡΟΔΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ
502.000.001.100



ΡΟΔΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ
ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
502.000.016.125



ΡΟΔΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ
ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ RED
502.000.026.125



ΡΟΔΑ ΝΑΪΛΟΝ
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΜΕ
ΦΡΕΝΟ
502.000.021.100



ΓΩΝΙΑ ΙΣΙΑ
113-GVIS100/150/200
/250/300/400/500/600
800



ΓΩΝΙΑ ΜΕ ΠΑΤΟΥΡΑ
113-GVPA100/150/200
/250/300/400/500/600
800



ΑΝΤΙΣΠΙΝΘΗΡΙΚΗ
ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΑ 3400008860



ΑΝΤΙΣΠΙΝΘΗΡΙΚΟ
ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ
440.17SR



ΑΝΤΙΣΠΙΝΘΗΡΙΚΟ
ΠΟΛΥΓΩΝΟ ΒΑΡΙΑΣ
3400007670



ΑΝΤΙΣΠΙΝΘΗΡΙΚΟ
ΠΟΛΥΓΩΝΟ ΒΑΡΙΑΣ
963.7724



ΑΝΤΙΣΠΙΝΘΗΡΙΚΟ ΦΤΥΑΡΙ
NS8400A



ΑΝΤΙΣΠΙΝΘΗΡΙΚΗ ΚΑΜΠΑΝΑ
KC0076



ΑΝΤΙΣΠΙΝΘΗΡΙΚΟ ΣΦΥΡΙ
FS1000A



ΑΝΤΙΣΠΙΝΘΗΡΙΚΗ ΒΑΡΙΑ
FG0323A



ΑΝΤΙΣΠΙΝΘΗΡΙΚΟ ΓΑΝΤΖΟΚΛΕΙΔΑ
CV2000A



ΑΝΤΙΣΠΙΝΘΗΡΙΚΟ ΠΟΛΥΓΩΝΟ
ΒΑΡΙΑΣ AH0027A



ΑΝΤΙΣΠΙΝΘΗΡΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ
AA0013A - AA0032A



ΑΝΤΙΣΠΙΝΘΗΡΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ ΚΑΒΟΥΡΑΣ
ET0350A - ET0565A



ΑΝΤΙΣΠΙΝΘΗΡΙΚΗ ΠΕΝΣΑ
EB2050B



ΑΝΤΙΣΠΙΝΘΗΡΙΚΟ ΜΑΤΣΑΚΟΝΙ
NP0096A



ΤΡΥΠΑΝΙ HSS 1-20



ΑΝΤΙΣΠΙΝΘΗΡΙΚΟ ΠΑΛΑΓΚΟ





KARCHER



ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ K4 FULL
CONTROL 1.324-000.0

ΣΚΟΥΠΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ
ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ DS 6
1.195-220.0

ΣΚΟΥΠΑ ΞΗΡΗΣ-ΥΓΡΗΣ
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ NT 35/1
TACT 1.184-850.0



ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΣΑΡΩΘΡΟ
KM 70/20 C 1.517-106.0

ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟ
ΥΓΡΩΝ RM 110
6.295-627.0

ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
RM 31 - 25 - 81
6.295-584.0

ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
CLEAR VISION
V120

ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ
V310



ΣΚΟΥΦΑΚΙ ΜΙΑΣ
ΧΡΗΣΗΣ
11-35-38

ΚΑΛΥΜΑΤΑ
ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ
SURCHPLUS

ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ
ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
X569 - X530 - X550 (paint)

ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ
ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
X590

ΜΠΟΤΕΣ ΣΤΗΘΟΥΣ
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ PVC
101703901

ΓΑΛΟΤΣΑ ΓΟΝΑΤΟΥ
PVC
02.30141

ΓΑΛΟΤΣΑ ΓΟΝΑΤΟΥ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ PVC
02.30142/SAF



FFP2 AIR R20

FFP3 AIR R30

ΑΝΘΡΑΚΑ
V-414 FFP2

ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ
ΧΡΗΣΗΣ SOFTCARE
121.011.B.6

ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
SOFTCARE FFP2
121.015.3.W.6



e-shop

www.roussakis.com.gr



ΡΟΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
ECONOMY 80m
1408000050



ΡΟΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
BIG 100m
1408000049



ΡΟΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
GIGA 2X28m
1408000049



ΤΑΜΠΛΕΤΣ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ BRILLIANT
2999230101



ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 750ml
1200750222



ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ
ΠΙΑΤΩΝ
2999160101



ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 2ΦΥΛΛΟ
1408000049



ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 3ΦΥΛΛΟ
2999230101



ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 4ΦΥΛΛΟ
2999230101



ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 2lt
1200260113



ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 1lt
1200260113



ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ
ΜΕ ΧΛΩΡΙΟ 2lt
1200260600



ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ
CRYSTAL CLEAR
1200260113



ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ
1200150413



ΣΚΟΝΗ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ
2999020216



ΥΓΡΟ ΑΠΟΡ/ΚΟ
ΡΟΥΧΩΝ
1200430814



ΧΡΩΜΟΠΑΓΙΔΑ
299902050



ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ
ΡΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΜΑΥΡΑ
1200150810





ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ
ΡΟΛΟ JUMBO 5kg
1100610201



ΒΑΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ
ΒΙΟΜ. ΡΟΛΟΥ
576-ΣΧ21



ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΑ
1200300704



ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΙΛΑ
1100440003



ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑΣ
ΑΥΤΟCUT
999150414



ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΑΡΤΙΟΥ
ΥΓΕΙΑΣ
2999150403



ΣΥΣΚΕΥΗ ΥΓΡΟΥ
ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ ΑΦΡΟΣ
2999150415



ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
6 ΡΟΛΑ
1100640614



WC BLOCK
2999170103



ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΠΙΕΣΕΩΣ
2-6-8 ΛΙΤΡΩΝ
317-77128/129/130



ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ
ΠΛΑΤΗΣ 12 ΛΙΤΡΩΝ
317-77131



ΠΟΛΥΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ
SUPER ENERGY 4lt
392-000042



ΠΟΛΥΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ
SUPER ENERGY 750ml
392-002465



ΚΡΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΧΕΡΙΩΝ HADISON-E
332-100358 / 4lt



ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΚΑΔΟΣ
ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ
317-74993



ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ
ΚΟΥΒΑΣ-ΣΤΙΦΤΗΣ
813-09-11



ΒΟΥΡΤΣΑ ΣΚΟΥΠΑΣ
ΒΙΔΩΤΗ ΛΟΞΗ
011-10-00



ΒΟΥΡΤΣΑ ΣΚΟΥΠΑΣ
ΣΥΡΜΑΤΙΝΗ ΔΡΟΜΟΥ
317-26886



ΒΟΥΡΤΣΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ
45cm 1200260113



ΣΚΟΥΠΑΚΙ ΧΟΡΤΟΥ
813-09-11





ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ
ΠΕΤΣΕΤΑ
048-30-11



ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ
MICROFIBER
813-16-11



ΚΟΝΤΑΡΙ ΞΥΛΙΝΟ
ΜΕ ΒΙΔΑ
130-79-11



ΚΑΔΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 60lt
ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ PUSH &
ΣΤΑΧΤΟΔΟΧΕΙΟ
576-KP60X



ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ
ΜΕ ΠΕΝΤΑΛ & ΡΟΔΕΣ
427-44433030



ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 10/20lt
11231/20L



ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 10lt
21133/10L



ΣΤΥΛΙΑΡΙΑ ΦΤΥΑΡΙΟΥ
- ΤΣΑΠΑΣ - ΚΑΣΜΑ
317-70859



ΦΤΥΑΡΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ
BENMAN
317-70203



ΤΣΕΚΟΥΡΙ ΜΕ
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ
317-77446



ΤΣΑΠΑ ΣΦΥΡΗΛΑΤΗ
BENMAN
317-77265



ΔΡΕΠΑΝΙ
ΒΑΤΟΚΟΦΤΗΣ
317-77248



ΠΗΡΟΥΝΑ BENMAN
317-77236



ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΑ ΜΕ 14
ΔΟΝΤΙΑ BENMAN
317-77241



ΤΣΕΚΟΥΡΙ ΜΕ ΞΥΛΙΝΗ
ΛΑΒΗ 317-77233



ΠΙΣΤΟΛΙ ΚΗΠΟΥ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ
317-77197



ΣΤΑΧΤΟΔΟΧΕΙΟ
ΔΑΠΕΔΟΥ 3636



ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ ΜΕ
ΜΑΣΙΦ ΛΑΒΗ
317-77105



ΑΣΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
429-VEC32601



ΑΣΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
ΣΕ ΣΠΡΕΪ ΚΟΚΚΙΝΟ,
ΓΚΡΙ, ΛΕΥΚΟ 317-77446



ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΗ
ΑΡΜΟΚΟΛΛΑ
Soudaflex 40FC
ΛΕΥΚΗ, ΓΚΡΙ,
ΜΑΥΡΗ 317-21808



ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΣΑΛΑΜΙ
Soudal ΛΕΥΚΗ, ΓΚΡΙ
317-24113



ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΔΙΑΦΑΝΗΣ
317-15598 ΛΕΥΚΗ 317-
15600



ΣΙΛΙΚΟΝΗ
ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ
ΜΑΥΡΗ 317-20156
ΛΕΥΚΗ 317-20155



ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΑΡΜΟΚΟΛΛΑ
Soudaflex 40FC ΓΚΡΙ
317-21809 ΛΕΥΚΗ 317-20171





ΥΒΡΙΔΙΚΟ
ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΑΜΕΣΗΣ
ΣΥΓΚΟΛΗΣΗΣ
Soudal Fix All
317-20183



ΣΥΓΚΟΛΗΤΙΚΟ
ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ Soudal
Fix All Crystal
317-20875



ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ
ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
317-14155



ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ
310ml 317-70100



ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΑΛΑΜΙΟΥ
600ml 317-70148



ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ
Soudal Acryrub
280ml - ΓΚΡΙ 317-20174
ΛΕΥΚΟ 317-20173



ΣΙΛΙΚΟΝΗ
ΦΛΑΝΤΖΟΚΟΛΛΑ
ΚΟΚΚΙΝΗ PERMATEX
PMX-814090312



ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΚΟΛΛΑ
ΛΕΥΚΗ POLYMAX
425gr BISON
8710439188775



ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΜΑΣΤΙΧΗ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΛΕΥΚΗ BISON 425gr
8710439056203



ΣΙΔΗΡΟΣΤΟΚΟΣ 2
ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ POLYSOFT
380gr 317-36942



ΒΕΝΖΙΝΟΚΟΛΛΑ ΝΕΟ-
STICK 550 OY-755005



ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ
ΚΑΛΥΜΑΤΑ ΝΑΪΛΟΝ
20m² 317-10153



ΠΙΝΕΛΟ ΛΕΥΚΟ A15
MORRIS 1/2"-3"
317-16718



ΠΙΝΕΛΟ ΚΟΝΤΑΡΙΟΥ
MORRIS 2"-3"
317-24967



ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΜΕ ΞΥΛΙΝΗ
ΛΑΒΗ 20-60mm
317-70803



ΞΥΣΤΡΑ ΚΟΝΤΑΡΙΟΥ
BENMAN 317-74238



ΞΥΣΤΡΑ ΤΖΑΜΙΩΝ
ΕΥΚΑΜΠΤΗ FF GROUP
317-10496



ΜΥΣΤΡΙ ΣΟΒΑΤΖΗΔΩΝ
BENMAN 317-70531



ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΜΕ
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ
317-70597



ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ M14
ΜΠΕΤΟΥ BENMAN
317-71792



ΒΟΥΡΤΣΑ ΠΑΤΡΟΓΚΑ
ΝΑΪΛΟΝ 317-27157



ΜΠΑΤΑΝΟΒΟΥΡΤΣΑ
317-27150



ΡΟΛΟ ΓΚΡΙ/ΜΑΥΡΟ
BENMAN 317-71227



ΡΟΛΟ PVC MORRIS
317-18885



ΣΚΑΦΑΚΙ ΡΟΛΟΥ
ΠΛΑΣΤΙΚΟ 24cm
317-13357





ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ
ΟΔΩΝ ΚΙΤΡΙΝΟ
MARK LINE
2136002075- 0.75lt
2136002018- 18lt



ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ
ΧΡΩΜΑ CHASSIS
COAT
2166000375 - ΓΚΡΙ
0.75lt
2166000325 - ΓΚΡΙ
2.5lt
2166000275 - ΚΑΦΕ
0.75lt
2166000225 - ΚΑΦΕ
2.5lt




ΑΣΕΤΟΝ AC-114
2125000075 - 0.75lt
2125000004 - 4lt



ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ WS-100
2126110075 - 0.75lt
2126110004 - 4lt
2126110015 - 15lt



ΣΙΔΗΡΟΣΤΟΚΟΣ
EXTRA SOFT LP-05
980gr
2139410098

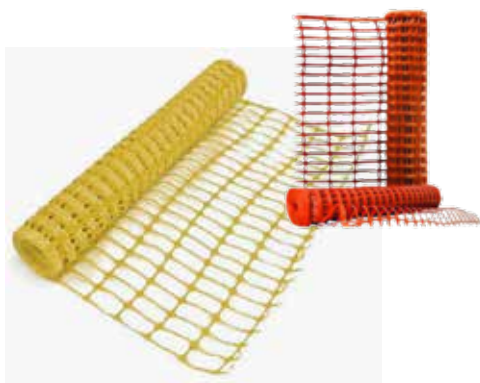

ΠΛΕΓΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΡΟΛΟ



ΦΥΛΛΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΔΙΑΦΑΝΗ
ΡΟΛΟ



ΔΙΧΤΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΡΟΛΟ



STANLEY



ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ
ΧΩΡΙΣ ΣΥΡΤΑΡΙΑ STST1-75508



ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ
ΜΕ ΣΥΡΤΑΡΙΑ STST1-75510



ΤΣΑΝΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕ
ΤΡΟΧΟΥΣ 20" 1-97-515



ΤΣΑΝΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 16" 1-96-183



ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ STANLEY
2000 SERIES
31,8 x 17,8 x 13 1-92-064
41,1 x 19,9 x 18,5 1-92-065
48,9 x 26 x 24,8 1-92-066
61 x 27 x 28,4 1-92-067



ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΜΕ
ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΚΑΠΑΚΙ 19"
1-97-515



ΣΑΚΙΔΙΟ ΠΛΑΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ STST1-72335

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ
ΡΗΧΗ FATMAX MST1-75779



BULLE ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΟΣ
ΜΕ 7 ΣΥΡΤΑΡΙΑ
66436


137




e-shop

www.roussakis.com.gr

ROUSSAKIS



Αγίου Γεωργίου - Ασπρόπυργος Αττικής

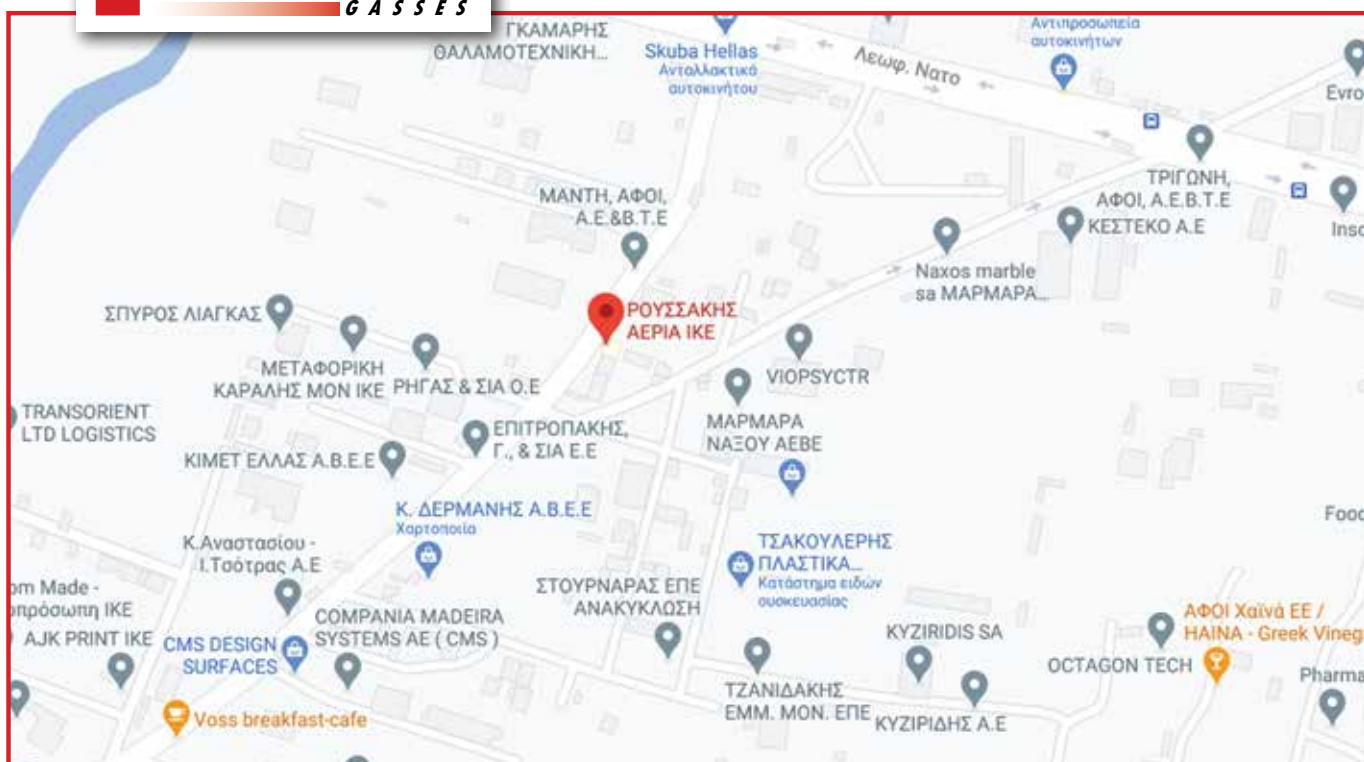



Παπανδρέου & Φαναριωτών - Ασπρόπυργος Αττικής - 193 00
Τ.: 210.5582077 | F.: 210.5582078 | Κ.: 6985605032
www.roussakis.com.gr | info@roussakis.com.gr



Αγίου Γεωργίου - Ασπρόπυργος Αττικής - 193 00
Τ.: 210.5577124 & 210.5577129 | Κ.: 6932735901
www.roussakis.com.gr | roussakisaeria@gmail.com

